BLAUPUNKT

Enjoy it.

Inbouwapparatuur 2022/2023

Perfect geïntegreerd

Wie tegenwoordig kiest voor een moderne, nieuwe keuken, verwacht niet alleen apparaten op de nieuwste technische stand, maar een harmonische totaalindruk, die techniek en design perfect met elkaar verbindt. Precies dat bieden onze Blaupunkt-producten.

5-jaar garantie	6 – 7
Warmte	
Dark Steel	8 – 13
Ovens	16 – 19
Elektrische fornuizen	20 – 21
Magnetrons	22 – 23
Kookplaten / elektro kookveld	24 – 37
Kookvelden met afzuiging	38 – 49
Blaupunkt Multi control	50 – 51
Lucht	
Afzuigkap kookeiland	54 – 57
Verticale kap	58
Schuine afzuigkap	58 – 61
Wandafzuigkap	61 – 64
Plafondventilator	65
Vlakschermkap	66
Ventilatormodule afzuigunit	67
Water	
Vaatwasser, 60 cm, volledig geïntegreerd	70 – 74
Vaatwasser, 45 cm, volledig geïntegreerd	74
Vaatwasser, 60 cm, deels geïntegreerd	75
Kou	
Inbouwvriezer	78
Inbouwkoelkast	78
Inbouw koel- / vriescombinatie	79 – 82
Inbouwkoelkast Extra Fresh	83
Inbouwkoelkast	84 – 88
Inbouwvriezer	89
Onderbouw koelkast	89
Vrijstaande koel- / vriescombinatie	90 – 93
Inbouw-wijnkoelkast	94 – 95
Onderbouw-wijnkoelkast	96 – 97
Blaupunkt speciale toebehoren	
Kookvelden	98
Ovens een elektrische fornuizen	100 – 101
Kookvelden met afzuiging	102 – 104
Afzuigkappen	105 – 109
Vaatwasser	110
Keuken en geluid	111
Icoon uitleg	112 – 113
Blaupunkt Service	114 – 115

Duurzaamheid en professionele service: Dat is de Blaupunkt-belofte. Dat geldt natuurlijk ook voor onze dertien producten, waarbij de 5-jaar garantie* reeds inclusief is. Ook voor alle anderen Blaupunkt-inbouwapparaten bieden wij deze en andere garantie-uitbreidingen tegen een kleine meerprijs aan. Voorwaarde daarbij is altijd de online-registratie.

In drie stappen heel eenvoudig naar garantieverlenging.

Register your new device on **Your**Blaupunkt: **blaupunkt-einbaugeraete.com**

YourBlaupunkt

Maak een klantaccount aan

Vul het contactformulier op onze website ***www.blaupunkt-einbaugeraete.com*** in (of scan de QR-code boven). Bevestig vervolgens uw e-mailadres, om de registratie af te sluiten.

Registreer uw nieuwe apparaat

In het klantenbereik kunt u uw nieuwe keukenapparaat onder ***Mijn apparaten*** registreren.

Sluit de registratie af

Voer het serienummer en de aankoopdatum in en selecteer de apparaatcategorie. Dat was alles. Nu kunt u profiteren van uw klantvoordelen.

BLAUPUNKT 5 Year GUARANTEE

* Voor de activering van de 5-jaar garantie is een registratie binnen 90 dagen vereist.
Meer informatie vindt u op onze website *www.blaupunkt-einbaugeraete.com.*

DARK STEEL

De Dark Steel-serie presenteert zich in een samenhangend en consistent design. De apparaten vormen op elkaar afgestemd het beeld van een perfecte feel-good-keuken. Ovens en compacte apparaten zijn in verschillende varianten met elkaar combineerbaar en vullen elkaar zo aan tot een eenheid – op een duidelijke gemeenschappelijke ontwerplijn met zwart glas en witte displays.

Inbouwoven met magnetron

5B60M 8690

EG 1280

Vermogen, verbruik
- Spanning: 230 V
- Totale aansluitwaarde: 2,9 kW
- 800 W magnetron
- Vermogen rooster: 2.200 W / vermogen hete lucht: 1.800 W

Oventype, verwarmingsmethode

Elektrische inbouwoven met 12 soorten verwarming:
- Boven- / onderwarmte
- Onderwarmte
- Hete lucht
- Circulerende lucht
- Heteluchtoven
- Grote combinatie-oven
- Kleine combinatie-oven
- Pizzastand
- Ontdooifunctie
- Deegvoorbereiding
- Magnetron met 5 vermogensniveaus: 80 W, 240 W, 400 W, 560 W, 800 W
- Combibediening

Ontwerp, comfort
- Bedieningspaneel in Dark Steel design
- Touch Control
- Smart Slider
- Digitaal display in wit
- Snelvoorverwarming
- Temperatuurvoorstel
- 16 automatische programma's
- Elektronische temperatuurregeling van 30 °C – 250 °C
- Volledig glazen binnendeur
- Metalen greep Dark Steel met logo
- Gaarruimtecapaciteit 72 l
- Gladde ovenwanden met inhangroosters
- Geëmailleerde gaarruimte
- Afneembare ovendeur voor gemakkelijke reiniging
- Led-ovenverlichting
- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging
- Koelventilator

Speciale toebehoren: zie pagina 100 / 101

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen: 59,5 × 59,5 × 56,5 cm
- Inbouwmaten: 60,0 × 56,0 × 55,0 cm
- Fronthoogte: 96 mm

Op een schaal van A+++ tot D

* Meer informatie over 5 jaar garantie vindt u op pagina 7.

Inbouwoven met stoomtoevoer

5B90S 8990

EG 1281

Vermogen, verbruik
- Energie-efficiëntieklasse: A+
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 3,15 kW

Oventype, verwarmingsmethode

Elektrische inbouwoven met 12 soorten verwarming:
- Boven- / onderwarmte
- Onderwarmte
- Hete lucht Eco
- Hete lucht
- Circulerende lucht
- Heteluchtoven
- Grote combinatie-oven
- Kleine combinatie-oven
- Pizzastand
- Ontdooifunctie
- Deegvoorbereiding
- Stoomondersteuning

Ontwerp, comfort
- Bedieningspaneel in Dark Steel-design
- Touch Control
- Smart slider
- Digitaal display in wit
- Push & pull watertank
- Temperatuursensor
- Snelvoorverwarming
- Temperatuurvoorstel
- 13 automatische programma's
- Elektronische temperatuurregeling van 30 °C – 250 °C
- Volledig glazen binnendeur
- Soft Moving deur
- Metalen greep Dark Steel met logo
- Gaarruimtecapaciteit 72 l
- Gladde ovenwanden met inhangroosters
- Geëmailleerde gaarruimte
- Afneembare ovendeur voor gemakkelijke reiniging
- Led-ovenverlichting
- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging
- Koelventilator
- Grote ovenbinnenruimte, enkelvoudig uitschuifbaar

Speciale toebehoren: zie pagina 100 / 101

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen: 59,5 × 59,5 × 56,5 cm
- Inbouwmaten: 60,0 × 56,0 × 55,0 cm
- Fronthoogte: 96 mm

Inbouwoven met pyrolyse

5B50P 8590

EG 1264

Vermogen, verbruik
- Energie-efficiëntieklasse: A+
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 3,2 kW

Oventype, verwarmingsmethode

Elektrische inbouwoven met 11 soorten verwarming:
- Boven- / onderwarmte
- Onderwarmte
- Hete lucht Eco
- Hete lucht
- Circulerende lucht
- Heteluchtoven
- Grote combinatie-oven
- Kleine combinatie-oven
- Pizzastand
- Ontdooifunctie
- Deegvoorbereiding

Ontwerp, comfort
- Bedieningspaneel in Dark Steel-design
- Touch Control
- Smart slider
- Digitaal display in wit
- Snelvoorverwarming
- Temperatuurvoorstel
- Elektronische temperatuurregeling van 30 °C – 250 °C
- Pyrolytische zelfreiniging
- Volledig glazen binnendeur
- Soft Moving deur
- Metalen greep Dark Steel met logo
- Gaarruimtecapaciteit 72 l
- Gladde ovenwanden met inhangroosters
- Geëmailleerde gaarruimte
- Afneembare ovendeur voor gemakkelijke reiniging
- Ovenverlichting
- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging, deurvergrendeling bij pyrolyse
- Koelventilator
- Grote ovenbinnenruimte, enkelvoudig uitschuifbaar

Speciale toebehoren: zie pagina 100 / 101

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen: 59,5 × 59,5 × 56,5 cm
- Inbouwmaten: 60,0 × 56,0 × 55,0 cm
- Fronthoogte: 96 mm

Inbouwoven

5B50N 8590

EG 1251

Vermogen, verbruik
- Energie-efficiëntieklasse: A+
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 2,9 kW

Oventype, verwarmingsmethode

Elektrische inbouwoven met 11 soorten verwarming:
- Boven- / onderwarmte
- Onderwarmte
- Hete lucht Eco
- Hete lucht
- Circulerende lucht
- Heteluchtoven
- Grote combinatie-oven
- Kleine combinatie-oven
- Pizzastand
- Ontdooifunctie
- Deegvoorbereiding

Ontwerp, comfort
- Bedieningspaneel in Dark Steel-design
- Touch Control
- Smart slider
- Digitaal display in wit
- Snelvoorverwarming
- Temperatuurvoorstel
- Elektronische temperatuurregeling van 30 °C – 250 °C
- Volledig glazen binnendeur
- Soft Moving deur
- Metalen greep Dark Steel met logo
- Gaarruimtecapaciteit 72 l
- Gladde ovenwanden met inhangroosters
- Geëmailleerde gaarruimte
- Afneembare ovendeur voor gemakkelijke reiniging
- Ovenverlichting
- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging, deurvergrendeling bij pyrolyse
- Koelventilator
- Grote ovenbinnenruimte, enkelvoudig uitschuifbaar

Speciale toebehoren: zie pagina 100 / 101

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen: 59,5 × 59,5 × 56,5 cm
- Inbouwmaten: 60,0 × 56,0 × 55,0 cm
- Fronthoogte: 96 mm

Combistomer

5C90S 8990

EG 1542

5 Year GUARANTEE *

Vermogen, verbruik
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 3,0 kW
- Vermogen rooster: 2.200 W / vermogen hete lucht: 1.700 W

Oventype, verwarmingsmethode

Compacte oven met 13 verwarmingsmethoden:
- Boven- / onderwarmte
- Onderwarmte
- Hete lucht Eco
- Hete lucht
- Circulerende lucht
- Heteluchtoven
- Grote combinatie-oven
- Kleine combinatie-oven
- Pizzastand
- Ontdooifunctie
- Deegvoorbereiding
- Stoomkoken van 35 °C – 100 °C
- Combibediening

Ontwerp, comfort
- Bedieningspaneel in Dark Steel-design
- Touch Control
- Smart slider
- Digitaal display in wit
- Push & pull watertank
- Temperatuursensor
- Snelvoorverwarming
- Temperatuurvoorstel
- 16 automatische programma's
- Elektronische temperatuurregeling van 30 °C – 250 °C
- Volledig glazen binnendeur
- Metalen greep Dark Steel met logo
- Gaarruimtecapaciteit 50 l
- Gladde ovenwanden met inhangroosters
- Geëmailleerde gaarruimte
- Afneembare ovendeur voor gemakkelijke reiniging
- Led-ovenverlichting
- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging
- Koelventilator

Toebehoren
- Combinatierooster
- Geëmailleerde bakplaat
- Stoomkoker XL, geperforeerd
- Temperatuursensor

Speciale toebehoren: zie pagina 100 / 101

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen: 45,4 × 59,5 × 56,8 cm
- Inbouwmaten: 45,0 × 56,0 × 55,0 cm
- Fronthoogte: 96 mm

* Meer informatie over 5 jaar garantie vindt u op pagina 7.

Inbouw combimagnetron

5C60M 8690

EG 1514

5 Year GUARANTEE *

Vermogen, verbruik
- Spanning: 230 V
- Totale aansluitwaarde: 3,0 kW
- 900 W magnetron
- Vermogen rooster: 2.200 W / vermogen hete lucht: 1.700 W

Oventype, verwarmingsmethode

Compacteoven met 10 verwarmingsmethoden:
- Boven- / onderwarmte
- Onderwarmte
- Hete lucht
- Circulerende lucht
- Heteluchtoven
- Grote combinatie-oven
- Kleine combinatie-oven
- Pizzastand
- Magnetron met 5 vermogensniveaus: 100 W, 300 W, 500 W, 700 W, 900 W
- Combibediening

Ontwerp, comfort
- Bedieningspaneel in Dark Steel-design
- Touch Control
- Smart slider
- Digitaal display in wit
- Snelvoorverwarming
- Temperatuurvoorstel
- 13 automatische programma's
- Elektronische temperatuurregeling van 30 °C – 250 °C
- Volledig glazen binnendeur
- Metalen greep Dark Steel met logo
- Gaarruimtecapaciteit 50 l
- Gladde ovenwanden met inhangroosters
- Geëmailleerde gaarruimte
- Afneembare ovendeur voor gemakkelijke reiniging
- Led-ovenverlichting
- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging
- Koelventilator

Toebehoren
- Combinatierooster
- Geëmailleerde bakplaat
- Glazen pan

Speciale toebehoren: zie pagina 100 / 101

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen: 45,4 × 59,5 × 56,8 cm
- Inbouwmaten: 45,0 × 56,0 × 55,0 cm
- Fronthoogte: 96 mm

Warmhoudlade

5WS 16400

EG 1910



Vermogen, verbruik
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 0,4 kW

Oventype, verwarmingsmethode
- Verwarming door verwarmingsventilator
- Temperatuurregeling in 3 niveaus: van 30 °C – 80 °C
- 20,5 l binnenruimtevolume
- Binnenliggende draaischakelaar

Ontwerp, comfort
- Zwarte glazen front
- Greeploze opening door push & pull
- Volledig uitschuifbaar
- Antislipmat
- Voorverwarmen van servies
- Warmhouden van eten
- Ontdooien van bevroren gerechten
- Belading tot 15 kg

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen: 14,0 × 59,4 × 54,2 cm
- Inbouwmaten: 14,0 × 56,0 – 56,8 × 55,0 cm

Dark Steel

OVENS

Knapperig, zacht, vers – met een druk op de knop! Intuïtieve bedieningsconcepten en overzichtelijke display-oplossingen laten perfecte resultaten uit de oven ontstaan. En wanneer alles is opgegeten, reinigen deze praktische keukenhulpen zich gewoon zelf.

Inbouwoven met pyrolyse

5B36P 0250

EG 1273

Vermogen, verbruik
- Energie-efficiëntieklasse: A
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 3,2 kW

Oventype, verwarmingsmethode
Elektrische inbouwoven met 8 soorten verwarming:
- Boven- / onderwarmte
- Onderwarmte
- Hete lucht Eco
- Hete lucht
- Heteluchtrooster
- Grote combinatie-oven
- Kleine combinatie-oven
- Ontdooifunctie

Ontwerp, comfort
- Volledig verzinkbare bedieningsknop
- Digitaal display
- Elektronische klok
- Snelvoorverwarming
- Temperatuurvoorstel
- Pyrolytische zelfreiniging
- Volledig glazen binnendeur
- Metalen handvat
- Gaarruimtecapaciteit 70 l
- Gladde ovenwanden met inhangroosters
- Geëmailleerde gaarruimte
- Afneembare ovendeur voor gemakkelijke reiniging
- Ovenverlichting
- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging, deurvergrendeling bij pyrolyse
- Koelventilator
- Grote ovenbinnenruimte, enkelvoudig uitschuifbaar

Speciale toebehoren: zie pagina 100 / 101

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen: 59,5 × 59,5 × 57,5 cm
- Inbouwmaten: 59,0 × 56,0 × 55,0 cm
- Fronthoogte: 96 mm

Op een schaal
van A+++ tot D

Inbouwoven

5B36N 0250

EG 1233

Vermogen, verbruik
- Energie-efficiëntieklasse: A
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 3,0 kW

Oventype, verwarmingsmethode
Elektrische inbouwoven met 8 soorten verwarming:
- Boven- / onderwarmte
- Onderwarmte
- Hete lucht Eco
- Hete lucht
- Heteluchtrooster
- Grote combinatie-oven
- Kleine combinatie-oven
- Ontdooifunctie

Ontwerp, comfort
- Volledig verzinkbare bedieningsknop
- Digitaal display
- Elektronische klok
- Snelvoorverwarming
- Temperatuurvoorstel
- Volledig glazen binnendeur
- Metalen handvat
- Gaarruimtecapaciteit 70 l
- Gladde ovenwanden met inhangroosters
- Geëmailleerde gaarruimte
- Afneembare ovendeur voor gemakkelijke reiniging
- Ovenverlichting
- Veiligheidsuitschakeling
- Koelventilator
- Grote ovenbinnenruimte, enkelvoudig uitschuifbaar

Speciale toebehoren: zie pagina 100 / 101

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen: 59,5 × 59,5 × 57,5 cm
- Inbouwmaten: 59,0 × 56,0 × 55,0 cm
- Fronthoogte: 96 mm

Inbouwoven met pyrolyse

5B27M 7050

EG 1271

Vermogen, verbruik
- Energie-efficiëntieklasse: A
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 3,25 kW

Oventype, verwarmingsmethode
Elektrische inbouwoven met 7 soorten verwarming:
- Boven- / onderwarmte
- Onderwarmte
- Hete lucht Eco
- Hete lucht
- Heteluchtoven
- Grote combinatie-oven
- Pizzastand

Ontwerp, comfort
- Volledig verzinkbare bedieningsknoppen
- Digitaal display
- Elektronische klok
- Snelvoorverwarming
- Temperatuurvoorstel
- Automatische programma's: 10 programma's
- Elektronische temperatuurregeling van 30 °C – 275 °C
- Pyrolytische zelfreiniging
- Volledig glazen binnendeur
- Metalen handvat
- Uiterst lage venstertemperatuur, max. 30 °C
- Gaarruimtecapaciteit 63 l
- Geëmailleerde gaarruimte
- Gladde ovenwanden met inhangroosters
- Afneembare ovendeur voor gemakkelijke reiniging
- Ovenverlichting
- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging, deurvergrendeling bij pyrolyse
- Koelventilator

Speciale toebehoren: zie pagina 100 / 101

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
- Inbouwmaten: 59,7 × 56,0 × 55,0 cm
- Fronthoogte: 115 mm

Op een schaal
van A+++ tot D

Inbouwoven

5B10M 0060

EG 1224

Vermogen, verbruik
- Energie-efficiëntieklasse: A
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 3,3 kW

Oventype, verwarmingsmethode
Elektrische inbouwoven met 5 soorten verwarming:
- Boven- / onderwarmte
- Hete lucht Eco
- Hete lucht
- Heteluchtoven
- Grote combinatie-oven

Ontwerp, comfort
- Snelvoorverwarming
- Temperatuurregeling van 50 °C – 275 °C
- Volledig glazen binnendeur
- Metalen handvat
- Lage temperatuur aan het venster max. 50 °C
- Gaarruimtecapaciteit 66 l
- Gladde ovenwanden met inhangroosters
- Geëmailleerde gaarruimte
- Afneembare ovendeur voor gemakkelijke reiniging
- Ovenverlichting
- Koelventilator
- Controlelampje voor gebruikstoestand

Speciale toebehoren: zie pagina 100 / 101

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
- Inbouwmaten: 59,7 × 56,0 × 55,0 cm
- Fronthoogte: 115 mm

Inbouwoven

5B10M 0050

EG 1223

Vermogen, verbruik
- Energie-efficiëntieklasse: A
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 3,3 kW

Oventype, verwarmingsmethode
Elektrische inbouwoven met 5 soorten verwarming:
- Boven- / onderwarmte
- Hete lucht Eco
- Hete lucht
- Heteluchtoven
- Grote combinatie-oven

Ontwerp, comfort
- Snelvoorverwarming
- Temperatuurregeling van 50 °C – 275 °C
- Volledig glazen binnendeur
- Metalen handvat
- Lage temperatuur aan het venster max. 50 °C
- Gaarruimtecapaciteit 66 l
- Gladde ovenwanden met inhangroosters
- Geëmailleerde gaarruimte
- Afneembare ovendeur voor gemakkelijke reiniging
- Ovenverlichting
- Koelventilator
- Controlelampje voor gebruikstoestand

Speciale toebehoren: zie pagina 100 / 101

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
- Inbouwmaten: 59,7 × 56,0 × 55,0 cm
- Fronthoogte: 115 mm

Inbouwoven

5B10K 0050

EG 1222

Vermogen, verbruik
- Energie-efficiëntieklasse: A
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 2,85 kW

Oventype, verwarmingsmethode
Elektrische inbouwoven met 5 soorten verwarming:
- Boven- / onderwarmte
- Onderwarmte
- Boven- / onderwarmte Eco
- Grote combinatie-oven
- Kleine combinatie-oven

Ontwerp, comfort
- Temperatuurregeling van 50 °C – 275 °C
- Volledig glazen binnendeur
- Metalen handvat
- Lage temperatuur aan het venster max. 50 °C
- Gaarruimtecapaciteit 71 l
- Gladde ovenwanden met inhangroosters
- Geëmailleerde gaarruimte
- Afneembare ovendeur voor gemakkelijke reiniging
- Ovenverlichting
- Koelventilator
- Controlelampje voor gebruikstoestand

Speciale toebehoren: zie pagina 100 / 101

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
- Inbouwmaten: 59,7 × 56,0 × 55,0 cm
- Fronthoogte: 115 mm

Elektrisch inbouwfornuis

5H26M 0050

EG 1142

Vermogen, verbruik
- Energie-efficiëntieklasse: A
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: max. 11,1 kW incl. kookveld

Oventype, verwarmingsmethode
Inbouwoven met 5 soorten verwarming:
- Boven- / onderwarmte
- Hete lucht Eco
- Hete lucht
- Heteluchtoven
- Grote combinatie-oven

Ontwerp, comfort
- Volledig verzinkbare bedieningsknoppen
- Elektronische klok
- Kinderbeveiliging
- Snelvoorverwarming
- Temperatuurregeling van 50 °C – 275 °C
- Volledig glazen binnendeur
- Metalen handvat
- Lage temperatuur aan het venster max. 50 °C
- Gaarruimtecapaciteit 66 l
- Gladde ovenwanden met inhangroosters
- Geëmailleerde gaarruimte
- Afneembare ovendeur voor gemakkelijke reiniging
- Ovenverlichting
- Koelventilator
- Controlelampje voor gebruikstoestand

Speciale toebehoren: zie pagina 100 / 101

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
- Inbouwmaten: 60,4 × 56,0 × 55,0 cm
- Fronthoogte: 115 mm

5EG 61350 (EG 1315)
5EE 61350 (EG 1312)
5ED 61350 (EG 1311)
zie pagina 36 / 37

Elektrisch inbouwfornuis

5H10M 0050

EG 1141

Vermogen, verbruik
- Energie-efficiëntieklasse: A
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: max. 11,1 kW incl. kookveld

Oventype, verwarmingsmethode
Inbouwoven met 5 soorten verwarming:
- Boven- / onderwarmte
- Hete lucht Eco
- Hete lucht
- Heteluchtoven
- Grote combinatie-oven

Ontwerp, comfort
- Snelvoorverwarming
- Temperatuurregeling van 50 °C – 275 °C
- Volledig glazen binnendeur
- Metalen handvat
- Lage temperatuur aan het venster max. 50 °C
- Gaarruimtecapaciteit 66 l
- Gladde ovenwanden met inhangroosters
- Geëmailleerde gaarruimte
- Afneembare ovendeur voor gemakkelijke reiniging
- Ovenverlichting
- Koelventilator
- Controlelampje voor gebruikstoestand

Speciale toebehoren: zie pagina 100 / 101

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
- Inbouwmaten: 60,4 × 56,0 × 55,0 cm
- Fronthoogte: 115 mm

5EG 61350 (EG 1315)
5EE 61350 (EG 1312)
5ED 61350 (EG 1311)
zie pagina 36 / 37

Elektrisch inbouwfornuis

5H10K 0050

EG 1140

Vermogen, verbruik
- Energie-efficiëntieklasse: A
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: max. 10,65 kW incl. kookveld

Oventype, verwarmingsmethode
Elektrisch inbouwfornuis met 5 soorten verwarming:
- Boven- / onderwarmte
- Onderwarmte
- Boven- / onderwarmte Eco
- Grote combinatie-oven
- Kleine combinatie-oven

Ontwerp, comfort
- Temperatuurregeling van 50 °C – 275 °C
- Volledig glazen binnendeur
- Metalen handvat
- Lage temperatuur aan het venster max. 50 °C
- Gaarruimtecapaciteit 71 l
- Gladde ovenwanden met inhangroosters
- Geëmailleerde gaarruimte
- Afneembare ovendeur voor gemakkelijke reiniging
- Ovenverlichting
- Koelventilator
- Controlelampje voor gebruikstoestand

Speciale toebehoren: zie pagina 100 / 101

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
- Inbouwmaten: 60,4 × 56,0 × 55,0 cm
- Fronthoogte: 115 mm

5EG 61350 (EG 1315)
5EE 61350 (EG 1312)
5ED 61350 (EG 1311)
zie pagina 36 / 37

Op een schaal van A+++ tot D

Inbouwmagnetron

5G49K 1550

EG 1442

Vermogen, verbruik
- Spanning: 220 – 230 V
- Aansluitwaarde: 1,45 kW
- Piekvermogen: 900 W
- Vermogen rooster: 1.200 W

Ontwerp, comfort
- Inbouwapparaat voor een 60 cm brede hoge kast
- Smart slider
- Gebruiksvriendelijk elektronica met Touch Control
- 5 vermogensniveaus: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Grillfunctie
- Alle verwarmingssoorten afzonderlijk en in combinatie te gebruiken
- Automatisch programma voor 8 programma's
- Gewichtsautomatiek voor 4 ontdooiprogramma's
- Gewichtsautomatiek voor 3 kookprogramma's
- Memory-functie
- Hydrolyse-programma
- Digitale klok met dagweergave
- Elektrische opening
- 25 l gaarruimte van roestvrij staal
- Gaarruimteverlichting
- 31,5 cm glas-draaiplateau
- Deur links aangeslagen

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen: 38,2 × 59,4 × 38,8 cm
- Inbouwmaten: 38,2 × 56,0 × 55,0 cm

Inbouwmagnetron

5P49K 1250

EG 1431

Vermogen, verbruik
- Spanning: 220 – 230 V
- Aansluitwaarde: 1,27 kW
- Piekvermogen: 800 W

Ontwerp, comfort
- Inbouwapparaat voor een 60 cm brede hoge en bovenkast
- Smart slider
- Gebruiksvriendelijk elektronica met Touch Control
- 5 vermogensniveaus: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Automatisch programma voor 7 programma's
- Gewichtsautomatiek voor 4 ontdooiprogramma's
- Gewichtsautomatiek voor 3 kookprogramma's
- Memory-functie
- Hydrolyse-programma
- Digitale klok met dagweergave
- Elektrische opening
- 20 l gaarruimte van roestvrij staal
- Gaarruimteverlichting
- 25,5 cm glas-draaiplateau
- Deur links aangeslagen

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen: 38,2 × 59,4 × 37,1 cm
- Inbouwmaten: 36,5 × 56,0 × 30,0 cm

Inbouwmagnetron

5P35K 1261

EG 1413

Vermogen, verbruik
- Spanning: 220 – 230 V
- Aansluitwaarde: 1,27 kW
- Piekvermogen: 800 W

Ontwerp, comfort
- Inbouwapparaat met passend inbouwframe voor 50 cm brede bovenkast
- Licht-bedienings-elektronica
- 5 vermogensniveaus: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Automatisch programma voor 7 programma's
- Gewichtsautomatiek voor 4 ontdooiprogramma's
- Gewichtsautomatiek voor 3 kookprogramma's
- Memory-functie
- Hydrolyse-programma
- Digitale klok met dagweergave
- 20 l gaarruimte van roestvrij staal
- Gaarruimteverlichting
- 27 cm glas-draaiplateau
- Deur links aangeslagen

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen: 38,2 × 49,5 × 33,5 cm
- Inbouwmaten: 36,2 × 46,0 × 32,0 cm

Magnetron

5G03K 1261

EG 1401

Vermogen, verbruik
- Spanning: 220 – 230 V
- Aansluitwaarde: 1,27 kW
- Piekvermogen: 800 W

Ontwerp, comfort
- Vrijstaand
- Licht-bedienings-elektronica
- 5 vermogensniveaus: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Grillfunctie
- Automatisch programma voor 7 programma's
- Gewichtsautomatiek voor 4 ontdooiprogramma's
- Gewichtsautomatiek voor 3 kookprogramma's
- Memory-functie
- Hydrolyse-programma
- Digitale klok met dagweergave
- 20 l gaarruimte
- 27 cm glas-draaiplateau
- Deur links aangeslagen

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen: 26,0 × 44,2 × 34,5 cm

KOOKPLATEN

Warmte is niet gelijk aan warmte. Soms moet de temperatuur snel stijgen – alleen korte hitte voor het perfecte aanbraden. De rest heeft tijd nodig – gelijkmatige warmte voor zacht koken.

Kookveld zelfstandig, combi-inductie

5II 84352

EG 1388

‹80› Smart slider · Combi induction · Touch control · boost Boost function · Residual heat indicator · 7 segment display

Vermogen, verbruik
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 7,4 kW

4 inductiekookzones:
- 2 kookzones combi-inductie Ø 19,0 cm, 2,2 kW (3,7 kW)
- 1 kookzone Ø 28,0 cm, 2,6 kW (3,7 kW)
- 1 kookzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (2,2 kW)

Ontwerp, comfort
- Roestvrij stalen frame
- Touch Control
- Smart slider
- Combi-inductie
- Boost-functie voor alle inductiekookzones
- Elektronische regeling in 17 vermogensniveaus
- Inschakelbare warmhoudfunctie voor combizone
- Digitale weergave van de kookstanden
- 2-traps restwarmte-indicator per kookzone
- Hoofdschakelaar
- Panherkenning
- Kinderbeveiliging
- Snelstartfunctie
- Herstartfunctie
- Veiligheidsuitschakeling
- Powermanagement

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen: 5,5 × 79,5 × 51,7 cm
- Inbouwmaten: 5,5 × 78,0 × 50,0 cm

Kookveld zelfstandig, combi-inductie

5IL 64351

EG 1364

‹60› Combi induction · Touch control · boost Boost function · Residual heat indicator · 7 segment display

Vermogen, verbruik
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 7,4 kW

4 inductiekookzones:
- 2 kookzones combi-inductie Ø 21,0 cm, 2,2 kW (3,7 kW)
- 2 kookzones combi-inductie Ø 21,0 cm, 2,2 kW (3,7 kW)

Ontwerp, comfort
- Roestvrij stalen frame
- Touch Control
- Combi-inductie
- Boost-functie voor alle inductiekookzones
- Elektronische regeling in 17 vermogensniveaus
- Inschakelbare warmhoudfunctie voor combizone
- Digitale weergave van de kookstanden
- 2-traps restwarmte-indicator per kookzone
- Hoofdschakelaar
- Panherkenning
- Kinderbeveiliging
- Snelstartfunctie
- Herstartfunctie
- Veiligheidsuitschakeling
- Powermanagement

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen: 5,5 × 58,3 × 51,3 cm
- Inbouwmaten: 5,5 × 56,0 × 49,0 – 50,0 cm

Kookveld zelfstandig, inductie

5IE 64352

EG 1369

‹60› Induction · boost Boost function · Residual heat indicator · 7 segment display · Touch control

Vermogen, verbruik
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 4,6 kW

4 inductiekookzones:
- 2 kookzones Ø 18,0 cm, 1,8 kW (3,1 kW)
- 1 kookzones Ø 14,5 cm, 1,4 kW (2,2 kW)
- 1 kookzone Ø 21,0 cm, 2,2 kW (3,7 kW)

Ontwerp, comfort
- Roestvrij stalen frame
- Touch Control
- Boost-functie voor alle inductiekookzones
- Elektronische regeling in 17 vermogensniveaus
- Digitale weergave van het kookniveau
- 2-traps restwarmte-indicator per kookzone
- Hoofdschakelaar
- Panherkenning
- Kinderbeveiliging
- Snelstartfunctie
- Herstartfunctie
- Veiligheidsuitschakeling
- Powermanagement

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen: 5,5 × 58,3 × 51,3 cm
- Inbouwmaten: 5,5 × 56,0 × 49,0 – 50,0 cm

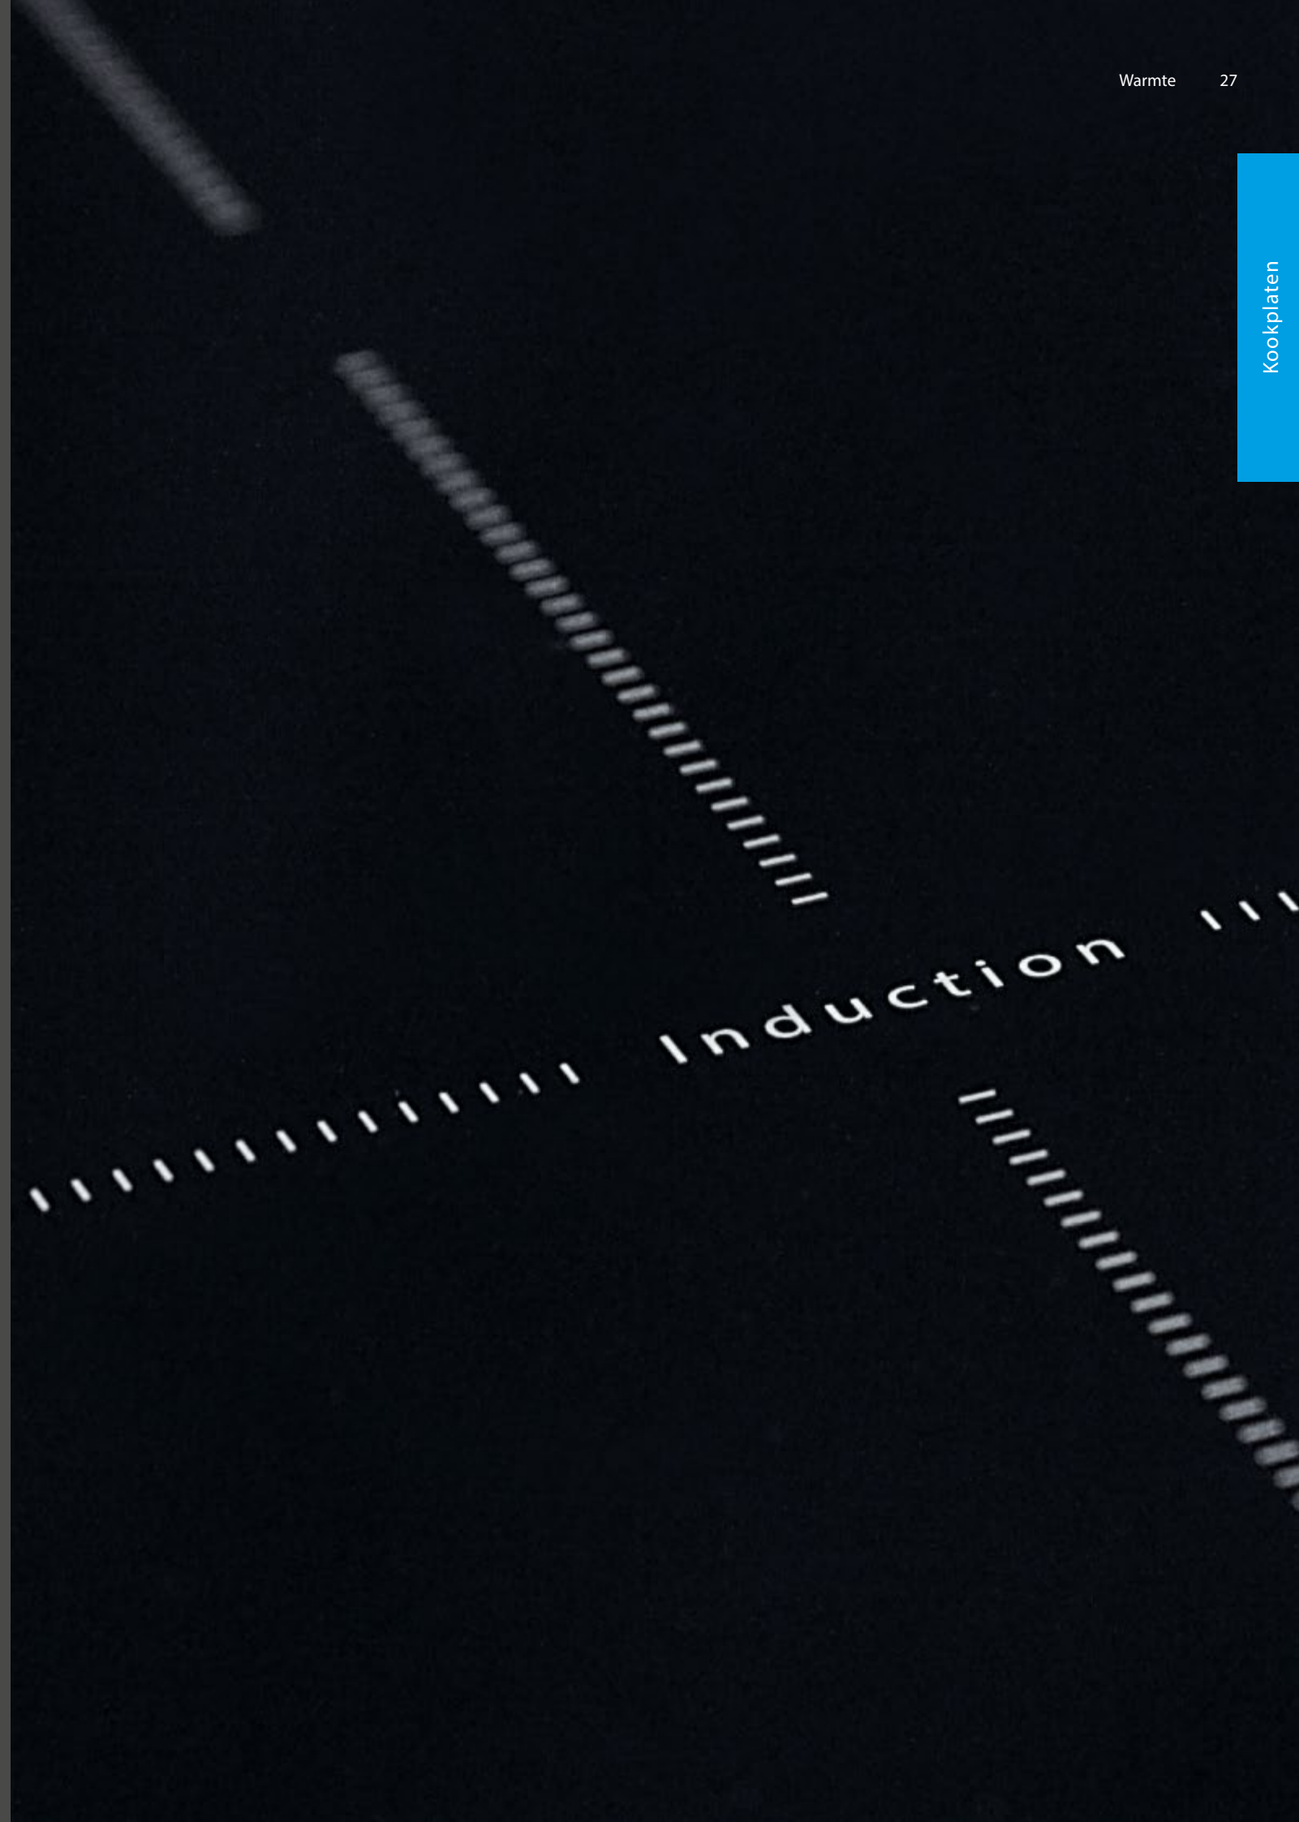

Kookveld zelfstandig, combi-inductie

5II 94291

EG 1383



* BLAUPUNKT 5 Year GUARANTEE

Vermogen, verbruik
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 7,4 kW

5 inductiekookzones met booster:
- 2 kookzones combi-inductie Ø 20,0 × 21,0 cm, 2,3 kW (3,0 kW)
- 2 kookzones combi-inductie Ø 20,0 × 21,0 cm, 2,3 kW (3,0 kW)
- 1 kookzone Ø 21,5 cm, 2,3 kW (3,0 kW)

Ontwerp, comfort
- Randloos
- Multi control
- Smart slider
- Touch control
- 2 × combi-inductie
- Flexibel koppelen – Twee kookzones kunnen worden gecombineerd tot een kookzone
- Boost-functie voor alle inductiekookzones
- Grillfunctie
- Elektronische regeling in 10 vermogensniveaus
- Digitale weergave van de kookniveaus in wit
- Restwarmte-indicator per kookzone
- Panherkenning
- Kinderbeveiliging
- Timer – gelijktijdig instelbaar voor elke kookplaats
- Countdown-functie
- Snelstartfunctie
- Recall functie – Herhaling van de laatste instellingen
- Automatische veiligheidsuitschakeling
- Overloopdetectie
- Powermanagement
- Bijna vlak monteerbaar
- Snelmontage-systeem

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen: 5,2 × 88,0 × 52,0 cm
- Inbouwmaten: 5,2 × 81,0 × 49,0 cm

* Meer informatie over 5 jaar garantie vindt u op pagina 7.

Kookveld zelfstandig, combi-inductie

5II 84251

EG 1324





Vermogen, verbruik
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 7,4 kW

4 inductiekookzones met booster:
- 2 kookzones combi-inductie Ø 20,0 × 21,0 cm, 2,1 kW (3,0 kW)
- 2 kookzones combi-inductie Ø 20,0 × 21,0 cm, 2,1 kW (3,0 kW)

Ontwerp, comfort
- Randloos
- Multi control
- Smart slider
- Touch control
- 2 × combi-inductie
- Flexibel koppelen – Twee kookzones kunnen worden gecombineerd tot een kookzone
- Boost-functie voor alle inductiekookzones
- Grillfunctie
- Elektronische regeling in 10 vermogensniveaus
- Digitale weergave van de kookstanden
- Restwarmte-indicator per kookzone
- Panherkenning
- Kinderbeveiliging
- Timer – gelijktijdig instelbaar voor elke kookplaats
- Countdown-functie
- Snelstartfunctie
- Recall functie – Herhaling van de laatste instellingen
- Automatische veiligheidsuitschakeling
- Overloopdetectie
- Powermanagement
- Bijna vlak monteerbaar
- Snelmontage-systeem

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen: 5,2 × 78,0 × 52,0 cm
- Inbouwmaten: 5,2 × 75,0 × 49,0 cm

Kookveld zelfstandig, inductie

5IE 84252

EG 1323

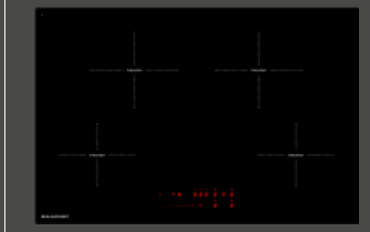



Vermogen, verbruik
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 7,4 kW

4 inductiekookzones met booster:
- 2 kookzones Ø 17,5 cm, 1,4 kW (2,1 kW)
- 2 kookzones Ø 21,5 cm, 2,3 kW (3,0 kW)

Ontwerp, comfort
- Randloos
- Multi control
- Smart slider
- Touch Control
- Boost-functie voor alle inductiekookzones
- Elektronische regeling in 10 vermogensniveaus
- Digitale weergave van de kookstanden
- Restwarmte-indicator per kookzone
- Panherkenning
- Kinderbeveiliging
- Timer – gelijktijdig instelbaar voor elke kookplaats
- Countdown-functie
- Snelstartfunctie
- Recall functie – Herhaling van de laatste instellingen
- Automatische veiligheidsuitschakeling
- Overloopdetectie
- Powermanagement
- Bijna vlak monteerbaar
- Snelmontage-systeem

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen: 5,2 × 78,0 × 52,0 cm
- Inbouwmaten: 5,2 × 75,0 × 49,0 cm

Kookveld zelfstandig, combi-inductie

5IE 64253

EG 1325





Vermogen, verbruik
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 7,4 kW

4 inductiekookzones met booster:
- 2 kookzones combi-inductie Ø 21,0 × 19,0 cm 2,1 kW (3,0 kW)
- 1 kookzone Ø 17,5 cm 1,4 kW (2,1 kW)
- 1 kookzone Ø 21,5 cm 2,3 kW (3,0 kW)

Ontwerp, comfort
- Randloos
- Multi control
- Smart slider
- Touch Control
- Boost-functie voor alle inductiekookzones
- Elektronische regeling in 10 vermogens-niveaus
- Digitale weergave van de kookstanden
- Restwarmte-indicator per kookzone
- Panherkenning
- Kinderbeveiliging
- Timer – gelijktijdig instelbaar voor elke kookplaats
- Countdown-functie
- Snelstartfunctie
- Recall functie – Herhaling van de laatste instellingen
- Automatische veiligheidsuitschakeling
- Overloopdetectie
- Powermanagement
- Bijna vlak monteerbaar
- Snelmontage-systeem

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen: 5,2 × 59,0 × 52,0 cm
- Inbouwmaten: 5,2 × 56,0 × 49,0 cm

Kookveld zelfstandig, inductie

5IB 64211

EG 1384





Vermogen, verbruik
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 6,7 kW

3 inductiekookzones met booster:
- 1 kookzone Ø 17,5 cm, 1,4 kW (2,1 kW)
- 1 kookzone Ø 21,5 cm, 2,3 kW (3,0 kW)
- 1 kookzone Ø 26,5 cm, 2,3 kW (3,0 kW)

Ontwerp, comfort
- Randloos
- Multi control
- Smart slider
- Touch Control
- Boost-functie voor alle inductiekookzones
- Elektronische regeling in 10 vermogensniveaus
- Digitale weergave van de kookstanden
- Restwarmte-indicator per kookzone
- Panherkenning
- Kinderbeveiliging
- Timer – gelijktijdig instelbaar voor elke kookplaats
- Countdown-functie
- Snelstartfunctie
- Recall functie – Herhaling van de laatste instellingen
- Automatische veiligheidsuitschakeling
- Overloopdetectie
- Powermanagement
- Bijna vlak monteerbaar
- Snelmontage-systeem

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen: 5,2 × 59,0 × 52,0 cm
- Inbouwmaten: 5,2 × 56,0 × 49,0 cm

Kookveld zelfstandig, inductie

5IZ 34291

EG 1321



Vermogen, verbruik
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 3,7 kW

2 inductiekookzones met booster:
- 2 kookzones Ø 17,5 cm, 1,4 kW (2,1 kW)

Ontwerp, comfort
- Randloos
- Smart slider
- Touch Control
- Boost-functie voor alle inductiekookzones
- Elektronische regeling in 10 vermogensniveaus
- Digitale weergave van de kook-standen
- Restwarmte-indicator per kookzone
- Panherkenning
- Kinderbeveiliging
- Timer – gelijktijdig instelbaar voor elke kookplaats
- Countdown-functie
- Snelstartfunctie
- Recall functie – Herhaling van de laatste instellingen
- Automatische veiligheidsuitschake-ling
- Overloopdetectie
- Powermanagement
- Bijna vlak monteerbaar
- Snelmontage-systeem

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen: 5,2 × 30,0 × 52,0 cm
- Inbouwmaten: 5,2 × 27,0 × 49,0 cm

Kookveld zelfstandig

5RH 84352

EG 1368

Vermogen, verbruik
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 9,3 kW

4 High Speed kookzones:
- 1 kookzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 kookzone Ø 12,0 / 21,0 cm, 0,8 kW / 2,1 kW (2,6 kW) dubbele randzone
- 1 kookzone Ø 17,0 / 26,5 cm, 1,8 kW / 2,6 kW (2,6 kW) braadzone
- 1 kookzone Ø 23,0 / 18,0 cm, 1,7 kW / 2,4 kW (3,4 kW) dubbele randzone

Ontwerp, comfort
- Roestvrij stalen frame
- Touch Control
- Smart slider
- Boost-functie
- Inschakelbare braadzone
- 2 inschakelbare dubbelrand-kookzones
- Elektronische regeling in 17 vermogensniveaus
- Digitale weergave van de kookstanden
- 7 segment-LED-indicatie
- Herstartfunctie
- Veegbeveiligingsfunctie
- Kinderbeveiliging
- Timer
- Veiligheidsuitschakeling
- 2-traps restwarmte-indicator per kookzone
- Controlelampje voor gebruikstoestand
- Hoofdschakelaar

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen: 5,1 × 79,5 × 51,7 cm
- Inbouwmaten: 4,8 × 78,0 × 50,0 cm

Kookveld zelfstandig

5RG 64350

EG 1355

Vermogen, verbruik
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 6,7 kW

4 High Speed kookzones:
- 1 kookzone Ø 12,0 / 21,0 cm, 0,75 / 2,2 kW dubbele randzone
- 2 kookzones elk Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 kookzone Ø 17,0 / 26,5 cm, 1,8 / 2,6 kW braadzone

Ontwerp, comfort
- Roestvrij stalen frame
- Touch Control
- Sensorknop voor zoneuitbreiding
- Elektronische regeling in 17 vermogensniveaus
- 7-segment-indicator
- 2-traps restwarmte-indicator per kookzone
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling
- Herstartfunctie
- Controlelampje voor gebruikstoestand
- Hoofdschakelaar

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen: 5,1 × 58,3 × 51,3 cm
- Inbouwmaten: 4,8 × 56,0 × 49,0 – 50,0 cm

Kookveld zelfstandig

5RE 64350

EG 1351

Vermogen, verbruik
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 6,6 kW

4 High Speed kookzones:
- 2 kookzones elk Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 kookzone Ø 18,0 cm, 2,0 kW
- 1 kookzone Ø 21,0 cm, 2,2 kW

Ontwerp, comfort
- Roestvrij stalen frame
- Touch Control
- Elektronische regeling in 17 vermogensniveaus
- 7-segment-indicator
- 2-traps restwarmte-indicator per kookzone
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling
- Herstartfunctie
- Controlelampje voor gebruikstoestand
- Hoofdschakelaar

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen: 5,1 × 58,3 × 51,3 cm
- Inbouwmaten: 4,8 × 56,0 × 49,0 – 50,0 cm

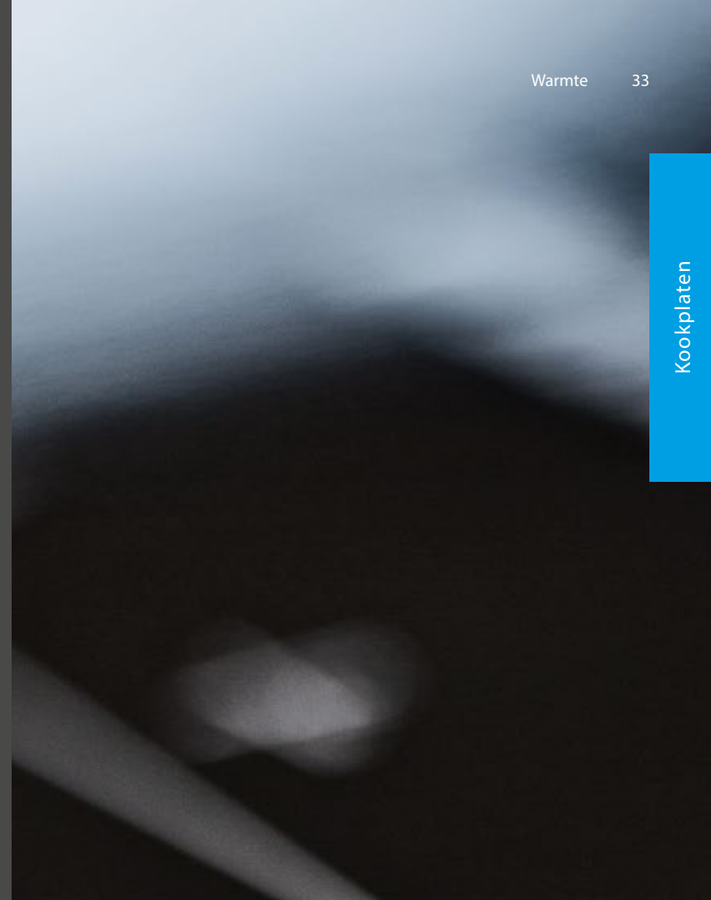

Kookveld zelfstandig

5RG 74351

EG 1360



‹80› Touch control · Double ring zone · Casserole zone · Residual heat indicator · 7 segment display

Vermogen, verbruik
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 7,0 kW

4 High Speed kookzones:
- 1 kookzone Ø 14,5 / 22,0 cm, 1,0 kW (2,2 kW) dubbele randzone
- 1 kookzone Ø 18,0 / 27,5 cm, 1,5 kW (2,4 kW) braadzone
- 2 kookzones Ø 15,5 cm, 1,2 kW

Ontwerp, comfort
- Randloos
- Touch Control
- Sensorknop voor zoneuitbreiding
- Elektronische regeling in 10 vermogensniveaus
- Digitale weergave van de kookstanden
- Restwarmte-indicator per kookzone
- Kinderbeveiliging
- Timer – gelijktijdig instelbaar voor elke kookplaats
- Automatische veiligheidsuitschakeling
- Overloopdetectie
- Bijna vlak monteerbaar
- Snelmontage-systeem

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen: 5,7 × 78,0 × 52,0 cm
- Inbouwmaten: 5,7 × 75,0 × 49,0 cm

Kookveld zelfstandig

5RG 64361

EG 1359

‹60› Touch control · Double ring zone · Casserole zone · Residual heat indicator · 7 segment display

Vermogen, verbruik
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 7,0 kW

4 High Speed kookzones:
- 1 kookzone Ø 14,5 / 22,0 cm, 1,0 kW (2,2 kW) dubbele randzone
- 1 kookzone Ø 18,0 / 27,5 cm, 1,5 kW (2,4 kW) braadzone
- 2 kookzones Ø 15,5 cm, 1,2 kW

Ontwerp, comfort
- Randloos
- Touch Control
- Sensorknop voor zoneuitbreiding
- Elektronische regeling in 10 vermogensniveaus
- Digitale weergave van de kookstanden
- Restwarmte-indicator per kookzone
- Kinderbeveiliging
- Timer – gelijktijdig instelbaar voor elke kookplaats
- Automatische veiligheidsuitschakeling
- Overloopdetectie
- Bijna vlak monteerbaar
- Snelmontage-systeem

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen: 5,7 × 59,0 × 52,0 cm
- Inbouwmaten: 5,7 × 56,0 × 49,0 cm

Kookveld zelfstandig

5RE 64361

EG 1358

‹60› Touch control · Residual heat indicator · 7 segment display

Vermogen, verbruik
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 6,0 kW

4 High Speed kookzones:
- 2 kookzones Ø 15,5 cm, 1,2 kW
- 2 kookzones Ø 19,0 cm, 1,8 kW

Ontwerp, comfort
- Randloos
- Touch Control
- Elektronische regeling in 10 vermogensniveaus
- Digitale weergave van de kookstanden
- Restwarmte-indicator per kookzone
- Kinderbeveiliging
- Automatische veiligheidsuitschakeling
- Overloopdetectie
- Bijna vlak monteerbaar
- Snelmontage-systeem

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen: 5,7 × 59,0 × 52,0 cm
- Inbouwmaten: 5,7 × 56,0 × 49,0 cm

Kookveld zelfstandig

5RZ 34411

EG 1306

‹30› Touch control · Residual heat indicator · 7 segment display

Vermogen, verbruik
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 3,0 kW

2 High Speed kookzones:
- 1 kookzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 kookzone Ø 18,0 cm, 1,8 kW

Ontwerp, comfort
- Randloos
- Touch Control
- Elektronische regeling in 9 vermogensniveaus
- Digitale weergave van de kookstanden
- Restwarmte-indicator per kookzone
- Kinderbeveiliging
- Automatische veiligheidsuitschakeling
- Overloopdetectie
- Bijna vlak monteerbaar
- Snelmontage-systeem

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen: 5,7 × 29,0 × 52,0 cm
- Inbouwmaten: 5,7 × 27,0 × 49,0 cm

Elektro kookveld

5EG 61350

EG 1315



Vermogen, verbruik
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 7,0 kW

4 High Speed kookzones:
- 1 kookzone Ø 12,0 / 21,0 cm, 0,75 / 2,2 kW dubbele randzone
- 2 kookzones elk Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 kookzone Ø 17,0 / 26,5 cm, 1,6 / 2,4 kW braadzone

Ontwerp, comfort
- Roestvrij stalen frame
- Restwarmte-indicator
- Traploos regelbare kookzone

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen: 4,6 × 58,3 × 51,3 cm
- Inbouwmaten: 4,3 × 56,0 × 49,0 – 50,0 cm

5H26M 0050 (EG 1142)
5H10M 0050 (EG 1141)
5H10K 0050 (EG 1140)
zie pagina 20 / 21

Elektro kookveld

5EE 61350

EG 1312

Vermogen, verbruik
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 6,4 kW

4 High Speed kookzones:
- 2 kookzones elk Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 2 kookzones elk Ø 18,0 cm, 2,0 kW

Ontwerp, comfort
- Roestvrij stalen frame
- Restwarmte-indicator
- Traploos regelbare kookzones

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen: 4,6 × 58,3 × 51,3 cm
- Inbouwmaten: 4,3 × 56,0 × 49,0 – 50,0 cm



5H26M 0050 (EG 1142)
5H10M 0050 (EG 1141)
5H10K 0050 (EG 1140)
zie pagina 20 / 21

Elektro kookveld

5ED 61350

EG 1311

Vermogen, verbruik
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 6,4 kW

4 High Speed kookzones:
- 2 kookzones elk Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 2 kookzones elk Ø 18,0 cm, 2,0 kW

Ontwerp, comfort
- Roestvrij stalen frame
- Traploos regelbare kookzones

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen: 4,6 × 58,3 × 51,3 cm
- Inbouwmaten: 4,3 × 56,0 × 49,0 – 50,0 cm

5H26M 0050 (EG 1142)
5H10M 0050 (EG 1141)
5H10K 0050 (EG 1140)
zie pagina 20 / 21

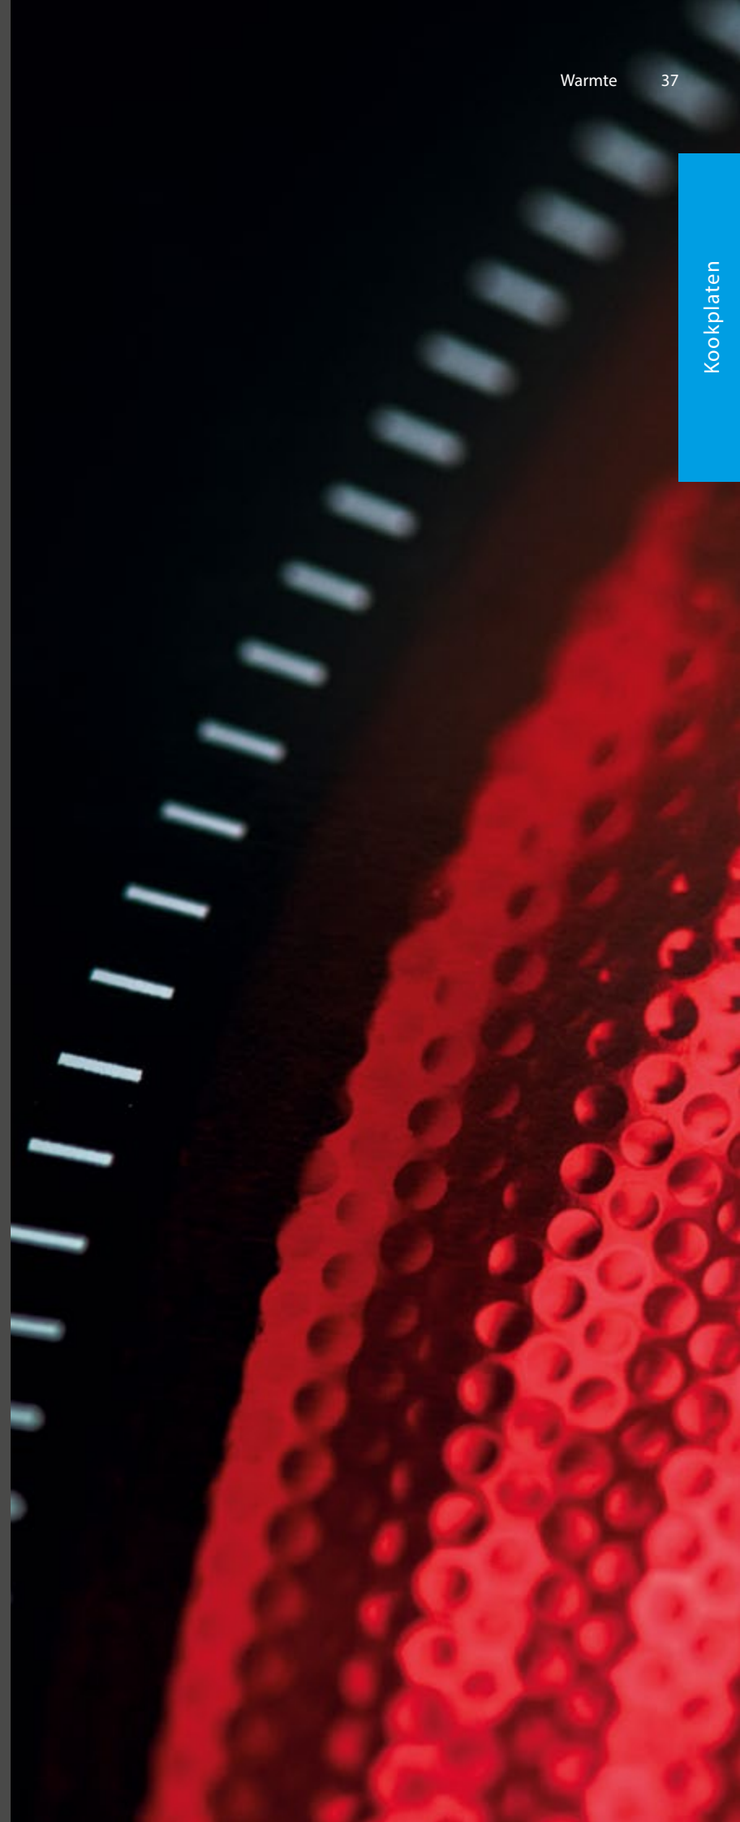

KOOKVELDEN MET AFZUIGING

De moderne oplossing van de afzuiging biedt vooral een ding-meer vrijheid: Vrij zicht, omdat de damp direct daar wordt afgezogen, waar hij ontstaat. Koken vrij van geuren en grotere vrijheid in het keukenontwerp.

Hoogwaardige filtersystemen laten niets anders ontstaan dan frisse lucht, zijn daarbij krachtig en geluidsarm. De perfecte combinatie van warmte en lucht in een apparaat.

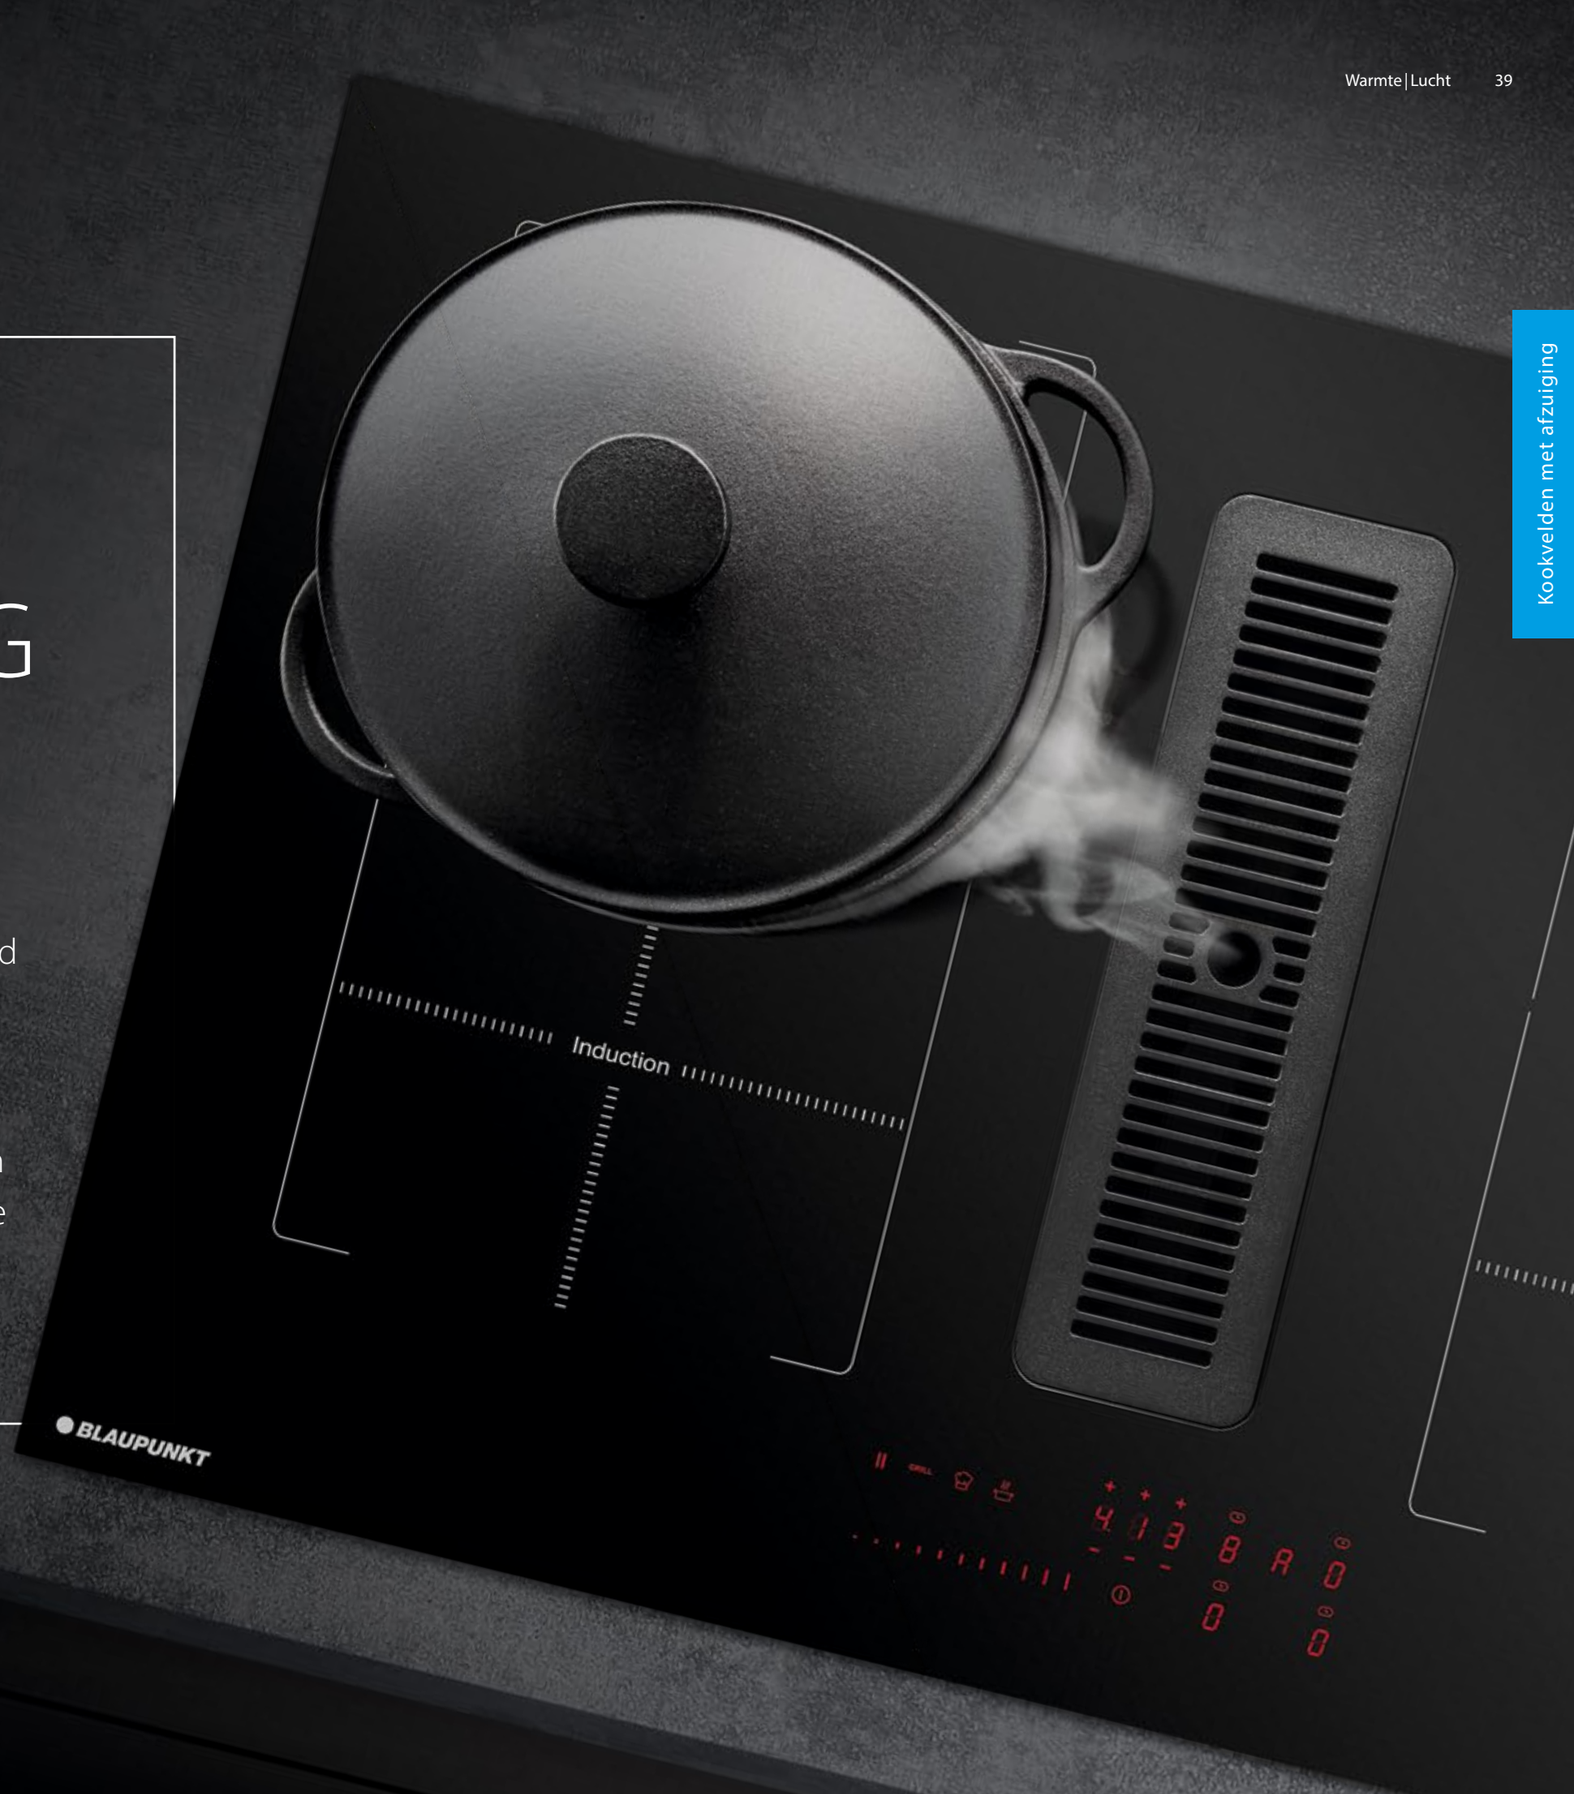

HET BESTE IN ÉÉN OOGOPSLAG

De nieuwe inductiekookplaten
5IX 80290 en 5IX 60290
met geïntegreerde afzuigkap.

Automatisch inschakelen van het ventilatiesysteem bij gebruik van een kookzone

Eenvoudige filterwissel en eenvoudige reiniging

2 in 1 – afvoerlucht en circulerende lucht in één apparaat

Flexibel in de planning – opbouw- of inbouwmontage mogelijk

Kookvelden met afzuiging

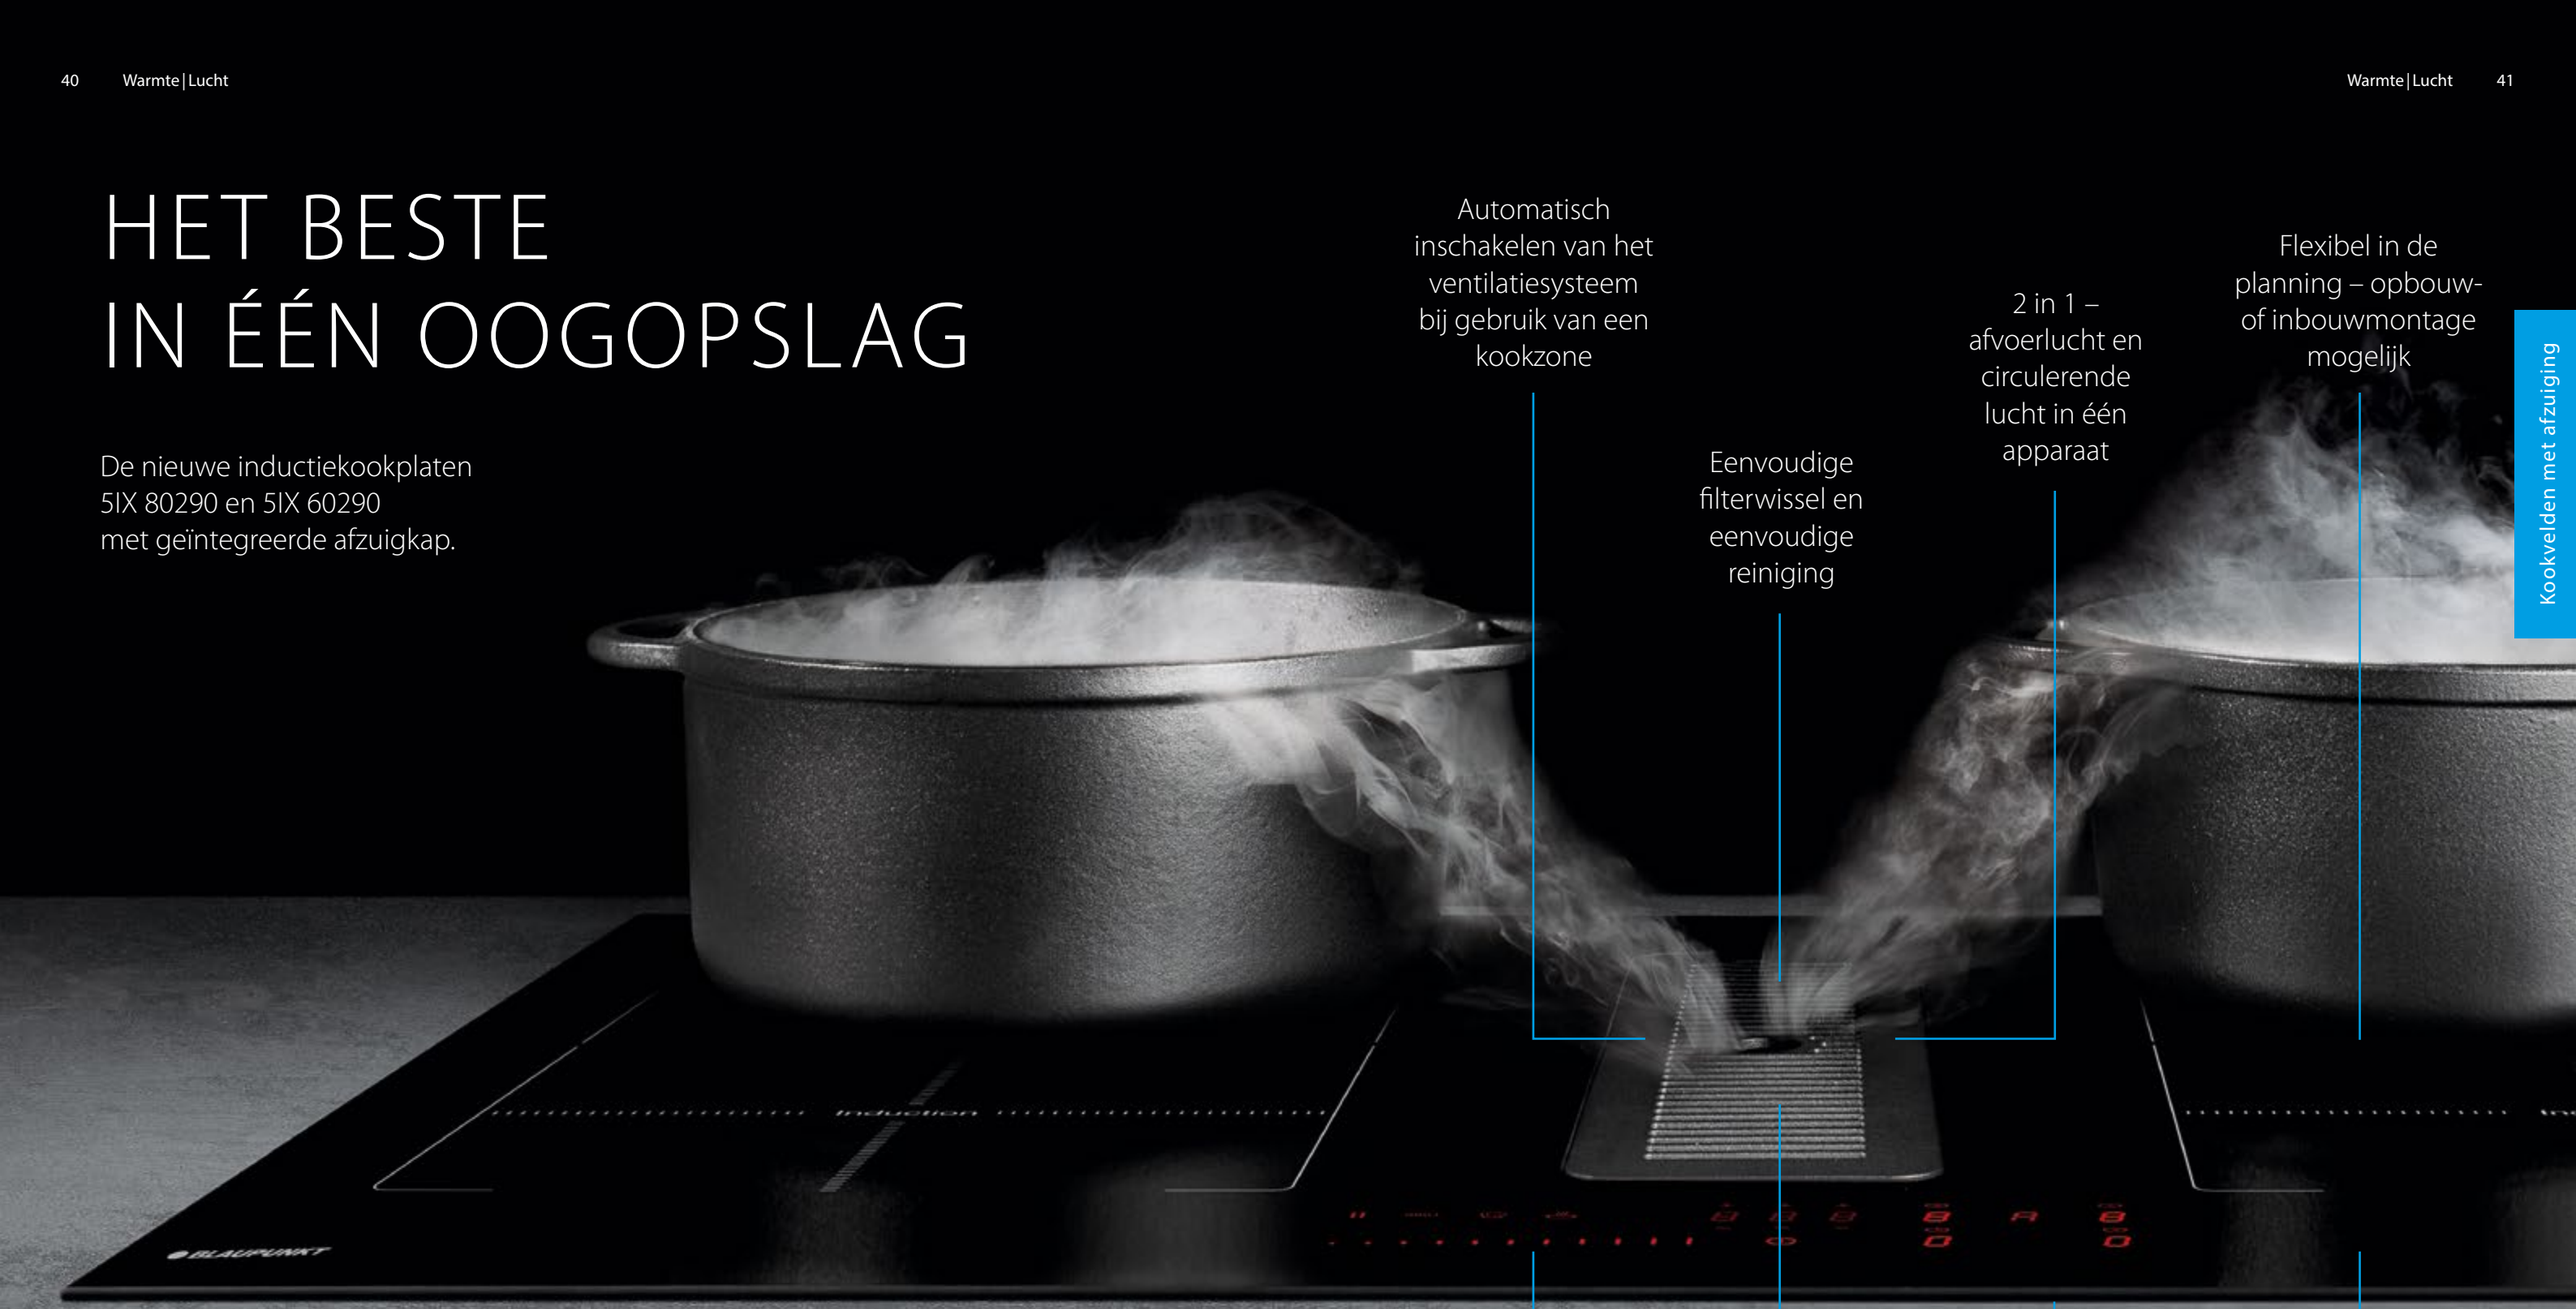

Eenvoudige en intuïtieve bediening

Ventilatormotor direct in de kookplaat geïntegreerd

Modernste techniek en snelle montage

Minimalistisch ontwerp

Hier vindt u alle informatie over onze kookplaatafzuigingen.

Kookplaat zelfstandig, combi-inductie met geïntegreerde afzuiging

5IX 80290 Nieuw

EG 1363

Vermogen, verbruik – kookplaat
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 7,4 kW

4 inductiekookzones met booster:
- 4 kookzones Ø 19,0 × 21,0 cm, 2,1 kW (3,7 kW)

Ontwerp, comfort
- Randloos
- Multi control
- Smart slider
- Touch control
- 2 × combi-inductie
- Flexibel koppelen – Twee kookzones kunnen worden gecombineerd tot een kookzone
- Boost-functie voor alle inductiekookzones
- Grillfunctie
- Cooking Chef Mode
- Elektronische regeling in 11 vermogensniveaus
- Digitale weergave van de kookniveaus in rood
- Restwarmte-indicator per kookzone
- Panherkenning
- Kinderbeveiliging
- Timer – gelijktijdig instelbaar voor elke kookplaats
- Countdown-functie
- Snelstartfunctie
- Recall functie – Herhaling van de laatste instellingen
- Automatische veiligheidsuitschakeling
- Overloopdetectie
- Powermanagement
- Bijna vlak monteerbaar
- Snelmontage-systeem

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen: 20,1 × 78,0 × 52,0 cm
- Inbouwmaten: 19,7 × 75,0 × 50,0 cm

Vermogen, verbruik – afzuiging
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 163 W
- Energie-efficiëntieklasse: A
- Gemiddeld energieverbruik: 31,2 kWh / jaar
- Ventilator-efficiëntieklasse: A
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B

Geluid min. / max. normaal niveau / intensief nivea:
- Min. 34 dB(A) Max. 69 dB(A) Max. 72 dB(A)

Ventilatorvermogen max. normaal niveau / intensief niveau*:
- Bij luchtafvoermodus 434 m^3 / h / 500 m^3 /h
- Bij circulatiemodus 350 m^3 / h / 400 m^3 /h

Ontwerp, comfort – afzuiging
- Met geïntegreerde ventilatormotor in de kookplaat
- Geschikt voor de montage in een keukenwand of -eiland
- Naar keuze luchtafvoer- of circulatiemodus (voor de circulatiemodus is een koolstoffilter nodig)
- Ventilatorvermogen 10-traps regelbaar door Touch control
- 9 vermogensniveaus + 1 intensief niveau
- Intensief niveau met automatische terugstelling bij afvoerlucht
- Automatische ventilatienaloop
- Metalen vetfilter-en koolstoffilter-verzadigingsindicatie door led-controlelampje
- Voor de filterreiniging blokkeert het apparaat automatisch na 30 bedrijfsuren
- Krachtige en zachte blower
- Automatisch inschakelen van het ventilatiesysteem bij gebruik van een kookzone

Toebehoren
- Metalen vetfilter, afwasmachinebestendig

Speciale toebehoren: zie pagina 102 – 104

Kookplaat zelfstandig, combi-inductie met geïntegreerde afzuiging

5IX 60290 Nieuw

EG 1362

Vermogen, verbruik – kookplaat
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 7,4 kW

4 inductiekookzones met booster:
- 2 kookzones Ø 16,0 cm, 1,4 kW (1,85 kW)
- 2 kookzones Ø 17,5 cm, 1,4 kW (2,1 kW)

Ontwerp, comfort
- Randloos
- Multi control
- Smart slider
- Touch control
- Boost-functie voor alle inductiekookzones
- Elektronische regeling in 11 vermogensniveaus
- Digitale weergave van de kookniveaus in rood
- Restwarmte-indicator per kookzone
- Panherkenning
- Kinderbeveiliging
- Timer – gelijktijdig instelbaar voor elke kookplaats
- Countdown-functie
- Snelstartfunctie
- Recall functie – Herhaling van de laatste instellingen
- Automatische veiligheidsuitschakeling
- Overloopdetectie
- Powermanagement
- Bijna vlak monteerbaar
- Snelmontage-systeem

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen: 20,1 × 59,0 × 52,0 cm
- Inbouwmaten: 19,7 × 59,0 × 50,0 cm

Vermogen, verbruik – afzuiging
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 165 W
- Energie-efficiëntieklasse: B
- Gemiddeld energieverbruik: 33,2 kWh / jaar
- Ventilator-efficiëntieklasse: B
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B

Geluid min. / max. normaal niveau / intensief niveau:
- Min. 34 dB(A) Max. 69 dB(A) Max. 72 dB(A)

Ventilatorvermogen max. normaal niveau / intensief niveau*:
- Bij luchtafvoermodus 424 m^3 / h / 441 m^3 / h
- Bij circulatiemodus 339 m^3 / h / 353 m^3 / h

Ontwerp, comfort – afzuiging
- Met geïntegreerde ventilatormotor in de kookplaat
- Geschikt voor de montage in een keukenwand of -eiland
- Naar keuze luchtafvoer- of circulatiemodus (voor de circulatiemodus is een koolstoffilter nodig)
- Ventilatorvermogen 10-traps regelbaar door Touch control
- 9 vermogensniveaus + 1 intensief niveau
- Intensief niveau met automatische terugstelling bij afvoerlucht
- Automatische ventilatienaloop
- Metalen vetfilter-en koolstoffilter-verzadigingsindicatie door led-controlelampje
- Voor de filterreiniging blokkeert het apparaat automatisch na 30 bedrijfsuren
- Krachtige en zachte blower
- Automatisch inschakelen van het ventilatiesysteem bij gebruik van een kookzone

Toebehoren
- Metalen vetfilter, afwasmachinebestendig

Speciale toebehoren: zie pagina 102 – 104

Op een schaal van A+++ tot D

* Conform EU-regeling nr. 65/2014 / ventilator-vermogen conform EN 61591

Kookplaat zelfstandig, combi-inductie met geïntegreerde afzuiging

5IX 90291 Nieuw

EG 1349

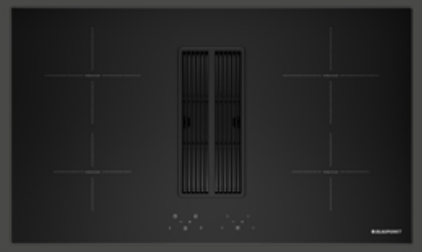

Vermogen, verbruik – kookplaat
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 7,4 kW

4 inductiekookzones met booster:
- 2 kookzones Ø 16,0 cm, 1,2 kW (1,4 kW)
- 2 kookzones Ø 20,0 cm, 2,3 kW (3,0 kW)

Ontwerp, comfort – kookplaat
- Randloos
- Touch control
- Boost-functie voor alle inductiekookzones
- Elektronische regeling in 9 vermogensniveaus
- Automatische veiligheidsuitschakeling
- Digitale weergave van de kookstanden
- Restwarmte-indicator per kookzone
- Panherkenning
- Kinderbeveiliging
- Timer – gelijktijdig instelbaar voor elke kookplaats
- Countdown-functie
- Powermanagement
- Bijna vlak monteerbaar

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen: 82,0 – 97,5 × 90,0 × 53,0 cm
- Inbouwmaten: 16,0 – 16,4 × 88,0 × 50,0 cm

Vermogen, verbruik – afzuiging
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 160 W
- Energie-efficiëntieklasse: A
- Gemiddeld energieverbruik: 52,2 kWh / jaar
- Ventilator-efficiëntieklasse: A
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B

Geluid min. / max. intensief niveau / normaal niveau:
- Min. 56 dB(A) Max. 70 dB(A) Max. 74 dB(A)

Ventilatorvermogen max. normaal niveau / intensief niveau*:
- Bij luchtafvoermodus 582 m^3 / h / 674 m^3 / h
- Bij circulatiemodus 460 m^3 / h / 514 m^3 /h

Ontwerp, comfort – afzuiging
- Keramisch glas zwart
- Geschikt voor de montage in een keukenwand of -eiland
- Naar keuze luchtafvoer- of circulatiemodus (voor de circulatiemodus is een koolstoffilter nodig)
- Ventilatorvermogen 4-traps regelbaar door Touch control
- 3 vermogensniveaus + 1 intensief niveau
- Intensief niveau met automatische terugstelling bij afvoerlucht
- Automatische, drietraps ventilatienaloop van 5 / 10 en 20 minuten met led-indicatie
- Metalen vetfilter-en koolstoffilter-verzadigingsindicatie door led-controlelampje
- Voor de reiniging / leging van metalen vetfilters en wateropvangbakken blokkeert het apparaat automatisch na 40 bedrijfsuren
- Automatische naloop bij circulatielucht
- Wateropvangcontainer 0,75 liter inhoud
- Krachtige en zachte blower

Toebehoren
- Metalen vetfilter, afwasmachinebestendig

Speciale toebehoren: zie pagina 102 – 104

Op een schaal van A+++ tot D

* Conform EU-regeling nr. 65/2014 / ventilator-vermogen conform EN 61591

Kookplaat zelfstandig, combi-inductie met geïntegreerde afzuiging

5IX 99291

EG 1395

Vermogen, verbruik – kookplaat
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 7,4 kW

4 inductiekookzones met booster:
- 4 kookzones Ø 22,0 cm, 2,1 kW (3,7 kW)

Ontwerp, comfort – kookplaat
- Randloos
- Smart slider
- Touch control
- 2 × combi-inductie
- Flexibel koppelen – Twee kookzones kunnen worden gecombineerd tot een kookzone
- Boost-functie voor alle inductiekookzones
- Elektronische regeling in 10 vermogensniveaus
- Automatische veiligheidsuitschakeling
- Digitale weergave van de kookniveaus in wit
- Toogle-functie met vaste temperaturen (40 °C, 70 °C en 98 °C)
- Cooking Chef Mode, pauze en oproepen
- Restwarmte-indicator
- Panherkenning
- Kinderbeveiliging
- Timer
- Countdown-functie
- Bijna vlak monteerbaar

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen: 82,7 – 98,2 × 90,0 × 53,0 cm
- Inbouwmaten: 5,8 × 86,2 × 49,5 cm

Vermogen, verbruik – afzuiging
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 165 W
- Energie-efficiëntieklasse: A+++
- Gemiddeld energieverbruik: 30,8 kWh / jaar
- Ventilator-efficiëntieklasse: A
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B

Geluid min. / max. normaal niveau / intensief niveau:
- Min. 45 dB(A) max. 65 dB(A) max. 70 dB(A)

Ventilatorvermogen max. normaal niveau / intensief niveau*:
- Bij luchtafvoermodus 576 m³ / h / 734 m³ / h
- Bij circulatiemodus 450 m³ / h / 560 m³ / h

Ontwerp, comfort – afzuiging
- Elektronische opening van de afzuigkap
- Keramisch glas zwart
- Geschikt voor de montage in een keukenwand of -eiland
- Naar keuze luchtafvoer- of circulatiemodus (voor de circulatiemodus is een koolstoffilter nodig)
- Ventilatorvermogen 6-traps regelbaar door Touch Control
- 5 vermogensniveaus + 1 intensief niveau
- Intensief niveau met automatische terugstelling bij afvoerlucht
- Automatische, drietraps ventilatienaloop van 5 / 10 en 20 minuten met led-indicatie
- Metalen vetfilter-en koolstoffilter-verzadigingsindicatie door led-controlelampje
- Voor de reiniging / leging van metalen vetfilters en wateropvangbakken blokkeert het apparaat automatisch na 40 bedrijfsuren
- Automatische naloop bij circulatielucht
- Wateropvangcontainer 0,75 liter inhoud
- Krachtige en zachte blower

Toebehoren
- Metalen vetfilter, afwasmachinebestendig

Speciale toebehoren: zie pagina 102 – 104

Automatische opening van de afzuigkap

* Meer informatie over 5 jaar garantie vindt u op pagina 7.

Kookplaat zelfstandig, combi-inductie met geïntegreerde afzuiging

5IX 94291

EG 1397

Vermogen, verbruik – kookplaat
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 7,4 kW

4 inductiekookzones met booster:
- 4 kookzones Ø 19,0 × 21,0 cm, 2,1 kW (3,0 kW)

Ontwerp, comfort – kookplaat
- Randloos
- Touch control
- 2 × combi-inductie
- Flexibel koppelen – Twee kookzones kunnen worden gecombineerd tot een kookzone
- Boost-functie voor alle inductiekookzones
- Elektronische regeling in 10 vermogensniveaus
- Automatische veiligheidsuitschakeling
- Digitale weergave van de kookstanden
- Restwarmte-indicator per kookzone
- Panherkenning
- Kinderbeveiliging
- Timer – gelijktijdig instelbaar voor elke kookplaats
- Countdown-functie
- Powermanagement
- Bijna vlak monteerbaar

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen: 82,7 – 98,2 × 90,0 × 53,0 cm
- Inbouwmaten: 5,8 × 86,2 × 49,5 cm

Vermogen, verbruik – afzuiging
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 165 W
- Energie-efficiëntieklasse: A+++
- Gemiddeld energieverbruik: 30,8 kWh / jaar
- Ventilator-efficiëntieklasse: A
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B

Geluid min. / max. intensief niveau / normaal niveau:
- Min. 45 dB(A) max. 65 dB(A) max. 70 dB(A)

Ventilatorvermogen max. normaal niveau / intensief niveau*:
- bij luchtafvoermodus 576 m³ / h / 734 m³ / h
- bij circulatiemodus 450 m³ / h / 560 m³ / h

Ontwerp, comfort – afzuiging
- Keramisch glas zwart
- Geschikt voor de montage in een keukenwand of -eiland
- Naar keuze luchtafvoer- of circulatiemodus (voor de circulatiemodus is een koolstoffilter nodig)
- Elektronische opening van de afzuigkap
- Ventilatorvermogen 6-traps regelbaar door Touch control
- 5 vermogensniveaus + 1 intensief niveau
- Intensief niveau met automatische terugstelling bij afvoerlucht
- Automatische, drietraps ventilatienaloop van 5 / 10 en 20 minuten met led-indicatie
- Metalen vetfilter-en koolstoffilter-verzadigingsindicatie door led-controlelampje
- Voor de reiniging / leging van metalen vetfilters en wateropvangbakken blokkeert het apparaat automatisch na 40 bedrijfsuren
- Automatische naloop bij circulatielucht
- Wateropvangcontainer 0,75 liter inhoud
- Krachtige en zachte blower

Toebehoren
- Metalen vetfilter, afwasmachinebestendig

Speciale toebehoren: zie pagina 102 – 104

Automatische opening van de afzuigkap

Op een schaal van A+++ tot D

* Conform EU-regeling nr. 65/2014 / ventilator-vermogen conform EN 61591

Ontwerpinstructie

voor 5IX 80290 en 5IX 60290
(met geïntegreerde ventilatormotor in de kookplaat)

Bij de planning en montage moeten de volgende dingen in acht worden genomen:

- Ventilatormotor is direct in de kookplaat geïntegreerd
- Luchtuitlaat Naber Compair Flow 150, daardoor vrijheid van planning voor luchtgeleiding
- Luchtgeleiding in alle richtingen mogelijk
- Geen planning van vaatwassers, onderbouw-koelers, plintschuiflades e.d. bij afvoerlucht-geleiding mogelijk
- Min. kastbreedte 800 mm (5IX 80290)
- Min. kastbreedte 600 mm (5IX 60290)
- Werkbladdiepte min. 600 mm (bij inplanning van nisbekleding overeenkomstig dieper)
- Werkbladdiepte 600 mm (bij vlakke planning)
- Plinthoogte min. 100 mm (afhankelijk van het gebruikte kanaalsysteem)

Luchtafvoermodus

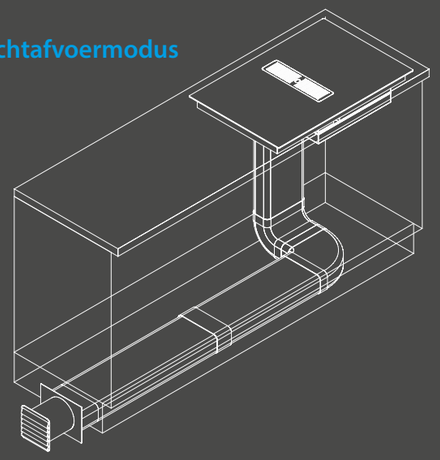

Circulatiemodus

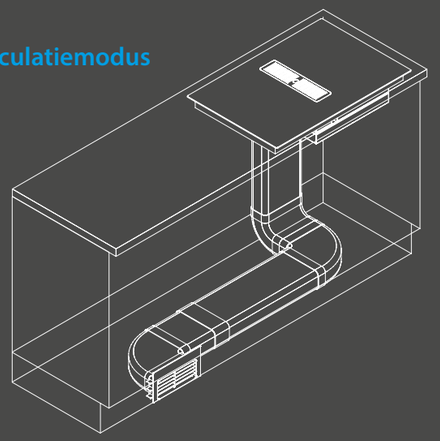

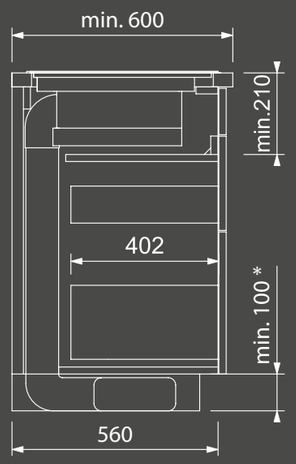

*afhankelijk van het gebruikte luchtkanaalsysteem

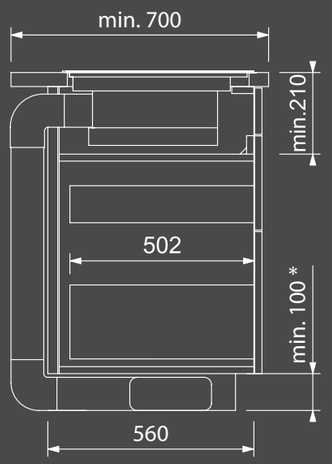

*afhankelijk van het gebruikte luchtkanaalsysteem

Door gebruik te maken van een passend vlak kanaalsysteem wordt de lucht optimaal naar buiten gevoerd.

Ontwerpinstructie

voor 5IX 99291, 5IX 94291 en 5IX 90291
(met basismotor)

Bij de planning en montage moeten de volgende dingen in acht worden genomen:

De luchtgeleiding in een keukenblok is in principe in alle richtingen mogelijk.
Door draaien van de motor voor de montage kan de luchtgeleiding naar links of rechts worden gerealiseerd. Voor de rechtszijdige inbouw is een luchtafvoer-kit nodig. Het sokkelbereik moet in ieder geval vrij blijven, zodat de plaatsing van een vlak kanaal mogelijk is. De luchtgeleiding kan in de voorbereiding in verschillende uitvoeringen worden gepland.

- Geen planning van vaatwassers, onderbouw-koelers, plintschuiflades e.d. bij afvoerlucht-geleiding mogelijk
- Voor een linkszijdige planning van vaat-wassers, onderbouw-koelers, plintladen of dergelijke is een luchtafvoer-kit rechts nodig
- Min. kastbreedte 900 mm (5IX 99291, 5IX 94291, 5IX 90291)
- Min. kastbreedte 600 mm (5IX 60260)
- Werkbladdiepte min. 600 mm (bij planning van nisbekleding overeenkomstig dieper) werk-bladdiepte 615 mm (bij vlakke planning)
- Plinthoogte min. 100 mm

Luchtafvoermodus

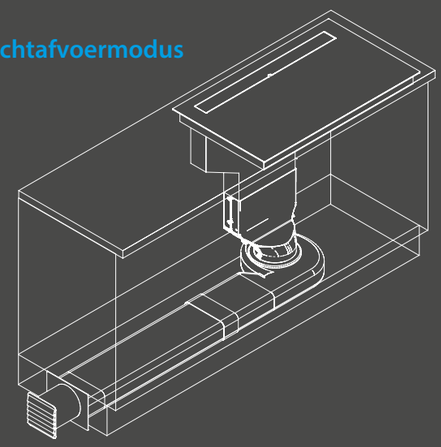

Circulatiemodus

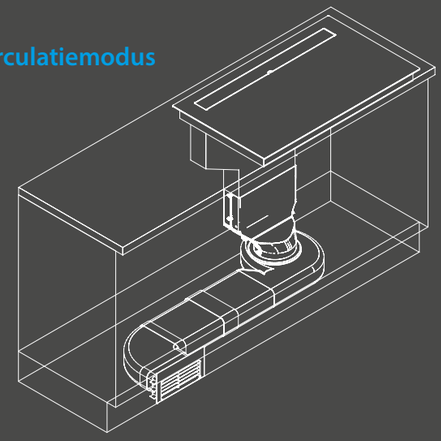

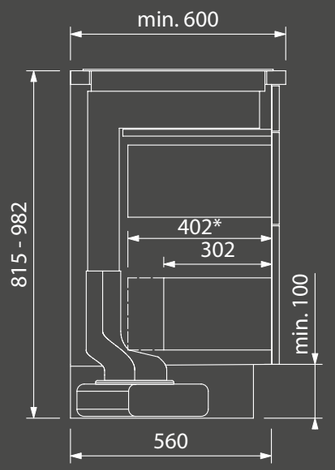

*vanaf basishoogte ≥ 150 mm

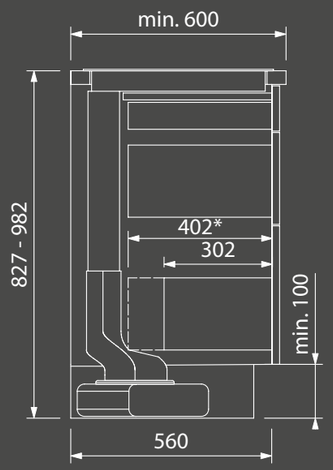

*vanaf basishoogte ≥ 150 mm

Door gebruik te maken van een passend vlak kanaalsysteem wordt de lucht optimaal naar buiten gevoerd.

Speciale toebehoren: zie pagina 104 / 105

Multi control

MULTI CONTROL

een unieke verbinding

Hier komt samen, wat samen hoort. Blaupunkt kookplaten met Multi Control gaan een unieke combinatie aan – met de Multi Control afzuigkappen. Deze kunnen heel eenvoudig bediend worden via het bedieningspaneel van de kookplaat en het vermogen wordt automatisch aangepast aan de warmteontwikeling van de kookplaat.

Optioneel uit te breiden Multi control-functie: De inbouw van een kleine ontvanger in de kap is genoeg, om uw keuken in het perfecte licht te zetten. Zo kan met de afstandsbediening de lichtkleur worden geregeld en de helderheid gedimd.

Beschikt uw keuken eveneens over deze technologie, kunnen kap en lichtsysteem van de keuken worden gekoppeld en bieden zo een perfect, harmonieus beeld met universele lichtkleur en lichtintensiteit.

Ontvanger	Afstandsbediening
BLZ 501	BLZ 502

Hier vindt u alle informatie over de Multi control.

AFZUIGKAPPEN

Krokant gebakken of rustig gestoomd – iedere bereiding laat haar sporen achter in het vertrek. Blaupunkt afzuigkappen zorgen voor frisse lucht na elk kookplezier.

Afzuigkap kookeiland

5DF 92760

EG 1809



A Energy · 140 · LED

Vermogen, verbruik
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 208,2 W
- Energie-efficiëntieklasse: A*
- Gemiddeld energieverbruik: 51 kWh / jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Lichtefficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B*
- Geluid min. / max. normaal niveau: 48 / 64 dB*

Ventilatorvermogen max. normaal niveau / intensief niveau*:
- Bij luchtafvoermodus 521 m³ / h / 650 m³ / h
- Bij circulatiemodus 380 m³ / h / 480 m³ / h

Ontwerp, comfort
- Roestvast staal zwart gelakt
- Voor plafondmontage boven kookeilanden
- Naar keuze luchtafvoer- of circulatiemodus (voor de circulatiemodus is een actief koolstoffilter nodig)
- Ventilatorvermogen 4-traps (3 vermogensniveaus + 1 intensief niveau) regelbaar met afstandsbediening
- Intensieve niveaus met automatische terugstelling
- Hoog, fijn doseerbaar ventilatorvermogen
- Krachtige en zachte blower
- Gelijkmatige, heldere verlichting met 2 × 4,1 W led-modules
- Lichtsterkte: 270 lux
- Kleurtemperatuur: 4.000 K

Toebehoren
- Metalen vetfilter, afwasmachinebestendig

Speciale toebehoren: zie pagina 105 – 109

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen afvoerlucht: 90,0 – 109,0 × 140,0 × 60,0 cm
- Afmetingen circulerende lucht: 96,5 – 120,0 × 140,0 × 60,0 cm

Afzuigkap kookeiland

5DS 99770 Nieuw

EG 1843

A+ Energy · 90 · Smart slider · Touch control · Electronic control

Vermogen, verbruik
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 278 W
- Energie-efficiëntieklasse: A+*
- Gemiddeld energieverbruik: 47 kWh / jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Lichtefficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B*
- Geluid min. / max. normaal niveau: 52 / 65 dB*

Ventilatorvermogen max. normaal niveau / intensief niveau*:
- Bij luchtafvoermodus max. 580 m³ / h / 700 m³ / h
- Bij circulatiemodus max. 450 m³ / h / 500 m³ / h

Ontwerp, comfort
- Roestvrijstaal zwart gelakt en zwart glazen scherm
- Voor wandmontage boven kookvelden
- Smart slider
- Touch Control
- Naar keuze luchtafvoer- of circulatiemodus (voor circulatiemodus is een actief koolstoffilter nodig)
- Elektronische besturing
- Ventilatorvermogen 4-traps (3 vermogensniveaus + 1 intensief niveau) regelbaar via smart slider met led-indicatie
- Intensieve niveaus met automatische terugstelling
- Krachtige en zachte blower
- Gelijkmatige, heldere verlichting met 4 × 2 W led-lampen
- Lichtsterkte: 180 lux
- Kleurtemperatuur: 4.000 K

Toebehoren
- Metalen vetfilter, afwasmachinebestendig
- Incl. ventilatieschacht

Speciale toebehoren: zie pagina 105 – 109

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen afvoerlucht: 77,0 – 106,0 × 90,0 × 58,0 cm
- Afmetingen circulerende lucht: 77,0 – 106,0 × 90,0 × 58,0 cm

Afzuigkap kookeiland

5DB 99751

EG 1872

A Energy · 90 · Multi control · Touch control · LED

Vermogen, verbruik
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 225,4 W
- Energie-efficiëntieklasse: A*
- Gemiddeld energieverbruik: 44 kWh / jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Lichtefficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: C*
- Geluid min. / max. normaal niveau: 48 / 62 dB*

Ventilatorvermogen max. normaal niveau / intensief niveau*:
- Bij luchtafvoermodus 560 m³ / h / 626 m³ / h
- Bij circulatiemodus 394 m³ / h / 445 m³ / h

Ontwerp, comfort
- Roestvrij staal
- Voor plafondmontage boven kookeilanden
- Naar keuze luchtafvoer- of circulatiemodus (voor circulatiemodus is een actief koolstoffilter nodig)
- Ventilatorvermogen 4-traps (3 vermogensniveaus + 1 intensief niveau) regelbaar met Multi control
- Intensieve niveaus met automatische terugstelling
- Krachtige en zachte blower
- Gelijkmatige, heldere verlichting met 2 × 2,7 W led-modules

Optioneel uit te breiden Multi control-functie:
- Led-licht instelbaar in helderheid en kleurtemperatuur
- Lichtsterkte: 152 lux
- Kleurtemperatuur: 4.000 K vooraf ingesteld

Toebehoren
- Metalen vetfilter, afwasmachinebestendig
- Incl. ventilatieschacht

Speciale toebehoren: zie pagina 105 – 109

Speciale toebehoren voor uitgebreide Multi control-functie (zie pagina 51)
- BLZ 501 ontvanger
- BLZ 502 afstandsbediening

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen afvoerlucht: 76,0 – 103,0 × 90,0 × 60,0 cm
- Afmetingen circulerende lucht: 84,0 – 114,0 × 90,0 × 60,0 cm

Afzuigkap kookeiland

5DB 96453 Nieuw

EG 1813

A Energy · 45 · Multi control · Touch control · LED · Electronic control

Vermogen, verbruik
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 225,4 W
- Energie-efficiëntieklasse: A*
- Gemiddeld energieverbruik: 43 kWh / jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Lichtefficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: C*
- Geluid min. / max. normaal niveau: 48 / 60 dB*

Ventilatorvermogen max. normaal niveau / intensief niveau*:
- Bij circulatiemodus 394 m³ / h / 445 m³ / h

Ontwerp, comfort
- Roestvrij staal en roestvrij staal zwart gelakt
- Voor plafondmontage boven kookeilanden
- Multi control
- Circulatieluchtkap (voor de circulatiemodus is een actief koolstoffilter nodig)
- Elektronische besturing
- Ventilatorvermogen 4-traps (3 vermogensniveaus + 1 intensief niveau) regelbaar met Multi control
- Intensieve niveaus met automatische terugstelling
- Krachtige en zachte blower
- Gelijkmatige, heldere verlichting met 2 × 2,7 W led-modules

Optioneel uit te breiden Multi control-functie:
- Led-licht instelbaar in helderheid en kleurtemperatuur
- Kleurtemperatuur: 4.000 K vooraf ingesteld

Toebehoren
- Metalen vetfilter, afwasmachinebestendig

Speciale toebehoren: zie pagina 105 – 109

Speciale toebehoren voor uitgebreide Multi control-functie (zie pagina 51)
- BLZ 501 ontvanger
- BLZ 502 afstandsbediening

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen circulerende lucht: 170,5 × 45,0 × 45,0 cm

Op een schaal van A+++ tot D

* Conform EU-regeling nr. 65/2014 / ventilator-vermogen conform EN 61591

Dankzij de liftfunctie zweeft de kap bijna geruisloos naar de gewenste hoogte

Als de kap niet langer nodig is, stijgt deze elegant terug naar het plafond, waardoor er ruimte boven de kookplaat vrijkomt en als lamp fungeert voor de verlichting van de keuken

Van glas en roestvrij staal gemaakt, kenmerkt deze kap zich door een extreem helder, elegant ontwerp

Afzuigkap kookeiland

5SL 92500 Nieuw

EG 1849

110 LED – 2 + Electronic control

Vermogen, verbruik
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 194 W
- Geluid min. / max. normaal niveau: 55 / 66 dB*

Ventilatorvermogen max. normaal niveau / intensief niveau*:
- bij circulatiemodus 500 m^3 / h / 550 m^3 / h

Ontwerp, comfort
- Zwart glas en donker staal
- Voor plafondmontage boven kookeilanden
- Circulatiemodus (voor de circulatiemodus is een actief koolstoffilter nodig)
- Elektronische besturing
- Ventilatorvermogen 4-traps (3 vermogenniveaus + 1 intensief niveau) regelbaar met afstandsbediening
- Intensieve niveaus met automatische terugstelling
- Krachtige en zachte blower
- Gelijkmatige, heldere verlichting met 1 × 16 W led-module
- Kleurtemperatuur: 4.000 K

Toebehoren
- Metalen vetfilter, afwasmachinebestendig
- Incl. ventilatieschacht

Speciale toebehoren: zie pagina 105 – 109

Afmetingen H x B x D
- Afmetingen gesloten: 28,0 × 108,7 × 58,7 cm
- Afmetingen uitgebreid: 128,0 × 108,7 × 58,7 cm

Op een schaal van A+++ tot D

* Conform EU-regeling nr. 65/2014 / ventilator-vermogen conform EN 61591

Verticale kap

5DX 89770

EG 1898





Vermogen, verbruik
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 130,4 W
- Energie-efficiëntieklasse: A*
- Gemiddeld energieverbruik: 40,4 kWh / jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Lichtefficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: D*
- Geluid min. / max. normaal niveau: 52 / 67 dB*

Ventilatorvermogen max. normaal niveau / intensief niveau*:
- Bij luchtafvoermodus max. 400 m³ / h / 570 m³ / h
- Bij circulatiemodus max. 120 m³ / h / 145 m³ / h

Ontwerp, comfort
- Roestvrij staal zwart gelakt en zwart glas
- Voor wandmontage boven kookvelden
- Multi control
- Touch Control
- Naar keuze luchtafvoer- of circulatiemodus (voor de circulatiemodus is een actief koolstoffilter nodig)
- Elektronische besturing
- Ventilatorvermogen 4-traps (3 vermogensniveaus + 1 intensief niveau) regelbaar met Multi control
- Intensieve niveaus met automatische terugstelling
- Filterverzadigingsindicatie
- Krachtige en zachte blower
- Gelijkmatige, heldere verlichting met 2 × 2,7 W led-modules
- Lichtsterkte: 154 lux

Optioneel uit te breiden Multi control-functie:
- Led-licht instelbaar in helderheid en kleurtemperatuur
- Kleurtemperatuur: 4.000 K vooraf ingesteld

Toebehoren
- Metalen vetfilter, afwasmachinebestendig
- Incl. ventilatieschacht

Speciale toebehoren: zie pagina 105 – 109

Speciaal toebehoren voor uitgebreide Multi control-functie (zie pagina 51)
- BLZ 501 ontvanger
- BLZ 502 afstandsbediening

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen afvoerlucht: 73,0 – 105,0 × 90,0 × 23,2 cm
- Afmetingen circulerende lucht: 85,5,0 – 105,0 × 90,0 × 23,2 cm

Op een schaal van A+++ tot D

* Conform EU-regeling nr. 65/2014 / ventilator-vermogen conform EN 61591

* Meer informatie over 5 jaar garantie vindt u op pagina 7.

Schuine afzuigkap

5DO 69751

EG 1890





Vermogen, verbruik
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 272 W
- Energie-efficiëntieklasse: A+*
- Gemiddeld energieverbruik: 41 kWh / jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Lichtefficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: F*
- Geluid min. / max. normaal niveau: 52 / 65 dB*

Ventilatorvermogen max. normaal niveau / intensief niveau*:
- Bij luchtafvoermodus 580 m³ / h / 720 m³ / h
- Bij circulatiemodus 300 m³ / h / 420 m³ / h

Ontwerp, comfort
- Roestvrij staal en zwart glas
- Met gasdrukdemper
- Voor wandmontage boven kookvelden
- Naar keuze luchtafvoer- of circulatiemodus (voor circulatiemodus is een actief koolstoffilter nodig)
- Elektronische besturing
- Ventilatorvermogen 4-traps (3 vermogensniveaus + 1 intensief niveau) regelbaar door Touch control met led-indicatie
- Intensieve niveaus met automatische terugstelling
- Krachtige en zachte blower
- Hoog, fijn doseerbaar ventilatorvermogen
- Randafzuiging
- Gelijkmatige, heldere verlichting met 2 × 2,7 W led-lampen
- Lichtsterkte: 200 lux
- Kleurtemperatuur: 3.000 K

Toebehoren
- Metalen vetfilter, afwasmachinebestendig
- Incl. ventilatieschacht

Speciale toebehoren: zie pagina 105 – 109

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen afvoerlucht: 72,0 – 102,0 × 90,0 × 38,0 cm
- Afmetingen circulerende lucht: 84,0 – 102,0 × 90,0 × 38,0 cm

Schuine afzuigkap

5DL 69653 Nieuw

EG 1837





Vermogen, verbruik
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 272 W
- Energie-efficiëntieklasse: A+*
- Gemiddeld energieverbruik: 44 kWh / jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Lichtefficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: C*
- Geluid min. / max. normaal niveau: 52 / 64 dB*

Ventilatorvermogen max. normaal niveau / intensief niveau*:
- Bij luchtafvoermodus 630 m³ / h / 790 m³ / h
- Bij circulatiemodus 385 m³ / h / 430 m³ / h

Ontwerp, comfort
- Zwart glasscherm
- Met gasdrukdemper
- Voor wandmontage boven kookvelden
- Naar keuze luchtafvoer- of circulatiemodus (voor circulatiemodus is een actief koolstoffilter nodig)
- Elektronische besturing
- Ventilatorvermogen 4-traps (3 vermogensniveaus + 1 intensief niveau) regelbaar door Touch control met led-indicatie
- Intensieve niveaus met automatische terugstelling
- Krachtige en zachte blower
- Hoog, fijn doseerbaar ventilatorvermogen
- Randafzuiging
- Gelijkmatige, heldere verlichting met 2 × 1,1 W led-lampen
- Lichtsterkte: 200 lux
- Kleurtemperatuur: 3.000 K

Toebehoren
- Metalen vetfilter, afwasmachinebestendig
- Incl. ventilatieschacht

Speciale toebehoren: zie pagina 105 – 109

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen afvoerlucht: 66,0 – 97,0 × 90,0 × 34,0 cm
- Afmetingen circulerende lucht: 79,0 – 97,0 × 90,0 × 34,0 cm

Schuine afzuigkap

5DL 69654 Nieuw

EG 1838

Vermogen, verbruik
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 276 W
- Energie-efficiëntieklasse: A+*
- Gemiddeld energieverbruik: 46,4 kWh / jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Lichtefficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: C*
- Geluid min. / max. normaal niveau: 52 / 64 dB*

Ventilatorvermogen max. normaal niveau / intensief niveau*:
- Bij luchtafvoermodus 630 m³ / h / 790 m³ / h
- Bij circulatiemodus 385 m³ / h / 430 m³ / h

Ontwerp, comfort
- Zwart glazen scherm met Dark Steel front
- Met gasdrukdemper
- Voor wandmontage boven kookvelden
- Naar keuze luchtafvoer- of circulatiemodus (voor de circulatiemodus is een actief koolstoffilter nodig)
- Elektronische besturing
- Ventilatorvermogen 4-traps (3 vermogensniveaus + 1 intensief niveau) regelbaar door Multi control
- Filterverzadigingsindicatie
- Krachtige en zachte blower
- Hoog, fijn doseerbaar ventilatorvermogen
- Randafzuiging
- Gelijkmatige, heldere verlichting met 2 × 2,7 W led-lampen
- Lichtsterkte: 154 lux
- Kleurtemperatuur: 4.000 K vooraf ingesteld

Toebehoren
- Metalen vetfilter, afwasmachinebestendig
- Incl. ventilatieschacht

Speciale toebehoren: zie pagina 105 – 109

Speciale toebehoren voor uitgebreide Multi control-functie (zie pagina 51)
- BLZ 501 ontvanger
- BLZ 502 afstandsbediening

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen afvoerlucht: 71,2 – 102,2 × 90,0 × 34,0 cm
- Afmetingen circulerende lucht: 83,7 – 102,2 × 90,0 × 34,0 cm

Schuine afzuigkap

5DL 69753

EG 1895

Optioneel ook met zwarte schacht



A Energy | 90 | Multi control | Touch control | LED | Electronic control

Vermogen, verbruik
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 225,4 W
- Energie-efficiëntieklasse: A*
- Gemiddeld energieverbruik: 50 kWh / jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Lichtefficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: C*
- Geluid min. / max. normaal niveau: 49 / 60 dB*

Ventilatorvermogen max. normaal niveau / intensief niveau*:
- Bij luchtafvoermodus max. 560 m³ / h / 677 m³ / h
- Bij luchtafvoermodus max. 394 m³ / h / 445 m³ / h

Ontwerp, comfort
- Roestvrij staal en zwart glas
- Met gasdrukdemper
- Voor wandmontage boven kookvelden
- Multi control
- Touch Control
- Naar keuze luchtafvoer- of circulatiemodus (voor de circulatiemodus is een actief koolstoffilter nodig)
- Elektronische besturing
- Ventilatorvermogen 4-traps (3 vermogensniveaus + 1 intensief niveau) regelbaar via Multi control
- Intensieve niveaus met automatische terugstelling
- Krachtige en zachte blower
- Gelijkmatige, heldere verlichting met 2 × 2,7 W led-modules

Optioneel uit te breiden Multi control-functie:
- Led-licht instelbaar in helderheid en kleurtemperatuur
- Lichtsterkte: 152 lux
- Kleurtemperatuur: 4.000 K vooraf ingesteld

Toebehoren
- Metalen vetfilter, afwasmachinebestendig
- Incl. ventilatieschacht

Speciale toebehoren: zie pagina 105 – 109

Speciale toebehoren voor uitgebreide Multi control-functie (zie pagina 51)
- BLZ 501 ontvanger
- BLZ 502 afstandsbediening

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen afvoerlucht (met schacht): 67,0 – 91,0 × 90,0 × 42,2 cm
- Apparaatafmetingen circulerende lucht (zonder schacht): 35,0 × 90,0 × 42,2 cm

Schuine afzuigkap

5DL 68753

EG 1858

Optioneel ook met zwarte schacht

A Energy | 80 | Multi control | Touch control | LED | Electronic control

Vermogen, verbruik
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 225,4 W
- Energie-efficiëntieklasse: A*
- Gemiddeld energieverbruik: 50 kWh / jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Lichtefficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: C*
- Geluid min. / max. normaal niveau: 49 / 60 dB*

Ventilatorvermogen max. normaal niveau / intensief niveau*:
- Bij luchtafvoermodus max. 560 m³ / h / 677 m³ / h
- Bij circulatiemodus max. 394 m³ / h / 445 m³ / h

Ontwerp, comfort
- Roestvrij staal en zwart glas
- Met gasdrukdemper
- Voor wandmontage boven kookvelden
- Multi control
- Touch Control
- Naar keuze luchtafvoer- of circulatiemodus (voor de circulatiemodus is een actief koolstoffilter nodig)
- Elektronische besturing
- Ventilatorvermogen 4-traps (3 vermogensniveaus + 1 intensief niveau) regelbaar via Multi control
- Intensieve niveaus met automatische terugstelling
- Krachtige en zachte blower
- Gelijkmatige, heldere verlichting met 2 × 2,7 W led-modules

Optioneel uit te breiden Multi control-functie:
- Led-licht instelbaar in helderheid en kleurtemperatuur
- Lichtsterkte: 152 lux
- Kleurtemperatuur: 4.000 K vooraf ingesteld

Toebehoren
- Metalen vetfilter, afwasmachinebestendig
- Incl. ventilatieschacht

Speciale toebehoren: zie pagina 105 – 109

Speciale toebehoren voor uitgebreide Multi control-functie (zie pagina 51)
- BLZ 501 ontvanger
- BLZ 502 afstandsbediening

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen afvoerlucht (met schacht): 67,0 – 91,0 × 80,0 × 42,2 cm
- Apparaatafmetingen
- circulerende lucht (zonder schacht): 35,0 × 80,0 × 42,2 cm

Schuine afzuigkap

5DL 66753

EG 1859

Optioneel ook met zwarte schacht

A Energy | 60 | Multi control | Touch control | LED | Electronic control

Vermogen, verbruik
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 225,4 W
- Energie-efficiëntieklasse: A*
- Gemiddeld energieverbruik: 50 kWh / jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Lichtefficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: C*
- Geluid min. / max. normaal niveau: 49 / 60 dB*

Ventilatorvermogen max. normaal niveau / intensief niveau*:
- Bij luchtafvoermodus max. 560 m³ / h / 677 m³ / h
- Bij circulatiemodus max. 394 m³ / h / 445 m³ / h

Ontwerp, comfort
- Roestvrij staal en zwart glas
- Met gasdrukdemper
- Voor wandmontage boven kookvelden
- Multi control
- Touch Control
- Naar keuze luchtafvoer- of circulatiemodus
- (voor de circulatiemodus is een actief koolstoffilter nodig)
- Elektronische besturing
- Ventilatorvermogen 4-traps (3 vermogensniveaus + 1 intensief niveau) regelbaar via Multi control
- Intensieve niveaus met automatische terugstelling
- Krachtige en zachte blower
- Gelijkmatige, heldere verlichting met 2 × 2,7 W led-modules

Optioneel uit te breiden Multi control-functie:
- Led-licht instelbaar in helderheid en kleurtemperatuur
- Lichtsterkte: 152 lux
- Kleurtemperatuur: 4.000 K vooraf ingesteld

Toebehoren
- Metalen vetfilter, afwasmachinebestendig
- Incl. ventilatieschacht

Speciale toebehoren: zie pagina 105 – 109

Speciale toebehoren voor uitgebreide Multi control-functie (zie pagina 51)
- BLZ 501 ontvanger
- BLZ 502 afstandsbediening

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen afvoerlucht (met schacht): 67,0 – 91,0 × 60,0 × 42,2 cm
- Apparaatafmetingen circulerende lucht (zonder schacht): 35,0 × 60,0 × 42,2 cm

Wandafzuigkap

5DS 69770 Nieuw

EG 1835

A+ Energy | 90 | Smart slider | Touch control | LED | Electronic control

Vermogen, verbruik
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 274 W
- Energie-efficiëntieklasse: A+*
- Gemiddeld energieverbruik: 43 kWh / jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Lichtefficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B*
- Geluid min. / max. normaal niveau: 52 / 65 dB*

Ventilatorvermogen max. normaal niveau/ intensief niveau*:
- Bij luchtafvoermodus max. 580 m³ / h / 700 m³ / h
- Bij luchtafvoermodus max. 450 m³ / h / 500 m³ / h

Ontwerp, comfort
- Roestvrijstaal zwart gelakt en zwart glazen scherm
- Voor wandmontage boven kookvelden
- Smart slider
- Touch Control
- Naar keuze luchtafvoer- of circulatiemodus (voor circulatiemodus is een actief koolstoffilter nodig)
- Elektronische besturing
- Ventilatorvermogen 4-traps (3 vermogensniveaus + 1 intensief niveau) regelbaar via smart slider met led-indicatie
- Intensieve niveaus met automatische terugstelling
- Krachtige en zachte blower
- Gelijkmatige, heldere verlichting met 2 × 2 W led-lampen
- Lichtsterkte: 180 lux
- Kleurtemperatuur: 4.000 K

Toebehoren
- Metalen vetfilter, afwasmachinebestendig
- Incl. ventilatieschacht

Speciale toebehoren: zie pagina 105 – 109

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen afvoerlucht: 79,0 – 106,0 × 90,0 × 45,0 cm
- Afmetingen circulerende lucht: 79,0 – 106,0 × 90,0 × 45,0 cm

Op een schaal van A+++ tot D

* Conform EU-regeling nr. 65/2014 / ventilator-vermogen conform EN 61591

Wandafzuigkap

5DB 69254

EG 1857

A Energy | 90 | Multi control | Touch control | LED | Electronic control

Vermogen, verbruik
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 225,4 W
- Energie-efficiëntieklasse: A*
- Gemiddeld energieverbruik: 44 kWh / jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Lichtefficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: C*
- Geluid min. / max. normaal niveau: 48 / 62 dB*

Ventilatorvermogen max. normaal niveau / intensief niveau*:
- Bij luchtafvoermodus 560 m^3 / h / 632 m^3 / h
- Bij circulatiemodus 394 m^3 / h / 445 m^3 / h

Ontwerp, comfort
- Roestvrij staal
- Voor wandmontage boven kookvelden
- Multi control
- Naar keuze luchtafvoer- of circulatiemodus (voor de circulatiemodus is een actief koolstoffilter nodig)
- Elektronische besturing
- Ventilatorvermogen 4-traps (3 vermogensniveaus + 1 intensief niveau) regelbaar door Multi control
- Intensieve niveaus met automatische terugstelling
- Krachtige en zachte blower
- Gelijkmatige, heldere verlichting met 2 × 2,7 W led-modules

Optioneel uit te breiden Multi control-functie:
- Led-licht instelbaar in helderheid en kleurtemperatuur
- Kleurtemperatuur: 4.000 K vooraf ingesteld

Toebehoren
- Metalen vetfilter, afwasmachinebestendig
- Incl. ventilatieschacht

Speciale toebehoren: zie pagina 105 – 109

Speciale toebehoren voor uitgebreide Multi control-functie (zie pagina 51)
- BLZ 501 ontvanger
- BLZ 502 afstandsbediening

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen afvoerlucht: 64,0 – 106,0 × 90,0 × 48,0 cm
- Afmetingen circulerende lucht: 71,0 – 113,0 × 90,0 × 48,0 cm

Wandafzuigkap

5DB 66254

EG 1846

A Energy | 60 | Multi control | Touch control | LED | Electronic control

Vermogen, verbruik
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 225,4 W
- Energie-efficiëntieklasse: A*
- Gemiddeld energieverbruik: 44 kWh / jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Lichtefficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: C*
- Geluid min. / max. normaal niveau: 48 / 62 dB*

Ventilatorvermogen max. normaal niveau / intensief niveau*:
- Bij luchtafvoermodus 560 m^3 / h / 632 m^3 / h
- Bij circulatiemodus 394 m^3 / h / 445 m^3 / h

Ontwerp, comfort
- Roestvrij staal
- Voor wandmontage boven kookvelden
- Multi control
- Naar keuze luchtafvoer- of circulatiemodus (voor de circulatiemodus is een actief koolstoffilter nodig)
- Elektronische besturing
- Ventilatorvermogen 4-traps (3 vermogensniveaus + 1 intensief niveau) regelbaar door Multi control
- Intensieve niveaus met automatische terugstelling
- Krachtige en zachte blower
- Gelijkmatige, heldere verlichting met 2 × 2,7 W led-modules

Optioneel uit te breiden Multi control-functie:
- Led-licht instelbaar in helderheid en kleurtemperatuur
- Kleurtemperatuur: 4.000 K vooraf ingesteld

Toebehoren
- Metalen vetfilter, afwasmachinebestendig
- Incl. ventilatieschacht

Speciale toebehoren: zie pagina 105 – 109

Speciale toebehoren voor uitgebreide Multi control-functie (zie pagina 51)
- BLZ 501 ontvanger
- BLZ 502 afstandsbediening

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen afvoerlucht: 64,0 – 106,0 × 60,0 × 48,0 cm
- Afmetingen circulerende lucht: 71,0 – 113,0 × 60,0 × 48,0 cm

Wandafzuigkap

5DB 69753 Nieuw

EG 1834

C Energy | 90 | LED

Vermogen, verbruik
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 123 W
- Energie-efficiëntieklasse: C*
- Gemiddeld energieverbruik: 64,8 kWh / jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: E*
- Verlichtingsefficiëntieklasse: D*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: C*
- Geluid min. / max. normaal niveau: 54 / 68 dB*

Ventilatorvermogen max. normaal niveau:
- bij luchtafvoermodus 435 m^3 / h
- bij circulatiemodus 265 m^3 / h

Ontwerp, comfort
- Roestvrij staal
- Voor wandmontage boven kookvelden
- Naar keuze luchtafvoer- of circulatiemodus (voor de circulatiemodus is een actief koolstoffilter nodig)
- Mechanische 3-traps besturing
- Intensieve niveaus met automatische terugstelling
- Gelijkmatige, heldere verlichting met 2 × 4 W led-lampen
- Lichtsterkte: 100 lux
- Kleurtemperatuur: 3.000 K

Toebehoren
- Metalen vetfilter, afwasmachinebestendig
- Incl. ventilatieschacht

Speciale toebehoren: zie pagina 105 – 109

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen afvoerlucht: 66,7 – 94,0 × 90,0 × 45,0 cm
- Afmetingen circulerende lucht: 79,0 – 106,0 × 90,0 × 45,0 cm

Wandafzuigkap

5DB 66753 Nieuw

EG 1833

C Energy | 60 | LED

Vermogen, verbruik
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 123 W
- Energie-efficiëntieklasse: C*
- Gemiddeld energieverbruik: 64,8 kWh / jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: E*
- Verlichtingsefficiëntieklasse: D*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: C*
- Geluid min. / max. normaal niveau: 54 / 68 dB*

Ventilatorvermogen max. normaal niveau:
- Bij luchtafvoermodus 435 m^3 / h
- Bij circulatiemodus 265 m^3 / h

Ontwerp, comfort
- Roestvrij staal
- Voor wandmontage boven kookvelden
- Naar keuze luchtafvoer- of circulatiemodus (voor de circulatiemodus is een actief koolstoffilter nodig)
- Mechanische 3-traps besturing
- Intensieve niveaus met automatische terugstelling
- Gelijkmatige, heldere verlichting met 2 × 4 W led-lampen
- Lichtsterkte: 100 lux
- Kleurtemperatuur: 3.000 K

Toebehoren
- Metalen vetfilter, afwasmachinebestendig
- Incl. ventilatieschacht

Speciale toebehoren: zie pagina 105 – 109

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen afvoerlucht: 66,7 – 94,0 × 60,0 × 45,0 cm
- Afmetingen circulerende lucht: 79,0 – 106,0 × 60,0 × 45,0 cm

Op een schaal van A+++ tot D

* Conform EU-regeling nr. 65/2014 / ventilator-vermogen conform EN 61591

Wandafzuigkap

5DW 69751 Nieuw

EG 1829

D Energy · 90 · LED

Vermogen, verbruik
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 123 W
- Energie-efficiëntieklasse: D*
- Gemiddeld energieverbruik: 68,1 kWh / jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: E*
- Verlichtingsefficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: C*
- Geluid min. / max. normaal niveau: 53 / 63 dB*

Ventilatorvermogen max. normaal niveau:
- Bij luchtafvoermodus max. 400 m^3 / h
- Bij circulatiemodus max. 240 m^3 / h

Ontwerp, comfort
- Roestvrij staal
- Voor wandmontage boven kookvelden
- Naar keuze luchtafvoer- of circulatiemodus (voor de circulatiemodus is een actief koolstoffilter nodig)
- Ventilatorvermogen 3-traps regelbaar door drukknoppen
- Gelijkmatige, heldere verlichting met 2 × 5 W led-lampen
- Lichtsterkte: 900 lux
- Kleurtemperatuur: 3.000 K

Toebehoren
- Metalen vetfilter, afwasmachinebestendig
- Incl. ventilatieschacht

Speciale toebehoren: zie pagina 105 – 109

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen afvoerlucht: 66,0 – 101,5 × 90,0 × 47,0 cm
- Afmetingen circulerende lucht: 79,0 – 101,5 × 90,0 × 47,0 cm

Wandafzuigkap

5DW 66751 Nieuw

EG 1828

D Energy · 60 · LED

Vermogen, verbruik
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 123 W
- Energie-efficiëntieklasse: D*
- Gemiddeld energieverbruik: 68,1 kWh / jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: E*
- Verlichtingsefficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: C*
- Geluid min. / max. normaal niveau: 53 / 63 dB*

Ventilatorvermogen max. normaal niveau:
- Bij luchtafvoermodus max. 400 m^3 / h
- Bij circulatiemodus max. 240 m^3 / h

Ontwerp, comfort
- Roestvrij staal
- Voor wandmontage boven kookvelden
- Naar keuze luchtafvoer- of circulatiemodus (voor de circulatiemodus is een actief koolstoffilter nodig)
- Ventilatorvermogen 3-traps regelbaar door drukknoppen
- Gelijkmatige, heldere verlichting met 2 × 5 W led-lampen
- Lichtsterkte: 900 lux
- Kleurtemperatuur: 3.000 K

Toebehoren
- Metalen vetfilter, afwasmachinebestendig
- Incl. ventilatieschacht

Speciale toebehoren: zie pagina 105 – 109

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen afvoerlucht: 66,0 – 101,5 × 60,0 × 47,0 cm
- Afmetingen circulerende lucht: 79,0 – 101,5 × 60,0 × 47,0 cm

Plafondventilator

5DD 72556

EG 1847



90 · Multi control · LED · Electronic control

Vermogen, verbruik
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 98 W
- Geluid min. / max. normaal niveau: 55 / 68 dB*

Ventilatorvermogen max. normaal niveau / intensief niveau*:
- Bij circulatiemodus 480 m^3 / h / 550 m^3 / h

Ontwerp, comfort
- Roestvrij staal zwart gelakt en zwart glas
- Voor plafondmontage boven kookeilanden
- Multi control
- Circulatiemodus (voor de circulatiemodus is een actief koolstoffilter nodig)
- Elektronische besturing
- Ventilatorvermogen 4-traps (3 vermogensniveaus + 1 intensief niveau) regelbaar door Multi control
- Intensieve niveaus met automatische terugstelling
- Krachtige en zachte blower
- Gelijkmatige, heldere verlichting met 2 × 4 W led-modules

Optioneel uit te breiden Multi control-functie:
- Led-licht instelbaar in helderheid en kleurtemperatuur
- Kleurtemperatuur: 4.000 K vooraf ingesteld

Toebehoren
- Metalen vetfilter, afwasmachinebestendig

Speciale toebehoren: zie pagina 105 – 109

Speciale toebehoren voor uitgebreide Multi control-functie (zie pagina 51)
- BLZ 501 ontvanger
- BLZ 502 afstandsbediening

Afmetingen H × B × D
- Apparaatafmetingen: max. 16,1 × 90,0 × 55,0 cm

Plafondventilator

5DD 72555

EG 1881

A+ Energy · 90 · Multi control · LED · Electronic control

Vermogen, verbruik
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 150,4 W
- Energie-efficiëntieklasse: A+*
- Gemiddeld energieverbruik: 38,3 kWh / jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Lichtefficiëntieklasse: B*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: E*
- Geluid min. / max. normaal niveau: 40 h / 65 dB*

Ventilatorvermogen max. normaal niveau / intensief niveau*:
- Bij luchtafvoermodus 490 m^3 / h / 700 m^3 / h
- Bij circulatiemodus 300 m^3 / h / 400 m^3 / h

Ontwerp, comfort
- Roestvrij staal
- Voor plafondmontage boven kookeilanden
- Multi control
- Naar keuze luchtafvoer- of circulatiemodus (voor de circulatiemodus is een actief koolstoffilter nodig)
- Elektronische besturing
- Ventilatorvermogen 4-traps (3 vermogensniveaus + 1 intensief niveau) regelbaar door Multi control
- Intensieve niveaus met automatische terugstelling
- Filterverzadigingsindicatie
- Krachtige en zachte blower
- Gelijkmatige, heldere verlichting met 2 × 2,7 W led-modules

Optioneel uit te breiden Multi control-functie:
- Led-licht instelbaar in helderheid en kleurtemperatuur
- Lichtsterkte: 111 lux
- Kleurtemperatuur: 4.000 K vooraf ingesteld

Toebehoren
- Metalen vetfilter, afwasmachinebestendig

Speciale toebehoren: zie pagina 105 – 109

Speciale toebehoren voor uitgebreide Multi control-functie (zie pagina 51)
- BLZ 501 ontvanger
- BLZ 502 afstandsbediening

Afmetingen H × B × D
- Apparaatafmetingen: max. 19,2 × 90,0 × 49,9 cm

Op een schaal van A+++ tot D

* Conform EU-regeling nr. 65/2014 / ventilatorvermogen conform EN 61591

Vlakschermkap

5DA 39452

EG 1825

A Energy | 90 | LED

Vermogen, verbruik
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 76 W
- Energie-efficiëntieklasse: A*
- Gemiddeld energieverbruik: 48,3 kWh / jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: B*
- Lichtefficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: C*
- Geluid min. / max. normaal niveau: 50 / 63dB*

Ventilatorvermogen max. normaal niveau / intensief niveau*:
- Bij luchtafvoermodus 266 / 412 m^3 / h
- Bij circulatiemodus 166 / 353 m^3 / h

Ontwerp, comfort
- Naar keuze luchtafvoer- of circulatiemodus (voor circulatiemodus is een starterset nodig)
- Voor hangkast 90 cm
- Energiebesparende modus door efficiënte BLDC-technologie
- Hoog, fijn doseerbaar ventilatorvermogen door elektronische besturing
- Ventilatorvermogen 4-traps (3 vermogen-sniveaus + 1 intensief niveau) via microknoppen regelbaar
- Intensieve-niveaus met automatische terugstelling
- Krachtige en stille blower / Eco Engine
- Gelijkmatige, heldere verlichting met 3 × 1,5 W led-lampen
- Lichtsterkte: 355 lux
- Kleurtemperatuur: 3.500 K

Speciale toebehoren: zie pagina 105 – 109

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen afvoerlucht: 20,3 × 89,8 × 29,0 cm
- Afmetingen circulerende lucht: 20,3 × 89,8 × 29,0 cm

Vlakschermkap

5DA 36453

EG 1824

A Energy | 60 | LED

Vermogen, verbruik
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 74 W
- Energie-efficiëntieklasse: A*
- Gemiddeld energieverbruik: 48,3 kWh / jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: B*
- Lichtefficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: C*
- Geluid min. / max. normaal niveau: 49 / 62 dB*

Ventilatorvermogen max. normaal niveau / intensief niveau*:
- Bij luchtafvoermodus 271 / 405 m^3 / h
- Bij circulatiemodus 174 / 360 m^3 / h

Ontwerp, comfort
- Naar keuze luchtafvoer- of circulatiemodus (voor circulatiemodus is een starterset nodig)
- Voor hangkast 60 cm
- Energiebesparende modus door efficiënte BLDC-technologie
- Hoog, fijn doseerbaar ventilatorvermogen door elektronische besturing
- Ventilatorvermogen 4-traps (3 vermogens-niveaus + 1 intensief niveau) via microknoppen regelbaar
- Intensieve-niveaus met automatische terugstelling
- Krachtige en stille blower / Eco Engine
- Gelijkmatige, heldere verlichting met 2 × 1,5 W led-lampen
- Lichtsterkte: 355 lux
- Kleurtemperatuur: 3.500 K

Speciale toebehoren: zie pagina 105 – 109

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen afvoerlucht: 20,3 × 59,8 × 29,0 cm
- Afmetingen circulerende lucht: 20,3 × 59,8 × 29,0 cm

Vlakschermkap

5DA 36258

EG 1804

B Energy | 60 | LED

Vermogen, verbruik
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 118 W
- Energie-efficiëntieklasse: B*
- Gemiddeld energieverbruik: 38,6 kWh / jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: C*
- Lichtefficiëntieklasse: D*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B*
- Geluid min. / max. normaal niveau: 54 / 67 dB*

Ventilatorvermogen*:
- Bij luchtafvoermodus max. 340 m^3 / h
- Bij circulatiemodus max. 140 m^3 / h

Ontwerp, comfort
- Naar keuze luchtafvoer- of circulatiemodus (voor de circulatiemodus is een actief koolstoffilter nodig)
- Voor hangkast 60 cm
- Uittrekbare telescoop zonder afscherming
- Afdekking door originele lichtstrook van de keukenfabrikant
- Ventilatorvermogen 3-traps regelbaar met schuifschakelaar
- Automatisch in- en uitschakelen bij bediening van de beweegbare filteroppervlakken
- Gelijkmatige, heldere verlichting met 2 × 4 W led-lampen
- Lichtsterkte: 130 lux
- Kleurtemperatuur: 3.000 K

Toebehoren
- Metalen vetfilter, afwasmachinebestendig

Speciale toebehoren: zie pagina 105 – 109

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen: 17,5 × 59,8 × 26,0 cm
- Inbouwmaten: 13,5 × 49,7 × 22,7 cm

Ventilatormodule afzuigunit

5DA 45450

EG 1864

B Energy | 52 | LED | Electronic control

Vermogen, verbruik
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 254 W
- Energie-efficiëntieklasse: B*
- Gemiddeld energieverbruik: 96,1 kWh / jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Lichtefficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: C*
- Geluid min. / max. normaal niveau: 57 / 71 dB*

Ventilatorvermogen max. normaal niveau / intensief niveau*:
- Bij luchtafvoermodus 600 m^3 / h / 680 m^3 / h
- Bij circulatiemodus 290 m^3 / h / 340 m^3 / h

Ontwerp, comfort
- Ventilatormodule met wit glas
- Naar keuze luchtafvoer- of circulatiemodus (voor de circulatiemodus is een actief koolstoffilter nodig)
- Soft-drukknoppen (3 vermogensniveaus + 1 intensief niveau)
- Intensieve niveaus met automatische terugstelling
- Hoog, fijn doseerbaar ventilatorvermogen door elektronische besturing
- Randafzuiging
- Gelijkmatige, heldere verlichting met 2 × 1 W led-lampen
- Lichtsterkte: 200 lux
- Kleurtemperatuur: 3.000 K

Toebehoren
- Metalen vetfilter, afwasmachinebestendig

Speciale toebehoren: zie pagina 105 – 109

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen afvoerlucht: 33,0 × 52,0 × 30,0 cm
- Afmetingen circulerende lucht: 33,0 × 52,0 × 30,0 cm

Ventilatormodule afzuigunit

5DA 29450 Nieuw

EG 1827



D Energy | 90 | LED

Vermogen, verbruik
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 155 W
- Energie-efficiëntieklasse: D*
- Gemiddeld energieverbruik:
- 82 kWh/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: E*
- Verlichtingsefficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: C*
- Geluid min./max. normaal niveau: 57 / 68 dB*
- Ventilatorvermogen max. normaal niveau / intensief niveau*:
- bij luchtafvoermodus 360 m^3 / h
- bij circulatiemodus 200 m^3 / h

Ontwerp, comfort
- Ventilatormodule met glazen scherm
- Naar keuze afvoerlucht- of circulatiemodus (voor de circulatiemodus is een actief koolstoffilter nodig)
- Voor hangkast 90 cm
- Ventilatorvermogen 3-traps door bedieningsknoppen te regelen
- Gelijkmatige, heldere verlichting met 2 × 1,1 W led-lampen
- Lichtsterkte: 180 lux
- Kleurtemperatuur: 3.000 K

Toebehoren
- Metalen vetfilter, afwasmachinebestendig

Speciale toebehoren: zie pagina 105 – 109

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen afvoerlucht: 34,0 × 89,8 × 32,0 cm
- Afmetingen circulerende lucht: 34,0 × 89,8 × 32,0 – 36,0 cm

Ventilatormodule afzuigunit

5DA 26450 Nieuw

EG 1826



D Energy | 60 | LED

Vermogen, verbruik
- Spanning: 220 – 240 V
- Totale aansluitwaarde: 155 W
- Energie-efficiëntieklasse: D*
- Gemiddeld energieverbruik:
- 82 kWh/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: E*
- Verlichtingsefficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: C*
- Geluid min./max. normaal niveau: 57 / 68 dB*
- Ventilatorvermogen max. normaal niveau / intensief niveau*:
- bij luchtafvoermodus 360 m^3 / h
- bij circulatiemodus 200 m^3 / h

Ontwerp, comfort
- Ventilatormodule met glazen scherm
- Naar keuze afvoerlucht- of circulatiemodus (voor de circulatiemodus is een actief koolstoffilter nodig)
- Voor hangkast 60 cm
- Ventilatorvermogen 3-traps door bedieningsknoppen te regelen
- Gelijkmatige, heldere verlichting met 2 × 1,1 W led-lampen
- Lichtsterkte: 180 lux
- Kleurtemperatuur: 3.000 K

Toebehoren
- Metalen vetfilter, afwasmachinebestendig

Speciale toebehoren: zie pagina 105 – 109

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen afvoerlucht: 34,0 × 59,8 × 32,0 cm
- Afmetingen circulerende lucht: 34,0 × 59,8 × 32,0 – 36,0 cm

Op een schaal van A+++ tot D

* Conform EU-regeling nr. 65/2014 / ventilator-vermogen conform EN 61591

VAATWASSER

Eerst het genoegen, vervolgens het werk? Om ervoor te zorgen dat het genieten ook na het feestmaal verder kan gaan, nemen Blaupunkt vaatwassers het werk over. Verschillende inbouwhoogten en -breedtes en variabele opbergruimte – voor elke benodigde ruimte is er de passende helper in het Blaupunkt-assortiment.

Inbouwvaatwasser, volledig geïntegreerd

5VH 6X00EBE

EG 1684

Vermogen, verbruik

- Energie-efficiëntieklasse: D[1)]
- Geluid-efficiëntieklasse B
- Inhoud: 13 couverts
- Energie[2)] / water[3)]: 84 kWh / 9,5 l
- Geluid: 44 dB (A) re 1 pW
- Aansluitwaarden: 220 – 240 V / 2,4 kW

Uitvoering

- 6 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 h 65 °C, Voorspoelen
- Machinereinigingsprogramma
- 5 reinigingstemperaturen
- Hygiëne Plus
- Vario Speed Plus
- Regeneratie-elektronica / warmwatergeiser met geïntegreerd pompsysteem (BLDC)
- Doseerhulp
- Aquasensor / beladingssensor
- Reinigerautomatiek / glasbeschermingstechniek
- Wisselspoel-techniek
- Warmtewisselaar
- Eco droging
- Akoestisch einde van het programma-signaal
- Aquastop met garantie
- Info Light
- Vario-scharnier

Ontwerp, comfort

- Volledig integreerbaar achter een meubelfront
- Bedieningspaneel in de bovenzijde van de binnendeur
- Elektrische insteltijd: 1 – 24 uur / weergave resterende tijd
- Elektrische navulweergave voor zout / glansspoelmiddel
- Digitaal display
- Programmastatus-weergave (led)
- Zelfreinigende zeef met 3-voudig assen-filtersysteem
- Kopjesrek in de bovenkorf (2 ×)
- XXL-serviesmanden
- Variabele bestekmand in de onderkorf
- Rackstopper tegen te ver rollen van de onderkorf
- In hoogte verstelbare bovenrek met Rackmatic (3-traps)
- Neerklapbare bordenhouder in de onderkorf (2 ×)
- Roestvrij stalen binnenruimte

Speciale toebehoren: zie pagina 110

Afmetingen H × B × D

- Afmetingen: 86,5 × 59,8 × 55,0 cm
- Nis-afmetingen: 86,5 – 92,5 × 60,0 × 55,0 cm

Inbouwvaatwasser, volledig geïntegreerd

5VF 6X00EBE

EG 1660

Vermogen, verbruik

- Energie-efficiëntieklasse: D[1)]
- Geluid-efficiëntieklasse B
- Inhoud: 13 couverts
- Energie[2)] / water[3)]: 84 kWh / 9,5 l
- Geluid: 44 dB (A) re 1 pW
- Aansluitwaarden: 220 – 240 V / 2,4 kW

Uitvoering

- 6 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 h 65 °C, Voorspoelen
- Machinereinigingsprogramma
- 5 reinigingstemperaturen
- Hygiëne Plus
- Vario Speed Plus
- Regeneratie-elektronica / warmwatergeiser met geïntegreerd pompsysteem (BLDC)
- Doseerhulp
- Aquasensor / beladingssensor
- Reinigerautomatiek / glasbeschermingstechniek
- Wisselspoel-techniek
- Warmtewisselaar
- Eco droging
- Akoestisch einde van het programma-signaal
- Aquastop met garantie
- Info Light
- Vario-scharnier

Ontwerp, comfort

- Volledig integreerbaar achter een meubelfront
- Bedieningspaneel in de bovenzijde van de binnendeur
- Elektrische insteltijd: 1 – 24 uur / weergave resterende tijd
- Elektrische navulweergave voor zout / glansspoelmiddel
- Digitaal display
- Programmastatus-weergave (led)
- Zelfreinigende zeef met 3-voudig assen-filtersysteem
- Kopjesrek in de bovenkorf (2 ×)
- XXL-serviesmanden
- Variabele bestekmand in de onderkorf
- Rackstopper tegen te ver rollen van de onderkorf
- In hoogte verstelbare bovenrek met Rackmatic (3-traps)
- Neerklapbare bordenhouder in de onderkorf (2 ×)
- Roestvrij stalen binnenruimte

Speciale toebehoren: zie pagina 110

Afmetingen H × B × D

- Afmetingen: 81,5 × 59,8 × 55,0 cm
- Nis-afmetingen: 81,5 – 87,5,5 × 60,0 × 55,0 cm

[1)] Op een schaal van energie-efficiëntie van A tot G

[2)] Energieverbruik in kWh / 100 bedrijfs-cycli (in het Eco-programma)

[3)] Waterverbruik in liter / bedrijfscyclus (in het Eco-programma)

* Meer informatie over 5 jaar garantie vindt u op pagina 7.

Inbouwvaatwasser, volledig geïntegreerd

5VH 5X03HTE

EG 1676

Vermogen, verbruik

- Energie-efficiëntieklasse: D[1)]
- Geluid-efficiëntieklasse C
- Inhoud: 12 couverts
- Energie[2)] / water[3)]: 82 kWh / 9,5 l
- Geluid: 46 dB (A) re 1 pW
- Aansluitwaarden: 220 – 240 V / 2,4 kW

Uitvoering

- 5 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45 °C – 65 °C, Eco 50 °C, 1 h 65 °C, Voorspoelen
- Machinereinigingsprogramma
- Vario Speed Plus
- Hygiëne Plus
- Eco engine warmwatergeiser met geïntegreerd pompsysteem / regeneratie-elektronica
- Doseerhulp
- Aquasensor / beladingssensor
- Reinigerautomatiek / glasbeschermingstechniek
- Regeneratie-elektronica
- Wisselspoel-techniek
- Warmtewisselaar
- Akoestisch einde van het programma-signaal
- Aquastop met garantie
- Servo-slot®
- Info Light

Ontwerp, comfort

- Volledig integreerbaar achter een meubelfront
- Bedieningspaneel in de bovenzijde van de binnendeur
- Regeneratie-elektronica / warmwatergeiser met geïntegreerd pompsysteem (BLDC)
- Elektrische insteltijd: 1 – 24 uur / weergave resterende tijd
- Elektrische navulweergave voor zoutr / glansspoelmiddel
- Digitaal display
- Programmastatus-weergave (led)
- Zelfreinigende zeef met 3-voudig assen-filtersysteem
- Bestekkorf in onderrek
- Kopjesetagères in de bovenkorf (2 ×)
- XXL-serviesrek in zilver
- In hoogte verstelbare bovenrek
- Neerklapbare bordenhouder in de onderkorf (2 ×)

Speciale toebehoren: zie pagina 110

Afmetingen H × B × D

- Afmetingen: 86,5 × 59,8 × 55,0 cm
- Nis-afmetingen: 86,5 – 92,5 × 60,0 × 55,0 cm

Inbouwvaatwasser, volledig geïntegreerd

5VF 5X03HTE

EG 1663

Vermogen, verbruik

- Energie-efficiëntieklasse: D[1)]
- Geluid-efficiëntieklasse C
- Inhoud: 12 couverts
- Energie[2)] / water[3)]: 82 kWh / 9,5 l
- Geluid: 46 dB (A) re 1 pW
- Aansluitwaarden: 220 – 240 V / 2,4 k

Uitvoering

- 5 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45 °C – 65 °C, Eco 50 °C, 1 h 65 °C, Voorspoelen
- Machinereinigingsprogramma
- Vario Speed Plus
- Hygiëne Plus
- Eco engine warmwatergeiser met geïntegreerd pompsysteem / regeneratie-elektronica
- Doseerhulp
- Aquasensor / beladingssensor
- Reinigerautomatie / glasbeschermingstechniek
- Regeneratie-elektronica
- Wisselspoel-techniek
- Warmtewisselaar
- Akoestisch einde van het programma-signaal
- Aquastop met garantie
- Servo-slot®
- Info Light

Ontwerp, comfort

- Volledig integreerbaar achter een meubelfront
- Bedieningspaneel in de bovenzijde van de binnendeur
- Regeneratie-elektronica / warmwatergeiser met geïntegreerd pompsysteem (BLDC)
- Elektrische insteltijd: 1 – 24 uur / weergave resterende tijd
- Elektrische navulweergave voor zout / glansspoelmiddel
- Digitaal display
- Programmastatus-weergave (led)
- Zelfreinigende zeef met 3-voudig assen-filtersysteem
- Bestekkorf in onderrek
- Kopjesetagères in de bovenkorf (2 ×)
- XXL-serviesrek in zilver
- In hoogte verstelbare bovenrek
- Neerklapbare bordenhouder in de onderkorf (2 ×)

Speciale toebehoren: zie pagina 110

Afmetingen H × B × D

- Afmetingen: 81,5 × 59,8 × 55,0 cm
- Nis-afmetingen: 81,5 – 87,5 × 60,0 × 55,0 cm

Inbouwvaatwasser, volledig geïntegreerd

5VH 5X01ITE

EG 1675



Vermogen, verbruik

- Energie-efficiëntieklasse: E[1)]
- Geluid-efficiëntieklasse C
- Inhoud: 12 couverts
- Energie[2)] / water[3)]: 92 kWh / 10,5 l
- Geluid: 48 dB (A) re 1 pW
- Aansluitwaarden: 220 – 240 V / 2,4 kW

Uitvoering

- 5 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45 °C – 65 °C, Eco 50 °C, 1 h 65 °C, Voorspoelen
- Halve belading
- Hygiëne Plus
- Eco engine warmwatergeiser met geïntegreerd pompsysteem / regeneratie-elektronica
- Doseerhulp
- Aquasensor / beladingssensor
- Reinigerautomatiek / glasbeschermingstechniek
- Wisselspoel-techniek
- Akoestisch einde van het programma-signaal
- Aquastop met garantie
- Servo-slot®
- Info Light

Ontwerp, comfort

- Volledig integreerbaar achter een meubelfront
- Bedieningspaneel in de bovenzijde van de binnendeur
- Elektrische insteltijd: 1 – 24 uur / weergave resterende tijd
- Elektrische navulweergave voor zout/glansspoelmiddel
- Digitaal display
- Programmastatus-weergave (led)
- Zelfreinigende zeef met 3-voudig assen-filtersysteem
- Bestekkorf in onderkorf
- Kopjesetagères in de bovenkorf (2 ×)
- XXL-serviesrek in zilver
- In hoogte verstelbare bovenkorf
- Neerklapbare bordenhouder in de onderkorf (2 ×)

Speciale toebehoren: zie pagina 110

Afmetingen H × B × D

- Afmetingen: 86,5 × 59,8 × 55,0 cm
- Nis-afmetingen: 86,5 – 92,5 × 60,0 × 55,0 cm

Inbouwvaatwasser, volledig geïntegreerd

5VF 5X01ITE

EG 1662



Vermogen, verbruik

- Energie-efficiëntieklasse: E[1)]
- Geluid-efficiëntieklasse C
- Inhoud: 12 couverts
- Energie[2)] / water[3)]: 92 kWh / 10,5 l
- Geluid: 48 dB (A) re 1 pW
- Aansluitwaarden: 220 – 240 V / 2,4 kW

Uitvoering

- 5 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45 °C – 65 °C, Eco 50 °C, 1 h 65 °C, Voorspoelen
- Halve belading
- Hygiëne Plus
- Eco engine warmwatergeiser met geïntegreerd pompsysteem / regeneratie-elektronica
- Doseerhulp
- Aquasensor / beladingssensor
- Reinigerautomatiek / glasbeschermingstechniek
- Wisselspoel-techniek
- Akoestisch einde van het programma-signaal
- Aquastop met garantie
- Servo-slot®
- Info Light

Ontwerp, comfort

- Volledig integreerbaar achter een meubelfront
- Bedieningspaneel in de bovenzijde van de binnendeur
- Elektrische insteltijd: 1 – 24 uur / weergave resterende tijd
- Elektrische navulweergave voor zout/glansspoelmiddel
- Digitaal display
- Programmastatus-weergave (led)
- Zelfreinigende zeef met 3-voudig assen-filtersysteem
- Bestekkorf in onderkorf
- Kopjesetagères in de bovenkorf (2 ×)
- XXL-serviesrek in zilver
- In hoogte verstelbare bovenkorf
- Neerklapbare bordenhouder in de onderkorf (2 ×)

Speciale toebehoren: zie pagina 110

Afmetingen H × B × D

- Afmetingen: 81,5 × 59,8 × 55,0 cm
- Nis-afmetingen: 81,5 – 87,5 × 60,0 × 55,0 cm

[1)] Op een schaal van energie-efficiëntie van A tot G

[2)] Energieverbruik in kWh / 100 bedrijfs-cycli (in het Eco-programma)

[3)] Waterverbruik in liter / bedrijfscyclus (in het Eco-programma)

Inbouwvaatwasser, volledig geïntegreerd

5VF 5X00EWE

EG 1661

Vermogen, verbruik
- Energie-efficiëntieklasse: E[1)]
- Geluid-efficiëntieklasse C
- Inhoud: 14 couverts
- Energie[2)] / water[3)]: 95 kWh / 12 l
- Geluid: 46 dB (A) re 1 pW
- Aansluitwaarden: 220 – 240 V / 1,9 kW

Uitvoering
- 6 programma's: Intensief 65 °C, Mix 55 °C,Eco 50 °C, Snel 45 °C, Desinfecteren 65 °C, Inweken
- Half load
- Active dry
- Warmwatergeiser
- Reinigerautomatiek / glasbeschermingstechniek
- Warmtewisselaar
- Akoestisch einde van het programma-signaal
- Aquastop
- Auto Open Door

Ontwerp, comfort
- Volledig integreerbaar achter een meubelfront
- Bedieningspaneel in de bovenzijde van de binnendeur
- Elektrische insteltijd: 1 – 12 uur
- Elektrische navulweergave voor zout / glansspoelmiddel
- Digitaal display
- Programmastatus-weergave (led)
- Kopjesrek in het bovenrek
- Bestekkorf in onderrek
- In hoogte verstelbaar bovenrek
- Roestvrij stalen binnenruimte

Speciale toebehoren: zie pagina 110

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen: 82,0 – 90,0 × 59,8 × 55,5 cm
- Nis-afmetingen: 82,0 – 90,0 × 60,0 × 56,0 cm

Inbouwvaatwasser, volledig geïntegreerd

5VT 8X00EWE

EG 1693

Vermogen, verbruik
- Energie-efficiëntieklasse: E[1)]
- Geluid-efficiëntieklasse C
- Inhoud: 10 couverts
- Energie[2)] / water[3)]: 76 kWh / 9 l
- Geluid: 47 dB (A) re 1 pW
- Aansluitwaarden: 220 – 240 V / 1,9 kW

Uitvoering
- 6 programma's: Intensief 65 °C, Auto 50 °C – 60 °C, Eco 45 °C, Snel 45 °C, Glazen 45 °C, Inweken
- Half load
- Warmwatergeiser
- Reinigerautomatiek / glasbeschermingstechniek
- Warmtewisselaar
- Akoestisch einde van het programma-signaal
- Aquastop

Ontwerp, comfort
- Volledig integreerbaar achter een meubelfront
- Bedieningspaneel in de bovenzijde van de binnendeur
- Elektrische insteltijd: 1 – 12 uur
- Elektrische navulweergave voor zout / glansspoelmiddel
- Digitaal display
- Programmastatus-weergave (led)
- Kopjesrek in het bovenrek
- Bestekkorf in onderrek
- In hoogte verstelbaar bovenrek
- Roestvrij stalen binnenruimte

Speciale toebehoren: zie pagina 110

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen: 82,0 – 90,0 × 44,8 × 55,5 cm
- Nis-afmetingen: 82,0 – 90,0 × 45,0 × 56,0 cm

Inbouwvaatwasser, deels geïntegreerd

5VI 5S02HTE

EG 1608

Vermogen, verbruik
- Energie-efficiëntieklassee: D[1)]
- Geluid-efficiëntieklasse C
- Inhoud: 12 couverts
- Energie[2)] / water[3)]: 82 kWh / 9,5 l
- Geluid: 48 dB (A) re 1 pW
- Aansluitwaarden: 220 – 240 V / 2,4 kW

Uitvoering
- 5 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, 1 h 65 °C, Voorspoelen
- Machinereinigingsprogramma
- Hygiëne Plus
- Vario Speed Plus
- Eco Engine warmwatergeiser met geïntegreerd pompsysteem/ regeneratie-elektronica
- Doseerhulp
- Aquasensor / beladingssensor
- Reinigerautomatiek / glasbeschermingstechniek
- Regeneratie-elektronica
- Wisselspoel-techniek
- Warmtewisselaar
- Aquastop met garantie
- Servo Schloss®

Ontwerp, comfort
- Integreerbaar achter een meubelfront
- Elektrische insteltijd: 1 – 24 uur / weergave resterende tijd
- Elektrische navulweergave voor zout / glansspoelmiddel
- Digitaal display
- Programmastatus-weergave (led)
- Zelfreinigende zeef met 3-voudig assen-filtersysteem
- Bestekkorf in onderrek
- Kopjesetagères in de bovenkorf (2 ×)
- XXL-serviesrek in zilver
- In hoogte verstelbare bovenrek
- Neerklapbare bordenhouder in de onderkorf (2 ×)

Speciale toebehoren: zie pagina 110

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen: 81,5 × 59,8 × 57,3 cm
- Nis-afmetingen: 81,5 – 87,5 × 60,0 × 55,0 cm

Inbouwvaatwasser, deels geïntegreerd

5VI 5S00ITE

EG 1601



Vermogen, verbruik
- Energie-efficiëntieklasse: E[1)]
- Geluid-efficiëntieklasse C
- Inhoud: 12 couverts
- Energie[2)] / water[3)]: 92 kWh / 10,5 l
- Geluid: 50 dB (A) re 1 pW
- Aansluitwaarden: 220 – 240 V / 2,4 kW

Uitvoering
- 5 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, 1 h 65 °C, Voorspoelen
- Machinereinigingsprogramma
- Hygiëne Plus
- Eco Engine warmwatergeiser met geïntegreerd pompsysteem/ regeneratie-elektronica
- Doseerhulp
- Aquasensor / beladingssensor
- Reinigerautomatiek / glasbeschermingstechniek
- Regeneratie-elektronica
- Wisselspoel-techniek
- Warmtewisselaar
- Aquastop met garantie
- Servo Schloss®

Ontwerp, comfort
- Integreerbaar achter een meubelfront
- Elektrische insteltijd: 1 – 24 uur / weergave resterende tijd
- Elektrische navulweergave voor zout / glansspoelmiddel
- Digitaal display
- Programmastatus-weergave (led)
- Zelfreinigende zeef met 3-voudig assen-filtersysteem
- Bestekkorf in onderrek
- Kopjesetagères in de bovenkorf (2 ×)
- XXL-serviesrek in zilver
- In hoogte verstelbare bovenrek
- Neerklapbare bordenhouder in de onderkorf (2 ×)

Speciale toebehoren: zie pagina 110

Afmetingen H × B × D
- Afmetingen: 81,5 × 59,8 × 57,3 cm
- Nis-afmetingen: 81,5 – 87,5 × 60,0 × 55,0 cm

[1)] Op een schaal van energie-efficiëntie van A tot G

[2)] Energieverbruik in kWh / 100 bedrijfs-cycli (in het Eco-programma)

[3)] Waterverbruik in liter / bedrijfscyclus (in het Eco-programma)

KOELAPPARATEN

De verschillende koelzones van de Blaupunkt koelen vrieskasten zorgen bij elk koelgoed voor de juiste temperatuur. Perfect opgeslagen levensmiddelen blijven lang vers dankzij verschillende temperatuurzones en elektronische regeling.

Inbouwvriezer

5FG 288FE0 Nieuw

EG 1729

Vermogen, verbruik
- Energie-efficiëntieklasse: E[1)]
- Energieverbruik: 231 kWh / jaar
- Energieverbruik: 0,63 kWh / 24 uur
- Netto inhoud totaal: 197 l
- Geluid: 40 dB (A) re 1 pW
- Klimaatklasse: SN-T
- Aansluitwaarden: 220 – 240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort
- Inbouw volledig te integreren
- Reinigingsvriendelijke, lichte binnenruimte
- Led-binnenverlichting in het koeldeel
- Elektronische temperatuurregeling -exact digitaal leesbaar

****** – Gefrierteil -18 °C und tiefer**
- NoFrost – nooit meer ontdooien!
- 6 schuifladen voor diepvriesproducten
- 2 vriesvakken met klep
- 197 l netto inhoud
- Vriescapaciteit: 11,5 kg in 24 uur
- Opslagtijd bij storing: 6 uur
- Super bevriezen

Technische gegevens en afmetingen H × B × D
- Vlak scharnier
- Deuraanslag rechts, verwisselbaar
- Afmetingen:177,0 × 54,0 × 54,5 cm
- Nis-afmetingen: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm

Inbouwkoelkast

5CL 288FE0 Nieuw

EG 1728

Vermogen, verbruik
- Energie-efficiëntieklasse: E[1)]
- Energieverbruik: 112 kWh / jaar
- Energieverbruik: 0,306 kWh / 24 uur
- Netto inhoud totaal: 294 l
- Geluid: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarden: 220 – 240 V / 90 W

Uitvoering, comfort
- Inbouw volledig te integreren
- Volautomatische ontdooiing in de koelruimte
- Elektronische temperatuurregeling via led leesbaar
- Reinigingsvriendelijke, lichte binnenruimte
- Led-binnenverlichting in het koeldeel

Koeldeel
- Koelruimte: 294 l netto inhoud
- Super-koelen
- 5 schappen van veiligheidsglas, daarvan 4 in hoogte verstelbaar
- 5 doorlopende deurrekken, waarvan 1 in hoogte verstelbaar
- Transparante Vario lade voor fruit en groente, afgedekt door veiligheidsglasplaat.
- Flessenrek
- Eierrekje

Technische gegevens en afmetingen H × B × D
- Vlak scharnier
- Deuraanslag rechts, verwisselbaar
- Afmetingen: 177,0 × 54,0 × 54,5 cm
- Nis-afmetingen: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm

Inbouw koel- / vriescombinatie

5CR 286FE0 Nieuw

EG 1773

Vermogen, verbruik
- Energie-efficiëntieklasse: E[1)]
- Energieverbruik: 234 kWh / jaar[3)]
- Energieverbruik: 0,641 kWh / 24 uur[3)]
- Netto inhoud totaal: 260 l
- Geluid: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarden: 220 – 240 V / 90 W

Uitvoering, comfort
- Inbouw volledig te integreren
- Volautomatische ontdooiing in de koelruimte
- Reinigingsvriendelijke, lichte binnenruimte
- Led-binnenverlichting in het koeldeel
- Elektronische temperatuurregeling -exact digitaal leesbaar
- Super-vriezen met automatische deactivering

Koeldeel
- Koelruimte: 184 l netto inhoud
- 4 neerzetvlakken van veiligheidsglas, daarvan 3 in hoogte verstelbaar
- Transparante Vario lade voor fruit en groente, afgedekt door veiligheidsglasplaat
- 3 doorlopende deurrekken
- Eierrekje

****** – vriesgedeelte -18 °C en lager**
- NoFrost – nooit meer ontdooien!
- 3 vriezer-schuifladen
- 76 l netto inhoud
- Vriescapaciteit: 4 kg in 24 uur
- Opslagtijd bij storing: 10 uur
- Super bevriezen
- Kalender diepvriesproducten

Technische gegevens en afmetingen H × B × D
- Vlak scharnier
- Deuraanslag rechts, verwisselbaar
- Afmetingen: 177,2 × 54,1 × 54,8 cm
- Nis-afmetingen: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm

Inbouw koel- / vriescombinatie

5CC 287FE0

EG 1777



Vermogen, verbruik
- Energie-efficiëntieklasse: E[1)]
- Energieverbruik: 216 kWh / jaar
- Energieverbruik: 0,591 kWh / 24 uur
- Netto inhoud totaal: 270 l
- Geluid: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarden: 220 – 240 V / 90 W

Uitvoering, comfort
- Inbouw volledig te integreren
- Volautomatische ontdooiing in de koelruimte
- Reinigingsvriendelijke, lichte binnenruimte
- Led-binnenverlichting in het koeldeel
- Elektronische temperatuurregeling -exact digitaal leesbaar

Koeldeel
- Koelruimte: 200 l netto inhoud
- 5 schappen van veiligheidsglas, daarvan 4 in hoogte verstelbaar
- Doorzichtig Vario schaal voor fruit en groente, afgedekt door veiligheidsglasplaat
- 4 doorlopende deurrekken
- Eierrekj

****** – vriesgedeelte -18 °C en lager**
- 2 schuifladen voor diepvriesproducten
- 70 l netto inhoud
- Low Frost
- Vario Zone
- Fresh Sense
- Big Box
- Vriescapaciteit: 3,2 kg in 24 uur
- Opslagtijd bij storing: 12 uur
- Super bevriezen
- Kalender diepvriesproducten

Technische gegevens en afmetingen H × B × D
- Vlak scharnier
- Deuraanslag rechts, verwisselbaar
- Afmetingen: 177,2 × 54,1 × 54,8 cm
- Nis-afmetingen: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm

[1)] Op een schaal van energie-efficiëntie van A tot G

* Meer informatie over 5 jaar garantie vindt u op pagina 7.

Inbouw koel- / vriescombinatie

5CC 187FF0

EG 1755



Vermogen, verbruik
- Energie-efficiëntieklasse: F[1)]
- Energieverbruik: 270 kWh / jaar
- Energieverbruik: 0,739 kWh / 24 uur
- Netto inhoud totaal: 270 l
- Geluid: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarden: 220 – 240 V / 90 W

Uitvoering, comfort
- Inbouw volledig te integreren
- Volautomatische ontdooiing in de koelruimte
- Reinigingsvriendelijke, lichte binnenruimte
- Led-binnenverlichting in het koeldeel
- Elektronische temperatuurregeling -exact digitaal leesbaar

Koeldeel
- Koelruimte: 200 l netto inhoud
- 5 schappen van veiligheidsglas, daarvan 4 in hoogte verstelbaar
- Doorzichtig Vario schaal voor fruit en groente, afgedekt door veiligheidsglasplaat
- 4 doorlopende deurrekken
- Eierrekj

****** – vriesgedeelte -18 °C en lager**
- 2 schuifladen voor diepvriesproducten
- 70 l netto inhoud
- Low Frost
- Vario Zone
- Fresh Sense
- Big Box
- Vriescapaciteit: 3,2 kg in 24 uur
- Opslagtijd bij storing: 12 uur
- Super bevriezen
- Kalender diepvriesproducten

Technische gegevens en afmetingen H × B × D
- Vlak scharnier
- Deuraanslag rechts, verwisselbaar
- Afmetingen: 177,2 × 54,1 × 54,8 cm
- Nis-afmetingen: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm

[1)] Op een schaal van energie-efficiëntie van A tot G

Inbouw koel- / vriescombinatie

5CR 288FE0 Nieuw

EG 1774



Vermogen, verbruik
- Energie-efficiëntieklasse: E[1)]
- Energieverbruik: 218 kWh / jaar
- Energieverbruik: 0,597 kWh / 24 uur
- Netto inhoud totaal: 243 l
- Geluid: 41 dB (A) re 1 pW
- Klimaatklasse: N-T
- Aansluitwaarden: 220 – 240 V / 90 W

Uitvoering, comfort
- Inbouw volledig te integreren
- Volautomatische ontdooiing in de koelruimte
- Reinigingsvriendelijke, lichte binnenruimte
- Led-binnenverlichting in het koeldeel
- Elektronische temperatuurregeling -exact digitaal leesbaar

Koeldeel
- Koelruimte: 180 l netto inhoud
- 4 schappen van veiligheidsglas, daarvan 3 in hoogte verstelbaar
- Doorzichtig Vario schaal voor fruit en groente, afgedekt door veiligheidsglasplaat
- 4 doorlopende deurrekken
- Flessenrek
- Eierrekj

****** – vriesgedeelte -18 °C en lager**
- 3 schuifladen voor diepvriesproducten
- 63 l netto inhoud
- No Frost
- Vriescapaciteit: 3,3 kg in 24 uur
- Opslagtijd bij storing: 8 uur
- Kalender diepvriesproducten

Technische gegevens en afmetingen H × B × D
- Sleepscharnier
- Deuraanslag rechts, verwisselbaar
- Afmetingen: 177,0 × 54,0 × 54,5 cm
- Nis-afmetingen: 177,6 × 56,0 × 55,0 cm

Inbouw koel- / vriescombinatie

5CB 288FE1 Nieuw

EG 1778

Vermogen, verbruik
- Energie-efficiëntieklasse: E[1)]
- Energieverbruik: 217 kWh / jaar
- Energieverbruik: 0,594 kWh / 24 uur
- Netto inhoud totaal: 251 l
- Geluid: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaatklasse: N-ST
- Aansluitwaarden: 220 – 240 V / 90 W

Uitvoering, comfort
- Inbouw volledig te integreren
- Volautomatische ontdooiing in de koelruimte
- Reinigingsvriendelijke, lichte binnenruimte
- Led-binnenverlichting in het koeldeel
- Elektronische temperatuurregeling -exact digitaal leesbaar

Koeldeel
- Koelruimte: 181 l netto inhoud
- 4 schappen van veiligheidsglas, daarvan 3 in hoogte verstelbaar
- Doorzichtig Vario schaal voor fruit en groente, afgedekt door veiligheidsglasplaat
- 4 doorlopende deurrekken
- Flessenrek
- Eierrekj

****** – vriesgedeelte -18 °C en lager**
- 3 schuifladen voor diepvriesproducten
- 70 l netto inhoud
- Low Frost
- Vriescapaciteit: 3,3 kg in 24 uur
- Opslagtijd bij storing: 12,5 uur
- Kalender diepvriesproducten

Technische gegevens en afmetingen H × B × D
- Sleepscharnier
- Deuraanslag rechts, verwisselbaar
- Afmetingen: 177,0 × 54,0 × 54,5 cm
- Nis-afmetingen: 177,6 × 56,0 × 55,0 cm

Inbouw koel- / vriescombinatie

5CB 281FF0

EG 1787



Vermogen, verbruik
- Energie-efficiëntieklasse: E[1)]
- Energieverbruik: 217 kWh / jaar
- Energieverbruik: 0,594 kWh / 24 uur
- Netto inhoud totaal: 249 l
- Geluid: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaatklasse: N-ST
- Aansluitwaarden: 220 – 240 V / 115 W

Uitvoering, comfort
- Inbouw volledig te integreren
- Volautomatische ontdooiing in de koelruimte
- Reinigingsvriendelijke, lichte binnenruimte
- Led-binnenverlichting in het koeldeel

Koeldeel
- Koelruimte: 179 l netto inhoud
- 5 neerzetvlakken van veiligheidsglas, daarvan 4 in hoogte verstelbaar
- Transparante Vario lade voor fruit en groente, afgedekt door veiligheidsglasplaat
- 3 doorlopende deurrekken
- Eierrekje

****** – vriesgedeelte -18 °C en lager**
- 3 schuifladen voor diepvriesproducten
- 70 l netto inhoud
- Vriescapaciteit: 3,2 kg in 24 uur
- Opslagtijd bij storing: 10 uur
- Super bevriezen
- Kalender diepvriesproducten

Technische gegevens en afmetingen H × B × D
- Sleepscharnier
- Deuraanslag rechts, verwisselbaar
- Afmetingen: 176,5 × 54,0 × 54,0 cm
- Nis-afmetingen: 177,2 – 177,6 × 56,0 × 55,0 cm

Inbouw koel- / vriescombinatie

5CB 277SF0

EG 1763

158 Super freeze LED Electronic control Big box

A G F

Vermogen, verbruik
- Energie-efficiëntieklasse: F[1)]
- Energieverbruik: 260 kWh / jaar
- Energieverbruik: 0,712 kWh / 24 uur
- Netto inhoud totaal: 232 l
- Geluid: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaatklasse: SN-T
- Aansluitwaarden: 220 – 240 V / 90 W

Uitvoering, comfort
- Inbouw volledig te integreren
- Volautomatische ontdooiing in de koelruimte
- Reinigingsvriendelijke, lichte binnenruimte
- Led-binnenverlichting in het koeldeel
- Elektronische temperatuurregeling -exact digitaal leesbaar

Koeldeel
- Koelruimte: 169 l netto inhoud
- 4 neerzetvlakken van veiligheidsglas, daarvan 3 in hoogte verstelbaar
- Transparante groentelade, met golfbodem
- 4 doorlopende deurrekken
- Eierrekje

****** – vriesgedeelte -18 °C en lager**
- 2 schuifladen voor diepvriesproducten
- 63 l netto inhoud
- Low Frost
- Vario Zone
- Big Box
- Fresh Sense
- Vriescapaciteit: 3,1 kg in 24 uur
- Opslagtijd bij storing: 13 uur
- Super bevriezen met invriesautomatiek
- Kalender diepvriesproducten

Technische gegevens en afmetingen H × B × D
- Sleepscharnier
- Deuraanslag rechts, verwisselbaar
- Afmetingen: 157,8 × 54,1 × 54,5 cm
- Nis-afmetingen: 158,0 × 56,0 × 55,0 cm

Inbouw koel- / vriescombinatie

5CC 267FF0

EG 1762

145 Super freeze LED Electronic control

A G F

Vermogen, verbruik
- Energie-efficiëntieklasse: F[1)]
- Energieverbruik: 245 kWh / jaar
- Energieverbruik: 0,671 kWh / 24 uur
- Netto inhoud totaal: 209 l
- Geluid: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaatklasse: SN-T
- Aansluitwaarden: 220 – 240 V / 90 W

Uitvoering, comfort
- Inbouw volledig te integreren
- Volautomatische ontdooiing in de koelruimte
- Reinigingsvriendelijke, lichte binnenruimte
- Led-binnenverlichting in het koeldeel
- Elektronische temperatuurregeling -exact digitaal leesbaa

Koeldeel
- Koelruimte: 157 l netto inhoud
- 4 neerzetvlakken van veiligheidsglas, daarvan 3 in hoogte verstelbaar
- Transparante Vario lade voor fruit en groente, afgedekt door veiligheidsglasplaat
- 3 doorlopende deurrekken
- Eierrekje

****** – vriesgedeelte -18 °C en lager**
- 2 schuifladen voor diepvriesproducten
- 52 l netto inhoud
- Low Frost
- Vario Zone
- Fresh Sense
- Vriescapaciteit: 2,4 kg in 24 uur
- Opslagtijd bij storing: 11 uur
- Super bevriezen met invriesautomatiek
- Kalender diepvriesproducten

Technische gegevens en afmetingen H × B × D
- Vlak scharnier
- Deuraanslag rechts, verwisselbaar
- Afmetingen: 144,6 × 54,1 × 54,5 cm
- Nis-afmetingen: 145,0 × 56,0 × 55,0 cm

Inbouwkoelkast Extra Fresh

5CE 351FE0 Nieuw

EG 1769

140 LED Electronic control 0°C Extra Fresh

* BLAUPUNKT 5 Year GUARANTEE

A G E

Vermogen, verbruik
- Energie-efficiëntieklasse: E[1)]
- Energieverbruik: 124 kWh / jaar
- Energieverbruik: 0,339 kWh / 24 uur
- Netto inhoud totaal: 222 l
- Geluid: 37 dB (A) re 1 pW
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarden: 220 – 240 V / 90 W

Uitvoering, comfort
- Inbouw volledig te integreren
- Comfortabele, eenvoudige montage
- Volautomatische ontdooiing in de koelruimte
- Led-binnenverlichting in het koeldeel
- Elektronische temperatuurregeling -exact digitaal leesbaar

Koeldeel
- Koelruimte: 163 l netto inhoud
- Super-koelen
- Extra fresh-zone dichtbij 0 °C met 59 l netto inhoud, daarvan 1 reservoir 0 °C vocht regelbaar, op telescopische uittrekelementen
- Extra Fresh schuiflade „droge zone" op telescopische rail
- 4 in hoogte verstelbare schappen van veiligheidsglas
- 4 doorlopende deurrekken
- Eierrekje

Technische gegevens en afmetingen H × B × D
- Vlak scharnier
- Deuraanslag rechts, verwisselbaar
- Afmetingen: 139,7 × 55,8 × 54,5 cm
- Nis-afmetingen: 140,0 × 56,0 × 55,0 cm

[1)] Op een schaal van energie-efficiëntie van A tot G

* Meer informatie over 5 jaar garantie vindt u op pagina 7.

Inbouwkoelkast

5CH 240FE0 Nieuw

EG 1768

Vermogen, verbruik
- Energie-efficiëntieklasse: E[1)]
- Energieverbruik: 147 kWh / jaar
- Energieverbruik: 0,518 kWh / 24 uur
- Netto inhoud totaal: 187 l
- Geluid: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarden: 220 – 240 V / 90 W

Uitvoering, comfort
- Inbouw volledig te integreren
- Volautomatische ontdooiing in de koelruimte
- Reinigingsvriendelijke, lichte binnenruimte
- Led-binnenverlichting in het koeldeel
- Elektronische temperatuurregeling -exact digitaal leesbaar

Koeldeel
- Koelruimte: 172 l netto inhoud
- 4 neerzetvlakken van veiligheidsglas, daarvan 3 in hoogte verstelbaar
- Transparante Vario lade voor fruit en groente, afgedekt door veiligheidsglasplaat
- 4 doorlopende deurrekken
- Eierrekje

**** – vriesgedeelte -18 °C en lager
- 1 vriesvak met klep
- 15 l netto inhoud
- Vriescapaciteit: 3 kg in 24 uur
- Opslagtijd bij storing: 10 uur
- Kalender diepvriesproducten

Technische gegevens en afmetingen H × B × D
- Vlak scharnier
- Deuraanslag rechts, verwisselbaar
- Afmetingen: 122,1 × 54,1 × 54,8 cm
- Nis-afmetingen: 122,5 × 56,0 × 55,0 cm

Inbouwkoelkast

5CL 240FE0 Nieuw

EG 1767

Vermogen, verbruik
- Energie-efficiëntieklasse: E[1)]
- Energieverbruik: 101 kWh / jaar
- Energieverbruik: 0,276 kWh / 24 uur
- Netto inhoud totaal: 204 l
- Geluid: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarden: 220 – 240 V / 90 W

Uitvoering, comfort
- Inbouw volledig te integreren
- Volautomatische ontdooiing in de koelruimte
- Reinigingsvriendelijke, lichte binnenruimte
- Led-binnenverlichting
- Elektronische temperatuurregeling -exact digitaal leesbaar

Koeldee
- Koelruimte: 204 l netto inhoud
- 5 schappen van veiligheidsglas, daarvan 4 in hoogte verstelbaar
- Doorzichtig Vario schaal voor fruit en groente, afgedekt door veiligheidsglasplaat
- 4 doorlopende deurrekken
- Eierrekje

Technische gegevens en afmetingen H × B × D
- Vlak scharnier
- Deuraanslag rechts, verwisselbaar
- Afmetingen: 122,1 × 54,1 × 54,8 cm
- Nis-afmetingen: 122,5 × 56,0 × 55,0 cm

Inbouwkoelkast

5CG 241FE0 Nieuw

EG 1758

Vermogen, verbruik
- Energie-efficiëntieklasse: E[1)]
- Energieverbruik: 146 kWh / jaar
- Energieverbruik: 0,498 kWh / 24 uur
- Netto inhoud totaal: 181 l
- Geluid: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaatklasse: N-ST
- Aansluitwaarden: 220 – 240 V / 90 W

Uitvoering, comfort
- Inbouw volledig te integreren
- Volautomatische ontdooiing in de koelruimte
- Reinigingsvriendelijke, lichte binnenruimte
- Led-binnenverlichting in het koeldeel

Koeldeel
- Koelruimte: 167 l netto inhoud
- 4 neerzetvlakken van veiligheidsglas, daarvan 3 in hoogte verstelbaar
- Transparante Vario lade voor fruit en groente, afgedekt door veiligheidsglasplaat
- 3 doorlopende deurrekken
- Eierrekje

*** – vriesgedeelte -18 °C en lager
- 1 vriesvak met klep
- Vriesvak geschikt voor pizza
- 14 l netto inhoud
- Opslagtijd bij storing: 6,5 uur
- Kalender diepvriesproducten

Technische gegevens en afmetingen H × B × D
- Sleepscharnier
- Deuraanslag rechts, verwisselbaar
- Afmetingen: 122,0 × 54,0 × 54,0 cm
- Nis-afmetingen: 122,0 – 123,0 × 56,0 × 55,0 cm

Inbouwkoelkast

5CK 241FE0 Nieuw

EG 1757

Vermogen, verbruik
- Energie-efficiëntieklasse: E[1)]
- Energieverbruik: 100 kWh / jaar
- Energieverbruik: 0,274 kWh / 24 uur
- Netto inhoud totaal: 199 l
- Geluid: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarden: 220 – 240 V / 80 W

Uitvoering, comfort
- Inbouw volledig te integreren
- Volautomatische ontdooiing in de koelruimte
- Reinigingsvriendelijke, lichte binnenruimte
- Led-binnenverlichting in het koeldeel

Koeldeel
- Koelruimte: 199 l netto inhoud
- 6 planken van veiligheidsglas, daarvan 5 in hoogte verstelbaar
- Transparante Vario lade voor fruit en groente, afgedekt door veiligheidsglasplaat
- 3 doorlopende deurrekken
- Eierrekje

Technische gegevens en afmetingen H × B × D
- Sleepscharnier
- Deuraanslag rechts, verwisselbaar
- Afmetingen: 122,0 × 54,0 × 54,0 cm
- Nis-afmetingen: 122,0 – 123,0 × 56,0 × 55,0 cm

[1)] Op een schaal van energie-efficiëntie van A tot G

Inbouwkoelkast

5CH 230FE0 Nieuw

EG 1735

Vermogen, verbruik
- Energie-efficiëntieklasse: E[1)]
- Energieverbruik: 145 kWh / jaar
- Energieverbruik: 0,397 kWh / 24 uur
- Netto inhoud totaal: 147 l
- Geluid: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaatklasse: ST
- Aansluitwaarden: 220 – 240 V / 90 W

Uitvoering, comfort
- Inbouw volledig te integreren
- Volautomatische ontdooiing in de koelruimte
- Reinigingsvriendelijke, lichte binnenruimte
- Led-binnenverlichting
- Elektronische temperatuurregeling -exact digitaal leesbaar

Koeldeel
- Koelruimte: 132 l netto inhoud
- 3 schappen van veiligheidsglas, daarvan 2 in hoogte verstelbaar
- Doorzichtig Vario schaal voor fruit en groente, afgedekt door veiligheidsglasplaat
- 3 doorlopende deurrekken
- Eierrekje

****** – vriesgedeelte -18 °C en lager**
- 1 vriesvak met klep
- 15 l netto inhoud
- Vriescapaciteit: 3 kg in 24 uur
- Opslagtijd bij storing: 10 uur
- Kalender diepvriesproducten

Technische gegevens en afmetingen H × B × D
- Vlak scharnier
- Deuraanslag rechts, verwisselbaar
- Afmetingen: 102,1 × 54,1 × 54,8 cm
- Nis-afmetingen: 102,5 × 56,0 × 55,0 cm

Inbouwkoelkast

5CL 230FE0 Nieuw

EG 1734

Vermogen, verbruik
- Energie-efficiëntieklasse: E[1)]
- Energieverbruik: 96 kWh / jaar
- Energieverbruik: 0,236 kWh / 24 uur
- Netto inhoud totaal: 165 l
- Geluid: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarden: 220 – 240 V / 90 W

Uitvoering, comfort
- Inbouw volledig te integreren
- Volautomatische ontdooiing in de koelruimte
- Reinigingsvriendelijke, lichte binnenruimte
- Led-binnenverlichting
- Elektronische temperatuurregeling -exact digitaal leesbaar

Koeldeel
- Koelruimte: 165 l netto inhoud
- 4 neerzetvlakken van veiligheidsglas, daarvan 3 in hoogte verstelbaar
- Transparante Vario lade voor fruit en groente, afgedekt door veiligheidsglasplaat
- 3 doorlopende deurrekken
- Eierrekje

Technische gegevens en afmetingen H × B × D
- Vlak scharnier
- Deuraanslag rechts, verwisselbaar
- Afmetingen: 102,1 × 54,1 × 54,8 cm
- Nis-afmetingen: 102,5 × 56,0 × 55,0 cm

Inbouwkoelkast

5CH 220FE0 Nieuw

EG 1723

Vermogen, verbruik
- Energie-efficiëntieklasse: E[1)]
- Energieverbruik: 144 kWh / jaar
- Energieverbruik: 0,394 kWh / 24 uur
- Netto inhoud totaal: 119 l
- Geluid: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarden: 220 – 240 V / 90 W

Uitvoering, comfort
- Inbouw volledig te integreren
- Volautomatische ontdooiing in de koelruimte
- Reinigingsvriendelijke, lichte binnenruimte
- Led-binnenverlichting
- Elektronische temperatuurregeling -exact digitaal leesbaar

Koeldeel
- Koelruimte: 104 l netto inhoud
- 2 schappen van veiligheidsglas, daarvan 1 in hoogte verstelbaar
- Doorzichtig Vario schaal voor fruit en groente, afgedekt door veiligheidsglasplaat
- 2 doorlopende deurrekken
- Eierrekje

****** – vriesgedeelte -18 °C en lager**
- 1 vriesvak met klep
- 15 l netto inhoud
- Vriescapaciteit: 3 kg in 24 uur
- Opslagtijd bij storing: 10 uur
- Kalender diepvriesproducten

Technische gegevens en afmetingen H × B × D
- Vlak scharnier
- Deuraanslag rechts, verwisselbaar
- Afmetingen: 87,4 × 54,1 × 54,8 cm
- Nis-afmetingen: 88,0 × 56,0 × 55,0 cm

Inbouwkoelkast

5CL 220FE0 Nieuw

EG 1722

Vermogen, verbruik
- Energie-efficiëntieklasse: E[1)]
- Energieverbruik: 92 kWh / jaar
- Energieverbruik: 0,252 kWh / 24 uur
- Netto inhoud totaal: 136 l
- Geluid: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarden: 220 – 240 V / 90 W

Uitvoering, comfort
- Inbouw volledig te integreren
- Volautomatische ontdooiing in de koelruimte
- Reinigingsvriendelijke, lichte binnenruimte
- Led-binnenverlichting

Koeldeel
- Koelruimte: 136 l netto inhoud
- 3 schappen van veiligheidsglas, daarvan 2 in hoogte verstelbaar
- Doorzichtig Vario schaal voor fruit en groente, afgedekt door veiligheidsglasplaat
- 2 doorlopende deurrekken
- Eierrekje

Technische gegevens en afmetingen H × B × D
- Vlak scharnier
- Deuraanslag rechts, verwisselbaar
- Afmetingen: 87,4 × 54,1 × 54,8 cm
- Nis-afmetingen: 88,0 × 56,0 × 55,0 cm

[1)] Op een schaal van energie-efficiëntie van A tot G

Inbouwkoelkast

5CG 221FE0 Nieuw

EG 1721

Vermogen, verbruik
- Energie-efficiëntieklasse: E[1)]
- Energieverbruik: 142 kWh / jaar
- Energieverbruik: 0,389 / 24 uur
- Netto inhoud totaal: 118 l
- Geluid: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaatklasse: N-ST
- Aansluitwaarden: 220 – 240 V / 80 W

Uitvoering, comfort
- Inbouw volledig te integreren
- Volautomatische ontdooiing in de koelruimte
- Reinigingsvriendelijke, lichte binnenruimte
- Led-binnenverlichting in het koeldeel

Koeldeel
- Koelruimte: 104 l netto inhoud
- 3 neerzetvlakken van veiligheidsglas, daarvan 2 in hoogte verstelbaar
- Transparante Vario lade voor fruit en groente, afgedekt door veiligheidsglasplaat
- 3 doorlopende deurrekken
- Eierrekje

***** – vriesgedeelte -18 °C en lager**
- 1 vriesvak met klep
- 1 vriesvak geschikt voor pizza
- 14 l netto inhoud
- Opslagtijd bij storing: 6,5 uur

Technische gegevens en afmetingen H × B × D
- Sleepscharnier
- Deuraanslag rechts, verwisselbaar
- Afmetingen: 87,5 × 54,0 × 54,0 cm
- Nis-afmetingen: 87,6 – 88,6 × 56,0 × 55,0 cm

Inbouwkoelkast

5CK 221FE0 Nieuw

EG 1720

Vermogen, verbruik
- Energie-efficiëntieklasse: E[1)]
- Energieverbruik: 92 kWh / jaar
- Energieverbruik: 0,252 / 24 uur
- Netto inhoud totaal: 129 l
- Geluid: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaatklasse: N-ST
- Aansluitwaarden: 220 – 240 V / 80 W

Uitvoering, comfort
- Inbouw volledig te integreren
- Volautomatische ontdooiing in de koelruimte
- Reinigingsvriendelijke, lichte binnenruimte
- Led-binnenverlichting in het koeldeel

Koeldeel
- Koelruimte: 129 l netto inhoud
- 4 neerzetvlakken van veiligheidsglas, daarvan 3 in hoogte verstelbaar
- Transparante Vario lade voor fruit en groente, afgedekt door veiligheidsglasplaat
- 3 doorlopende deurrekken
- Eierrekje

Technische gegevens en afmetingen H × B × D
- Sleepscharnier
- Deuraanslag rechts, verwisselbaar
- Afmetingen: 87,5 × 54,0 × 54,0 cm
- Nis-afmetingen: 87,6 – 88,6 × 56,0 × 55,0 cm

Inbouwvriezer

5FG 228FE0 Nieuw

EG 1724

Vermogen, verbruik
- Energie-efficiëntieklasse: E[1)]
- Energieverbruik: 177 kWh / jaar
- Energieverbruik: 0,484 kWh / 24 uur
- Netto inhoud totaal: 95 l
- Geluid: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaatklasse: SN-T
- Aansluitwaarden: 220 – 240 V / 90 W

Uitvoering, comfort
- 4 schuifladen voor diepvriesproducten
- Vriescapaciteit: 6 kg in 24 uur
- Opslagtijd bij storing: 8 uur
- Combineerbaar tot koel- / vriescombinatie met een integreerbare koelautomaat

Technische gegevens en afmetingen H × B × D
- Sleepscharnier
- Deuraanslag rechts, verwisselbaar
- Afmetingen: 87,5 × 54,0 × 54,5 cm
- Nis-afmetingen: 87,8 × 56,0 × 55,0 cm

Onderbouw koelkast

5CP 210FF0

EG 1703

Vermogen, verbruik
- Energie-efficiëntieklasse: F[1)]
- Energieverbruik: 180 kWh / jaar
- Energieverbruik: 0,493 kWh / 24 uur
- Netto inhoud totaal: 123 l
- Geluid: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarden: 220 – 240 V / 90 W

Uitvoering, comfort
- Geschikt voor onderbouw
- Volautomatische ontdooiing in de koelruimte
- Reinigingsvriendelijke, lichte binnenruimte
- Led-binnenverlichting
- Elektronische temperatuurregeling
- Be- en ontluchting in het plintgedeelte, geen uitsnede in het werkblad

Koeldeel
- Koelruimte: 108 l netto inhoud
- 2 schappen van veiligheidsglas, daarvan 1 in hoogte verstelbaar
- Transparante vario schaal voor fruit en groente, afgedekt door een veiligheidsglasplaat
- 1 deurrek groot, 2 deurrekken klein
- Flessenhouder in het extra diepe deurrek

****** – vriesgedeelte -18 °C en lager**
- 1 vriesvak met klep
- 15 l netto inhoud
- Vriescapaciteit: 3,4 kg in 24 uur
- Opslagtijd bij storing: 8 uur

Technische gegevens en afmetingen H × B × D
- Vlak scharnier
- In hoogte verstelbare poten voor
- Deuraanslag rechts, verwisselbaar
- Apparaatafmetingen: 82,0 cm × 59,8 cm × 54,8 cm

Onderbouw koelkast

5CN 210FF0

EG 1702



Vermogen, verbruik
- Energie-efficiëntieklasse: F[1)]
- Energieverbruik: 114 kWh / jaar
- Energieverbruik: 0,312 kWh / 24 uur
- Netto inhoud totaal: 137 l
- Geluid: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarden: 220 – 240 V / 90 W

Uitvoering, comfort
- Geschikt voor onderbouw
- Volautomatische ontdooiing in de koelruimte
- Reinigingsvriendelijke, lichte binnenruimte
- Led-binnenverlichting
- Transparante vario schaal voor fruit en groente, afgedekt door een veiligheidsglasplaat
- Elektronische temperatuurregeling
- Be- en ontluchting in het plintgedeelte, geen uitsnede in het werkblad
- 3 schappen van veiligheidsglas, daarvan 2 in hoogte verstelbaar
- 1 deurrek groot, 2 deurrekken klein
- Flessenhouder in het extra diepe deurrek
- Eierrekje

Technische gegevens en afmetingen H × B × D
- Vlak scharnier
- In hoogte verstelbare poten voor
- Deuraanslag rechts, verwisselbaar
- Apparaatafmetingen: 82,0 cm × 59,8 cm × 54,8 cm

[1)] Op een schaal van energie-efficiëntie van A tot G

VRIJSTAANDE KOELKASTEN

Hoezo moet een koelkast zich altijd achter een keukenfront verstoppen? Juist wanneer hij er zo chique uitziet als deze? Door hun puristische design en de roestvrij stalen optiek zijn de vrijstaande Blaupunkt-koelkasten echte blikvangers in de keuken.

Uitgerust met de nieuwste technologieën zoals no frost en super invriezen hoort ijsvorming en ongewenst ontdooien al lang tot het verleden.

Vrijstaande koel- / vriescombinatie

5FS 310SE0 Nieuw

EG 1704

Vermogen, verbruik
- Energie-efficiëntieklasse: D[1)]
- Energieverbruik: 203 kWh / jaar
- Energieverbruik: 0,556 kWh / 24 uur
- Netto inhoud totaal: 347 l
- Geluid: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaatklasse: SN-T
- Aansluitwaarden: 220 – 240 V / 150 W

Uitvoering, comfort
- Vrijstaand
- Roestvrij stalen look
- Volautomatische ontdooiing in de koelruimte
- Reinigingsvriendelijke, lichte binnenruimte
- Led-binnenverlichting in het koeldeel
- Elektronische temperatuurregeling via led leesbaar

Koeldeel
- Koelruimte: 243 l netto inhoud
- 4 neerzetvlakken van veiligheidsglas, daarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 2 transparant vario schalen voor fruit en groenten, afgedekt door veiligheidsglasplaat
- 3 doorgaande en 1 halve deurvakken
- Flessenrek
- Eierrekje

****** – vriesgedeelte -18 °C en lager**
- 3 schuifladen voor diepvriesproducten
- 104 l netto inhoud
- Geen vorst
- Vriescapaciteit: 6 kg in 24 uur
- Opslagtijd bij storing: 11 uur
- Super bevriezen met invriesautomatiek

Technische gegevens en afmetingen H × B × D
- Deuraanslag rechts, verwisselbaar
- Afmetingen: 195,0 × 60,0 × 69,0 cm

[1)] Op een schaal van energie-efficiëntie van A tot G

Vrijstaande koel- / vriescombinatie

5SB 891SE0 Nieuw

EG 1705



Vermogen, verbruik
- Energie-efficiëntieklasse: E[1)]
- Energieverbruik: 306 kWh / jaar
- Energieverbruik: 0,838 kWh / 24 uur
- Netto inhoud totaal: 513 l
- Geluid: 41 dB (A) re 1 pW
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarden: 220 – 240 V / 150 W

Uitvoering, comfort
- Vrijstaande side-by-side koel- / vriescombinatie
- Roestvrij stalen look
- Staafgreep
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesruimte
- Volautomatische ontdooiing in de koelruimte
- Reinigingsvriendelijke, lichte binnenruimte
- Led-binnenverlichting in het koeldeel
- Elektronische temperatuurregeling via led leesbaar
- Water- en ijsdispenser + ice crusher
- Externe vaste wateraansluiting
- incl. 4 mtr. aansluitslang en wateraansluitadapter 3 / 4"

Koeldeel
- Koelruimte: 344 l netto inhoud
- 4 schappen van veiligheidsglas, daarvan 2 in hoogte verstelbaar
- 2 transparant vario schalen voor fruit en groenten
- 5 doorlopende deurrekken
- Eierrekje

****** – vriesgedeelte -18 °C en lager**
- 4 schappen van veiligheidsglas, waarvan 1 in hoogte verstelbaar
- 2 schuifladen voor diepvriesproducten
- 1 doorlopend deurrek
- 169 l netto inhoud
- No Frost
- Vriescapaciteit: 12 kg in 24 uur
- Opslagtijd bij storing: 6 uur
- Super bevriezen met invriesautomatiek
- Automatische ijsblokjesmachine

Technische gegevens en afmetingen H × B × D
- Afmetingen: 177,0 × 90,0 × 66,0 cm

INBOUW-WIJNKOELKAST

Gemaakt om van te genieten

Inbouw wijnkoelkast

5WK 610FF0 Nieuw

Touch control · LED · 20°C Digital display · -2+ Electronic control · Push & pull · A–G

Vermogen, verbruik

- Energie-efficiëntieklasse: G[1)]
- Energieverbruik: 140 kWh / jaar
- Energieverbruik: 0,383 kWh / 24 uur
- Netto inhoud totaal: 83 l
- Geluid: 40 dB (A) re 1 pW
- Klimaatklasse: N
- Aansluitwaarden: 220 – 240 V / 90 W

Uitvoering, comfort

- Zwarte glazen front
- Greeploze opening door Push-To-Open (elektronisch)
- Touch Control
- Witte ledverlichting
- 3 planken van massief hout
- Capaciteit van 36 flessen
- Bovenste deel: 24 flessen (75 cl)
- Onderste deel: 12 flessen (75 cl)
- 2 temperatuurzones voor mousserende, witte, rosé en rode wijnen 5° – 12 °C / 12° – 20 °C
- Alarm bij open deur
- Optisch en akoestisch temperatuuralarm
- Elektronische temperatuurregeling -exact digitaal leesbaar
- UV-bescherming
- Demo-modus
- Anti-vibratiesysteem
- Automatisch ontdooien
- Wintersysteem

Technische gegevens en afmetingen H × B × D

- Vlak scharnier
- Deuraanslag rechts
  5WK 610FF0R, EG 1793
- Deuraanslag links
  5WK 610FF0L, EG 1794
- Afmetingen: 58,9 × 59,0 × 56,0 cm
- Nis-afmetingen: 59,1 × 55,0 × 55,0 cm

[1)] Op een schaal van energie-efficiëntie van A tot G

ONDERBOUW-WIJNKOELKAST

Het perfecte klimaat voor edele wijnen

Onderbouw wijnkoelkast

5WK 820FF0 Nieuw

Vermogen, verbruik
- Energie-efficiëntieklasse: G[1)]
- Energieverbruik: 156 kWh / jaar
- Energieverbruik: 0,427 kWh / 24 uur
- Netto inhoud totaal: 132 l
- Geluid: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaatklasse: N
- Aansluitwaarden: 220 – 240 V / 80 W

Uitvoering, comfort
- Zwarte glazen front
- Greeploze opening door Push-To-Open (elektronisch)
- Touch Control
- Witte ledverlichting
- 5 planken van massief hout
- Capaciteit van 53 flessen
- Bovenste deel: 16 flessen (75 cl)
- Onderste deel: 37 flessen (75 cl)
- 2 temperatuurzones voor mousserende, witte, rosé en rode wijnen 5° – 12 °C / 12° – 20 °C
- Alarm bij open deur
- Optisch en akoestisch temperatuuralarm
- Elektronische temperatuurregeling -exact digitaal leesbaar
- UV-bescherming
- Demo-modus
- Anti-vibratiesysteem
- Automatisch ontdooien
- Wintersysteem

Technische gegevens en afmetingen H × B × D
- Vlak scharnier
- Deuraanslag rechts
  5WK 820FF0R, EG 1708
- Deuraanslag links
  5WK 820FF0L, EG 1709
- Afmetingen: 82,0 – 89,0 × 59,5 × 57,4 cm
- Nis-afmetingen: 82,5 – 89,5 × 60,0 × 55,5 cm

[1)] Op een schaal van energie-efficiëntie van A tot G

BLAUPUNKT SPECIALE TOEBEHOREN

Wilt u het toepassingsgebied van uw apparaat uitbreiden? Hier vindt u nuttige accessoires.

Grillplaat

5Z 99GP01

EG 13941

Teppanyaki-plaat

5Z 99TP01

EG 13942

H × B × D
40,8 × 24,0 × 5 cm incl. greep
40,8 × 24,0 × 2,1 cm zonder greep

Geschikt voor alle Blaupunkt-kookplaten

Het is de droom van elke barbecue-liefhebber: Buiten regent, stormt of sneeuwt het – en hij kan zijn passie binnen nog steeds beleven. Met de grillplaat van gietijzer of de teppanyaki-plaat krijgen steaks, vis en groenten het aroma, dat iedereen kent van het barbecueseizoen buiten.

Speciaal toebehoren voor ovens en elektrische fornuizen

Geëmailleerde bakplaat (zwart)

5Z 11BE11

EG 12202

Geschikt voor

5H10K 0050	5B10K 0050
5H10M 0050	5B10M 0050
5H26M 0050	5B10M 0060

Geëmailleerde bakplaat (zwart)

5Z 36BA50

EG 12331

Geschikt voor

5B36N 0250

5B36P 0250

Geëmailleerde bakplaat (zwart)

5Z 50CB10E1

EG 12802

Geschikt voor

5B60M 8690

5C60M 8690



Geëmailleerde bakplaat (grijs)

5Z 50CB10E0

EG 12642

Geschikt voor

5B50P 8590

5B90S 8990

5C90S 8990

5B50N 8590

Geëmailleerde bakplaat (grijs)

5Z 11BU11

EG 11011

Geschikt voor

5H10K 0050	5B10K 0050
5H10M 0050	5B10M 0050
5H26M 0050	5B10M 0060

Glazen schaal

5Z 50CG10E0

EG 15141

Geschikt voor

5B60M 8690

5C60M 8690



Combinatierooster

5Z 11CR13X0

EG 12421

Geschikt voor

5H10K 0050	5B10K 0050
5H10M 0050	5B10M 0050
5H26M 0050	5B10M 0060



Combinatierooster

5Z 50CR10X0

EG 12641

Geschikt voor

5B50P 8590

5B90S 8990

5C90S 8990

5B50N 8590



Combinatierooster

5Z 50CR10X1

EG 12801

Geschikt voor

5B60M 8690

5C60M 8690



Vario-clip

5Z 50CU10E0

EG 12643

Geschikt voor

5B50P 8590

5B90S 8990

5B50N 8590



Vario-clip

5Z 36VC50

EG 12332

Geschikt voor

5B36N 0250

5B36P 0250



Stoomgaarinzet (roestvrij staal)

5Z 50CS10E0

EG 15421

Geschikt voor

5C90S 8990

Temperatuursensor

5Z 50TE10E0

EG 12811

Geschikt voor

5B90S 8990

Temperatuursensor

5Z 50TE10E1

EG 15422

Geschikt voor

5C90S 8990

Accessoires voor kookplaten met geïntegreerde afzuiging



Ronde buis

FK 101 kunststof

Geschikt voor	
5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststof

Buis- en slangkoppeling

FK 102 kunststof

Geschikt voor	
5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststof

Muurkast met buiten-jaloezie van roestvrij staal

FK 130 kunststof
FK 161 metaal

Geschikt voor	
5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststof of metaal



Plint-ventilatierooster

FK 150 kunststof

Geschikt voor	
5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststof



Verbindingsstuk 15° bocht – horizontaal –

FK 113 kunststof

Geschikt voor	
5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststof



Afbuigstuk 90°

FK 114 kunststof
FK 155 metaal

Geschikt voor	
5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststof of metaal



Aansluitstuk

FK 115 kunststof
FK 159 metaal

Geschikt voor	
5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststof of metaal



Koppeling

FK 110 kunststof
FK 158 metaal

Geschikt voor	
5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststof of metaal



Verbindingsstuk 90° bocht – hori-zontaal –

FK 111 kunststof
FK 157 metaal

Geschikt voor	
5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststof of metaal



Verbindingsstuk 90° bocht – verticaal –

FK 112 kunststof
FK 156 metaal

Geschikt voor	
5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststof of metaal

Vlak kanaal

FK 100 kunststof
FK 152 metaal

Geschikt voor	
5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststof of metaal



Kit voor luchtuitlaat rechts

5Z 9104X1

EG 13991

Geschikt voor
5IX 99291
5IX 94291
5IX 90291



Actieve-koolstoffilter

5Z 9105X1

EG 13992

Geschikt voor
5IX 99291
5IX 94291



Set van 2 actieve-koolstoffilters

5Z 9009LF1

EG 13961

Geschikt voor
5IX 90291



Actieve-koolstoffilter

5Z 9401X1

EG 13631

Geschikt voor
5IX 80290



Actieve-koolstoffilter

5Z 9402X1

EG 13621

Geschikt voor
5IX 60290

Accessoires voor kookplaten met geïntegreerde afzuiging



Vetfilterinzet met gaasweefsel

5Z 9403X1

EG 13632

Geschikt voor

5IX 80290

Door gebruik van dit filter wordt een verbetering van de vetfilter-efficiëntieklasse van B naar A bereikt.



Vetfilterinzet met gaasweefsel

5Z 9404X1

EG 13622

Geschikt voor

5IX 60290

Door gebruik van dit filter wordt een verbetering van de vetfilter-efficiëntieklasse van B naar A bereikt.

Speciale accessoires voor afzuigkappen



Metalen vetfilter van roestvrij staal

5Z 9100X3

EG 18885

Geschikt voor

5DL 69654

5DL 69653

5DO 69751

met vetopvangbak



Metalen vetfilter van roestvrij staal

5Z 9202X1

EG 18441

Geschikt voor

5DB 66254



Metalen vetfilter van roestvrij staal

5Z 9203X1

EG 18541

Geschikt voor

5DB 69254



Metalen vetfilter van roestvrij staal

5Z 9225X1

EG 18672

Geschikt voor

5DB 99751



Metalen vetfilter van roestvrij staal

5Z 9208X1

EG 18691

Geschikt voor

5DL 66753

5DL 68753



Metalen vetfilter van roestvrij staal

5Z 9208X3

EG 18891

Geschikt voor

5DL 69753



Metalen handgreep

5Z 5750N0

EG 18042

Geschikt voor

5DA 36258



Metalen handgreep

5Z 5760N0

EG 18012

Geschikt voor

5DA 36453



Metalen handgreep

5Z 5790N0

EG 18021

Geschikt voor

5DA 39452

Speciale accessoires voor afzuigkappen



Actieve-koolstoffilter

5Z 9102X1

EG 18911

Geschikt voor

5DB 66254

5DB 69254



Actieve-koolstoffilter

5Z 9108X1

EG 18132

Geschikt voor

5DL 66753

5DL 68753



Actieve-koolstoffilter

5Z 9108X3

EG 18133

Geschikt voor

5DL 69753



Actieve-koolstoffilter

5Z 9111X1

EG 18171

Geschikt voor

5DB 96453



Actieve-koolstoffilter

5Z 9101X1

EG 18921

Geschikt voor

5DF 92760



Starterset voor circulatiemodus

5Z 51ITI1X4

EG 18242

Geschikt voor

5DA 36453

5DA 39452



Actieve-koolstoffilter

5Z 51ITB1X4

EG 18243

Geschikt voor

5DA 36453

5DA 39452



Actieve-koolstoffilter

5Z 9125X1

EG 18671

Geschikt voor

5DB 99751



Actieve-koolstoffilter

5Z 9137X1

EG 18261

Geschikt voor

5DA 26450	5DA 29450
5DW 66751	5DW 69751



Longlife actieve-koolstoffilter

5Z 9138X1

EG 18491

Geschikt voor

5SL 92500



Actieve-koolstoffilter

5Z 9114X1

EG 18611

Geschikt voor

5DB 66753	5DB 69753
5DS 69770	5DS 99770



Actieve-koolstoffilter

5Z 9136X1

EG 18471

Geschikt voor

5DD 72556



Actieve-koolstoffilter

5Z 9121X1

EG 18041

Geschikt voor

5DA 36258



Actieve-koolstoffilter

5Z 9100X1

EG 18881

Geschikt voor

5DL 69654	5DL 69653
5DA 45450	5DO 69751

Actieve-koolstoffilter

5Z 9134X1

EG 18981

Geschikt voor

5DX 89770



Longlife Aktivkohlefilter

5Z 9100X2

EG 18884

Geschikt voor

5DL 69654	5DL 69653
5DO 69751	



Longlife actieve-koolstoffilter

5Z 9114X2

EG 18081

Geschikt voor

5DB 66753	5DB 69753
5DS 69770	5DS 99770

Longlife actieve-koolstoffilter

5Z 9135X1

EG 18811

Geschikt voor

5DD 72555

Starterset voor circulatiemodus

5Z 9108X4

EG 18136

Geschikt voor

5DL 69753

Starterset voor circulatiemodus

5Z 9106X4

EG 18135

Geschikt voor

5DL 68753

5DL 66753

Speciale accessoires voor afzuigkappen

Schachtverlenging

5Z 9117X1

EG 18882

Geschikt voor

5DL 69653

5DO 69751

Plafondafzuigkap, roestvrij staal, circulerende lucht, 500 mm

Schachtverlenging

5Z 9118X1

EG 18883

Geschikt voor

5DL 69653

5DO 69751

Plafondafzuigkap, roestvrij staal, circulerende lucht, 990 mm

Schachtverlenging

5Z 9122X1

EG 18221

Geschikt voor

5DW 66751

5DW 69751

Plafondafzuigkap, roestvrij staal, 770 mm

Schachtverlenging

5Z 9119X1

EG 18612

Geschikt voor

5DB 66753

5DB 69753

Plafondafzuigkap, roestvrij staal, circulerende lucht, 990 mm

Schachtverlenging

5Z 9117X3

EG 18887

Geschikt voor

5DL 69654

5DL 69653

5DO 69751

Plafondafzuigkap, zwart, 500 mm

Schachtverlenging

5Z 9117X4

EG 18888

Geschikt voor

5DL 69654

5DL 69653

5DO 69751

Plafondafzuigkap, zwart, 990 mm

Schachtverlenging

5Z 9134X2

EG 18982

Geschikt voor

5DX 89770

Plafondafzuigkap, zwart, 500 mm

Schachtverlenging

5Z 9134X3

EG 18983

Geschikt voor

5DX 89770

Plafondafzuigkap, zwart, 900 mm

Set boven- en onderschacht

5Z 9106X2

EG 18134

Geschikt voor

5DL 66753

5DL 68753

5DL 69753

Zwart

Set boven- en onderschacht

5Z 9117X2

EG 18886

Geschikt voor

5DL 69653

5DO 69751

Zwart



Glashouder

5Z 9301X1

EG 18091

Geschikt voor

5DF 92760



Tablethouder

5Z 9302X1

EG 18092

Geschikt voor

5DF 92760

Houder voor kleine onderdelen

5Z 9303X1

EG 18093

Geschikt voor

5DF 92760

Set van 5 stuks

Speciale accessoires voor vaatwasser

Deklat

5A V10001

EG 16541

Geschikt voor

5VF 5X03HTE
5VF 5X01ITE
5VI 5S02HTE
5VI 5S00ITE

Hoogte 81

Deklat

5A V10011

EG 16731

Geschikt voor

5VH 5X03HTE
5VH 5X01ITE

Hoogte 86

Deklat

5A V10002

EG 16811

Geschikt voor

5VF 6X00EBE

Hoogte 81

Deklat

5A V10022

EG 16861

Geschikt voor

5VH 6X00EBE

Hoogte 86



Bestekschuiflade

5Z 1684BS00

EG 16841

Geschikt voor

5VH 6X00EBE
5VF 6X00EBE

Verlenging voor aqua-Stop

CZ 7710X0

EG 55301

Geschikt voor

5VH 6X00EBE
5VF 6X00EBE
5VH 5X03HTE
5VF 5X03HTE
5VH 5X01ITE
5VF 5X01ITE
5VI 5S02HTE
5VI 5S00ITE

Lengte 2 mtr.

KEUKEN EN GELUID

De onzichtbare verbinding van de Blaupunkt-werelden keuken en geluid – het Blaupunkt-soundsysteem werkt op de achtergrond en toch met een rijke sound. Verborgen achter de plint of in holle ruimten gemonteerd, verandert het keukenmeubel in klankkast en kan via bluetooth met elk mobiel eindapparaat – of het nu een smartphone of tablet is – worden verbonden.

Blaupunkt-soundsysteem

ZM 100 / ZM 101

- Montage-advies achter plint
- Bediening gebeurt via bluetooth-verbinding bijv. via smartphone of tablet

Bestaande uit
- 1 ontvangermodule
- 2 / 4 Exciter (trillingsomvormer)
- Bevestigingsmateriaal
- Aansluitkabels

Technische gegevens ontvangermodule
- 2 × 5 W luidsprekeruitgangen, impedantie ieder 4 ohm
- Bluetooth CSR 2.1, compatibel met alle bluetooth-apparaten
- 240 V AC, max. afstand tot zender 10 m

Technische gegevens Exciter
- Nominaal vermogen 6 W
- Impedantie 4 ohm
- Inbouwdiepte 2,6 cm

Afmetingen H × B × D
- 4,5 × 2,8 × 14,0 cm

Warmte | Lucht

Smart slider
Een intuïtief en kinderlijk eenvoudig bedieningsconcept voor alle apparaten – met de Smart slider lukt elke instelling perfect.

Touch control
Nauwkeurig, innovatief en heel gemakkelijk te gebruiken – zacht aanraken van de Touch control toetsen is genoeg, om de gewenste instelling te kiezen.

Automatische programma's
Met een druk op de knop naar het perfecte resultaat: onze automatische programma's zijn voor nagenoeg elk ingrediënt voorbereid. Eenvoudiger kan koken niet zijn.

Soft moving
Dankzij de geavanceerde dempers en scharnieren kan de ovendeur zacht worden geopend en gesloten. Met slechts licht trekken / duwen opent of sluit de deur zacht en stil en vertraagt naar het einde.

Stoomkoken
Het koken met hete waterdamp beschermt het voedsel en belooft het grootste genot evenals gezond koken.

Pyrolyse
Met een druk op de knop worden alle resten van het bakken, braden en grillen bij hoge temperaturen tot as, die dan heel gemakkelijk met een doek kan worden weggeveegd.

Hydrolyse
Eenvoudige reiniging per druk op de knop: Met behulp van hitte en stoom wordt zelfs hardnekkig vuil losgeweekt.

Inductie
Onmiddellijk heet, meteen koud en niets brandt aan. De panbodem wordt rechtstreeks verwarmd door de inductiespoel. De hitte ontstaat alleen daar, waar het nodig is. Dit betekent korte kooktijden, meer veiligheid en beduidend minder energieverbruik.

Combi-inductie
Twee inductiekookzones kunnen worden gecombineerd tot een kookzone en maakt dan het gebruik van zeer groot kookgerei mogelijk. Vanzelfsprekend kunnen de beide grote kookplaten ook afzonderlijk gebruikt worden.

Multi control
Afzuigkap en kookplaat zijn intelligent gekoppeld. De functie van de afzuigkap kan afzonderlijk via het bedieningsveld van de kookplaat worden bestuurd en past automatisch het ventilatorvermogen aan de warmtevorming aan.

Led
De innovatieve LED-lampen van de Blaupunkt afzuigkappen zorgen voor nog meer licht op het kookveld. Een ander lichtpuntje – de duurzame lampen verbruiken uitgesproken weinig energie.

Water

Hygiëne Plus
Kortstondig bijzonder hoog temperatuurniveau van 70 °C voor de antibacteriële reiniging van servies met bijzonder hoge hygiënisch eisen (zoals bijvoorbeeld babyflessen) en huishoudens met een allergische personen.

Info Light
De blauwe punt op de bodem brandt als optische programma-informatie, wanneer de vaatwasser in bedrijf is.

Doseerhulp
Dankzij de doseerhulp valt het vaatwasserblokje direct in een kleine opvangschaal. Een doelgerichte waterstraal lost het blokjes gecontroleerd en snel op. Het reinigingsmiddel verdeelt zich gelijkmatig in de gehele machine.

Aquastop
levenslange garantie tegen waterschade. Het Aquastop-beveiligingssysteem verhinderd elk type van waterschade – aan de toevoerslang of door een lekkende plek in het apparaat.

Vario-scharnier
Met vario-scharnier worden ruimtes tussen de verschillende elementen van een keuken voorkomen. Het geïntegreerde meubelfront verschuift, wanneer het wordt geopend. Zo ontstaan geen te grote spleetmaten tussen de fronten van deze elementen.

Kou

NoFrost
Het NoFrost systeem voert de luchtvochtigheid uit de vriesruimte af en verhinderd vorming van ijs aan de binnenwanden en rijpopbouw op de levensmiddelen.

Super invriezen
Met de super invriezen-functie wordt het vriesgedeelte tot -30 °C afgekoeld, zodat de nieuw opgeslagen gerechten het vriesproces niet onderbreken.

Big Box
Transparante diepvriesladen bieden een uitstekend overzicht. Een highlight: de speciale big box. Deze is 29 cm hoog en biedt enorm veel ruimte bijvoorbeeld voor een grote gans, meerdere pizza's of grote diepvriesporties.

Extra fresh professional
Voor een langduriger versheid zijn zowel temperatuur als luchtvochtigheid essentieel. In de extra fresh-zone worden levensmiddelen dichtbij 0 °C bewaard en blijven zodoende tot drie keer langer vers.

Electronic control
Met de elektronische temperatuurregeling beschikt een Blaupunkt-koelkast altijd over de juiste temperatuur. Deze is exact en op elk moment digitaal afleesbaar op het led-display.

Led-licht
De duurzame led-lampen zijn plat in de zijwanden geïntegreerd en verlichten de binnenruimte gelijkmatig en perfect.

BLAUPUNKT SERVICE

Blaupunkt keukeninbouwapparatuur / klantenservice reparatieservice, gebruikersondersteuning, reserveonderdelen en toebehoren:

Tel.: 00 800 32 289 000

Manufacturer's warranty 2 years

Overtuigende kwaliteit met Blaupunkt garantie.
De Blaupunkt keukenapparatuur wordt uitsluitend van de beste materialen en conform de hoogste verwerkingsnormen geproduceerd. Op elk apparaat en elk door de keukens-inbouwapparatuur-klanten-service uitgevoerde reparatie verleent Blaupunkt een fabrieksgarantie van twee jaar.

Meer origineel:
Toebehoren en reserveonderdelen.
Originele reserveonderdelen, uitgebreid toebehoren evenals geteste reinigings- en verzorgingsmiddelen krijg je bij onze bevoegde medewerkers.

Snel bij u in de buurt.
Onze specialisten van Blaupunkt.
Met een uitgebreid landelijke servicenetwerk en circa 700 hoog gekwalificeerde technici kunnen wij garanderen, dat onze specialisten in reparatie-gevallen altijd snel bij u op locatie zijn. In de regel binnen 48 uur.

Duitsland
service.DE@blaupunkt-einbaugeraete.com

Oostenrijk
service.AT@blaupunkt-einbaugeraete.com

Nederland
service.NL@blaupunkt-einbaugeraete.com

België
service.BE@blaupunkt-einbaugeraete.com

Zweden
service.SE@blaupunkt-einbaugeraete.com

Denemarken
service.DK@blaupunkt-einbaugeraete.com

Noorwegen
service.NO@blaupunkt-einbaugeraete.com

Frankrijk
service.FR@blaupunkt-einbaugeraete.com

Luxemburg
service.LU@blaupunkt-einbaugeraete.com

Zwitserland
service.CH@blaupunkt-einbaugeraete.com

Italië
service.IT@blaupunkt-einbaugeraete.com

Spanje
service.ES@blaupunkt-einbaugeraete.com

Malta
service.MT@blaupunkt-einbaugeraete.com

Met Blaupunkt apparaten heeft u voor hoogwaardige keukenapparatuur gekozen. Na de aankoop staan wij u met onze professionele service aan uw zijde. Onze gekwalificeerde medewerkers staan graag voor u klaar. Onze klantenservice-experts voor Blaupunkt keuken-inbouwapparatuur beantwoorden vakkundig alle uw vragen over de apparaten. Hier vindt u alle informatie over hantering, functies en vermogens.

Direct naar Blaupunkt.
www.blaupunkt-einbaugeraete.com

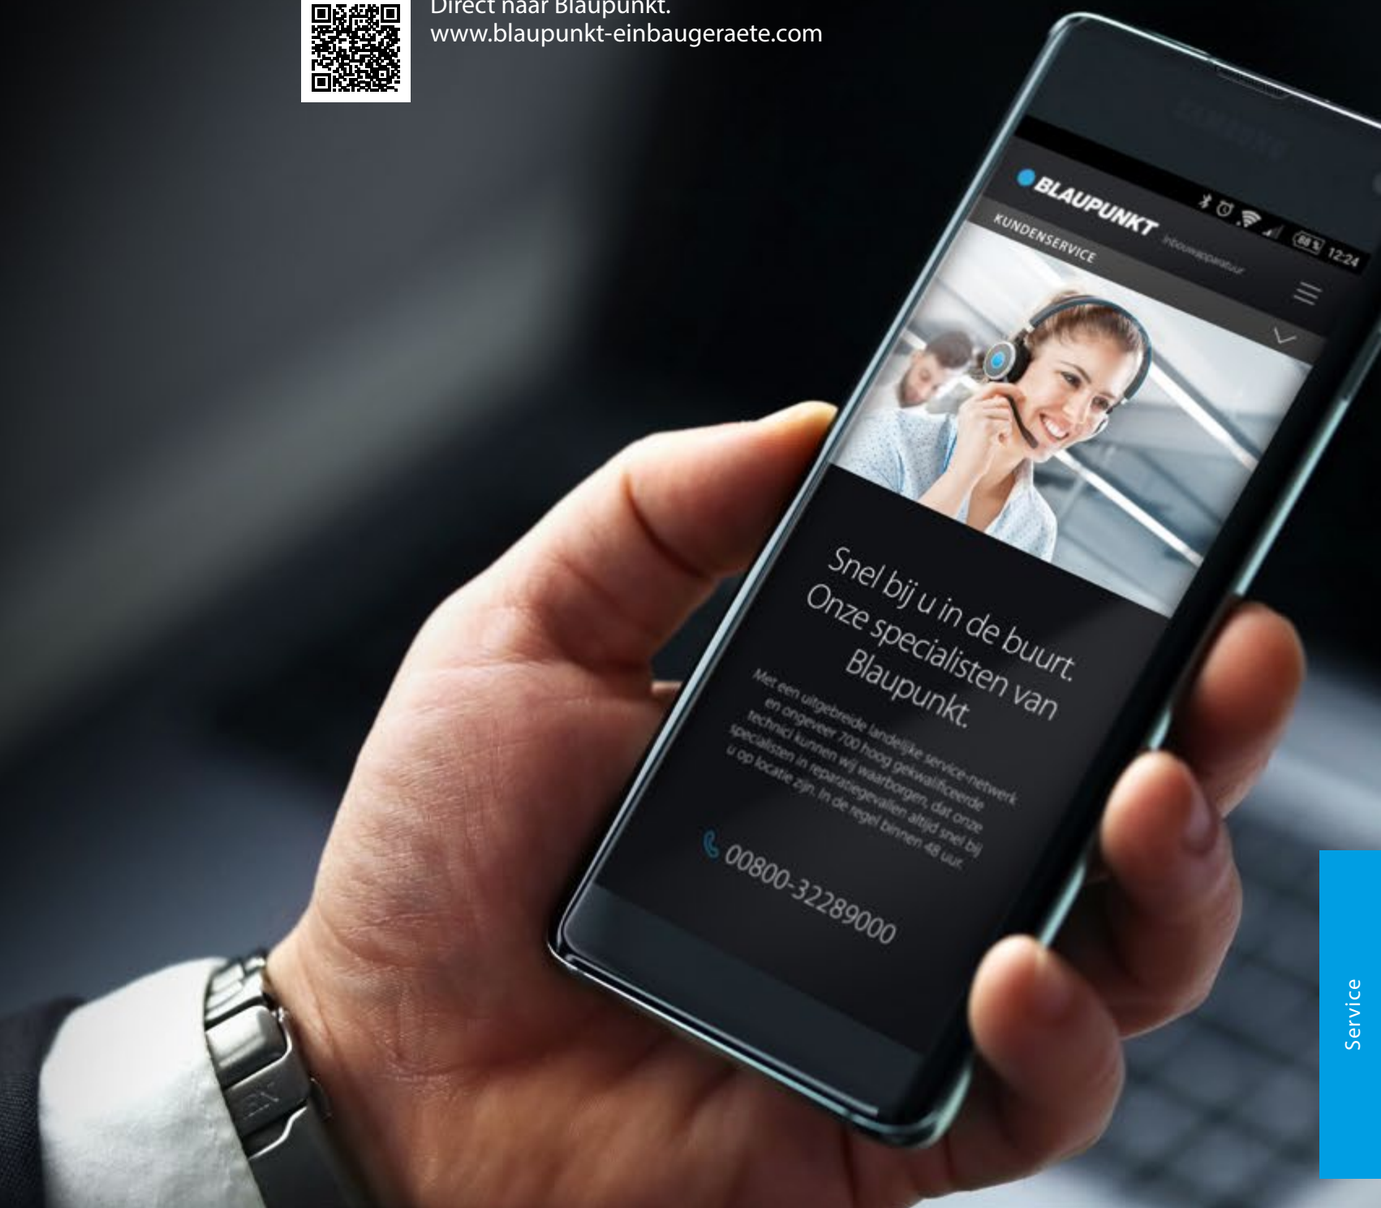

BLAUPUNKT

HK Appliances GmbH
Werkstraße 3
32289 Rödinghausen (Germany)

www.blaupunkt-einbaugeraete.com

Veranderingen en leveringsmogelijkheden evenals kleine kleurverschillen van kunststof delen voorbehouden.
®Geregistreerd handelsmerk. © 2022 by Blaupunkt
Herdrukken, ook bij uitzondering, is alleen toegestaan met toestemming van de uitgever. Printed in Germany 09 / 2022.
Geen aansprakelijkheid voor drukfouten. Vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden.

Deze catalogus is alleen voor de vakhandel.

hoch5.com