BLAUPUNKT

Enjoy it.

Indbygningsapparater 2023/2024

Perfekt integreret

Den, der beslutter sig for et moderne, nyt køkken i dag, forventer ikke kun apparater på det aktuelle tekniske niveau, men også et harmonisk samlet indtryk, der forbinder teknik og design perfekt. Det er nøjagtigt, hvad vores Blaupunkt-produkter tilbyder.

5 års garanti	6 – 7
Varme	
Dark Steel	8 – 15
Bageovne	18 – 21
Mikrobølger	22 – 23
Kogefelter	24 – 35
Kogefelter med dampaftræk	36 – 45
Blaupunkt Multi Control	46 – 47
Luft	
Emhætter til køkkenøer	50 – 53
Skrå emhætter	54 – 55
Vægmonterede emhætter	56 – 58
Loftventilatorer	59
Fladskærmsemhætter	60
Ventilatormoduler	61
Vand	
Opvaskemaskine, 60 cm, fuldt integreret	64 – 68
Opvaskemaskine, 45 cm, fuldt integreret	68
Opvaskemaskine, 60 cm, delintegreret	69
Vaskemaskine / tørretumbler, fuldt integreret	70
Vaskemaskine, fritstående	70
Tørretumbler med varmepumpe, fritstående	71
Køling	
Fryseskab	74
Køleskab	74
Køle- / frysekombinationer	75 – 78
Køleskab, Extra Fresh	79
Køleskabe	80 – 84
Fryseskab	85
Underbygningskøleskabe	85
Fritstående køle- / frysekombinationer	86 – 89
Indbygningsvinkøleskab	90 – 91
Underbygningsvinkøleskab	92 – 93
Blaupunkts specialtilbehør	
Bageovne og elektriske komfurer	96 – 97
Kogefelter med integreret aftræk	98 – 101
Emhætter	102 – 105
Opvaskemaskiner	106
Køkken og klang	107
Symbolforklaring	108 – 109
Blaupunkt-service	110 – 111

Lang levetid og professionel service: Det er Blaupunkt-løftet. Det gælder naturligvis også for vores 16 produkter, hvor den 5 års garanti* allerede er inklusive. Vi tilbyder også denne og andre garantiudvidelser til alle andre Blaupunkt-indbygningsapparater mod en lille merpris. Online-registreringen er altid en forudsætning.

Nem garantiforlængelse i tre trin.

Register your new device on **Your**Blaupunkt: **blaupunkt-einbaugeraete.com**

YourBlaupunkt

Opret en kundekonto.

Udfyld kontaktformularen på vores website ***www.blaupunkt-einbaugeraete.com*** (eller scan QR-koden ovenfor).
Bekræft derefter din e-mailadresse for at afslutte registreringen.

Registrer dit nye apparat.

I kundeområdet kan du registrere dit nye køkkenapparat under *Mine apparater*.

Afslut registreringen.

Indtast serienummeret og købsdatoen, og vælg apparatets kategori.
Det var det hele. Nu har du glæde af dine kundefordele.

BLAUPUNKT 5 Year GUARANTEE

*Aktiveringen af den 5 års garanti kræver en registrering inden for 90 dage.
Du finder flere informationer på vores website *www.blaupunkt-einbaugeraete.com.*

DARK STEEL

Dark Steel-serien præsenterer sig i et harmonisk og gennemgående design. Apparaterne er afstemt efter hinanden og giver et køkken, man nyder at være i. Bageovne og kompakte apparater kan kombineres indbyrdes i forskellige varianter og supplerer på den måde hinanden til en enhed – på en klar fælles designlinje med sort glas og hvide displays.

BLAUPUNKT – PERFEKT PLANLAGT

Nyt design på greb og endnu flere muligheder. Takket være den nye mikrobølgeovn og de to ovne med den innovative AirFry-funktion.

– NU MED NYT DESIGN AF GREB –

Indbygning, bageovn med mikrobølger

5B60M 8690

EG 1280

Effekt, forbrug
- Spænding: 230 V
- Samlet tilsluttet effekt: 2,9 kW
- 800 W-mikrobølger
- Effekt grill: 2.200 W / effekt varmluft: 1.800 W

Ovntype, varmetype
Indbygning, elektrisk bageovn med 12 varmetyper:
- Over- / undervarme
- Undervarme
- Varmluft
- Cirkulationsluft
- Cirkulationsluftgrill
- Vario-grill med stor flade
- Vario-grill med lille flade
- Pizzatrin
- Optøningsfunktion
- Dejføring
- Mikrobølger med 5 effekttrin: 80 W, 240 W, 400 W, 560 W, 800 W
- Kombibrug

Design, komfort
- Betjeningspanel i Dark Steel-design
- Berøringsstyring
- Smart slider
- Digitalt display i hvid
- Lynopvarmning
- Temperaturforslag
- 16 automatikprogrammer
- Elektronisk temperaturregulering fra 30 °C til 250 °C
- Indvendig låge helt i glas
- Metalgreb Dark Steel med logo
- Ovnrumvolumen 72 l
- Glatte ovnvægge med ovnribber
- Emaljeret ovnrum
- Aftagelig ovnlåge for let rengøring
- LED-ovnbelysning
- Sikkerhedsafbrydelse
- Børnesikring
- Køleblæser

Tilbehør
- Kombirist
- Emaljeret bageplade

Specialtilbehør: se side 96 / 97

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 59,5 × 59,5 × 56,5 cm
- Indbygningsmål: 60,0 × 56,0 × 55,0 cm
- Panelhøjde: 96 mm

Spektrum:
fra A+++ til D

* Du kan finde flere informationer om den 5 års garanti på side 7.

Indbygning, bageovn med damptilsætning

5B90S 8990

EG 1281

Effekt, forbrug
- Energieffektivitetsklasse: A+
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 3,15 kW

Ovntype, varmetype
Indbygning, elektrisk bageovn med 12 varmetyper:
- Over- / undervarme
- Undervarme
- Varmluft eco
- Varmluft
- Cirkulationsluft
- Cirkulationsluftgrill
- Vario-grill med stor flade
- Vario-grill med lille flade
- Pizzatrin
- Optøningsfunktion
- Dejføring
- Dampunderstøttelse

Design, komfort
- Betjeningspanel i Dark Steel-design
- Berøringsstyring
- Smart slider
- Digitalt display i hvid
- Push & pull-vandtank
- Temperaturføler
- Lynopvarmning
- Temperaturforslag
- 13 automatikprogrammer
- Elektronisk temperaturregulering fra 30 °C til 250 °C
- Indvendig låge helt i glas
- Soft moving-låge
- Metalgreb Dark Steel med logo
- Ovnrumvolumen 72 l
- Glatte ovnvægge med ovnribber
- Emaljeret ovnrum
- Aftagelig ovnlåge for let rengøring
- LED-ovnbelysning
- Sikkerhedsafbrydelse
- Børnesikring
- Køleblæser
- Stort indvendigt ovnrum med 1 teleskopudtræk

Tilbehør
- Kombirist
- Emaljeret bageplade
- Temperaturføler

Specialtilbehør: se side 96 / 97

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 59,5 × 59,5 × 56,5 cm
- Indbygningsmål: 60,0 × 56,0 × 55,0 cm
- Panelhøjde: 96 mm

Indbygning, bageovn med pyrolyse

5B50P 8690 Nyhed

EG 1265

Effekt, forbrug
- Energi-effektivitetsklasse: A+
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 3,2 kW

Ovntype, varmetype
Indbygning, elektrisk bageovn med 12 varmetyper:
- Over- / undervarme
- Undervarme
- Varmluft eco
- Varmluft
- Cirkulationsluft
- Cirkulationsluftgrill
- Vario-grill med stor flade
- Vario-grill med lille flade
- Pizzatrin
- Optøningsfunktion
- Dejføring
- AirFry-funktion

Design, komfort
- Betjeningspanel i Dark Steel-design
- Berøringsstyring
- Smart Slider
- Digitalt display i hvid
- Lynopvarmning
- Temperaturforslag
- Automatikprogrammer
- Elektronisk temperaturregulering fra 30 °C til 250 °C
- Pyrolytisk selvrensning
- Indvendig låge helt i glas
- Soft moving-låge
- Metalgreb Dark Steel med logo
- Ovnrumvolumen 72 l
- Glatte ovnvægge med ovnribber
- Emaljeret ovnrum
- Aftagelig ovnlåge for let rengøring
- Ovnbelysning
- Sikkerhedsafbrydelse
- Børnesikring, lågelås under pyrolysefunktion
- Køleblæser
- Stort indvendigt ovnrum med 1 teleskopudtræk

Tilbehør
- Kombirist
- Emaljeret bageplade
- Temperaturføler
- AirFry indsats

Specialtilbehør: se side 96 / 97

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 59,5 × 59,5 × 56,5 cm
- Indbygningsmål: 60,0 × 56,0 × 55,0 cm
- Panelhøjde: 96 mm

Indbygning, bageovn

5B50N 8690 Nyhed

EG 1253

Effekt, forbrug
- Energi-effektivitetsklasse: A+
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 2,9 kW

Ovntype, varmetype
Indbygning, elektrisk bageovn med 12 varmetyper:
- Over- / undervarme
- Undervarme
- Varmluft eco
- Varmluft
- Cirkulationsluft
- Cirkulationsluftgrill
- Vario-grill med stor flade
- Vario-grill med lille flade
- Pizzatrin
- Optøningsfunktion
- Dejføring
- AirFry-funktion

Design, komfort
- Betjeningspanel i Dark Steel-design
- Berøringsstyring
- Smart Slider
- Digitalt display i hvid
- Lynopvarmning
- Temperaturforslag
- Automatikprogrammer
- Elektronisk temperaturregulering fra 30 °C til 250 °C
- Indvendig låge helt i glas
- Soft moving-låge
- Metalgreb Dark Steel med logo
- Ovnrumvolumen 72 l
- Glatte ovnvægge med ovnribber
- Emaljeret ovnrum
- Aftagelig ovnlåge for let rengøring
- Ovnbelysning
- Sikkerhedsafbrydelse
- Børnesikring, lågelås under pyrolysefunktion
- Køleblæser
- Stort indvendigt ovnrum med 1 teleskopudtræk

Tilbehør
- Kombirist
- Emaljeret bageplade
- Temperaturføler
- AirFry indsats

Specialtilbehør: se side 96 / 97

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 59,5 × 59,5 × 56,5 cm
- Indbygningsmål: 60,0 × 56,0 × 55,0 cm
- Panelhøjde: 96 mm

– NU MED NYT DESIGN AF GREB –

Indbygning, kombidampkoger

5C90S 8990

EG 1542

Effekt, forbrug
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 3,0 kW
- Effekt grill: 2.200 W / effekt varmluft: 1.700 W

Ovntype, varmetype

Kompaktbageovn med 13 varmetyper:
- Over- / undervarme
- Undervarme
- Varmluft eco
- Varmluft
- Cirkulationsluft
- Cirkulationsluftgrill
- Vario-grill med stor flade
- Vario-grill med lille flade
- Pizzatrin
- Optøningsfunktion
- Dejføring
- Dampkogning fra 35 °C til 100 °C
- Kombibrug

Design, komfort
- Betjeningspanel i Dark Steel-design
- Berøringsstyring
- Smart slider
- Digitalt display i hvid
- Push & pull-vandtank
- Temperaturføler
- Lynopvarmning
- Temperaturforslag
- 16 automatikprogrammer
- Elektronisk temperaturregulering fra 30 °C til 250 °C
- Indvendig låge helt i glas
- Metalgreb Dark Steel med logo
- Ovnrumvolumen 50 l
- Glatte ovnvægge med ovnribber
- Emaljeret ovnrum
- Aftagelig ovnlåge for let rengøring
- LED-ovnbelysning
- Sikkerhedsafbrydelse
- Børnesikring
- Køleblæser

Tilbehør
- Kombirist
- Emaljeret bageplade
- Dampkogningsbeholder XL, med huller
- Temperaturføler

Specialtilbehør: se side 96 / 97

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 45,4 × 59,5 × 56,8 cm
- Indbygningsmål: 45,0 × 56,0 × 55,0 cm
- Panelhøjde: 96 mm

Indbygning, mikrobølge-kompaktbageovn

5C60M 8690

EG 1514

Effekt, forbrug
- Spænding: 230 V
- Samlet tilsluttet effekt: 3,0 kW
- 900 W-mikrobølger
- Effekt grill: 2.200 W / effekt varmluft: 1.700 W

Ovntype, varmetype

Kompaktbageovn med 10 varmetyper:
- Over- / undervarme
- Undervarme
- Varmluft
- Cirkulationsluft
- Cirkulationsluftgrill
- Vario-grill med stor flade
- Vario-grill med lille flade
- Pizzatrin
- Mikrobølger med 5 effekttrin: 100 W, 300 W, 500 W, 700 W, 900 W
- Kombibrug

Design, komfort
- Betjeningspanel i Dark Steel-design
- Berøringsstyring
- Smart slider
- Digitalt display i hvid
- Lynopvarmning
- Temperaturforslag
- 13 automatikprogrammer
- Elektronisk temperaturregulering fra 30 °C til 250 °C
- Indvendig låge helt i glas
- Metalgreb Dark Steel med logo
- Ovnrumvolumen 50 l
- Glatte ovnvægge med ovnribber
- Emaljeret ovnrum
- Aftagelig ovnlåge for let rengøring
- LED-ovnbelysning
- Sikkerhedsafbrydelse
- Børnesikring
- Køleblæser

Tilbehør
- Kombirist
- Emaljeret bageplade
- Glaspande

Specialtilbehør: se side 96 / 97

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 45,4 × 59,5 × 56,8 cm
- Indbygningsmål: 45,0 × 56,0 × 55,0 cm
- Panelhøjde: 96 mm

* Du kan finde flere informationer om den 5 års garanti på side 7.

– NU MED NYT DESIGN AF GREB –

Indbygningsmikrobølgeovn med varmluft

5M60M 8690 Nyhed

EG 1515

Effekt, forbrug
- Spænding: 230 V
- Samlet tilsluttet effekt: 2,3 kW
- 900 W-mikrobølger
- Grill-effekt: 1.100 W / varmluft-effekt: 2.300 W

Ovntype, varmetype
- Indbygningsmikrobølgeovn med 3 varmetyper:
- Varmluft
- Cirkulationsluftgrill
- Optøningsfunktion
- Mikrobølger med 5 effekttrin: 100 W, 300 W, 500 W, 700 W, 900 W
- Kombidrift
- Lynstegefunktion
- Automatikprogrammer

Design, komfort
- Betjeningspanel i Dark Steel-design
- Berøringsstyring
- Smart Slider
- Digitalt display i hvid
- Indvendig låge helt i glas
- Metalgreb Dark Steel med logo
- Ovnrumvolumen 34 l
- Emaljeret ovnrum
- Aftagelig ovnlåge for let rengøring
- LED-ovnbelysning
- Sikkerhedsafbrydelse
- Børnesikring

Tilbehør
- Drejeskive af glas
- Kombirist, rund

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 38,2 × 59,5 × 46,6 cm
- Indbygningsmål: 38,0 × 56,0 × 55,0 cm
- Panelhøjde: 81 mm

Varmeskuffe

5WS 16400

EG 1910



Effekt, forbrug
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 0,4 kW

Ovntype, varmetype
- Opvarmning med varmeblæser
- Temperaturregulering i 3 trin: fra 30 °C til 80 °C
- 20,5 l indvendig rumvolumen
- Indvendig drejekontakt

Design, komfort
- Sort glasfront
- Åbning uden greb med push & pull
- Fuldt teleskopudtræk
- Antiglidemåtte
- Forvarmning af service
- Varmholdelse af mad
- Optøning af frosset mad
- Kapacitet op til 15 kg

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 14,0 × 59,4 × 54,2 cm
- Indbygningsmål: 14,0 × 56,0 – 56,8 × 55,0 cm

BAGEOVNE

Sprødt, mørt, frisk – altid med et tryk på en knap! Intuitive betjeningskoncepter og overskuelige displayløsninger får perfekte resultater ud af ovnen. Og når alt er spist, renser den praktiske hjælper i køkkenet sig helt af sig selv.

Indbygning, bageovn med pyrolyse

5B36P 0250

EG 1273

Effekt, forbrug
- Energieffektivitetsklasse: A
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 3,2 kW

Ovntype, varmetype
Elektrisk indbygningsbageovn med 8 varmetyper:
- Over- / undervarme
- Undervarme
- Varmluft eco
- Varmluft
- Varmluftgrill
- Vario-grill med stor flade
- Vario-grill med lille flade
- Optøningsfunktion

Design, komfort
- Betjeningsknapper til forsænkning i plant niveau
- Digitalt display
- Elektronisk ur
- Lynopvarmning
- Temperaturforslag
- Pyrolytisk selvrensning
- Indvendig låge helt i glas
- Metalgreb
- Ovnrumvolumen 70 l
- Glatte ovnvægge med ovnribber
- Emaljeret ovnrum
- Aftagelig ovnlåge for let rengøring
- Ovnbelysning
- Sikkerhedsafbrydelse
- Børnesikring, lågelås under pyrolysefunktion
- Køleblæser
- Stort indvendigt ovnrum med 1 teleskopudtræk

Tilbehør
- Emaljeret bageplade
- Kombirist

Specialtilbehør: se side 96 / 97

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 59,5 × 59,5 × 57,5 cm
- Indbygningsmål: 59,0 × 56,0 × 55,0 cm
- Panelhøjde: 96 mm

Spektrum:
fra A+++ til D

Indbygning, bageovn

5B36N 0250

EG 1233

Effekt, forbrug
- Energieffektivitetsklasse: A
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 3,0 kW

Ovntype, varmetype
Elektrisk indbygningsbageovn med 8 varmetyper:
- Over- / undervarme
- Undervarme
- Varmluft eco
- Varmluft
- Varmluftgrill
- Vario-grill med stor flade
- Vario-grill med lille flade
- Optøningsfunktion

Design, komfort
- Betjeningsknapper til forsænkning i plant niveau
- Digitalt display
- Elektronisk ur
- Lynopvarmning
- Temperaturforslag
- Indvendig låge helt i glas
- Metalgreb
- Ovnrumvolumen 70 l
- Glatte ovnvægge med ovnribber
- Emaljeret ovnrum
- Aftagelig ovnlåge for let rengøring
- Ovnbelysning
- Sikkerhedsafbrydelse
- Køleblæser
- Stort indvendigt ovnrum med 1 teleskopudtræk

Tilbehør
- Emaljeret bageplade
- Kombirist

Specialtilbehør: se side 96 / 97

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 59,5 × 59,5 × 57,5 cm
- Indbygningsmål: 59,0 × 56,0 × 55,0 cm
- Panelhøjde: 96 mm

Indbygning, bageovn

5B30N 0250 Nyhed

EG 1225

Effekt, forbrug
- Energi-effektivitetsklasse: A
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilslutningseffekt: 3,0 kW

Ovntype, varmetype
Elektrisk indbygningsbageovn med 8 varmetyper:
- Over- / undervarme
- Undervarme
- Varmluft eco
- Varmluft
- Varmluftgrill
- Vario-grill med stor flade
- Vario-grill med lille flade
- Optøningsfunktion

Design, komfort
- Betjeningsknapper til forsænkning i plant niveau
- Digitalt display
- Elektronisk ur
- Lynopvarmning
- Temperaturforslag
- Indvendig låge helt i glas
- Metalgreb
- Ovnrumvolumen 70 l
- Glatte ovnvægge med ovnribber
- Emaljeret ovnrum
- Aftagelig ovnlåge for let rengøring
- Ovnbelysning
- Sikkerhedsafbrydelse
- Køleblæser
- Stort indvendigt ovnrum med 1 teleskopudtræk

Tilbehør
- Emaljeret bageplade
- Kombirist

Specialtilbehør: se side 96 / 97

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 59,5 × 59,5 × 57,5 cm
- Indbygningsmål: 59,0 × 56,0 × 55,0 cm
- Panelhøjde: 96 mm

Indbygning, bageovn med pyrolyse

5B27M 7050

EG 1271

Effekt, forbrug
- Energieffektivitetsklasse: A
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 3,25 kW

Ovntype, varmetype

Elektrisk indbygningsbageovn med 7 varmetyper:
- Over- / undervarme
- Undervarme
- Varmluft eco
- Varmluft
- Cirkulationsluftgrill
- Vario-grill med stor flade
- Pizzatrin

Design, komfort
- Betjeningsknapper til forsænkning i plant niveau
- Digitalt display
- Elektronisk ur
- Lynopvarmning
- Temperaturforslag
- Automatikprogrammer: 10 programmer
- Elektronisk temperaturregulering fra 30 °C til 275 °C
- Pyrolytisk selvrensning
- Indvendig låge helt i glas
- Metalgreb
- Meget lav rudetemperatur, maks. 30 °C
- Ovnrumvolumen 63 l
- Emaljeret ovnrum
- Glatte ovnvægge med ovnribber
- Aftagelig ovnlåge for let rengøring
- Ovnbelysning
- Sikkerhedsafbrydelse
- Børnesikring, lågelås under pyrolysefunktion
- Køleblæser

Tilbehør
- Kombirist
- Universalpande

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
- Indbygningsmål: 59,7 × 56,0 × 55,0 cm
- Panelhøjde: 115 mm

Spektrum:
fra A+++ til D

Indbygning, bageovn

5B10M 0060

EG 1224

Effekt, forbrug
- Energieffektivitetsklasse: A
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 3,3 kW

Ovntype, varmetype

Elektrisk indbygningsbageovn med 5 varmetyper:
- Over- / undervarme
- Varmluft eco
- Varmluft
- Cirkulationsluftgrill
- Vario-grill med stor flade

Design, komfort
- Lynopvarmning
- Temperaturregulering fra 50 °C til 275 °C
- Indvendig låge helt i glas
- Metalgreb
- Lav rudetemperatur, maks. 50 °C
- Ovnrumvolumen 66 l
- Glatte ovnvægge med ovnribber
- Emaljeret ovnrum
- Aftagelig ovnlåge for let rengøring
- Ovnbelysning
- Køleblæser
- Kontrollampe for driftstilstand

Tilbehør
- Kombirist
- Universalpande

Specialtilbehør: se side 96 / 97

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
- Indbygningsmål: 59,7 × 56,0 × 55,0 cm
- Panelhøjde: 115 mm

Indbygning, bageovn

5B10M 0050

EG 1223

Effekt, forbrug
- Energieffektivitetsklasse: A
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 3,3 kW

Ovntype, varmetype

Elektrisk indbygningsbageovn med 5 varmetyper:
- Over- / undervarme
- Varmluft eco
- Varmluft
- Cirkulationsluftgrill
- Vario-grill med stor flade

Design, komfort
- Lynopvarmning
- Temperaturregulering fra 50 °C til 275 °C
- Indvendig låge helt i glas
- Metalgreb
- Lav rudetemperatur, maks. 50 °C
- Ovnrumvolumen 66 l
- Glatte ovnvægge med ovnribber
- Emaljeret ovnrum
- Aftagelig ovnlåge for let rengøring
- Ovnbelysning
- Køleblæser
- Kontrollampe for driftstilstand

Tilbehør
- Kombirist
- Universalpande

Specialtilbehør: se side 96 / 97

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
- Indbygningsmål: 59,7 × 56,0 × 55,0 cm
- Panelhøjde: 115 mm

Indbygning, bageovn

5B10K 0050

EG 1222

Effekt, forbrug
- Energieffektivitetsklasse: A
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 2,85 kW

Ovntype, varmetype

Elektrisk indbygningsbageovn med 5 varmetyper:
- Over- / undervarme
- Undervarme
- Over- / undervarme eco
- Vario-grill med stor flade
- Vario-grill med lille flade

Design, komfort
- Temperaturregulering fra 50 °C til 275 °C
- Indvendig låge helt i glas
- Metalgreb
- Lav rudetemperatur, maks. 50 °C
- Ovnrumvolumen 71 l
- Glatte ovnvægge med ovnribber
- Emaljeret ovnrum
- Aftagelig ovnlåge for let rengøring
- Ovnbelysning
- Køleblæser
- Kontrollampe for driftstilstand

Tilbehør
- Kombirist
- Universalpande

Specialtilbehør: se side 96 / 97

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
- Indbygningsmål: 59,7 × 56,0 × 55,0 cm
- Panelhøjde: 115 mm

Indbygning, mikrobølgeovn

5G49K 1550

EG 1442

Effekt, forbrug
- Spænding: 220 – 230 V
- Tilsluttet effekt: 1,45 kW
- Maksimumeffekt: 900 W
- Effekt grill: 1.200 W

Design, komfort
- Indbygningsapparat til et 60 cm bredt højskab
- Smart slider
- Brugerventil elektronik med berøringsstyring
- 5 effekttrin: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Grillfunktion
- Alle varmetyper til brug enkeltvist og i kombination
- Programautomatik til 8 programmer
- Vægtautomatik til 4 optøningsprogrammer
- Vægtautomatik til 3 tilberedningsprogrammer
- Memory-funktion
- Hydrolyseprogram
- Digitalt ur med visning af dag
- Elektrisk åbning
- 25 l ovnrum af rustfrit stål
- Ovnrumsbelysning
- 31,5 cm glasdrejetallerken
- Låge monteret i venstre side

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 38,2 × 59,4 × 38,8 cm
- Indbygningsmål: 38,2 × 56,0 × 55,0 cm

Indbygning, mikrobølgeovn

5P49K 1250

EG 1431



Effekt, forbrug
- Spænding: 220 – 230 V
- Tilsluttet effekt: 1,27 kW
- Maksimumeffekt: 800 W

Design, komfort
- Indbygningsapparat til et 60 cm bredt høj- eller overskab
- Smart slider
- Brugerventil elektronik med berøringsstyring
- 5 effekttrin: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Programautomatik til 7 programmer
- Vægtautomatik til 4 optøningsprogrammer
- Vægtautomatik til 3 tilberedningsprogrammer
- Memory-funktion
- Hydrolyseprogram
- Digitalt ur med visning af dag
- Elektrisk åbning
- 20 l ovnrum af rustfrit stål
- Ovnrumsbelysning
- 25,5 cm glasdrejetallerken
- Låge monteret i venstre side

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 38,2 × 59,4 × 37,1 cm
- Indbygningsmål: 36,5 × 56,0 × 30,0 cm

Indbygning, mikrobølgeovn

5P35K 1261

EG 1413



Effekt, forbrug
- Spænding: 220 – 230 V
- Tilsluttet effekt: 1,27 kW
- Maksimumeffekt: 800 W

Design, komfort
- Indbygningsapparat med en passende indbygningsramme til et 50 cm bredt overskab
- Enkel betjeningselektronik
- 5 effekttrin: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Programautomatik til 7 programmer
- Vægtautomatik til 4 optøningsprogrammer
- Vægtautomatik til 3 tilberedningsprogrammer
- Memory-funktion
- Hydrolyseprogram
- Digitalt ur med visning af dag
- 20 l ovnrum af rustfrit stål
- Ovnrumsbelysning
- 27 cm glasdrejetallerken
- Låge monteret i venstre side

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 38,2 × 49,5 × 33,5 cm
- Indbygningsmål: 36,2 × 46,0 × 32,0 cm

Mikrobølgeovn

5G03K 1261

EG 1401

Effekt, forbrug
- Spænding: 220 – 230 V
- Tilsluttet effekt: 1,27 kW
- Maksimumeffekt: 800 W

Design, komfort
- Fritstående
- Enkel betjeningselektronik
- 5 effekttrin: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Grillfunktion
- Programautomatik til 7 programmer
- Vægtautomatik til 4 optøningsprogrammer
- Vægtautomatik til 3 tilberedningsprogrammer
- Memory-funktion
- Hydrolyseprogram
- Digitalt ur med visning af dag
- 20 l ovnrum
- 27 cm glasdrejetallerken
- Låge monteret i venstre side

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 26,0 × 44,2 × 34,5 cm

KOGEFELTER

Varme er ikke bare varme. Sommetider skal temperaturen stige hurtigt – kun kort varme for perfekt stegning. Andet har brug for tid – ensartet varme for en skånsom tilberedning.

Selvregulerende kogefelt, kombi induktion

5II 84353 Nyhed

EG 1348

SLIM-DESIGNRAMME



‹80› Smart slider · Combi induction · Touch control · boost Boost function · Residual heat indicator · 7 segment display

Effekt, forbrug
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 7,4 kW

4 induktionskogezoner med booster:
- 2 kogezoner kombi induktion Ø 20,0 × 21,0 cm, 2,1 kW (3,0 kW)
- 2 kogezoner kombi induktion Ø 20,0 × 21,0 cm, 2,1 kW (3,0 kW)

Design, komfort
- Aluminiumsramme
- Multi Control
- Smart Slider
- Berøringsstyring
- 2 × kombi induktion
- Fleksibel sammensætning – to kogezoner kan sættes sammen til én kogezone
- Boost-funktion til alle induktionskogezoner
- Grillfunktion
- Elektronisk regulering i 10 effekttrin
- Digital visning af kogetrinene
- Restvarmeindikering for hver kogezone
- Gryderegistrering
- Børnesikring
- Timer – kan indstilles samtidigt for alle kogesteder
- Nedtællingsfunktion
- Kvikstartfunktion
- Huskefunktion – gentagelse af de sidste indstillinger
- Automatisk sikkerhedsafbrydelse
- Overkogningsregistrering
- Energistyring
- Hurtigmonteringssystem

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 5,8 × 78,4 × 52,4 cm
- Indbygningsmål: 5,2 × 75,0 × 49,0 cm

Selvregulerende kogefelt, kombi induktion

5IL 64351

EG 1364



‹60› Combi induction · Touch control · boost Boost function · Residual heat indicator · 7 segment display

Effekt, forbrug
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 7,4 kW

4 induktionskogezoner:
- 2 kogezoner kombi induktion Ø 21,0 cm, 2,2 kW (3,7 kW)
- 2 kogezoner kombi induktion Ø 21,0 cm, 2,2 kW (3,7 kW)

Design, komfort
- Ramme i rustfrit stål
- Berøringsstyring
- Kombi induktion
- Boost-funktion til alle induktionskogezoner
- Elektronisk regulering i 17 effekttrin
- Aktiverbar varmholdefunktion til kombizone
- Digital visning af kogetrinene
- 2-trins restvarmeindikering for hver kogezone

- Hovedafbryder
- Gryderegistrering
- Børnesikring
- Kvikstartfunktion
- Genstartfunktion
- Sikkerhedsafbrydelse
- Energistyring

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 5,5 × 58,3 × 51,3 cm
- Indbygningsmål: 5,5 × 56,0 × 49,0 – 50,0 cm

Selvregulerende kogefelt, induktion

5IE 64352

EG 1369

‹60› Induction · boost Boost function · Residual heat indicator · 7 segment display · Touch control

Effekt, forbrug
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 4,6 kW

4 induktionskogezoner:
- 2 kogezoner Ø 18,0 cm, 1,8 kW (3,1 kW)
- 1 kogezone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (2,2 kW)
- 1 kogezone Ø 21,0 cm, 2,2 kW (3,7 kW)

Design, komfort
- Ramme i rustfrit stål
- Berøringsstyring
- Boost-funktion til alle induktionskogezoner
- Elektronisk regulering i 17 effekttrin
- Digital visning af kogetrinet
- 2-trins restvarmeindikering for hver kogezone

- Hovedafbryder
- Gryderegistrering
- Børnesikring
- Kvikstartfunktion
- Genstartfunktion
- Sikkerhedsafbrydelse
- Energistyring

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 5,5 × 58,3 × 51,3 cm
- Indbygningsmål: 5,5 × 56,0 × 49,0 – 50,0 cm

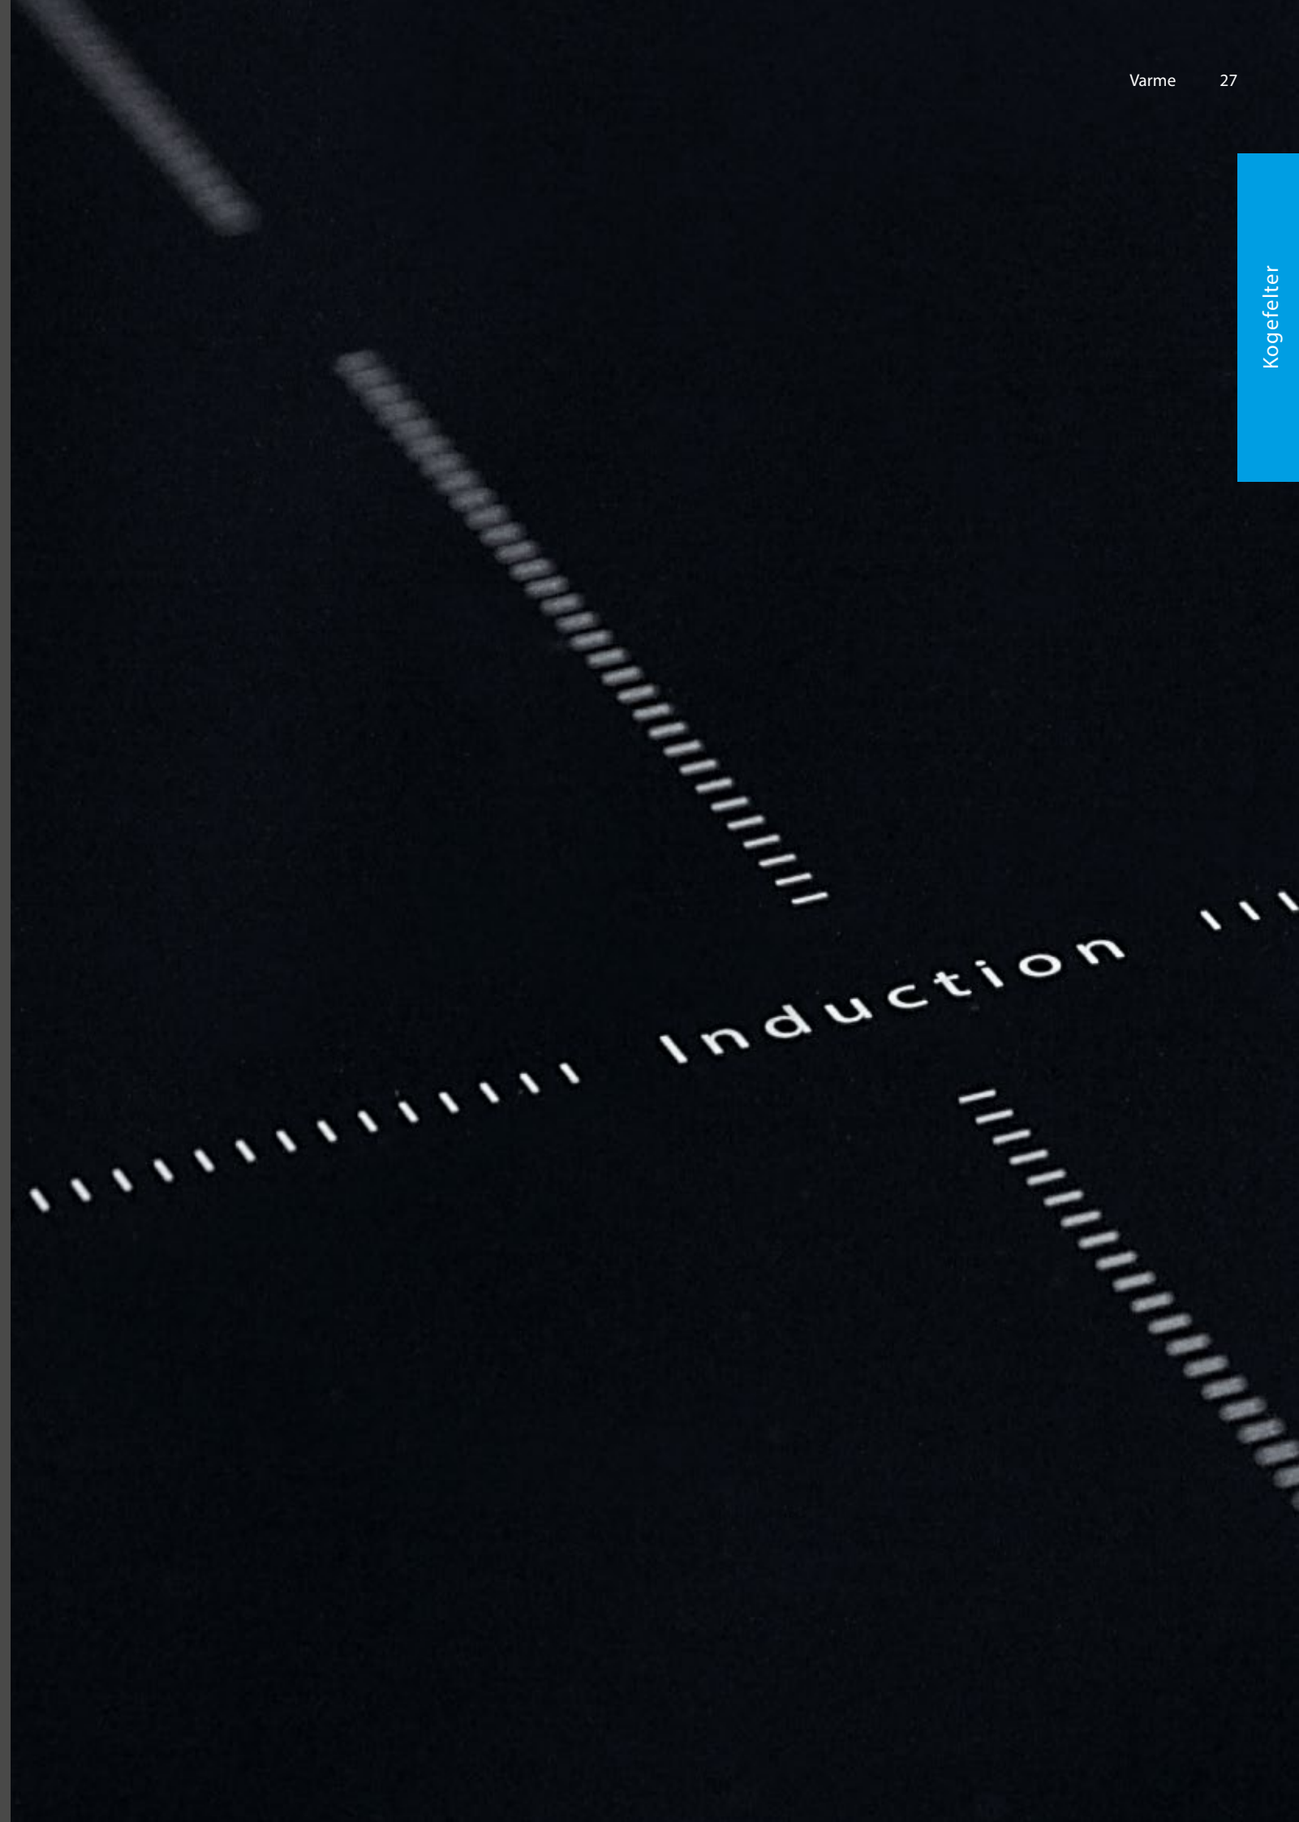

Selvregulerende kogefelt, kombi induktion

5II 86250 Nyhed

EG 1387



Effekt, forbrug
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 11,1 kW

6 induktionskogezoner med dobbeltbooster:
- 6 kogezoner Ø 22,0 × 18,0 cm, 2,1 kW (2,65 kW / 3,7 kW)

Design, komfort
- Uden ramme
- Multi Control
- Smart Slider
- Berøringsstyring
- 3 × kombi induktion
- Fleksibel sammensætning – to kogezoner kan sættes sammen til én kogezone
- Dobbeltboost-funktion til alle induktionskogezoner
- Toogle-funktion med faste temperaturer (42 °C, 70 °C og 94 °C)
- Chefkokfunktion
- Grillfunktion
- Elektronisk regulering i 9+ 2 effekttrin
- Digital visning af kogetrinene i hvid
- Restvarmeindikering for hver kogezone
- Permanent gryderegistrering (på tværs af zoner)
- Børnesikring
- Timer – kan indstilles samtidigt for alle kogesteder
- Nedtællingsfunktion
- Kvikstartfunktion
- Huskefunktion – gentagelse af de sidste indstillinger
- Automatisk sikkerhedsafbrydelse
- Overkogningsregistrering
- Energistyring
- Kan indbygges i niveau med fladen
- Hurtigmonteringssystem

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 4,6 × 78,0 × 52,0 cm
- Indbygningsmål: 4,6 × 75,0 × 49,0 cm

* BLAUPUNKT 5 Year CERAMIC GUARANTEE

Fleksibel tilknytning – 3 × kombi induktion

Hurtig varme takket være dobbeltboost-funktion

Permanent gryderegistrering – betjeningselementer aktiveres automatisk

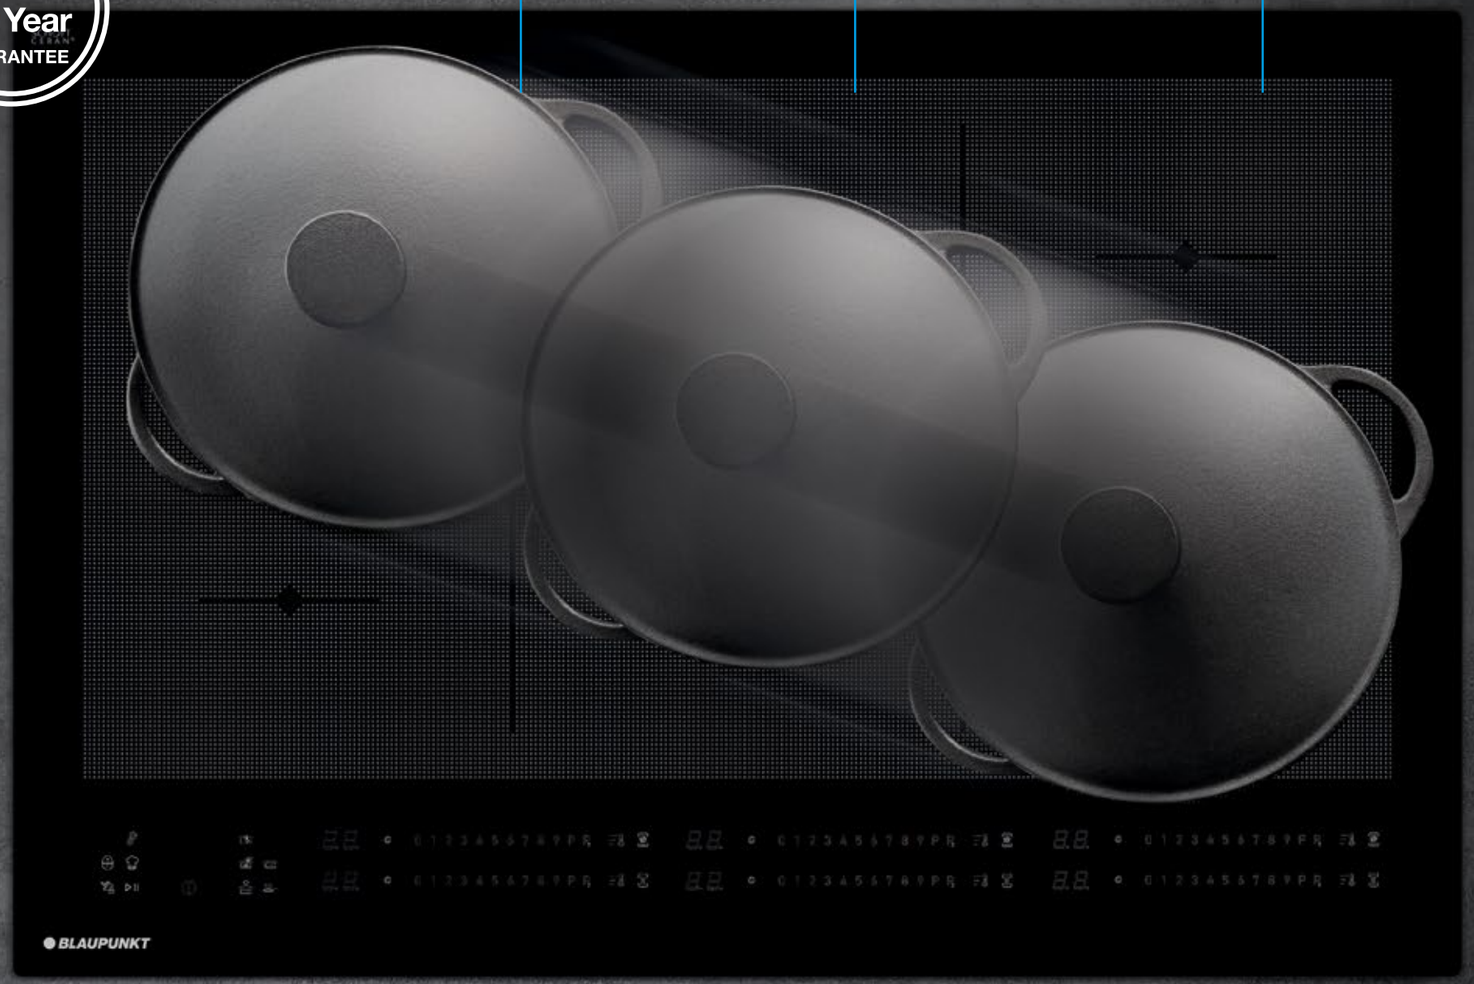

* Du kan finde flere informationer om den 5 års garanti på side 7.

Selvregulerende kogefelt, kombi induktion

5II 94291

EG 1383



Effekt, forbrug
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 7,4 kW

5 induktionskogezoner med booster:
- 2 kogezoner kombi induktion Ø 20,0 × 21,0 cm, 2,3 kW (3,0 kW)
- 2 kogezoner kombi induktion Ø 20,0 × 21,0 cm, 2,3 kW (3,0 kW)
- 1 kogezone Ø 21,5 cm, 2,3 kW (3,0 kW)

Design, komfort
- Uden ramme
- Multi Control
- Smart slider
- Berøringsstyring
- 2 × kombi induktion
- Fleksibel sammensætning – to kogezoner kan sættes sammen til én kogezone
- Boost-funktion til alle induktionskogezoner
- Grillfunktion
- Elektronisk regulering i 10 effekttrin
- Digital visning af kogetrinene i hvid
- Restvarmeindikering for hver kogezone
- Gryderegistrering
- Børnesikring
- Timer – kan indstilles samtidigt for alle kogesteder
- Nedtællingsfunktion
- Kvikstartfunktion
- Huskefunktion – gentagelse af de sidste indstillinger
- Automatisk sikkerhedsafbrydelse
- Overkogningsregistrering
- Energistyring
- Kan indbygges i niveau med fladen
- Hurtigmonteringssystem

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 5,2 × 88,0 × 52,0 cm
- Indbygningsmål: 5,2 × 81,0 × 49,0 cm

* Du kan finde flere informationer om den 5 års garanti på side 7.

Selvregulerende kogefelt, kombi induktion

5II 84251

EG 1324

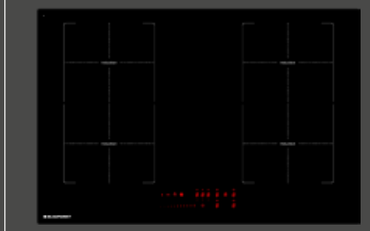



Effekt, forbrug
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 7,4 kW

4 induktionskogezoner med booster:
- 2 kogezoner kombi induktion Ø 20,0 × 21,0 cm, 2,1 kW (3,0 kW)
- 2 kogezoner kombi induktion Ø 20,0 × 21,0 cm, 2,1 kW (3,0 kW)

Design, komfort
- Uden ramme
- Multi Control
- Smart slider
- Berøringsstyring
- 2 × kombi induktion
- Fleksibel sammensætning – to kogezoner kan sættes sammen til én kogezone
- Boost-funktion til alle induktionskogezoner
- Grillfunktion
- Elektronisk regulering i 10 effekttrin
- Digital visning af kogetrinene
- Restvarmeindikering for hver kogezone
- Gryderegistrering
- Børnesikring
- Timer – kan indstilles samtidigt for alle kogesteder
- Nedtællingsfunktion
- Kvikstartfunktion
- Huskefunktion – gentagelse af de sidste indstillinger
- Automatisk sikkerhedsafbrydelse
- Overkogningsregistrering
- Energistyring
- Kan indbygges i niveau med fladen
- Hurtigmonteringssystem

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 5,2 × 78,0 × 52,0 cm
- Indbygningsmål: 5,2 × 75,0 × 49,0 cm

Selvregulerende kogefelt, induktion

5IE 84252

EG 1323



Effekt, forbrug
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 7,4 kW

4 induktionskogezoner med booster:
- 2 kogezoner Ø 17,5 cm, 1,4 kW (2,1 kW)
- 2 kogezoner Ø 21,5 cm, 2,3 kW (3,0 kW)

Design, komfort
- Uden ramme
- Multi Control
- Smart slider
- Berøringsstyring
- Boost-funktion til alle induktionskogezoner
- Elektronisk regulering i 10 effekttrin
- Digital visning af kogetrinene
- Restvarmeindikering for hver kogezone
- Gryderegistrering
- Børnesikring
- Timer – kan indstilles samtidigt for alle kogesteder
- Nedtællingsfunktion
- Kvikstartfunktion
- Huskefunktion – gentagelse af de sidste indstillinger
- Automatisk sikkerhedsafbrydelse
- Overkogningsregistrering
- Energistyring
- Kan indbygges i niveau med fladen
- Hurtigmonteringssystem

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 5,2 × 78,0 × 52,0 cm
- Indbygningsmål: 5,2 × 75,0 × 49,0 cm

Selvregulerende kogefelt, kombi induktion

5IE 64253

EG 1325





Effekt, forbrug
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 7,4 kW

4 induktionskogezoner med booster:
- 2 kogezoner kombi induktion Ø 21,0 × 19,0 cm 2,1 kW (3,0 kW)
- 1 kogezone Ø 17,5 cm 1,4 kW (2,1 kW)
- 1 kogezone Ø 21,5 cm 2,3 kW (3,0 kW)

Design, komfort
- Uden ramme
- Multi Control
- Smart slider
- Berøringsstyring
- Boost-funktion til alle induktionskogezoner
- Elektronisk regulering i 10 effekttrin
- Digital visning af kogetrinene
- Restvarmeindikering for hver kogezone
- Gryderegistrering
- Børnesikring
- Timer – kan indstilles samtidigt for alle kogesteder
- Nedtællingsfunktion
- Kvikstartfunktion
- Huskefunktion – gentagelse af de sidste indstillinger
- Automatisk sikkerhedsafbrydelse
- Overkogningsregistrering
- Energistyring
- Kan indbygges i niveau med fladen
- Hurtigmonteringssystem

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 5,2 × 59,0 × 52,0 cm
- Indbygningsmål: 5,2 × 56,0 × 49,0 cm

Selvregulerende kogefelt, induktion

5IB 64211

EG 1384





Effekt, forbrug
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 6,7 kW

3 induktionskogezoner med booster:
- 1 kogezone Ø 17,5 cm, 1,4 kW (2,1 kW)
- 1 kogezone Ø 21,5 cm, 2,3 kW (3,0 kW)
- 1 kogezone Ø 26,5 cm, 2,3 kW (3,0 kW)

Design, komfort
- Uden ramme
- Multi Control
- Smart slider
- Berøringsstyring
- Boost-funktion til alle induktionskogezoner
- Elektronisk regulering i 10 effekttrin
- Digital visning af kogetrinene
- Restvarmeindikering for hver kogezone
- Gryderegistrering
- Børnesikring
- Timer – kan indstilles samtidigt for alle kogesteder
- Nedtællingsfunktion
- Kvikstartfunktion
- Huskefunktion – gentagelse af de sidste indstillinger
- Automatisk sikkerhedsafbrydelse
- Overkogningsregistrering
- Energistyring
- Kan indbygges i niveau med fladen
- Hurtigmonteringssystem

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 5,2 × 59,0 × 52,0 cm
- Indbygningsmål: 5,2 × 56,0 × 49,0 cm

Selvregulerende kogefelt, induktion

5IZ 34291

EG 1321

Effekt, forbrug
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 3,7 kW

2 induktionskogezoner med booster:
- 2 kogezoner Ø 17,5 cm, 1,4 kW (2,1 kW)

Design, komfort
- Uden ramme
- Smart slider
- Berøringsstyring
- Boost-funktion til alle induktionskogezoner
- Elektronisk regulering i 10 effekttrin
- Digital visning af kogetrinene
- Restvarmeindikering for hver kogezone
- Gryderegistrering
- Børnesikring
- Timer – kan indstilles samtidigt for alle kogesteder
- Nedtællingsfunktion
- Kvikstartfunktion
- Huskefunktion – gentagelse af de sidste indstillinger
- Automatisk sikkerhedsafbrydelse
- Overkogningsregistrering
- Energistyring
- Kan indbygges i niveau med fladen
- Hurtigmonteringssystem

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 5,2 × 30,0 × 52,0 cm
- Indbygningsmål: 5,2 × 27,0 × 49,0 cm

Selvregulerende kogefelt

5RH 84353 Nyhed

EG 1366



Effekt, forbrug
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 7,0 kW

4 highspeed-kogezoner:
- 1 kogezone Ø 14,5 / 22,0 cm, 1,0 kW (2,2 kW) dobbeltkredszone
- 1 kogezone Ø 18,0 / 27,5 cm, 1,5 kW (2,4 kW) oval zone
- 2 kogezoner Ø 15,5 cm, 1,2 kW

Design, komfort
- Aluminiumsramme
- Berøringsstyring
- Sensortast til zoneudvidelse
- Elektronisk regulering i 10 effekttrin
- Digital visning af kogetrinene
- Restvarmeindikering for hver kogezone
- Børnesikring
- Timer – kan indstilles samtidigt for hver kogeplade
- Automatisk sikkerhedsafbrydelse
- Overkogningsregistrering
- Hurtigmonteringssystem

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 6,3 × 78,4 × 52,4 cm
- Indbygningsmål: 5,7 × 75,0 × 49,0 cm

Selvregulerende kogefelt

5RG 64350

EG 1355

Effekt, forbrug
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 6,7 kW

4 highspeed-kogezoner:
- 1 kogezone Ø 12,0 / 21,0 cm, 0,75 / 2,2 kW dobbeltkredszone
- 2 kogezoner Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 kogezone Ø 17,0 / 26,5 cm, 1,8 / 2,6 kW oval zone

Design, komfort
- Ramme i rustfrit stål
- Berøringsstyring
- Sensortast til zoneudvidelse
- Elektronisk regulering i 17 effekttrin
- 7-segment-visning
- 2-trins restvarmeindikering for hver kogezone
- Børnesikring
- Sikkerhedsafbrydelse
- Genstartfunktion
- Kontrollampe for driftstilstand
- Hovedafbryder

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 5,1 × 58,3 × 51,3 cm
- Indbygningsmål: 4,8 × 56,0 × 49,0 – 50,0 cm

Selvregulerende kogefelt

5RE 64350

EG 1351

Effekt, forbrug
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 6,6 kW

4 highspeed-kogezoner:
- 2 kogezoner Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 kogezone Ø 18,0 cm, 2,0 kW
- 1 kogezone Ø 21,0 cm, 2,2 kW

Design, komfort
- Ramme i rustfrit stål
- Berøringsstyring
- Elektronisk regulering i 17 effekttrin
- 7-segment-visning
- 2-trins restvarmeindikering for hver kogezone
- Børnesikring
- Sikkerhedsafbrydelse
- Genstartfunktion
- Kontrollampe for driftstilstand
- Hovedafbryder

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 5,1 × 58,3 × 51,3 cm
- Indbygningsmål: 4,8 × 56,0 × 49,0 – 50,0 cm

Selvregulerende kogefelt

5RG 74351

EG 1360

‹80› Touch control · Double ring zone · Casserole zone · Residual heat indicator · 3 7 segment display

Effekt, forbrug
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 7,0 kW

4 highspeed-kogezoner:
- 1 kogezone Ø 14,5 / 22,0 cm, 1,0 kW (2,2 kW) dobbeltkredszone
- 1 kogezone Ø 18,0 / 27,5 cm, 1,5 kW (2,4 kW) oval zone
- 2 kogezoner Ø 15,5 cm, 1,2 kW

Design, komfort
- Uden ramme
- Berøringsstyring
- Sensortast til zoneudvidelse
- Elektronisk regulering i 10 effekttrin
- Digital visning af kogetrinene
- Restvarmeindikering for hver kogezone
- Børnesikring
- Timer – kan indstilles samtidigt for alle kogesteder
- Automatisk sikkerhedsafbrydelse
- Overkogningsregistrering
- Kan indbygges i niveau med fladen
- Hurtigmonteringssystem

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 5,7 × 78,0 × 52,0 cm
- Indbygningsmål: 5,7 × 75,0 × 49,0 cm

Selvregulerende kogefelt

5RG 64361

EG 1359

‹60› Touch control · Double ring zone · Casserole zone · Residual heat indicator · 3 7 segment display

Effekt, forbrug
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 7,0 kW

4 highspeed-kogezoner:
- 1 kogezone Ø 14,5 / 22,0 cm, 1,0 kW (2,2 kW) dobbeltkredszone
- 1 kogezone Ø 18,0 / 27,5 cm, 1,5 kW (2,4 kW) oval zone
- 2 kogezoner Ø 15,5 cm, 1,2 kW

Design, komfort
- Uden ramme
- Berøringsstyring
- Sensortast til zoneudvidelse
- Elektronisk regulering i 10 effekttrin
- Digital visning af kogetrinene
- Restvarmeindikering for hver kogezone
- Børnesikring
- Timer – kan indstilles samtidigt for alle kogesteder
- Automatisk sikkerhedsafbrydelse
- Overkogningsregistrering
- Kan indbygges i niveau med fladen
- Hurtigmonteringssystem

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 5,7 × 59,0 × 52,0 cm
- Indbygningsmål: 5,7 × 56,0 × 49,0 cm

Selvregulerende kogefelt

5RE 64361

EG 1358

‹60› Touch control · Residual heat indicator · 3 7 segment display

Effekt, forbrug
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 6,0 kW

4 highspeed-kogezoner:
- 2 kogezoner Ø 15,5 cm, 1,2 kW
- 2 kogezoner Ø 19,0 cm, 1,8 kW

Design, komfort
- Uden ramme
- Berøringsstyring
- Elektronisk regulering i 10 effekttrin
- Digital visning af kogetrinene
- Restvarmeindikering for hver kogezone
- Børnesikring
- Automatisk sikkerhedsafbrydelse
- Overkogningsregistrering
- Kan indbygges i niveau med fladen
- Hurtigmonteringssystem

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 5,7 × 59,0 × 52,0 cm
- Indbygningsmål: 5,7 × 56,0 × 49,0 cm

Selvregulerende kogefelt

5RZ 34411

EG 1306

‹30› Touch control · Residual heat indicator · 3 7 segment display

Effekt, forbrug
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 3,0 kW

2 highspeed-kogezoner:
- 1 kogezone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 kogezone Ø 18,0 cm, 1,8 kW

Design, komfort
- Uden ramme
- Berøringsstyring
- Elektronisk regulering i 9 effekttrin
- Digital visning af kogetrinene
- Restvarmeindikering for hver kogezone
- Børnesikring
- Automatisk sikkerhedsafbrydelse
- Overkogningsregistrering
- Kan indbygges i niveau med fladen
- Hurtigmonteringssystem

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 5,7 × 29,0 × 52,0 cm
- Indbygningsmål: 5,7 × 27,0 × 49,0 cm

KOGEFELTER MED INTEGRERET AFTRÆK

Den moderne dampaftræksløsning giver især ét – mere frihed: Frit syn, da dampen udsuges lige der, hvor den opstår. Tilberedning af mad uden lugt og større frihed i køkkenplanlægningen.

Med filtersystemer i høj kvalitet kan der ikke opstå andet end frisk luft, og de er samtidig effektive og støjsvage. Den perfekte kombination af varme og luft i ét apparat.

PRISBELØNET PRODUKT

„Induktionskogefelt 5IX 80290 har mange ele innovative funktioner, som tillader både fleksibel madlavning og grillning. Derved overbeviser, ifølge juryen, især den innovative emhætte“.

reddot winner 2023

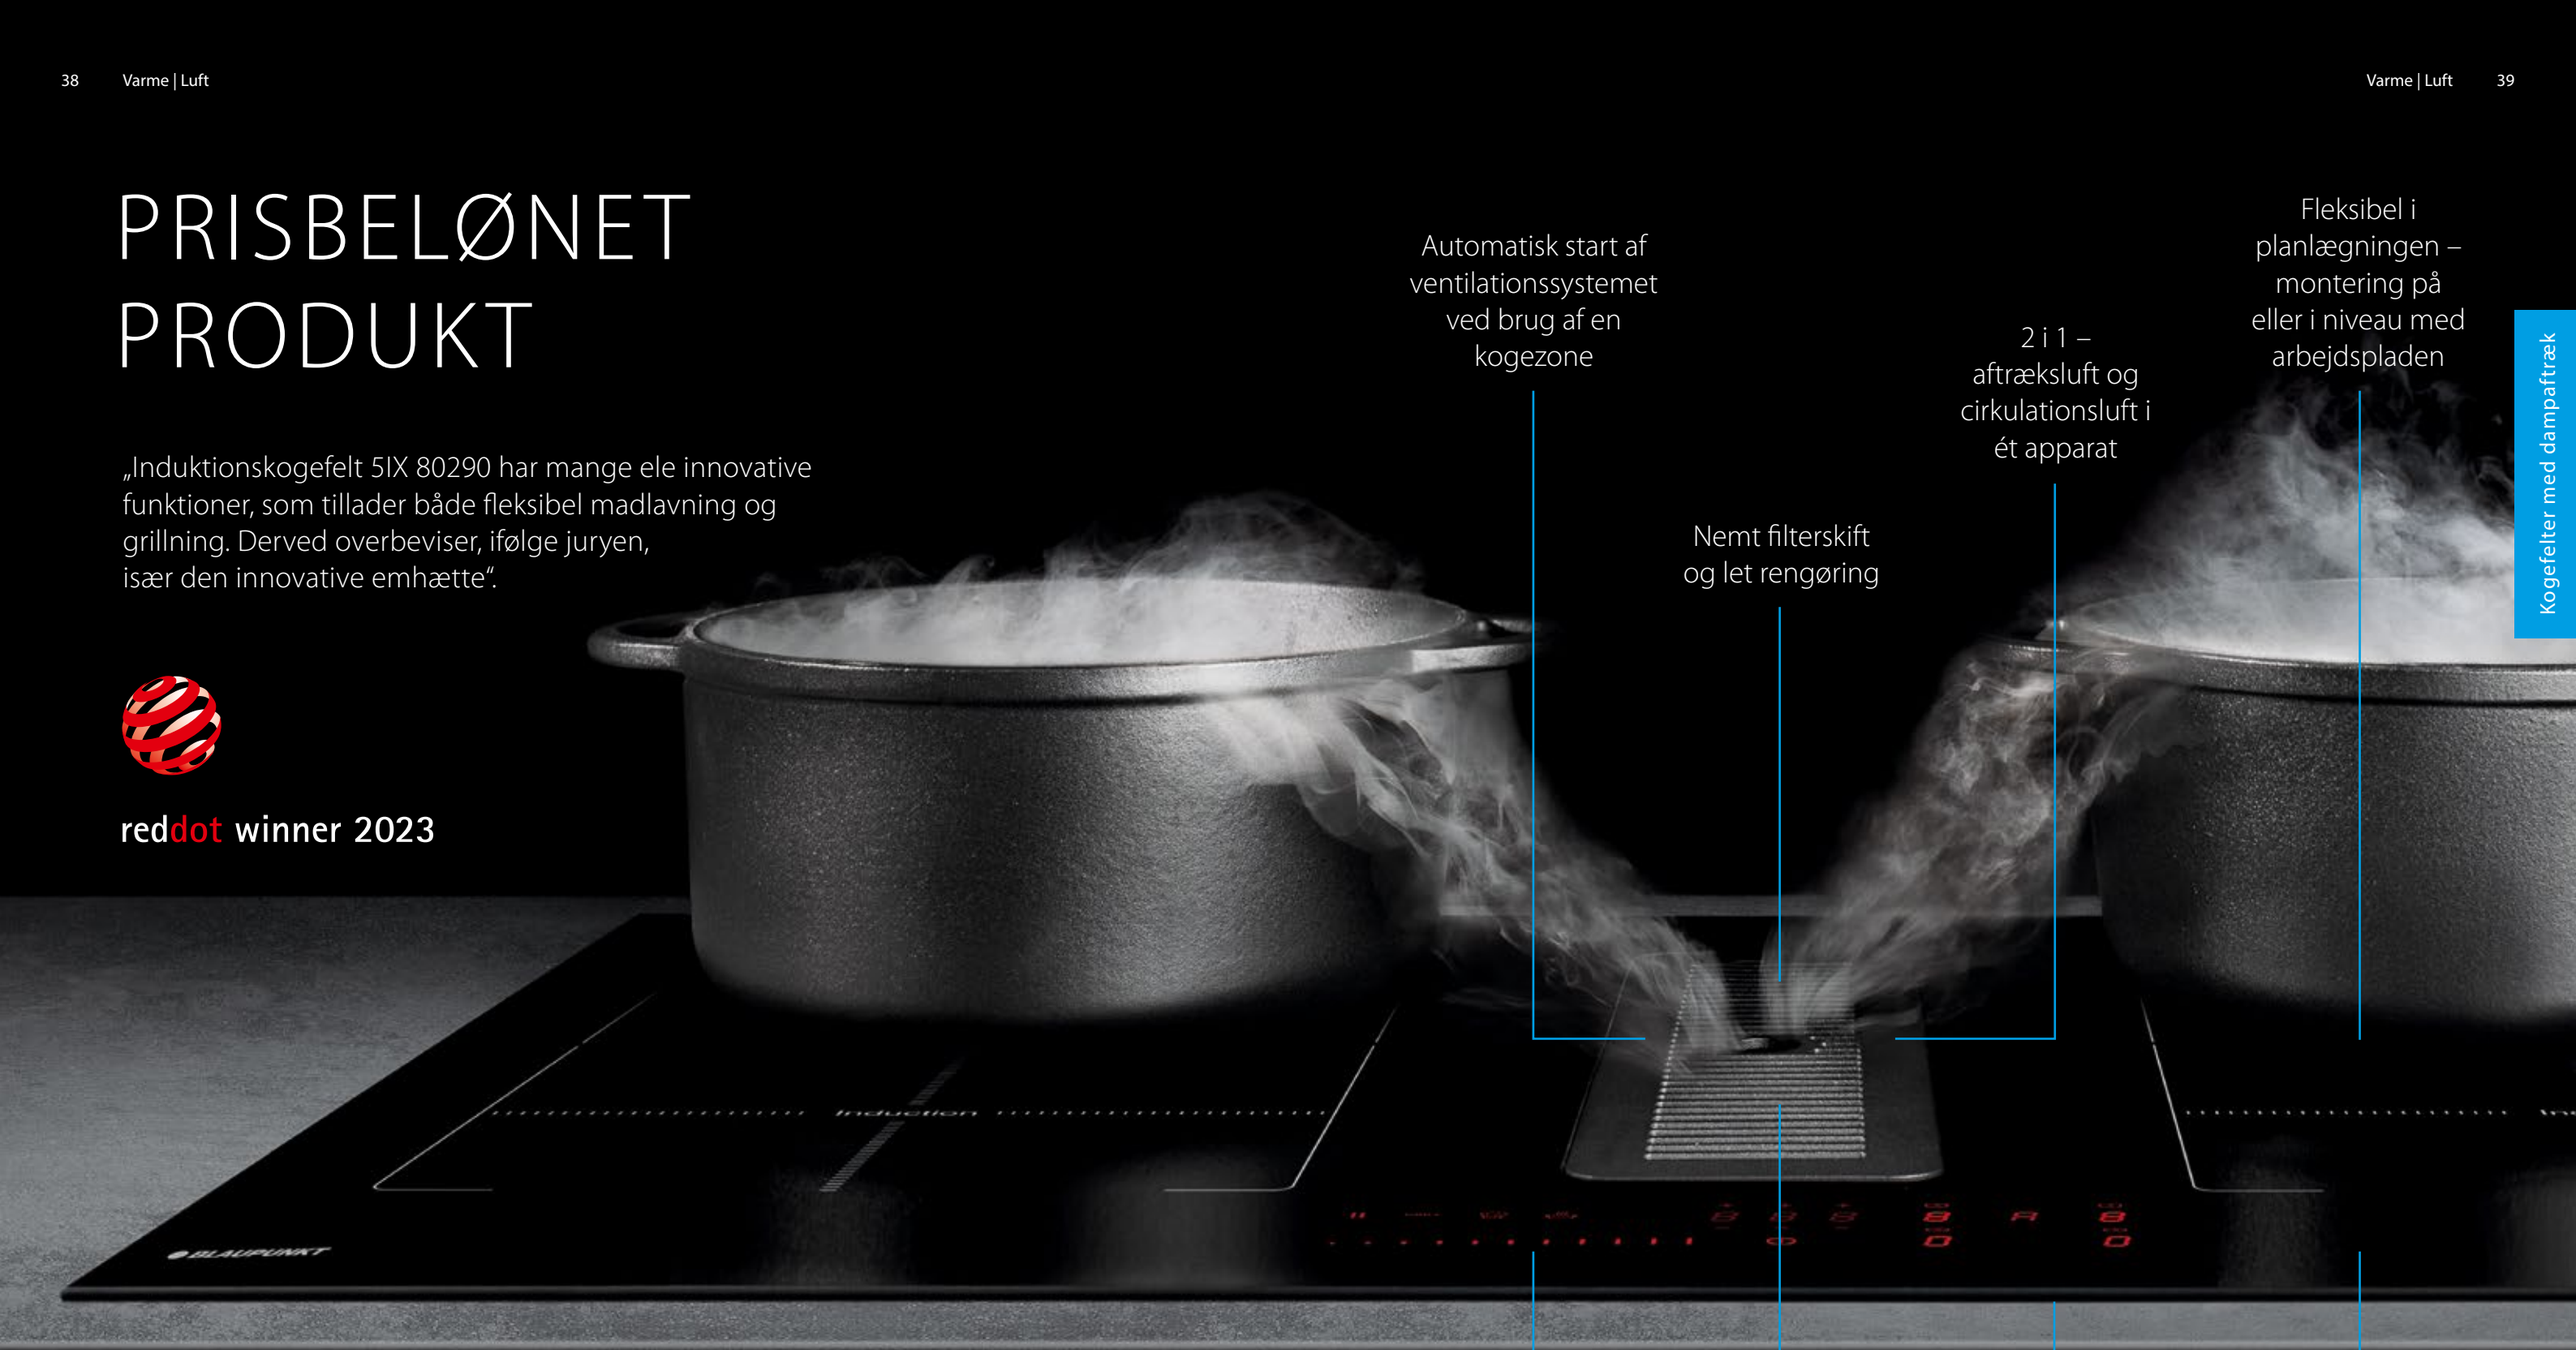

Her finder du alle informationer om vores nedsænkede ventilatorer

Selvregulerende kogefelt, kombi induktion med integreret dampaftræk

5IX 80290

EG 1363

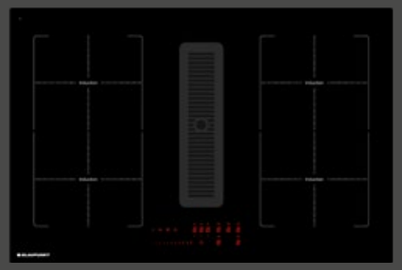

reddot winner 2023

A Energy | 80 | Combi induction | Touch control | Boost function | Residual heat indicator | Smart slider | 7 segment display

Effekt, forbrug – kogefelt
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 7,4 kW

4 induktionskogezoner med booster:
- 4 kogezoner Ø 19,0 × 21,0 cm, 2,1 kW (3,7 kW)

Design, komfort – kogefelt
- Uden ramme
- Smart slider
- Berøringsstyring
- 2× kombi induktion
- Fleksibel sammensætning – to kogezoner kan sættes sammen til én kogezone
- Boost-funktion til alle induktionskogezoner
- Grillfunktion
- Chefkokfunktion
- Elektronisk regulering i 11 effekttrin
- Digital visning af kogetrinene i rød
- Restvarmeindikering for hver kogezone
- Gryderegistrering
- Børnesikring
- Timer – kan indstilles samtidigt for alle kogesteder
- Nedtællingsfunktion
- Kvikstartfunktion
- Huskefunktion – gentagelse af de sidste indstillinger
- Automatisk sikkerhedsafbrydelse
- Overkogningsregistrering
- Energistyring
- Kan indbygges i niveau med fladen
- Hurtigmonteringssystem

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 20,1 × 78,0 × 52,0 cm
- Indbygningsmål: 19,7 × 75,0 × 50,0 cm

Effekt, forbrug – dampaftræk
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 163 W
- Energieffektivitetsklasse: A
- Gennemsnitligt energiforbrug: 31,2 kWh / år
- Ventilatoreffektivitetsklasse: A
- Fedtfiltereffektivitetsklasse: A

Støj min. / maks. normalt trin / intensivt trin:
- Min. 34 dB (A), maks. 69 dB (A), maks. 72 dB (A)

Ventilatoreffekt maks. normalt trin / intensivt trin*:
- Ved aftræksluftfunktion 434 m^3 / h / 500 m^3 / h
- Ved cirkulationsluftfunktion 350 m^3 / h / 400 m^3 / h

Design, komfort – dampaftræk
- Med integreret ventilatormotor i kogefeltet
- Egnet til montering i en række af husholdningsmaskiner i køkkenet eller i en køkkenø
- Aftræksluft- eller cirkulationsluftfunktion efter eget valg (cirkulationsluftfunktionen kræver et kulfilter)
- Ventilatoreffekt regulerbar i 10 trin med berøringsstyring
- 9 effekttrin + 1 intensivt trin
- Intensivt trin med automatisk tilbagestilling ved aftræksluft
- Automatisk blæserefterløb
- Metalfedtfilter- og kulfiltermætningsindikering med LED-kontrollampe
- Automatisk blokering af apparatet efter 30 driftstimer for filterrensning
- Kraftig og støjsvag blæser
- Automatisk start af ventilationssystemet ved brug af en kogezone

Tilbehør
- Fedtfilterindsats med mesh-væv, kan vaskes i opvaskemaskinen

Specialtilbehør: se side 98 – 101

Selvregulerende kogefelt, kombi induktion med integreret dampaftræk

5IX 60290

EG 1362

B Energy | 60 | Induction | Touch control | Boost function | Residual heat indicator | Smart slider | 7 segment display

Effekt, forbrug – kogefelt
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 7,4 kW

4 induktionskogezoner med booster:
- 2 kogezoner Ø 16,0 cm, 1,4 kW (1,85 kW)
- 2 kogezoner Ø 17,5 cm, 1,4 kW (2,1 kW)

Design, komfort – kogefelt
- Uden ramme
- Smart slider
- Berøringsstyring
- Boost-funktion til alle induktionskogezoner
- Elektronisk regulering i 11 effekttrin
- Digital visning af kogetrinene i rød
- Restvarmeindikering for hver kogezone
- Gryderegistrering
- Børnesikring
- Timer – kan indstilles samtidigt for alle kogesteder
- Nedtællingsfunktion
- Kvikstartfunktion
- Huskefunktion – gentagelse af de sidste indstillinger
- Automatisk sikkerhedsafbrydelse
- Overkogningsregistrering
- Energistyring
- Kan indbygges i niveau med fladen
- Hurtigmonteringssystem

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 20,1 × 59,0 × 52,0 cm
- Indbygningsmål: 19,7 × 59,0 × 50,0 cm

Effekt, forbrug – dampaftræk
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 165 W
- Energieffektivitetsklasse: B
- Gennemsnitligt energiforbrug: 33,2 kWh / år
- Ventilatoreffektivitetsklasse: B
- Fedtfiltereffektivitetsklasse: A

Støj min. / maks. intensivt trin / normalt trin:
- Min. 34 dB (A), maks. 69 dB (A), maks. 72 dB (A)

Ventilatoreffekt maks. normalt trin / intensivt trin*:
- Ved aftræksluftfunktion 424 m^3 / h / 441 m^3 / h
- Ved cirkulationsluftfunktion 339 m^3 / h / 353 m^3 / h

Design, komfort – dampaftræk
- Med integreret ventilatormotor i kogefeltet
- Egnet til montering i en række af husholdningsmaskiner i køkkenet eller i en køkkenø
- Aftræksluft- eller cirkulationsluftfunktion efter eget valg (cirkulationsluftfunktionen kræver et kulfilter)
- Ventilatoreffekt regulerbar i 10 trin med berøringsstyring
- 9 effekttrin + 1 intensivt trin
- Intensivt trin med automatisk tilbagestilling ved aftræksluft
- Automatisk blæserefterløb
- Metalfedtfilter- og kulfiltermætningsindikering med LED-kontrollampe
- Automatisk blokering af apparatet efter 30 driftstimer for filterrensning
- Kraftig og støjsvag blæser
- Automatisk start af ventilationssystemet ved brug af en kogezone

Tilbehør
- Fedtfilterindsats med mesh-væv, kan vaskes i opvaskemaskinen

Specialtilbehør: se side 98 – 101

Spektrum:
fra A+++ til D

* I henhold til EU-regulering nr. 65 / 2014 / ventilatoreffekt i henhold til EN 61591

Selvregulerende kogefelt, kombi induktion med integreret dampaftræk

5IX 90291

EG 1349

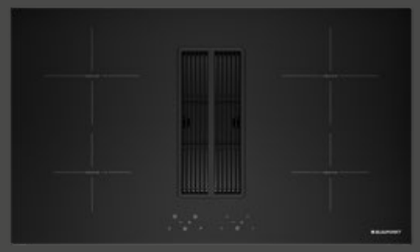

Effekt, forbrug – kogefelt
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 7,4 kW

4 induktionskogezoner med booster:
- 2 kogezoner Ø 16,0 cm, 1,2 kW (1,4 kW)
- 2 kogezoner Ø 20,0 cm, 2,3 kW (3,0 kW)

Design, komfort – kogefelt
- Uden ramme
- Berøringsstyring
- Boost-funktion til alle induktionskogezoner
- Elektronisk regulering i 9 effekttrin
- Automatisk sikkerhedsafbrydelse
- Digital visning af kogetrinene
- Restvarmeindikering for hver kogezone
- Gryderegistrering
- Børnesikring
- Timer – kan indstilles samtidigt for alle kogesteder
- Nedtællingsfunktion
- Energistyring
- Kan indbygges i niveau med fladen

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 82,0 – 97,5 × 90,0 × 53,0 cm
- Indbygningsmål: 16,0 – 16,4 × 88,0 × 50,0 cm

Effekt, forbrug – dampaftræk
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 160 W
- Energieffektivitetsklasse: A
- Gennemsnitligt energiforbrug: 52,2 kWh / år
- Ventilatoreffektivitetsklasse: A
- Fedtfiltereffektivitetsklasse: B

Støj min. / maks. intensivt trin / normalt trin:
- Min. 56 dB (A), maks. 70 dB (A), maks. 74 dB (A)

Ventilatoreffekt maks. normalt trin / intensivt trin*:
- Ved aftræksluftfunktion 582 m^3 / h / 674 m^3 / h
- Ved cirkulationsluftfunktion 460 m^3 / h / 514 m^3 / h

Design, komfort – dampaftræk
- Glaskeramik sort
- Egnet til montering i en række af husholdningsmaskiner i køkkenet eller i en køkkenø
- Aftræksluft- eller cirkulationsluftfunktion efter eget valg (cirkulationsluftfunktionen kræver et kulfilter)
- Ventilatoreffekt regulerbar i 4 trin med berøringsstyring
- 3 effekttrin + 1 intensivt trin
- Intensivt trin med automatisk tilbagestilling ved aftræksluft
- Automatisk, tretrins blæserefterløb på 5, 10 og 20 minutter med LED-visning
- Metalfedtfilter- og kulfiltermætningsindikering med LED-kontrollampe
- Automatisk blokering af apparatet efter 40 driftstimer for rengøring / tømning af metalfedtfilter og vandopsamlingsbeholder
- Automatisk efterløb ved cirkulationsluft
- Vandopsamlingsbeholder: 0,75 liter kapacitet
- Kraftig og støjsvag blæser

Tilbehør
- Metalfedtfilter, egnet til opvaskemaskine

Specialtilbehør: se side 98 – 101

Spektrum:
fra A+++ til D

* I henhold til EU-regulering nr. 65 / 2014 / ventilatoreffekt i henhold til EN 61591

Selvregulerende kogefelt, kombi induktion med integreret dampaftræk

5IX 99291

EG 1395

Effekt, forbrug – kogefelt
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 7,4 kW

4 induktionskogezoner med booster:
- 4 kogezoner Ø 22,0 cm, 2,1 kW (3,7 kW)

Design, komfort – kogefelt
- Uden ramme
- Smart slider
- Berøringsstyring
- 2 × kombi induktion
- Fleksibel sammensætning – to kogezoner kan sættes sammen til én kogezone
- Boost-funktion til alle induktionskogezoner
- Elektronisk regulering i 10 effekttrin
- Automatisk sikkerhedsafbrydelse
- Digital visning af kogetrinene i hvid
- Toogle-funktion med faste temperaturer (40 °C, 70 °C og 98 °C)
- Chefkokfunktion, pause og huskefunktion
- Restvarmeindikering
- Gryderegistrering
- Børnesikring
- Timer
- Nedtællingsfunktion
- Kan indbygges i niveau med fladen

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 82,7 – 98,2 × 90,0 × 53,0 cm
- Indbygningsmål: 5,8 × 86,2 × 49,5 cm

Effekt, forbrug – dampaftræk
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 165 W
- Energieffektivitetsklasse: A+++
- Gennemsnitligt energiforbrug: 30,8 kWh / år
- Ventilatoreffektivitetsklasse: A
- Fedtfiltereffektivitetsklasse: B

Støj min. / maks. normalt trin / intensivt trin:
- Min. 45 dB (A), maks. 65 dB (A), maks. 70 dB (A)

Ventilatoreffekt maks. normalt trin / intensivt trin*:
- Ved aftræksluftfunktion 576 m³ / h / 734 m³ / h
- Ved cirkulationsluftfunktion 450 m³ / h / 560 m³ / h

Design, komfort – dampaftræk
- Elektronisk åbning af dampaftrækket
- Glaskeramik sort
- Egnet til montering i en række af husholdningsmaskiner i køkkenet eller i en køkkenø
- Aftræksluft- eller cirkulationsluftfunktion efter eget valg (cirkulationsluftfunktionen kræver et kulfilter)
- Ventilatoreffekt regulerbar i 6 trin med berøringsstyring
- 5 effekttrin + 1 intensivt trin
- Intensivt trin med automatisk tilbagestilling ved aftræksluft
- Automatisk, tretrins blæserefterløb på 5, 10 og 20 minutter med LED-visning
- Metalfedtfilter- og kulfiltermætningsindikering med LED-kontrollampe
- Automatisk blokering af apparatet efter 40 driftstimer for rengøring / tømning af metalfedtfilter og vandopsamlingsbeholder
- Automatisk efterløb ved cirkulationsluft
- Vandopsamlingsbeholder: 0,75 liter kapacitet
- Kraftig og støjsvag blæser

Tilbehør
- Metalfedtfilter, egnet til opvaskemaskine

Specialtilbehør: se side 98 – 101

Automatisk åbning af dampaftrækket

* Du kan finde flere informationer om den 5 års garanti på side 7.

Selvregulerende kogefelt, kombi induktion med integreret dampaftræk

5IX 94291

EG 1397

Effekt, forbrug – kogefelt
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 7,4 kW

4 induktionskogezoner med booster:
- 4 kogezoner Ø 19,0 cm × 21,0 cm, 2,1 kW (3,0 kW)

Design, komfort – kogefelt
- Uden ramme
- Berøringsstyring
- 2 × kombi induktion
- Fleksibel sammensætning – to kogezoner kan sættes sammen til én kogezone
- Boost-funktion til alle induktionskogezoner
- Elektronisk regulering i 10 effekttrin
- Automatisk sikkerhedsafbrydelse
- Digital visning af kogetrinene
- Restvarmeindikering for hver kogezone
- Gryderegistrering
- Børnesikring
- Timer – kan indstilles samtidigt for alle kogesteder
- Nedtællingsfunktion
- Energistyring
- Kan indbygges i niveau med fladen

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 82,7 – 98,2 × 90,0 × 53,0 cm
- Indbygningsmål: 5,8 × 86,2 × 49,5 cm

Effekt, forbrug – dampaftræk
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 165 W
- Energieffektivitetsklasse: A+++
- Gennemsnitligt energiforbrug: 30,8 kWh / år
- Ventilatoreffektivitetsklasse: A
- Fedtfiltereffektivitetsklasse: B

Støj min. / maks. intensivt trin / normalt trin:
- Min. 45 dB (A), maks. 65 dB (A), maks. 70 dB (A)

Ventilatoreffekt maks. normalt trin / intensivt trin*:
- Ved aftræksluftfunktion 576 m³ / h / 734 m³ / h
- Ved cirkulationsluftfunktion 450 m³ / h / 560 m³ / h

Design, komfort – dampaftræk
- Glaskeramik sort
- Egnet til montering i en række af husholdningsmaskiner i køkkenet eller i en køkkenø
- Aftræksluft- eller cirkulationsluftfunktion efter eget valg (cirkulationsluftfunktionen kræver et kulfilter)
- Elektronisk åbning af dampaftrækket
- Ventilatoreffekt regulerbar i 6 trin med berøringsstyring
- 5 effekttrin + 1 intensivt trin
- Intensivt trin med automatisk tilbagestilling ved aftræksluft
- Automatisk, tretrins blæserefterløb på 5, 10 og 20 minutter med LED-visning
- Metalfedtfilter- og kulfiltermætningsindikering med LED-kontrollampe
- Automatisk blokering af apparatet efter 40 driftstimer for rengøring / tømning af metalfedtfilter og vandopsamlingsbeholder
- Automatisk efterløb ved cirkulationsluft
- Vandopsamlingsbeholder: 0,75 liter kapacitet
- Kraftig og støjsvag blæser

Tilbehør
- Metalfedtfilter, egnet til opvaskemaskine

Specialtilbehør: se side 98 – 101

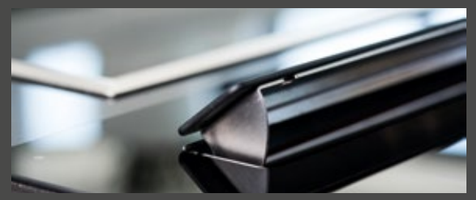

Automatisk åbning af dampaftrækket

Spektrum:
fra A+++ til D

* I henhold til EU-regulering nr. 65 / 2014 / ventilatoreffekt i henhold til EN 61591

Multi Control

MULTI CONTROL

en enestående forbindelse

Her forbindes det, der hører sammen: Blaupunkt-kogefelter med Multi Control indgår i en enestående forbindelse – med Multi Control-emhætter. De kan nemt styres med kogefeltets betjeningsfelt, og deres effekt tilpasses automatisk til kogefeltets varmedannelse.

Her finder du alle informationer om Multi Control

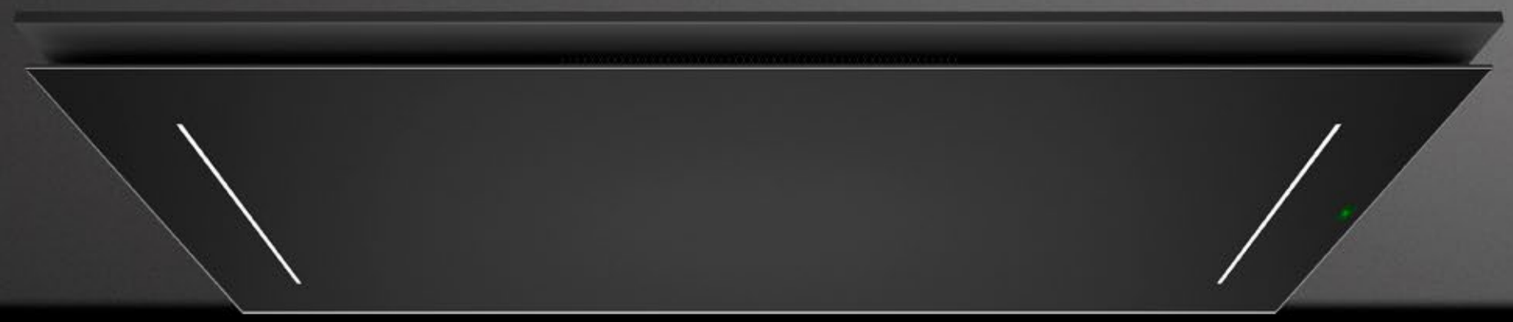

EMHÆTTER

Stegt sprødt eller dampet lidt –
enhver tilberedning efterlader sine spor
i rummet. Blaupunkts emhætter sørger
for frisk luft, hver gang der laves mad.

Emhætte til køkkenø

5DF 92760

EG 1809



Effekt, forbrug
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 208,2 W
- Energieffektivitetsklasse: A*
- Gennemsnitligt energiforbrug: 51 kWh / år*
- Ventilatoreffektivitetsklasse: A*
- Belysningseffektivitetsklasse: A*
- Fedtfiltereffektivitetsklasse: B*
- Støj min. / maks. normalt trin: 48 / 64 dB*

Ventilatoreffekt maks. normalt trin / intensivt trin*:
- Ved aftræksluftfunktion 521 m^3 / h / 650 m^3 / h
- Ved cirkulationsluftfunktion 380 m^3 / h / 480 m^3 / h

Design, komfort
- Rustfrit stål, sortlakeret
- Til loftmontering over kogeøer
- Multi Control
- Ventilatoreffekt 4-trins (3 effekttrin + 1 intensivt trin), regulerbar med Multi Control
- Ventilatoreffekt 4-trins (3 effekttrin + 1 intensivt trin), regulerbar med fjernbetjening
- Intensive trin med automatisk tilbagestilling
- Høj ventilatoreffekt med finindstilling
- Kraftig og støjsvag blæser
- Ensartet, kraftig belysning med to 4,1 W-LED-moduler
- Belysningsstyrke: 270 lux
- Farvetemperatur: 4.000 K

Tilbehør
- Metalfedtfilter, egnet til opvaskemaskine
- Fjernbetjening

Specialtilbehør: se side 102 – 105

Mål H × B × D
- Apparatets mål, aftræksluft: 90,0 – 109,0 × 140,0 × 60,0 cm
- Apparatets mål, cirkulationsluft: 96,5 – 120,0 × 140,0 × 60,0 cm

Emhætte til køkkenø

5DS 99770

EG 1843

Effekt, forbrug
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 278 W
- Energieffektivitetsklasse: A+*
- Gennemsnitligt energiforbrug: 47 kWh / år*
- Ventilatoreffektivitetsklasse: A*
- Belysningseffektivitetsklasse: A*
- Fedtfiltereffektivitetsklasse: B*
- Støj min. / maks. normalt trin: 52 / 65 dB*

Ventilatoreffekt maks. normalt trin / intensivt trin*:
- Ved aftræksluftfunktion maks. 580 m^3 / h / 700 m^3 / h
- Ved cirkulationsluftfunktion maks. 450 m^3 / h / 500 m^3 / h

Design, komfort
- Rustfrit stål, sortlakeret, og sort glaspanel
- Til loftmontering over kogeøer
- Smart slider
- Berøringsstyring
- Aftræksluft- eller cirkulationsluftfunktion efter eget valg (cirkulationsluftfunktion kræver et aktivt kulfilter)
- Elektronisk styring
- Ventilatoreffekt 4-trins (3 effekttrin + 1 intensivt trin), kan reguleres med smart slider med LED-visning
- Intensive trin med automatisk tilbagestilling
- Kraftig og støjsvag blæser
- Ensartet, kraftig belysning med fire 2 W-LED-lamper
- Belysningsstyrke: 180 lux
- Farvetemperatur: 4.000 K

Tilbehør
- Metalfedtfilter, egnet til opvaskemaskine
- Aftræksluftskakt

Specialtilbehør: se side 102 – 105

Mål H × B × D
- Apparatets mål, aftræksluft: 77,0 – 106,0 × 90,0 × 58,0 cm
- Apparatets mål, cirkulationsluft: 77,0 – 106,0 × 90,0 × 58,0 cm

Emhætte til køkkenø

5DB 99751

EG 1872

Effekt, forbrug
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 225,4 W
- Energieffektivitetsklasse: A*
- Gennemsnitligt energiforbrug: 44 kWh / år*
- Ventilatoreffektivitetsklasse: A*
- Belysningseffektivitetsklasse: A*
- Fedtfiltereffektivitetsklasse: C*
- Støj min. / maks. normalt trin: 48 / 62 dB*

Ventilatoreffekt maks. normalt trin / intensivt trin*:
- Ved aftræksluftfunktion 560 m^3 / h / 626 m^3 / h
- Ved cirkulationsluftfunktion 394 m^3 / h / 445 m^3 / h

Design, komfort
- Rustfrit stål
- Til loftmontering over kogeøer
- Multi Control
- Touch Control
- Aftræksluft- eller cirkulationsluftfunktion efter eget valg (cirkulationsluftfunktion kræver et aktivt kulfilter)
- Ventilatoreffekt 4-trins (3 effekttrin + 1 intensivt trin), regulerbar med Multi Control
- Intensive trin med automatisk tilbagestilling
- Kraftig og støjsvag blæser
- Ensartet, kraftig belysning med to 2,7 W-LED-moduler
- Belysningsstyrke: 152 lux
- Farvetemperatur: 4.000 K

Tilbehør
- Metalfedtfilter, egnet til opvaskemaskine
- Aftræksluftskakt

Specialtilbehør: se side 102 – 105

Mål H × B × D
- Apparatets mål, aftræksluft: 76,0 – 103,0 × 90,0 × 60,0 cm
- Apparatets mål, cirkulationsluft: 84,0 – 114,0 × 90,0 × 60,0 cm

Emhætte til køkkenø

5DB 96453

EG 1813

Effekt, forbrug
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 225,4 W
- Energieffektivitetsklasse: A*
- Gennemsnitligt energiforbrug: 43 kWh / år*
- Ventilatoreffektivitetsklasse: A*
- Belysningseffektivitetsklasse: A*
- Fedtfiltereffektivitetsklasse: C*
- Støj min. / maks. normalt trin: 48 / 60 dB*

Ventilatoreffekt maks. normalt trin / intensivt trin*:
- Ved cirkulationsluftfunktion 394 m^3 / h / 445 m^3 / h

Design, komfort
- Rustfrit stål og rustfrit stål, sortlakeret
- Til loftmontering over kogeøer
- Multi Control
- Touch Control
- Cirkulationsluftemhætte (cirkulationsluftfunktionen kræver et aktivt kulfilter)
- Elektronisk styring
- Ventilatoreffekt 4-trins (3 effekttrin + 1 intensivt trin), regulerbar med Multi Control
- Intensive trin med automatisk tilbagestilling
- Kraftig og støjsvag blæser
- Ensartet, kraftig belysning med to 2,7 W-LED-moduler
- Farvetemperatur: 4.000 K

Tilbehør
- Metalfedtfilter, egnet til opvaskemaskine

Specialtilbehør: se side 102 – 105

Mål H × B × D
- Apparatets mål, cirkulationsluft: 170,5 × 45,0 × 45,0 cm

Spektrum: fra A+++ til D

* I henhold til EU-regulering nr. 65 / 2014 / ventilatoreffekt i henhold til EN 61591

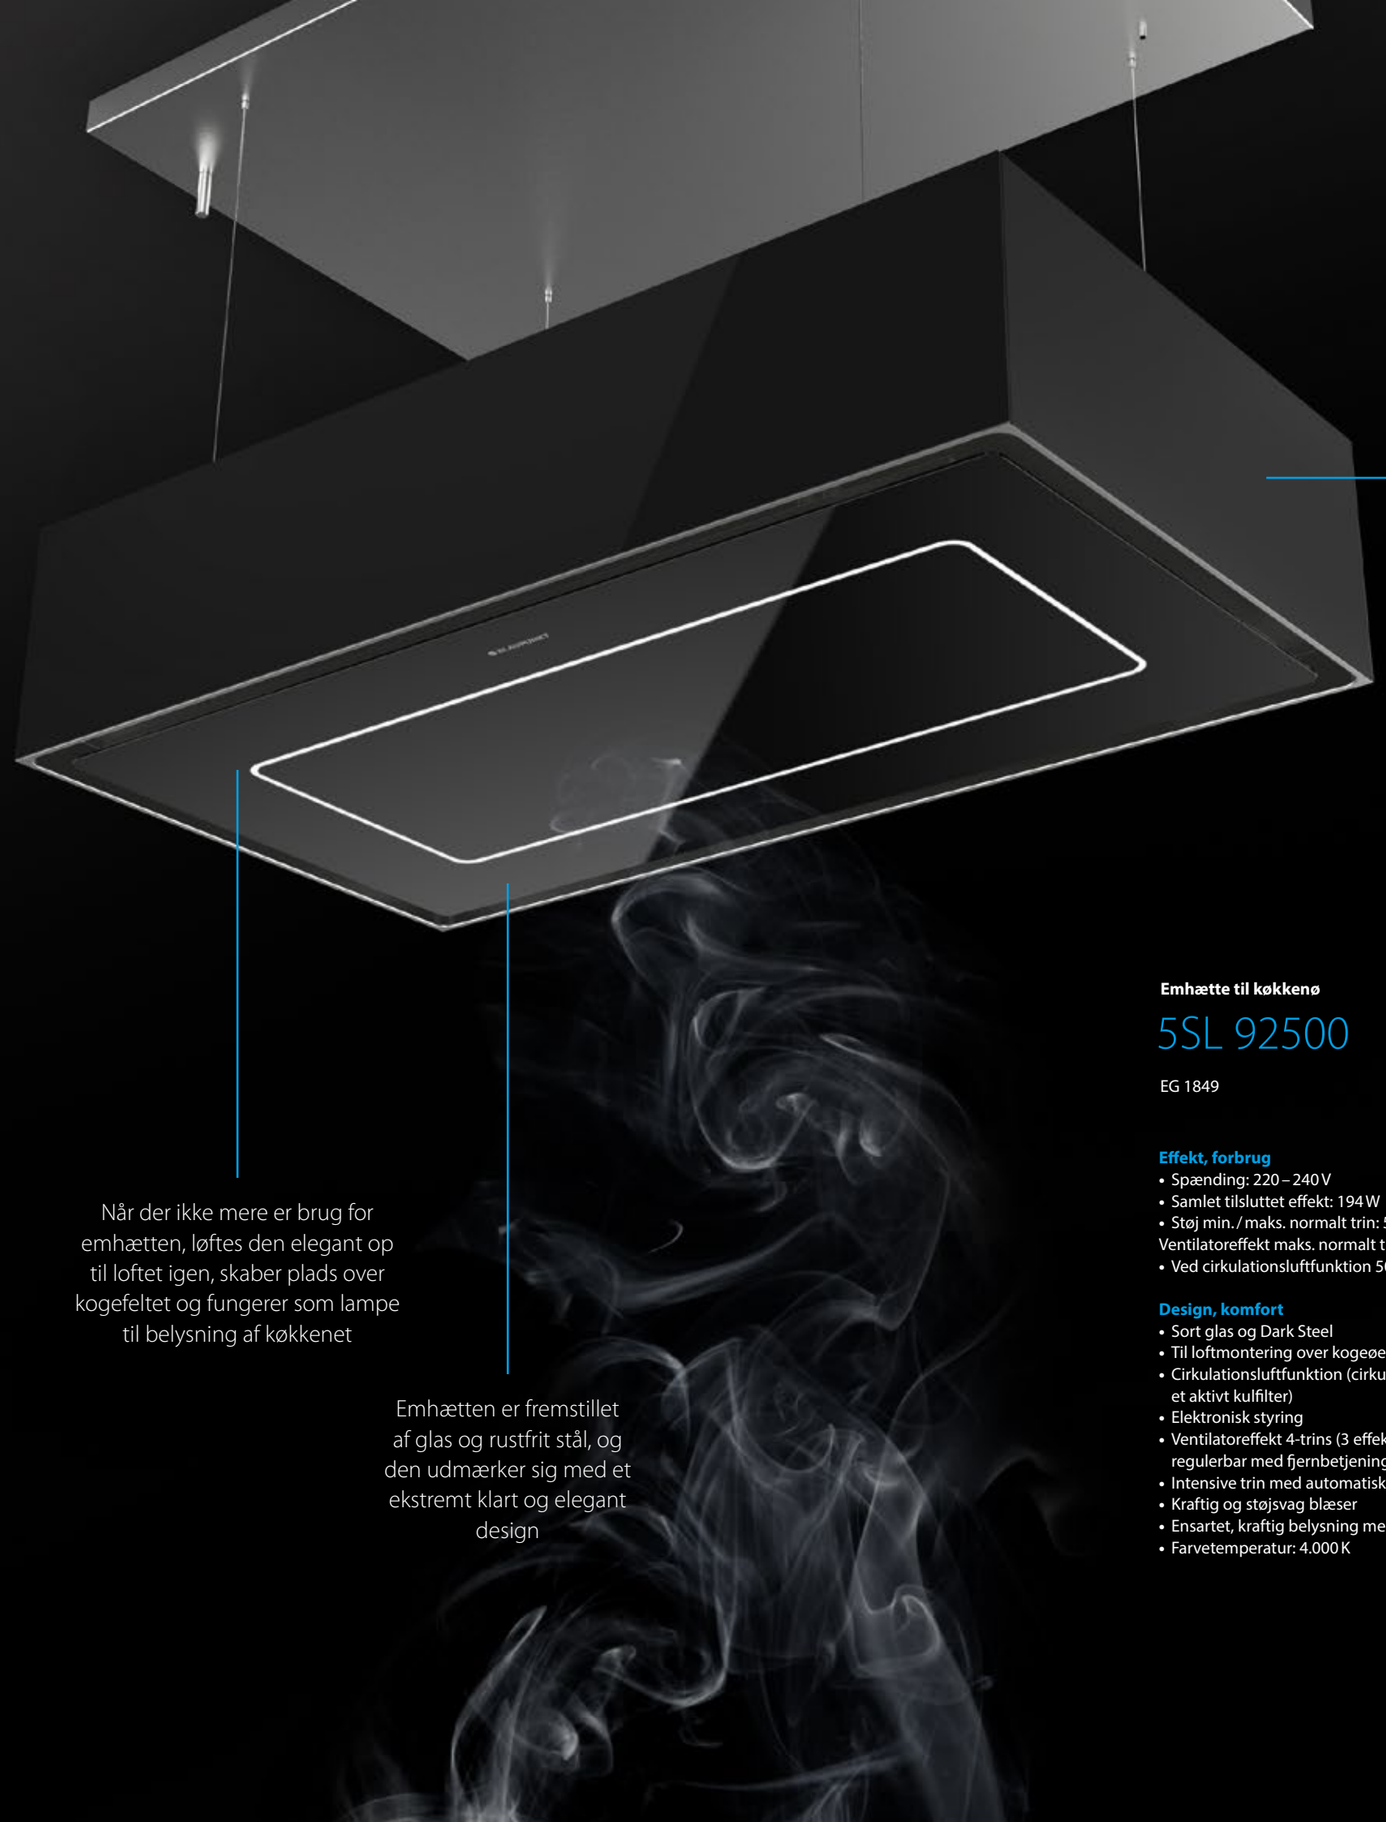

Med lift-funktionen svæver emhætten næsten lydløst ned i ønskede højde

Når der ikke mere er brug for emhætten, løftes den elegant op til loftet igen, skaber plads over kogefeltet og fungerer som lampe til belysning af køkkenet

Emhætten er fremstillet af glas og rustfrit stål, og den udmærker sig med et ekstremt klart og elegant design

Emhætte til køkkenø

5SL 92500

EG 1849

Effekt, forbrug
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 194 W
- Støj min. / maks. normalt trin: 55 / 66 dB*

Ventilatoreffekt maks. normalt trin / intensivt trin*:
- Ved cirkulationsluftfunktion 500 m^3 / h / 550 m^3 / h

Design, komfort
- Sort glas og Dark Steel
- Til loftmontering over kogeøer
- Cirkulationsluftfunktion (cirkulationsluftfunktionen kræver et aktivt kulfilter)
- Elektronisk styring
- Ventilatoreffekt 4-trins (3 effekttrin + 1 intensivt trin), regulerbar med fjernbetjening
- Intensive trin med automatisk tilbagestilling
- Kraftig og støjsvag blæser
- Ensartet, kraftig belysning med 1 × 16 W-LED-modul
- Farvetemperatur: 4.000 K

Tilbehør
- Metalfedtfilter, egnet til opvaskemaskine
- Fjernbetjening

Specialtilbehør: se side 102 – 105

Mål H × B × D
- Apparatets mål, lukket: 28,0 × 108,7 × 58,7 cm
- Apparatets mål, kørt ud: 128,0 × 108,7 × 58,7 cm

Spektrum:
fra A+++ til D

* I henhold til EU-regulering nr. 65 / 2014 / ventilatoreffekt i henhold til EN 61591

Skrå emhætte

5DL 69654

EG 1838

A Energy · 90 · Multi control · Touch control · LED · Electronic control

Effekt, forbrug
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 276 W
- Energieffektivitetsklasse: A+*
- Gennemsnitligt energiforbrug: 46,4 kWh / år*
- Ventilatoreffektivitetsklasse: A*
- Belysningseffektivitetsklasse: A*
- Fedtfiltereffektivitetsklasse: C*
- Støj min. / maks. normalt trin: 52 / 64 dB*

Ventilatoreffekt maks. normalt trin / intensivt trin*:
- Ved aftrækskluftfunktion 630 m^3 / h / 790 m^3 / h
- Ved cirkulationsluftfunktion 385 m^3 / h / 430 m^3 / h

Design, komfort
- Sort glasskærm med Dark Steel-front
- Med gastrykdæmper
- Til vægmontering over kogeplader
- Aftræksluft- eller cirkulationsluftfunktion efter eget valg (cirkulationsluftfunktionen kræver et aktivt kulfilter)
- Elektronisk styring
- Ventilatoreffekt 4-trins (3 effekttrin + 1 intensivt trin), regulerbar med Multi Control
- Filtermætningsindikering
- Kraftig og støjsvag blæser
- Høj ventilatoreffekt med finindstilling
- Kantudsugning
- Ensartet, kraftig belysning med to 2,7 W-LED-lamper
- Belysningsstyrke: 154 lux
- Farvetemperatur: 4.000 K

Tilbehør
- Metalfedtfilter, egnet til opvaskemaskine
- Aftrækskluftskakt

Specialtilbehør: se side 102 – 105

Mål H × B × D
- Apparatets mål, aftræksluft: 71,2 – 102,2 × 90,0 × 34,0 cm
- Apparatets mål, cirkulationsluft: 83,7 – 102,2 × 90,0 × 34,0 cm

Spektrum: fra A+++ til D

* I henhold til EU-regulering nr. 65 / 2014 / ventilatoreffekt i henhold til EN 61591

* Du kan finde flere informationer om den 5 års garanti på side 7.

Skrå emhætte

5DL 69850 Nyhed

EG 1862

A Energy · 90 · Multi control · Touch control · LED · Electronic control

Effekt, forbrug
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilslutningseffekt: 252 W
- Energi-effektivitetsklasse: A*
- Gennemsnitligt energiforbrug: 56,8 kWh / år*
- Ventilator-effektivitetsklasse: A*
- Belysnings-effektivitetsklasse: A*
- Fedtfilter-effektivitetsklasse: B*
- Støj min. / maks. normalt trin: 48 / 62 dB*

Ventilatoreffekt maks. normalt trin / intensivt trin*:
- ved aftrækskluftfunktion maks. 590 m^3 / h / 740 m^3 / h
- ved cirkulationsluftfunktion maks. 390 m^3 / h / 400 m^3 / h

Design, komfort
- Sort glas / Rustfrit stål, sortlakeret
- Med gastrykdæmper
- Til vægmontering over kogesteder
- Multi Control
- Berøringsstyring
- Aftræksluft- eller cirkulationsluftfunktion efter eget valg (cirkulationsluftfunktionen kræver et aktivt kulfilter)
- Elektronisk styring
- Ventilatoreffekt 4-trins (3 effekttrin + 1 intensivt trin), regulerbar med Multi Control
- Intensive trin med automatisk tilbagestilling
- Kraftig og støjsvag blæser
- Ensartet, kraftig belysning med 2 × 1 W LED-moduler
- Belysningsstyrke: 250 Lux
- Farvetemperatur: 4.000 K

Tilbehør
- Metalfedtfilter, egnet til opvaskemaskine
- Aftrækskluftskakt

Specialtilbehør: se side 102 – 105

Mål H × B × D
- Apparatets mål, aftræksluft: 73,2 – 91,7 × 90, × 38,4 cm
- Apparatets mål, cirkulationsluft: 83,7 – 102,2 × 90,0 × 38,4 cm

Skrå emhætte

5DL 68850 Nyhed

EG 1848

A Energy · 80 · Multi control · Touch control · LED · Electronic control

Effekt, forbrug
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilslutningseffekt: 252 W
- Energi-effektivitetsklasse: A*
- Gennemsnitligt energiforbrug: 56,8 kWh / år*
- Ventilator-effektivitetsklasse: A*
- Belysnings-effektivitetsklasse: A*
- Fedtfilter-effektivitetsklasse: B*
- Støj min. / maks. normalt trin: 48 / 62 dB*

Ventilatoreffekt maks. normalt trin / intensivt trin*:
- ved aftrækskluftfunktion maks. 590 m^3 / h / 740 m^3 / h
- ved cirkulationsluftfunktion maks. 390 m^3 / h / 400 m^3 / h

Design, komfort
- Sort glas / Rustfrit stål, sortlakeret
- Med gastrykdæmper
- Til vægmontering over kogesteder
- Multi Control
- Berøringsstyring
- Aftræksluft- eller cirkulationsluftfunktion efter eget valg (cirkulationsluftfunktionen kræver et aktivt kulfilter)
- Elektronisk styring
- Ventilatoreffekt 4-trins (3 effekttrin + 1 intensivt trin), regulerbar med Multi Control
- Intensive trin med automatisk tilbagestilling
- Kraftig og støjsvag blæser
- Ensartet, kraftig belysning med 2 × 1 W LED-moduler
- Belysningsstyrke: 250 Lux
- Farvetemperatur: 4.000 K

Tilbehør
- Metalfedtfilter, egnet til opvaskemaskine
- Aftrækskluftskakt

Specialtilbehør: se side 102 – 105

Mål H × B × D
- Apparatets mål, aftræksluft: 73,2 – 91,7 × 80,0 × 38,4 cm
- Apparatets mål, cirkulationsluft: 83,7 – 102,2 × 80,0 × 38,4 cm

Skrå emhætte

5DL 66850 Nyhed

EG 1839

A Energy · 60 · Multi control · Touch control · LED · Electronic control

Effekt, forbrug
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilslutningseffekt: 252 W
- Energi-effektivitetsklasse: A*
- Gennemsnitligt energiforbrug: 56,8 kWh / år*
- Ventilator-effektivitetsklasse: A*
- Belysnings-effektivitetsklasse: A*
- Fedtfilter-effektivitetsklasse: B*
- Støj min. / maks. normalt trin: 48 / 62 dB*

Ventilatoreffekt maks. normalt trin / intensivt trin*:
- ved aftrækskluftfunktion maks. 590 m^3 / h / 740 m^3 / h
- ved cirkulationsluftfunktion maks. 390 m^3 / h / 400 m^3 / h

Design, komfort
- Sort glas / Rustfrit stål, sortlakeret
- Med gastrykdæmper
- Til vægmontering over kogesteder
- Multi Control
- Berøringsstyring
- Aftræksluft- eller cirkulationsluftfunktion efter eget valg (cirkulationsluftfunktionen kræver et aktivt kulfilter)
- Elektronisk styring
- Ventilatoreffekt 4-trins (3 effekttrin + 1 intensivt trin), regulerbar med Multi Control
- Intensive trin med automatisk tilbagestilling
- Kraftig og støjsvag blæser
- Ensartet, kraftig belysning med 2 × 1 W LED-moduler
- Belysningsstyrke: 250 Lux
- Farvetemperatur: 4.000 K

Tilbehør
- Metalfedtfilter, egnet til opvaskemaskine
- Aftrækskluftskakt

Specialtilbehør: se side 102 – 105

Mål H × B × D
- Apparatets mål, aftræksluft: 73,2 – 91,7 × 60,0 × 38,4 cm
- Apparatets mål, cirkulationsluft: 83,7 – 102,2 × 60,0 × 38,4 cm

Vægmonteret emhætte

5DS 69770

EG 1835

Effekt, forbrug
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 274 W
- Energieffektivitetsklasse: A+*
- Gennemsnitligt energiforbrug: 43 kWh / år*
- Ventilatoreffektivitetsklasse: A*
- Belysningseffektivitetsklasse: A*
- Fedtfiltereffektivitetsklasse: B*
- Støj min. / maks. normalt trin: 52 / 65 dB*

Ventilatoreffekt maks. normalt trin / intensivt trin*:
- Ved aftræksluftfunktion maks. 580 m³ / h / 700 m³ / h
- Ved cirkulationsluftfunktion maks. 450 m³ / h / 500 m³ / h

Design, komfort
- Rustfrit stål, sortlakeret, og sort glaspanel
- Til vægmontering over kogesteder
- Smart slider
- Berøringsstyring
- Aftræksluft- eller cirkulationsluftfunktion efter eget valg (cirkulationsluftfunktion kræver et aktivt kulfilter)
- Elektronisk styring
- Ventilatoreffekt 4-trins (3 effekttrin + 1 intensivt trin), kan reguleres med smart slider med LED-visning
- Intensive trin med automatisk tilbagestilling
- Kraftig og støjsvag blæser
- Ensartet, kraftig belysning med to 2 W-LED-lamper
- Belysningsstyrke: 180 lux
- Farvetemperatur: 4.000 K

Tilbehør
- Metalfedtfilter, egnet til opvaskemaskine
- Aftræksluftskakt

Specialtilbehør: se side 102 – 105

Mål H × B × D
- Apparatets mål, aftræksluft: 79,0 – 106,0 × 90,0 × 45,0 cm
- Apparatets mål, cirkulationsluft: 79,0 – 106,0 × 90,0 × 45,0 cm

Vægmonteret emhætte

5DB 69254

EG 1857



Effekt, forbrug
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 225,4 W
- Energieffektivitetsklasse: A*
- Gennemsnitligt energiforbrug: 44 kWh / år*
- Ventilatoreffektivitetsklasse: A*
- Belysningseffektivitetsklasse: A*
- Fedtfiltereffektivitetsklasse: C*
- Støj min. / maks. normalt trin: 48 / 62 dB*

Ventilatoreffekt maks. normalt trin / intensivt trin*:
- Ved aftræksluftfunktion 560 m³ / h / 632 m³ / h
- Ved cirkulationsluftfunktion 394 m³ / h / 445 m³ / h

Design, komfort
- Rustfrit stål
- Til vægmontering over kogesteder
- Multi Control
- Aftræksluft- eller cirkulationsluftfunktion efter eget valg (cirkulationsluftfunktionen kræver et aktivt kulfilter)
- Elektronisk styring
- Ventilatoreffekt 4-trins (3 effekttrin + 1 intensivt trin), regulerbar med Multi Control
- Intensive trin med automatisk tilbagestilling
- Kraftig og støjsvag blæser
- Ensartet, kraftig belysning med to 2,7 W-LED-moduler
- Farvetemperatur: 4.000 K

Tilbehør
- Metalfedtfilter, egnet til opvaskemaskine
- Aftræksluftskakt

Specialtilbehør: se side 102 – 105

Mål H × B × D
- Apparatets mål, aftræksluft: 64,0 – 106,0 × 90,0 × 48,0 cm
- Apparatets mål, cirkulationsluft: 71,0 – 113,0 × 90,0 × 48,0 cm

Vægmonteret emhætte

5DB 66254

EG 1846



Effekt, forbrug
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 225,4 W
- Energieffektivitetsklasse: A*
- Gennemsnitligt energiforbrug: 44 kWh / år*
- Ventilatoreffektivitetsklasse: A*
- Belysningseffektivitetsklasse: A*
- Fedtfiltereffektivitetsklasse: C*
- Støj min. / maks. normalt trin: 48 / 62 dB*

Ventilatoreffekt maks. normalt trin / intensivt trin*:
- Ved aftræksluftfunktion 560 m³ / h / 632 m³ / h
- Ved cirkulationsluftfunktion 394 m³ / h / 445 m³ / h

Design, komfort
- Rustfrit stål
- Til vægmontering over kogesteder
- Multi Control
- Aftræksluft- eller cirkulationsluftfunktion efter eget valg (cirkulationsluftfunktionen kræver et aktivt kulfilter)
- Elektronisk styring
- Ventilatoreffekt 4-trins (3 effekttrin + 1 intensivt trin), regulerbar med Multi Control
- Intensive trin med automatisk tilbagestilling
- Kraftig og støjsvag blæser
- Ensartet, kraftig belysning med to 2,7 W-LED-moduler
- Farvetemperatur: 4.000 K

Tilbehør
- Metalfedtfilter, egnet til opvaskemaskine
- Aftræksluftskakt

Specialtilbehør: se side 102 – 105

Mål H × B × D
- Apparatets mål, aftræksluft: 64,0 – 106,0 × 60,0 × 48,0 cm
- Apparatets mål, cirkulationsluft: 71,0 – 113,0 × 60,0 × 48,0 cm

Spektrum: fra A+++ til D

* I henhold til EU-regulering nr. 65 / 2014 / ventilatoreffekt i henhold til EN 61591

Vægmonteret emhætte

5DB 69753

EG 1834

C Energy · 90 · LED

Effekt, forbrug
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 123 W
- Energieffektivitetsklasse: C*
- Gennemsnitligt energiforbrug: 64,8 kWh / år*
- Ventilatoreffektivitetsklasse: E*
- Belysningseffektivitetsklasse: D*
- Fedtfiltereffektivitetsklasse: C*
- Støj min. / maks. normalt trin: 54 / 68 dB*

Ventilatoreffekt maks. normalt trin:
- Ved aftræksluftfunktion 435 m^3 / h
- Ved cirkulationsluftfunktion 265 m^3 / h

Design, komfort
- Rustfrit stål
- Til vægmontering over kogesteder
- Aftræksluft- eller cirkulationsluftfunktion efter eget valg (cirkulationsluftfunktionen kræver et aktivt kulfilter)
- Mekanisk 3-trins styring
- Ensartet, kraftig belysning med to 4 W-LED-lamper
- Belysningsstyrke: 100 lux
- Farvetemperatur: 3.000 K

Tilbehør
- Metalfedtfilter, egnet til opvaskemaskine
- Aftræksluftskakt

Specialtilbehør: se side 102 – 105

Mål H × B × D
- Apparatets mål, aftræksluft: 66,7 – 94,0 × 90,0 × 45,0 cm
- Apparatets mål, cirkulationsluft: 79,0 – 106,0 × 90,0 × 45,0 cm

Vægmonteret emhætte

5DB 66753

EG 1833

C Energy · 60 · LED

Effekt, forbrug
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 123 W
- Energieffektivitetsklasse: C*
- Gennemsnitligt energiforbrug: 64,8 kWh / år*
- Ventilatoreffektivitetsklasse: E*
- Belysningseffektivitetsklasse: D*
- Fedtfiltereffektivitetsklasse: C*
- Støj min. / maks. normalt trin: 54 / 68 dB*

Ventilatoreffekt maks. normalt trin:
- Ved aftræksluftfunktion 435 m^3 / h
- Ved cirkulationsluftfunktion 265 m^3 / h

Design, komfort
- Rustfrit stål
- Til vægmontering over kogesteder
- Aftræksluft- eller cirkulationsluftfunktion efter eget valg (cirkulationsluftfunktionen kræver et aktivt kulfilter)
- Mekanisk 3-trins styring
- Ensartet, kraftig belysning med to 4 W-LED-lamper
- Belysningsstyrke: 100 lux
- Farvetemperatur: 3.000 K

Tilbehør
- Metalfedtfilter, egnet til opvaskemaskine
- Aftræksluftskakt

Specialtilbehør: se side 102 – 105

Mål H × B × D
- Apparatets mål, aftræksluft: 66,7 – 94,0 × 60,0 × 45,0 cm
- Apparatets mål, cirkulationsluft: 79,0 – 106,0 × 60,0 × 45,0 cm

Loftventilator

5DD 72557 Nyhed

EG 1836



A+ Energie · 120 · Multi control · LED · Electronic control

Effekt, forbrug
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 173,4 W
- Energi-effektivitetsklasse: A+*
- Gennemsnitligt energiforbrug: 42 kWh / år*
- Ventilator-effektivitetsklasse: A*
- Belysnings-effektivitetsklasse: A*
- Fedtfilter-effektivitetsklasse: C*
- Støj min. / maks. normalt trin: 48 / 64 dB*

Ventilatoreffekt maks. normalt trin / intensivt trin*:
- ved aftræksluftfunktion 566 m^3 / t / 703 m^3 / t
- ved cirkulationsluftfunktion 413 m^3 / t / 519 m^3 / t

Design, komfort
- Rustfrit stål, sortlakeret, og sort glas
- Til loftmontering over kogeøer
- Multi Control
- Aftræksluft- eller cirkulationsluftfunktion efter eget valg (cirkulationsluftfunktionen kræver et aktivt kulfilter)
- Elektronisk styring
- Ventilatoreffekt 6-trins (5 effekttrin + 1 intensivt trin), regulerbar med Multi Control
- Intensive trin med automatisk tilbagestilling
- Kraftig og støjsvag blæser
- Ensartet, kraftig belysning med 2 × 4,2 W-LED-moduler
- Farvetemperatur: 4.000 K

Tilbehør
- Metalfedtfilter, kan vaskes i opvaskemaskinen
- Fjernbetjening

Specialtilbehør: se side 102 – 105

Mål H × B × D
- Apparatets mål: maks. 16,1 × 120,0 × 55,0 cm

Loftventilator

5DD 72556

EG 1847

90 · Multi control · LED · Electronic control

Effekt, forbrug
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 98 W
- Støj min. / maks. normalt trin: 55 / 68 dB*

Ventilatoreffekt maks. normalt trin / intensivt trin*:
- Ved cirkulationsluftfunktion 480 m^3 / h / 550 m^3 / h

Design, komfort
- Rustfrit stål, sortlakeret, og sort glas
- Til loftmontering over kogeøer
- Multi Control
- Cirkulationsluftfunktion
- (cirkulationsluftfunktionen kræver et aktivt kulfilter)
- Elektronisk styring
- Ventilatoreffekt 4-trins (3 effekttrin + 1 intensivt trin), regulerbar med Multi Control
- Intensive trin med automatisk tilbagestilling
- Kraftig og støjsvag blæser
- Ensartet, kraftig belysning med to 4 W-LED-moduler
- Farvetemperatur: 4.000 K

Tilbehør
- Metalfedtfilter, egnet til opvaskemaskine
- Fjernbetjening

Specialtilbehør: se side 102 – 105

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 16,1 × 90,0 × 55,0 cm

Spektrum: fra A+++ til D

* I henhold til EU-regulering nr. 65 / 2014 / ventilatoreffekt i henhold til EN 61591

Fladskærmsemhætte

5DA 39452

EG 1825

A Energy | 90 | LED

Effekt, forbrug
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 76 W
- Energieffektivitetsklasse: A*
- Gennemsnitligt energiforbrug: 48,3 kWh / år*
- Ventilatoreffektivitetsklasse: B*
- Belysningseffektivitetsklasse: A*
- Fedtfiltereffektivitetsklasse: C*
- Støj min. / maks. normalt trin: 50 / 63 dB*

Ventilatoreffekt maks. normalt trin / intensivt trin*:
- Ved aftræksluftfunktion 266 / 412 m^3 / h
- Ved cirkulationsluftfunktion 166 / 353 m^3 / h

Design, komfort
- Aftræksluft- eller cirkulationsluftfunktion efter eget valg (cirkulationsluftfunktion kræver et startersæt)
- Til hængeskab 90 cm
- Energisparende brug med effektiv BLDC-teknologi
- Høj ventilatoreffekt med finindstilling på grund af elektronisk styring
- Ventilatoreffekt 4-trins (3 effekttrin + 1 intensivt trin), regulerbar med trykknapper
- Intensive trin med automatisk tilbagestilling
- Kraftig og støjsvag blæser / eco engine
- Ensartet, kraftig belysning med tre 1,5 W-LED-lamper
- Belysningsstyrke: 355 lux
- Farvetemperatur: 3.500 K

Tilbehør
- Metalfedtfilter, egnet til opvaskemaskine

Specialtilbehør: se side 102 – 105

Mål H × B × D
- Apparatets mål, aftræksluft: 20,3 × 89,8 × 29,0 cm
- Apparatets mål, cirkulationsluft: 20,3 × 89,8 × 29,0 cm

Spektrum: fra A+++ til D

* I henhold til EU-regulering nr. 65 / 2014 / ventilatoreffekt i henhold til EN 61591

Fladskærmsemhætte

5DA 36453

EG 1824

A Energy | 60 | LED

Effekt, forbrug
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 74 W
- Energieffektivitetsklasse: A*
- Gennemsnitligt energiforbrug: 48,3 kWh / år*
- Ventilatoreffektivitetsklasse: B*
- Belysningseffektivitetsklasse: A*
- Fedtfiltereffektivitetsklasse: C*
- Støj min. / maks. normalt trin: 49 / 62 dB*

Ventilatoreffekt maks. normalt trin / intensivt trin*:
- Ved aftræksluftfunktion 271 / 405 m^3 / h
- Ved cirkulationsluftfunktion 174 / 360 m^3 / h

Design, komfort
- Aftræksluft- eller cirkulationsluftfunktion efter eget valg (cirkulationsluftfunktion kræver et startersæt)
- Til hængeskab 60 cm
- Energisparende brug med effektiv BLDC-teknologi
- Høj ventilatoreffekt med finindstilling på grund af elektronisk styring
- Ventilatoreffekt 4-trins (3 effekttrin + 1 intensivt trin), regulerbar med trykknapper
- Intensive trin med automatisk tilbagestilling
- Kraftig og støjsvag blæser / eco engine
- Ensartet, kraftig belysning med to 1,5 W-LED-lamper
- Belysningsstyrke: 355 lux
- Farvetemperatur: 3.500 K

Tilbehør
- Metalfedtfilter, egnet til opvaskemaskine

Specialtilbehør: se side 102 – 105

Mål H × B × D
- Apparatets mål, aftræksluft: 20,3 × 59,8 × 29,0 cm
- Apparatets mål, cirkulationsluft: 20,3 × 59,8 × 29,0 cm

Fladskærmsemhætte

5DA 36258

EG 1804

B Energy | 60 | LED

Effekt, forbrug
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 118 W
- Energieffektivitetsklasse: B*
- Gennemsnitligt energiforbrug: 38,6 kWh / år*
- Ventilatoreffektivitetsklasse: C*
- Belysningseffektivitetsklasse: D*
- Fedtfiltereffektivitetsklasse: B*
- Støj min. / maks. normalt trin: 54 / 67 dB*

Ventilatoreffekt*:
- Ved aftræksluftfunktion maks. 340 m^3 / h
- Ved cirkulationsluftfunktion maks. 140 m^3 / h

Design, komfort
- Aftræksluft- eller cirkulationsluftfunktion efter eget valg (cirkulationsluftfunktionen kræver et aktivt kulfilter)
- Til hængeskab 60 cm
- Teleskopudtræk uden panel
- Beklædning med original lysskinne fra køkkenmøbelproducenten
- Ventilatoreffekt regulerbar i 3 trin med skydekontakt
- Automatisk tænding og slukning, når der trykkes på den bevægelige filterflade
- Ensartet, kraftig belysning med to 4 W-LED-lamper
- Belysningsstyrke: 130 lux
- Farvetemperatur: 3.000 K

Tilbehør
- Metalfedtfilter, egnet til opvaskemaskine

Specialtilbehør: se side 102 – 105

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 17,5 × 59,8 × 26,0 cm
- Indbygningsmål: 13,5 × 49,7 × 22,7 cm

Ventilatormodul

5DA 46450 Nyhed

EG 1912

B Energy | 52 | LED | Electronic control

Effekt, forbrug
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilslutningseffekt: 252 W
- Energi-effektivitetsklasse: B*
- Gennemsnitligt energiforbrug: 67,5 kWh / år*
- Ventilator-effektivitetsklasse: B
- Belysnings-effektivitetsklasse: A*
- Fedtfilter-effektivitetsklasse: C*
- Støj min. / maks. normalt trin: 54 / 66 dB*

Ventilatoreffekt maks. normalt trin / intensivt trin*:
- Ved aftræksluftfunktion 580 m^3 / h / 670 m^3 / h
- Ved cirkulationsluftfunktion 410 m^3 / h / 420 m^3 / h

Design, komfort
- Ventilatormodul med hvidt glas
- Aftræksluft- eller cirkulationsluftfunktion efter eget valg (cirkulationsluftfunktionen kræver et aktivt kulfilter)
- Soft-trykknapper (3 effekttrin + 1 intensivt trin)
- Intensive trin med automatisk tilbagestilling
- Høj ventilatoreffekt med finindstilling på grund af elektronisk styring
- Kantudsugning
- Ensartet, kraftig belysning med 2 × 1 W LED-pærer
- Belysningsstyrke: 200 Lux
- Farvetemperatur: 4.000 K

Tilbehør
- Metalfedtfilter, egnet til opvaskemaskine

Specialtilbehør: se side 102 – 105

Mål H × B × D
- Apparatets mål, aftræksluft: 33,75 × 52,2 × 28,6 cm
- Apparatets mål, cirkulationsluft: 33,75 × 52,2 × 28,6 cm

Ventilatormodul

5DA 29450

EG 1827

D Energy | 90 | LED

Effekt, forbrug
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 155 W
- Energieffektivitetsklasse: D*
- Gennemsnitligt energiforbrug: 82 kWh / år*
- Ventilatoreffektivitetsklasse: E*
- Belysningseffektivitetsklasse: A*
- Fedtfiltereffektivitetsklasse: C*
- Støj min. / maks. normalt trin: 57 / 68 dB*

Ventilatoreffekt maks. normalt trin / intensivt trin*:
- Ved aftræksluftfunktion 360 m^3 / h
- Ved cirkulationsluftfunktion 200 m^3 / h

Design, komfort
- Ventilatormodul med glaspanel
- Aftræksluft- eller cirkulationsluftfunktion efter eget valg (cirkulationsluftfunktionen kræver et aktivt kulfilter)
- Til hængeskab 90 cm
- Ventilatoreffekt 3-trins, regulerbar med betjeningsknap
- Ensartet, kraftig belysning med to 1,1 W-LED-lamper
- Belysningsstyrke: 180 lux
- Farvetemperatur: 3.000 K

Tilbehør
- Metalfedtfilter, egnet til opvaskemaskine

Specialtilbehør: se side 102 – 105

Mål H × B × D
- Apparatets mål, aftræksluft: 34,0 × 89,8 × 32,0 cm
- Apparatets mål, cirkulationsluft: 34,0 × 89,8 × 32,0 – 36,0 cm

Ventilatormodul

5DA 26450

EG 1826

D Energy | 60 | LED

Effekt, forbrug
- Spænding: 220 – 240 V
- Samlet tilsluttet effekt: 155 W
- Energieffektivitetsklasse: D*
- Gennemsnitligt energiforbrug: 82 kWh / år*
- Ventilatoreffektivitetsklasse: E*
- Belysningseffektivitetsklasse: A*
- Fedtfiltereffektivitetsklasse: C*
- Støj min. / maks. normalt trin: 57 / 68 dB*

Ventilatoreffekt maks. normalt trin / intensivt trin*:
- Ved aftræksluftfunktion 360 m^3 / h
- Ved cirkulationsluftfunktion 360 m^3 / h

Design, komfort
- Ventilatormodul med glaspanel
- Aftræksluft- eller cirkulationsluftfunktion efter eget valg (cirkulationsluftfunktionen kræver et aktivt kulfilter)
- Til hængeskab 60 cm
- Ventilatoreffekt 3-trins, regulerbar med betjeningsknap
- Ensartet, kraftig belysning med to 1,1 W-LED-lamper
- Belysningsstyrke: 180 lux
- Farvetemperatur: 3.000 K

Tilbehør
- Metalfedtfilter, egnet til opvaskemaskine

Specialtilbehør: se side 102 – 105

Mål H × B × D
- Apparatets mål, aftræksluft: 34,0 × 59,8 × 32,0 cm
- Apparatets mål, cirkulationsluft: 34,0 × 59,8 × 32,0 – 36,0 cm

OPVASKE-MASKINER

Først fornøjelsen, derefter arbejdet? For at nydelsen også kan fortsætte efter festmåltidet, overtager opvaskemaskinerne fra Blaupunkt arbejdet. Forskellige indbygningshøjder og -bredder og variabelt indvendigt rum – til ethvert pladsbehov findes den passende hjælper i Blaupunkt-sortimentet.

Indbygning, opvaskemaskine, fuldt integreret

5VH 6X01EBE Nyhed

EG 1683

Effekt, forbrug
- Energi-effektivitetsklasse: B[1)]
- Støj-effektivitetsklasse: B
- Kapacitet: 13 kuverter
- Energi[2)] / Vand[3)]: 64 kWh / 9 l
- Støj: 42 dB (A) re 1 pW
- Tilsluttede effekter: 220 – 240 V / 2,4 kW

Udstyr
- 6 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45 °C – 65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 h 65 °C, Forskyl
- Maskinrengøringsprogram
- 5 rengøringstemperaturer
- Hygiene Plus, Extra Dry, Half Load
- Vario Speed Plus
- Regenereringselektronik / gennemstrømsvarmer med integreret pumpesystem (BLDC)
- Doseringsassistent
- Aquasensor / påfyldningssensor
- Tilpasning til opvaskemiddeltype / glasbeskyttelsesteknik
- Skift mellem spulearme
- Varmeveksler
- Eco-tørring
- Akustisk signal ved programslut
- Aquastop
- InfoLight blåt
- Variohængsel

Design, komfort
- Fuldt integrerbar bag en møbelfront
- Betjeningspanel på oversiden af den indvendige låge
- Elektrisk forvalg af tid: 1 – 24 timer / Resttidsindikator
- Elektrisk påfyldningsindikering for salt / afspændingsmiddel
- Digitalt display
- Programstatusvisning (LED)
- Selvrensende si med 3-dobbelt bølgefiltersystem
- Kophylder i overkurven (2×)
- Bestikhylde i overkurven
- Variabel bestikkurv i underkurven
- Rackstopper mod afsporing af underkurven
- Højdejusterbar overkurv med rackmatic (3 trin)
- Tallerkenrækker i underkurven til at vippe ned (2×)
- Indvendigt rum i rustfrit stål

Specialtilbehør: se side 106

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 86,5 × 59,8 × 55,0 cm
- Nichemål: 86,5 – 92,5 × 60,0 × 55,0 cm

Indbygning, opvaskemaskine, fuldt integreret

5VF 6X01EBE Nyhed

EG 1669

Effekt, forbrug
- Energi-effektivitetsklasse: B[1)]
- Støj-effektivitetsklasse: B
- Kapacitet: 13 kuverter
- Energi[2)] / Vand[3)]: 64 kWh / 9 l
- Støj: 42 dB (A) re 1 pW
- Tilsluttede effekter: 220 – 240 V / 2,4 kW

Udstyr
- 6 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45 °C – 65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 h 65 °C, Forskyl
- Maskinrengøringsprogram
- 5 rengøringstemperaturer
- Hygiene Plus, Extra Dry, Half Load
- Vario Speed Plus
- Regenereringselektronik / gennemstrømsvarmer med integreret pumpesystem (BLDC)
- Doseringsassistent
- Aquasensor / påfyldningssensor
- Tilpasning til opvaskemiddeltype / glasbeskyttelsesteknik
- Skift mellem spulearme
- Varmeveksler
- Eco-tørring
- Akustisk signal ved programslut
- Aquastop
- InfoLight blåt
- Variohængsel

Design, komfort
- Fuldt integrerbar bag en møbelfront
- Betjeningspanel på oversiden af den indvendige låge
- Elektrisk forvalg af tid: 1 – 24 timer / Resttidsindikator
- Elektrisk påfyldningsindikering for salt / afspændingsmiddel
- Digitalt display
- Programstatusvisning (LED)
- Selvrensende si med 3-dobbelt bølgefiltersystem
- Kophylder i overkurven (2×)
- Bestikhylde i overkurven
- Variabel bestikkurv i underkurven
- Rackstopper mod afsporing af underkurven
- Højdejusterbar overkurv med rackmatic (3 trin)
- Tallerkenrækker i underkurven til at vippe ned (2×)
- Indvendigt rum i rustfrit stål

Specialtilbehør: se side 106

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 81,5 × 59,8 × 55,0 cm
- Nichemål: 81,5 – 87,5 × 60,0 × 55,0 cm

[1)] På en energi-effektivitetsklasseskala fra A til G

[2)] Energiforbrug i kWh / 100 driftscyklusser (i eco-program)

[3)] Vandforbrug i liter / driftscyklus (i eco-program)

* Du kan finde flere informationer om den 5 års garanti på side 7.

Indbygning, opvaskemaskine, fuldt integreret

5VH 6X01HVE Nyhed

EG 1682

Effekt, forbrug
- Energi-effektivitetsklasse: D[1)]
- Støj-effektivitetsklasse: C
- Kapacitet: 14 kuverter
- Energi[2)] / Vand[3)]: 85 kWh / 9 l
- Støj: 46 dB (A) re 1 pW
- Tilsluttede effekter: 220 – 240 V / 2,4 kW

Udstyr
- 6 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45 °C – 65 °C, Eco 50 °C, 1 h 65 °C, Glas 40 °C, Forskyl
- Maskinrengøringsprogram
- Hygiene Plus, Extra Dry, Half Load
- Vario Speed Plus
- Eco engine-gennemstrømsvarmer med integreret pumpesystem / regenereringselektronik
- Doseringsassistent
- Aquasensor / påfyldningssensor
- Tilpasning til opvaskemiddeltype / glasbeskyttelsesteknik
- Regenereringselektronik
- Skift mellem spulearme
- Varmeveksler
- Akustisk signal ved programslut
- Aquastop
- InfoLight blåt

Design, komfort
- Fuldt integrerbar bag en møbelfront
- Betjeningspanel på oversiden af den indvendige låge
- Regenereringselektronik / gennemstrømsvarmer med integreret pumpesystem (BLDC)
- Elektrisk forvalg af tid: 1 – 24 timer / Resttidsindikator
- Elektrisk påfyldningsindikering for salt / afspændingsmiddel
- Digitalt display
- Programstatusvisning (LED)
- Selvrensende si med 3-dobbelt bølgefiltersystem
- Bestikskuffe
- Kophylder i overkurven (2×)
- Højdejusterbar overkurv
- Tallerkenrækker i underkurven til at vippe ned (2×)

Specialtilbehør: se side 106

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 86,5 × 59,8 × 55,0 cm
- Nichemål: 86,5 – 92,5 × 60,0 × 55,0 cm

Indbygning, opvaskemaskine, fuldt integreret

5VF 6X01HVE Nyhed

EG 1668

Effekt, forbrug
- Energi-effektivitetsklasse: D[1)]
- Støj-effektivitetsklasse: C
- Kapacitet: 14 kuverter
- Energi[2)] / Vand[3)]: 85 kWh / 9 l
- Støj: 46 dB (A) re 1 pW
- Tilsluttede effekter: 220 – 240 V / 2,4 kW

Udstyr
- 6 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45 °C – 65 °C, Eco 50 °C, 1 h 65 °C, Glas 40 °C, Forskyl
- Maskinrengøringsprogram
- Hygiene Plus, Extra Dry, Half Load
- Vario Speed Plus
- Eco engine-gennemstrømsvarmer med integreret pumpesystem / regenereringselektronik
- Doseringsassistent
- Aquasensor / påfyldningssensor
- Tilpasning til opvaskemiddeltype / glasbeskyttelsesteknik
- Regenereringselektronik
- Skift mellem spulearme
- Varmeveksler
- Akustisk signal ved programslut
- Aquastop
- InfoLight blåt

Design, komfort
- Fuldt integrerbar bag en møbelfront
- Betjeningspanel på oversiden af den indvendige låge
- Regenereringselektronik / gennemstrømsvarmer med integreret pumpesystem (BLDC)
- Elektrisk forvalg af tid: 1 – 24 timer / Resttidsindikator
- Elektrisk påfyldningsindikering for salt / afspændingsmiddel
- Digitalt display
- Programstatusvisning (LED)
- Selvrensende si med 3-dobbelt bølgefiltersystem
- Bestikskuffe
- Kophylder i overkurven (2×)
- Højdejusterbar overkurv
- Tallerkenrækker i underkurven til at vippe ned (2×)

Specialtilbehør: se side 106

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 81,5 × 59,8 × 55,0 cm
- Nichemål: 81,5 – 87,5 × 60,0 × 55,0 cm

Indbygning, opvaskemaskine, fuldt integreret

5VH 5X01HTE Nyhed

EG 1677



Effekt, forbrug
- Energi-effektivitetsklasse: D[1)]
- Støj-effektivitetsklasse: C
- Kapacitet: 13 kuverter
- Energi[2)] / Vand[3)]: 84 kWh / 9 l
- Støj: 46 dB (A) re 1 pW
- Tilsluttede effekter: 220 – 240 V / 2,4 kW

Udstyr
- 5 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45 °C – 65 °C, Eco 50 °C, 1 h 65 °C, Forskyl
- Halv påfyldning
- Hygiejne Plus
- Eco engine-gennemstrømsvarmer med integreret pumpesystem / regenereringselektronik
- Doseringsassistent
- Aquasensor / påfyldningssensor
- Tilpasning til opvaskemiddeltype / glasbeskyttelsesteknik
- Skift mellem spulearme
- Akustisk signal ved programslut
- Aquastop
- InfoLight blåt

Design, komfort
- Fuldt integrerbar bag en møbelfront
- Betjeningspanel på oversiden af den indvendige låge
- Elektrisk forvalg af tid:
  3, 6 eller 9 timer / Resttidsindikator
- Elektrisk påfyldningsindikering for salt / afspændingsmiddel
- Digitalt display
- Programstatusvisning (LED)
- Selvrensende si med 3-dobbelt bølgefiltersystem
- Bestikkurv i underkurven
- Kophylder i overkurven (2×)
- Bestikhylde i overkurven
- Højdejusterbar overkurv
- Tallerkenrækker i underkurven til at vippe ned (2×)

Specialtilbehør: se side 106

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 86,5 × 59,8 × 55,0 cm
- Nichemål: 86,5 – 92,5 × 60,0 × 55,0 cm

Indbygning, opvaskemaskine, fuldt integreret

5VF 5X01HTE Nyhed

EG 1665



Effekt, forbrug
- Energi-effektivitetsklasse: D[1)]
- Støj-effektivitetsklasse: C
- Kapacitet: 12 kuverter
- Energi[2)] / Vand[3)]: 92 kWh / 10,5 l
- Støj: 48 dB (A) re 1 pW
- Tilsluttede effekter: 220 – 240 V / 2,4 kW

Udstyr
- 5 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45 °C – 65 °C, Eco 50 °C, 1 h 65 °C, Forskyl
- Halv påfyldning
- Hygiejne Plus
- Eco engine-gennemstrømsvarmer med integreret pumpesystem / regenereringselektronik
- Doseringsassistent
- Aquasensor / påfyldningssensor
- Tilpasning til opvaskemiddeltype / glasbeskyttelsesteknik
- Skift mellem spulearme
- Akustisk signal ved programslut
- Aquastop
- InfoLight blåt

Design, komfort
- Fuldt integrerbar bag en møbelfront
- Betjeningspanel på oversiden af den indvendige låge
- Elektrisk forvalg af tid:
  3, 6 eller 9 timer / Resttidsindikator
- Elektrisk påfyldningsindikering for salt / afspændingsmiddel
- Digitalt display
- Programstatusvisning (LED)
- Selvrensende si med 3-dobbelt bølgefiltersystem
- Bestikkurv i underkurven
- Kophylder i overkurven (2×)
- Bestikhylde i overkurven
- Højdejusterbar overkurv
- Tallerkenrækker i underkurven til at vippe ned (2×)

Specialtilbehør: se side 106

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 81,5 × 59,8 × 55,0 cm
- Nichemål: 81,5 – 87,5 × 60,0 × 55,0 cm

[1)] På en energieffektivitetsklasseskala fra A til G

[2)] Energiforbrug i kWh / 100 driftscyklusser (i eco-program)

[3)] Vandforbrug i liter / driftscyklus (i eco-program)

Indbygning, opvaskemaskine, fuldt integreret

5VF 5X00EWE

EG 1661



Effekt, forbrug
- Energieffektivitetsklasse: E[1)]
- Støjeffektivitetsklasse: C
- Kapacitet: 14 kuverter standardservice
- Energi[2)] / vand[3)]: 95 kWh / 12 l
- Støj: 46 dB (A) re 1 pW
- Tilslutningsværdier: 220 – 240 V / 1,9 kW

Udstyr
- 6 programmer: Intensiv 65 °C, blandet 55 °C, eco 50 °C, hurtig 45 °C, desinficering 65 °C, iblødsætning
- Halv påfyldning
- Active dry
- Gennemstrømsvarmer
- Tilpasning til opvaskemiddeltype / glasbeskyttelsesteknik
- Varmeveksler
- Akustisk signal ved programslut
- Aquastop
- Auto open door

Design, komfort
- Fuldt integrerbar bag en møbelfront
- Betjeningspanel på oversiden af den indvendige låge
- Elektrisk forvalg af tid: 1 – 12 timer
- Elektrisk påfyldningsindikering for salt / afspændingsmiddel
- Digitalt display
- Programstatusvisning (LED)
- Kophylder i overkurven
- Bestikkurv i underkurven
- Højdejusterbar overkurv
- Indvendigt rum i rustfrit stål

Specialtilbehør: se side 106

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 82,0 – 90,0 × 59,8 × 55,5 cm
- Nichemål: 82,0 – 90,0 × 60,0 × 56,0 cm

Indbygning, opvaskemaskine, fuldt integreret

5VT 8X00EWE

EG 1693



Effekt, forbrug
- Energieffektivitetsklasse: E[1)]
- Støjeffektivitetsklasse: C
- Kapacitet: 10 kuverter standardservice
- Energi[2)] / vand[3)]: 76 kWh / 9 l
- Støj: 47 dB (A) re 1 pW
- Tilslutningsværdier: 220 – 240 V / 1,9 kW

Udstyr
- 6 programmer: Intensiv 65 °C, auto 50 °C – 60 °C, eco 50 °C, hurtig 45 °C, glas 45 °C, iblødsætning
- Halv påfyldning
- Gennemstrømsvarmer
- Tilpasning til opvaskemiddeltype / glasbeskyttelsesteknik
- Varmeveksler
- Akustisk signal ved programslut
- Aquastop

Design, komfort
- Fuldt integrerbar bag en møbelfront
- Betjeningspanel på oversiden af den indvendige låge
- Elektrisk forvalg af tid: 1 – 12 timer
- Elektrisk påfyldningsindikering for salt / afspændingsmiddel
- Digitalt display
- Programstatusvisning (LED)
- Kophylder i overkurven
- Bestikkurv i underkurven
- Højdejusterbar overkurv
- Indvendigt rum i rustfrit stål

Specialtilbehør: se side 106

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 82,0 – 90,0 × 44,8 × 55,5 cm
- Nichemål: 82,0 – 90,0 × 45,0 × 56,0 cm

Indbygning, opvaskemaskine, delintegreret

5VI 6S01HVE Nyhed

EG 1609

Effekt, forbrug
- Energi-effektivitetsklasse: D[1)]
- Støj-effektivitetsklasse: C
- Kapacitet: 14 kuverter
- Energi[2)] / Vand[3)]: 85 kWh / 9 l
- Støj: 46 dB (A) re 1 pW
- Tilsluttede effekter: 220 – 240 V / 2,4 kW

Udstyr
- 6 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45 °C – 65 °C, Eco 50 °C, 1 h 65 °C, Glas 40 °C, Forskyl
- Maskinrengøringsprogram
- Hygiene Plus, Extra Dry, Half Load
- Vario Speed Plus
- Eco engine-gennemstrømsvarmer med integreret pumpesystem / regenereringselektronik
- Doseringsassistent
- Aquasensor / påfyldningssensor
- Tilpasning til opvaskemiddeltype / glasbeskyttelsesteknik
- Regenereringselektronik
- Skift mellem spulearme
- Varmeveksler
- Aquastop med garanti

Design, komfort
- Integrerbar bag en møbelfront
- Elektrisk forvalg af tid: 1 – 24 timer / Resttidsindikator
- Elektrisk påfyldningsindikering for salt / afspændingsmiddel
- Digitalt display
- Programstatusvisning (LED)
- Selvrensende si med 3-dobbelt bølgefiltersystem
- Bestikskuffe
- Kophylder i overkurven (2 ×)
- Højdejusterbar overkurv
- Tallerkenrækker i underkurven til at vippe ned (2 ×)

Specialtilbehør: se side 106

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 81,5 × 59,8 × 57,3 cm
- Nichemål: 81,5 – 87,5 × 60,0 × 55,0 cm

[1)] På en energieffektivitetsklasseskala fra A til G

[2)] Energiforbrug i kWh / 100 driftscyklusser (i eco-program)

[3)] Vandforbrug i liter / driftscyklus (i eco-program)

Vaskemaskine / tørretumbler, fuldt integreret

5WT 6X001 Nyhed

EG 1602

Effekt, forbrug
- Energieffektivitetsklasse ved vask: A[1)]
- Energieffektivitetsklasse ved tørring: E[1)]
- Energi[2)] / Vand[3)] ved vask og tørring: 326 kWh / 80 l
- Energi[2)] / Vand[3)] ved vask: 47 kWh / 48 l
- Kapacitet ved vask og tørring: 8 kg / 5 kg
- Centrifugeringseffekt 1.400 omdr / min
- Centrifugeringseffektivitetsklasse: B
- Støj-effektivitetsklasse: C
- Støj: 75 dB (A) re 1 pW
- Tilsluttede effekter: 220 – 240 V / 1,8 kW

Udstyr
- 15 programmer: Eco 40 – 60 °C, Bomuld, Bomuld 20 °C, Plejelet (syntetisk), Uld, Gardiner, Skyl, Allergi, Centrifugering, Ekstra kort 15 min., Kort 60´60 °C, Skånetørring, Bomuld tørring, Bomuld vask & tørring, Hurtigvask & tørring
- Skånetromle
- Mængdeautomatik

Design, komfort
- Fuldt integrerbar bag en møbelfront
- Digitalt display
- Taster til programvalg
- Optisk driftsindikator
- Elektrisk forvalg af tid: 1 – 24 timer
- Overløbssikring
- Resttidsindikator
- Elektronisk styring
- Børnesikring
- Aquastop

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 81,7 × 59,7 × 54,4 cm
- Nichemål: 82,0 – 88,0 × 60,0 × 56,0 cm

Vaskemaskine, fritstående

5WF 6X900 Nyhed

EG 1603



Effekt, forbrug
- Energieffektivitetsklasse ved vask: A[1)]
- Energi[2)] / Vand[3)] ved vask: 49 kWh / 50 l
- Kapacitet: 9 kg
- Centrifugeringseffekt 1.400 omdr/min
- Centrifugeringseffektivitetsklasse: B
- Støj ved centrifugering: 75 dB (A) re 1 pW
- Støj-effektivitetsklasse: C
- Støj ved vask: 50 dB (A) re 1 pW
- Tilsluttede effekter: 220 – 240 V / 2,3 kW

Udstyr
- 15 programmer: Eco 40 – 60 °C, Bomuld med forvask, Bomuld, Bomuld 20 °C, Kulørt vask, Plejelet (syntetisk), Uld, Skyl, Gardiner, Allergi, Centrifugering / Udpumpning, Hånd- / Finvask, Jeans, Hurtig 60 min., Hurtig 15 min.
- Skånetromle
- Mængdeautomatik

Design, komfort
- Fritstående
- Digitalt display
- Taster til programvalg
- Optisk driftsindikator
- Elektrisk forvalg af tid: 1 – 24 timer
- Overløbssikring
- Resttidsindikator
- Elektronisk styring
- Børnesikring
- Aquastop
- Kan indbygges i højden

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 84,5 × 59,7 × 58,2 cm

Tørretumbler med varmepumpe, fritstående

5TF 6X900 Nyhed

EG 1604

Effekt, forbrug
- Energieffektivitetsklasse: A++[4)]
- Energiforbrug: 259 kWh / år
- Kapacitet: 9 kg
- Kondenseringseffektivitetsklasse: B
- Støj: 65 dB (A) re 1 pW
- Tilsluttede effekter: 220 – 240 V / 2,0 kW

Udstyr
- 16 programmer: Bomuld Ekstra tørt, Bomuld Skabstørt, Bomuld Strygetørt, Plejelet Skabstørt, Plejelet Strygetørt, Finvask, Mix, Baby, Dun, 200 min., 120 min., 20 min., Opfrisk, Expres 34', Skjorter 20', Sport, Opfrisk Uld

Design, komfort
- Fritstående
- Digitalt display
- Taster til programvalg
- Optisk driftsindikator
- Elektrisk forvalg af tid: 1 – 24 timer
- Tromlebelysning
- Resttidsindikator
- Elektronisk styring
- Børnesikring
- Kan indbygges i højden

Mål H × B × D
- Apparatets mål: 84,5 × 59,6 × 60,9 cm

[1)] På en energieffektivitetsklasseskala fra A til G

[2)] Energiforbrug i kWh / 100 driftscyklusser (i eco-program)

[3)] Vandforbrug i liter / driftscyklus (i eco-program)

[4)] På en skala for energieffektivitetsklasse fra A+++ til D

KØLEAPPARATER

De forskellige kølezoner i køle- og fryseapparaterne fra Blaupunkt sørger for den rigtige temperatur til alle kølevarer. Fødevarer, der opbevares perfekt, forbliver friske i lang tid takket være forskellige temperaturzoner og elektronisk styring.

Indbygningsfryseskab

5FG 288FE0

EG 1729



Effekt, forbrug
- Energieffektivitetsklasse: E[1)]
- Energiforbrug: 231 kWh / år
- Energiforbrug: 0,63 kWh / 24 timer
- Nytteindhold i alt: 197 l
- Støj: 40 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T
- Tilslutningsværdier: 220 – 240 V / 90 W

Udstyr, komfort
- Indbygning, fuldt integrerbart
- Nemmere at rengøre, lyst indvendigt rum
- LED-belysning i det indvendige rum i frysedelen
- Elektronisk temperaturregulering, kan aflæses præcist digitalt

****** – frysedel -18 °C og lavere**
- NoFrost – aldrig mere afrimning!
- 6 frostvareskuffer
- 2 fryserum med klap
- 197 l nytteindhold
- Frysekapacitet: 11,5 kg på 24 timer
- Opbevaringstid ved fejl: 6 timer
- Superfrysning

Tekniske data og mål H × B × D
- Fladhængsler
- Døranslag til højre, kan flyttes
- Apparatets mål: 177,0 × 54,0 × 54,5 cm
- Nichemål: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm

Indbygning, køleskab

5CL 288FE0

EG 1728



Effekt, forbrug
- Energieffektivitetsklasse: E[1)]
- Energiforbrug: 112 kWh / år
- Energiforbrug: 0,306 kWh / 24 timer
- Nytteindhold i alt: 294 l
- Støj: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Tilslutningsværdier: 220 – 240 V / 90 W

Udstyr, komfort
- Indbygning, fuldt integrerbart
- Fuldautomatisk afrimning i kølerummet
- Elektronisk temperaturregulering, kan aflæses via LED
- Nemmere at rengøre, lyst indvendigt rum
- LED-belysning i det indvendige rum i køledelen

Køledel
- Kølerum: 294 l nytteindhold
- Superkøling
- 5 hylder af sikkerhedsglas, deraf 4 højdejusterbare
- 5 gennemgående dørhylder, deraf 1 højdejusterbar
- Transparent vario-skuffe til frugt og grøntsager, dækket af en sikkerhedsglasplade.
- Flaskereol
- Æggebakke

Tekniske data og mål H × B × D
- Fladhængsler
- Døranslag til højre, kan flyttes
- Apparatets mål: 177,0 × 54,0 × 54,5 cm
- Nichemål: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm

Køle-frysekombination

5CR 296FD0 Nyhed

EG 1771

Effekt, forbrug
- Energi-effektivitetsklasse: D[1)]
- Energiforbrug: 184 kWh / år
- Energiforbrug: 0,504 kWh / 24 t.
- Nytteindhold i alt: 289 l
- Støj: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Tilsluttede effekter: 220 – 240 V / 90 W

Udstyr, komfort
- Indbygning, fuldt integrerbart
- Fuldautomatisk afrimning i kølerummet
- Nemmere at rengøre, lyst indvendigt rum
- LED-belysning i det indvendige rum i køledelen
- Elektronisk temperaturregulering, kan aflæses præcist digitalt

Køledel
- Kølerum: 184 l nytteindhold
- 4 hylder af sikkerhedsglas, deraf 3 højdejusterbare
- Transparent Vario-skuffe til frugt og grøntsager dækket af en sikkerhedsglasplade
- 4 gennemgående dørhylder
- Æggebakke

****** – Frysedel -18 °C og lavere**
- 3 frostvareskuffer
- 75 l nytteindhold
- No Frost
- Frysekapacitet: 7,5 kg på 24 timer
- Lagerstabilitet ved fejl: 10 timer
- Superfrysning
- Frostvarekalender

Tekniske data og mål H × B × D
- Fladhængsler
- Døranslag til højre, kan flyttes
- Apparatets mål: 193,5 × 55,8 × 54,8 cm
- Nichemål: 194,0 × 56,0 × 55,0 cm

Indbygning, køle- / frysekombination

5CR 286FE0

EG 1773

Effekt, forbrug
- Energieffektivitetsklasse: E[1)]
- Energiforbrug: 234 kWh / år
- Energiforbrug: 0,641 kWh / 24 timer
- Nytteindhold i alt: 260 l
- Støj: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Tilslutningsværdier: 220 – 240 V / 90 W

Udstyr, komfort
- Indbygning, fuldt integrerbart
- Fuldautomatisk afrimning i kølerummet
- Nemmere at rengøre, lyst indvendigt rum
- LED-belysning i det indvendige rum i køledelen
- Elektronisk temperaturregulering, kan aflæses præcist digitalt
- Superfrysning med automatisk deaktivering

Køledel
- Kølerum: 184 l nytteindhold
- 4 hylder af sikkerhedsglas, deraf 3 højdejusterbare
- Transparent vario-skuffe til frugt og grøntsager, dækket af en sikkerhedsglasplade
- 3 gennemgående dørhylder
- Æggebakke

****** – frysedel -18 °C og lavere**
- NoFrost – aldrig mere afrimning!
- 3 frostvareskuffer
- 76 l nytteindhold
- Frysekapacitet: 4 kg på 24 timer
- Opbevaringstid ved fejl: 10 timer
- Superfrysning
- Frostvarekalender

Tekniske data og mål H × B × D
- Fladhængsler
- Døranslag til højre, kan flyttes
- Apparatets mål: 177,2 × 54,1 × 54,8 cm
- Nichemål: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm

[1)] På en energieffektivitetsklasseskala fra A til G

* Du kan finde flere informationer om den 5 års garanti på side 7.

Indbygning, køle-/frysekombination

5CC 287FE0

EG 1777



Effekt, forbrug
- Energieffektivitetsklasse: E[1)]
- Energiforbrug: 216 kWh / år
- Energiforbrug: 0,591 kWh / 24 timer
- Nytteindhold i alt: 270 l
- Støj: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Tilslutningsværdier: 220 – 240 V / 90 W

Udstyr, komfort
- Indbygning, fuldt integrerbart
- Fuldautomatisk afrimning i kølerummet
- Nemmere at rengøre, lyst indvendigt rum
- LED-belysning i det indvendige rum i køledelen
- Elektronisk temperaturregulering, kan aflæses præcist digitalt

Køledel
- Kølerum: 200 l nytteindhold
- 5 hylder af sikkerhedsglas, deraf 4 højdejusterbare
- Transparent vario-skuffe til frugt og grøntsager, dækket af en sikkerhedsglasplade
- 4 gennemgående dørhylder
- Æggebakke

****** – frysedel -18 °C og lavere**
- 2 frostvareskuffer
- 70 l nytteindhold
- Low Frost
- Vario Zone
- Fresh Sense
- Big Box
- Frysekapacitet: 3,2 kg på 24 timer
- Opbevaringstid ved fejl: 12 timer
- Superfrysning
- Frostvarekalender

Tekniske data og mål H × B × D
- Fladhængsler
- Døranslag til højre, kan flyttes
- Apparatets mål: 177,2 × 54,1 × 54,8 cm
- Nichemål: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm

[1)] På en energieffektivitetsklasseskala fra A til G

Indbygning, køle-/frysekombination

5CR 288FE0

EG 1774



Effekt, forbrug
- Energieffektivitetsklasse: E[1)]
- Energiforbrug: 218 kWh / år
- Energiforbrug: 0,597 kWh / 24 timer
- Nytteindhold i alt: 243 l
- Støj: 41 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: N-T
- Tilslutningsværdier: 220 – 240 V / 90 W

Udstyr, komfort
- Indbygning, fuldt integrerbart
- Fuldautomatisk afrimning i kølerummet
- Nemmere at rengøre, lyst indvendigt rum
- LED-belysning i det indvendige rum i køledelen
- Elektronisk temperaturregulering, kan aflæses præcist digitalt

Køledel
- Kølerum: 180 l nytteindhold
- 4 hylder af sikkerhedsglas, deraf 3 højdejusterbare
- Transparent vario-skuffe til frugt og grøntsager, dækket af en sikkerhedsglasplade
- 4 gennemgående dørhylder
- Flaskehylde
- Æggebakke

****** – frysedel -18 °C og lavere**
- 3 frostvareskuffer
- 63 l nytteindhold
- No Frost
- Frysekapacitet: 3,3 kg på 24 timer
- Opbevaringstid ved fejl: 8 timer
- Frostvarekalender

Tekniske data og mål H × B × D
- Slæbehængsler
- Døranslag til højre, kan flyttes
- Apparatets mål: 177,0 × 54,0 × 54,5 cm
- Nichemål: 177,6 × 56,0 × 55,0 cm

Indbygning, køle-/frysekombination

5CB 288FE1

EG 1778



Effekt, forbrug
- Energieffektivitetsklasse: E[1)]
- Energiforbrug: 217 kWh / år
- Energiforbrug: 0,594 kWh / 24 timer
- Nytteindhold i alt: 251 l
- Støj: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: N-ST
- Tilslutningsværdier: 220 – 240 V / 90 W

Udstyr, komfort
- Indbygning, fuldt integrerbart
- Fuldautomatisk afrimning i kølerummet
- Nemmere at rengøre, lyst indvendigt rum
- LED-belysning i det indvendige rum i køledelen
- Elektronisk temperaturregulering, kan aflæses præcist digitalt

Køledel
- Kølerum: 181 l nytteindhold
- 4 hylder af sikkerhedsglas, deraf 3 højdejusterbare
- Transparent vario-skuffe til frugt og grøntsager, dækket af en sikkerhedsglasplade
- 4 gennemgående dørhylder
- Flaskehylde
- Æggebakke

****** – frysedel -18 °C og lavere**
- 3 frostvareskuffer
- 70 l nytteindhold
- Low Frost
- Frysekapacitet: 3,3 kg på 24 timer
- Opbevaringstid ved fejl: 12,5 timer
- Frostvarekalender

Tekniske data og mål H × B × D
- Slæbehængsler
- Døranslag til højre, kan flyttes
- Apparatets mål: 177,0 × 54,0 × 54,5 cm
- Nichemål: 177,6 × 56,0 × 55,0 cm

Indbygning, køle-/frysekombination

5CB 281FF0

EG 1787

Effekt, forbrug
- Energieffektivitetsklasse: E[1)]
- Energiforbrug: 217 kWh / år
- Energiforbrug: 0,594 kWh / 24 timer
- Nytteindhold i alt: 249 l
- Støj: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: N-ST
- Tilslutningsværdier: 220 – 240 V / 115 W

Udstyr, komfort
- Indbygning, fuldt integrerbart
- Fuldautomatisk afrimning i kølerummet
- Nemmere at rengøre, lyst indvendigt rum
- LED-belysning i det indvendige rum i køledelen

Køledel
- Kølerum: 179 l nytteindhold
- 5 hylder af sikkerhedsglas, deraf 4 højdejusterbare
- Transparent vario-skuffe til frugt og grøntsager, dækket af en sikkerhedsglasplade
- 3 gennemgående dørhylder
- Æggebakke

****** – frysedel -18 °C og lavere**
- 3 frostvareskuffer
- 70 l nytteindhold
- Frysekapacitet: 3,2 kg på 24 timer
- Opbevaringstid ved fejl: 10 timer
- Superfrysning
- Frostvarekalender

Tekniske data og mål H × B × D
- Slæbehængsler
- Døranslag til højre, kan flyttes
- Apparatets mål: 176,5 × 54,0 × 54,0 cm
- Nichemål: 177,2 – 177,6 × 56,0 × 55,0 cm

Indbygning, køle- / frysekombination

5CC 377FE1 Nyhed

EG 1764

158 · Super freeze · LED · Electronic control · Big box

A T G E

Effekt, forbrug
- Energi-effektivitetsklasse: E[1)]
- Energiforbrug: 207 kWh / år
- Energiforbrug: 0,567 kWh / 24 t.
- Nytteindhold i alt: 231 l
- Støj: 36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T
- Tilsluttede effekter: 220 – 240 V / 90 W

Udstyr, komfort
- Indbygning, fuldt integrerbart
- Fuldautomatisk afrimning i kølerummet
- Nemmere at rengøre, lyst indvendigt rum
- LED-belysning i det indvendige rum i køledelen
- Elektronisk temperaturregulering, kan aflæses præcist digitalt

Køledel
- Kølerum: 169 l nytteindhold
- 4 hylder af sikkerhedsglas, deraf 3 højdejusterbare
- Transparent grøntsagsbeholder, med bølget bund
- 4 gennemgående dørhylder
- Æggebakke

**** – Frysedel -18 °C og lavere
- 2 frostvareskuffer
- 62 l nytteindhold
- Low Frost
- Vario Zone
- Big Box
- Fresh Sense
- Frysekapacitet: 5,0 kg på 24 timer
- Lagerstabilitet ved fejl: 12 timer
- Superfrysning med indfrysningsautomatik
- Frostvarekalender

Tekniske data og mål H × B × D
- Fladhængsler
- Døranslag til højre, kan flyttes
- Apparatets mål: 157,8 × 55,8 × 54,5 cm
- Nichemål: 158,0 × 56,0 × 55,0 cm

Indbygning, køle- / frysekombination

5CC 268FE0 Nyhed

EG 1759

145 · Super freeze · LED · Electronic control

A T G E

Effekt, forbrug
- Energi-effektivitetsklasse: E[1)]
- Energiforbrug: 204 kWh / år
- Energiforbrug: 0,558 kWh / 24 t.
- Nytteindhold i alt: 211 l
- Støj: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: N-T
- Tilsluttede effekter: 220 – 240 V / 90 W

Udstyr, komfort
- Indbygning, fuldt integrerbart
- Fuldautomatisk afrimning i kølerummet
- Nemmere at rengøre, lyst indvendigt rum
- LED-belysning i det indvendige rum i køledelen

Køledel
- Kølerum: 154 l nytteindhold
- 3 hylder af sikkerhedsglas, deraf 2 højdejusterbare
- Transparent skuffe til frugt og grøntsager, dækket af en sikkerhedsglasplade
- 3 gennemgående dørhylder
- Æggebakke

**** – Frysedel -18 °C og lavere
- 2 frostvareskuffer
- 57 l nytteindhold
- Low Frost
- Frysekapacitet: 3 kg på 24 timer
- Lagerstabilitet ved fejl: 11 timer
- Superfrysning

Tekniske data og mål H × B × D
- Slæbehængsler
- Døranslag til højre, kan flyttes
- Apparatets mål: 144,0 × 54,0 × 54,5 cm
- Nichemål: 144,5 – 146,5 × 56,0 × 55,0 cm

Indbygning, køleskab, Extra Fresh

5CE 351FE0

EG 1769

140 · LED · Electronic control · 0 °C Extra Fresh

A T G E

* BLAUPUNKT 5 Year GUARANTEE

Effekt, forbrug
- Energieffektivitetsklasse: E[1)]
- Energiforbrug: 124 kWh / år
- Energiforbrug: 0,339 kWh / 24 timer
- Nytteindhold i alt: 222 l
- Støj: 37 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Tilslutningsværdier: 220 – 240 V / 90 W

Udstyr, komfort
- Indbygning, fuldt integrerbart
- Komfortabel, nem montering
- Fuldautomatisk afrimning i kølerummet
- Elektronisk temperaturregulering, kan aflæses præcist digitalt
- LED-belysning i det indvendige rum i køledelen

Køledel
- Kølerum: 163 l nytteindhold
- Superkøling
- Extra Fresh-zone tæt på 0 °C med 59 l nytteindhold, deraf 1 beholder 0 °C med fugtregulering, på teleskopudtræk
- Extra Fresh-skuffe „tør zone“ på teleskopudtræk
- 4 højdejusterbare hylder af sikkerhedsglas
- 4 gennemgående dørhylder
- Æggebakke

Tekniske data og mål H × B × D
- Fladhængsler
- Døranslag til højre, kan flyttes
- Apparatets mål: 139,7 × 55,8 × 54,5 cm
- Nichemål: 140,0 × 56,0 × 55,0 cm

[1)] På en energi-effektivitetsklasseskala fra A til G

* Du kan finde flere informationer om den 5 års garanti på side 7.

Indbygning, køleskab

5CH 240FE0

EG 1768

Effekt, forbrug
- Energieffektivitetsklasse: E[1)]
- Energiforbrug: 147 kWh / år
- Energiforbrug: 0,518 kWh / 24 timer
- Nytteindhold i alt: 187 l
- Støj: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Tilslutningsværdier: 220 – 240 V / 90 W

Udstyr, komfort
- Indbygning, fuldt integrerbart
- Fuldautomatisk afrimning i kølerummet
- Nemmere at rengøre, lyst indvendigt rum
- LED-belysning i det indvendige rum i køledelen
- Elektronisk temperaturregulering, kan aflæses præcist digitalt

Køledel
- Kølerum: 172 l nytteindhold
- 4 hylder af sikkerhedsglas, deraf 3 højdejusterbare
- Transparent vario-skuffe til frugt og grøntsager, dækket af en sikkerhedsglasplade
- 4 gennemgående dørhylder
- Æggebakke

****** – frysedel -18 °C og lavere**
- 1 fryserum med klap
- 15 l nytteindhold
- Frysekapacitet: 3 kg på 24 timer
- Opbevaringstid ved fejl: 10 timer
- Frostvarekalender

Tekniske data og mål H × B × D
- Fladhængsler
- Døranslag til højre, kan flyttes
- Apparatets mål: 122,1 × 54,1 × 54,8 cm
- Nichemål: 122,5 × 56,0 × 55,0 cm

[1)] På en energieffektivitetsklasseskala fra A til G

Indbygning, køleskab

5CL 240FE0

EG 1767

Effekt, forbrug
- Energieffektivitetsklasse: E[1)]
- Energiforbrug: 101 kWh / år
- Energiforbrug: 0,276 kWh / 24 timer
- Nytteindhold i alt: 204 l
- Støj: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Tilslutningsværdier: 220 – 240 V / 90 W

Udstyr, komfort
- Indbygning, fuldt integrerbart
- Fuldautomatisk afrimning i kølerummet
- Nemmere at rengøre, lyst indvendigt rum
- LED-belysning i det indvendige rum
- Elektronisk temperaturregulering, kan aflæses præcist digitalt

Køledel
- Kølerum: 204 l nytteindhold
- 5 hylder af sikkerhedsglas, deraf 4 højdejusterbare
- Transparent vario-skuffe til frugt og grøntsager, dækket af en sikkerhedsglasplade
- 4 gennemgående dørhylder
- Æggebakke

Tekniske data og mål H × B × D
- Fladhængsler
- Døranslag til højre, kan flyttes
- Apparatets mål: 122,1 × 54,1 ×54,8 cm
- Nichemål: 122,5 × 56,0 × 55,0 cm

Indbygning, køleskab

5CG 241FE0

EG 1758

Effekt, forbrug
- Energieffektivitetsklasse: E[1)]
- Energiforbrug: 146 kWh / år
- Energiforbrug: 0,498 kWh / 24 timer
- Nytteindhold i alt: 181 l
- Støj: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: N-ST
- Tilslutningsværdier: 220 – 240 V / 90 W

Udstyr, komfort
- Indbygning, fuldt integrerbart
- Fuldautomatisk afrimning i kølerummet
- Nemmere at rengøre, lyst indvendigt rum
- LED-belysning i det indvendige rum i køledelen

Køledel
- Kølerum: 167 l nytteindhold
- 4 hylder af sikkerhedsglas, deraf 3 højdejusterbare
- Transparent vario-skuffe til frugt og grøntsager, dækket af en sikkerhedsglasplade
- 3 gennemgående dørhylder
- Æggebakke

***** – frysedel -18 °C og lavere**
- 1 fryserum med klap
- Fryserum beregnet til pizza
- 14 l nytteindhold
- Opbevaringstid ved fejl: 6,5 timer
- Frostvarekalender

Tekniske data og mål H × B × D
- Slæbehængsler
- Døranslag til højre, kan flyttes
- Apparatets mål: 122,0 × 54,0 × 54,0 cm
- Nichemål: 122,0 – 123,0 × 56,0 × 55,0 cm

Indbygning, køleskab

5CK 241FE0

EG 1757

Effekt, forbrug
- Energieffektivitetsklasse: E[1)]
- Energiforbrug: 100 kWh / år
- Energiforbrug: 0,274 kWh / 24 timer
- Nytteindhold i alt: 199 l
- Støj: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Tilslutningsværdier: 220 – 240 V / 80 W

Udstyr, komfort
- Indbygning, fuldt integrerbart
- Fuldautomatisk afrimning i kølerummet
- Nemmere at rengøre, lyst indvendigt rum
- LED-belysning i det indvendige rum i køledelen

Køledel
- Kølerum: 199 l nytteindhold
- 6 hylder af sikkerhedsglas, deraf 5 højdejusterbare
- Transparent vario-skuffe til frugt og grøntsager, dækket af en sikkerhedsglasplade
- 3 gennemgående dørhylder
- Æggebakke

Tekniske data og mål H × B × D
- Slæbehængsler
- Døranslag til højre, kan flyttes
- Apparatets mål: 122,0 × 54,0 × 54,0 cm
- Nichemål: 122,0 – 123,0 × 56,0 × 55,0 cm

Indbygning, køleskab

5CH 230FE0

EG 1735

Effekt, forbrug
- Energieffektivitetsklasse: E[1)]
- Energiforbrug: 145 kWh / år
- Energiforbrug: 0,397 kWh / 24 timer
- Nytteindhold i alt: 147 l
- Støj: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Tilslutningsværdier: 220 – 240 V / 90 W

Udstyr, komfort
- Indbygning, fuldt integrerbart
- Fuldautomatisk afrimning i kølerummet
- Nemmere at rengøre, lyst indvendigt rum
- LED-belysning i det indvendige rum
- Elektronisk temperaturregulering, kan aflæses præcist digitalt

Køledel
- Kølerum: 132 l nytteindhold
- 3 hylder af sikkerhedsglas, deraf 2 højdejusterbare
- Transparent vario-skuffe til frugt og grøntsager, dækket af en sikkerhedsglasplade
- 3 gennemgående dørhylder
- Æggebakke

****** – frysedel -18 °C og lavere**
- 1 fryserum med klap
- 15 l nytteindhold
- Frysekapacitet: 3 kg på 24 timer
- Opbevaringstid ved fejl: 10 timer
- Frostvarekalender

Tekniske data og mål H × B × D
- Fladhængsler
- Døranslag til højre, kan flyttes
- Apparatets mål: 102,1 × 54,1 × 54,8 cm
- Nichemål: 102,5 × 56,0 × 55,0 cm

[1)] På en energieffektivitetsklasseskala fra A til G

Indbygning, køleskab

5CL 230FE0

EG 1734

Effekt, forbrug
- Energieffektivitetsklasse: E[1)]
- Energiforbrug: 96 kWh / år
- Energiforbrug: 0,236 kWh / 24 timer
- Nytteindhold i alt: 165 l
- Støj: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Tilslutningsværdier: 220 – 240 V / 90 W

Udstyr, komfort
- Indbygning, fuldt integrerbart
- Fuldautomatisk afrimning i kølerummet
- Nemmere at rengøre, lyst indvendigt rum
- LED-belysning i det indvendige rum
- Elektronisk temperaturregulering, kan aflæses præcist digitalt

Køledel
- Kølerum: 165 l nytteindhold
- 4 hylder af sikkerhedsglas, deraf 3 højdejusterbare
- Transparent vario-skuffe til frugt og grøntsager, dækket af en sikkerhedsglasplade
- 3 gennemgående dørhylder
- Æggebakke

Tekniske data og mål H × B × D
- Fladhængsler
- Døranslag til højre, kan flyttes
- Apparatets mål: 102,1 × 54,1 × 54,8 cm
- Nichemål: 102,5 × 56,0 × 55,0 cm

Indbygning, køleskab

5CH 220FE0

EG 1723

Effekt, forbrug
- Energieffektivitetsklasse: E[1)]
- Energiforbrug: 144 kWh / år
- Energiforbrug: 0,394 kWh / 24 timer
- Nytteindhold i alt: 119 l
- Støj: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Tilslutningsværdier: 220 – 240 V / 90 W

Udstyr, komfort
- Indbygning, fuldt integrerbart
- Fuldautomatisk afrimning i kølerummet
- Nemmere at rengøre, lyst indvendigt rum
- LED-belysning i det indvendige rum
- Elektronisk temperaturregulering, kan aflæses præcist digitalt

Køledel
- Kølerum: 104 l nytteindhold
- 2 hylder af sikkerhedsglas, deraf 1 højdejusterbar
- Transparent vario-skuffe til frugt og grøntsager, dækket af en sikkerhedsglasplade
- 2 gennemgående dørhylder
- Æggebakke

****** – frysedel -18 °C og lavere**
- 1 fryserum med klap
- 15 l nytteindhold
- Frysekapacitet: 3 kg på 24 timer
- Opbevaringstid ved fejl: 10 timer
- Frostvarekalender

Tekniske data og mål H × B × D
- Fladhængsler
- Døranslag til højre, kan flyttes
- Apparatets mål: 87,4 × 54,1 × 54,8 cm
- Nichemål: 88,0 × 56,0 × 55,0 cm

Indbygning, køleskab

5CL 220FE0

EG 1722

Effekt, forbrug
- Energieffektivitetsklasse: E[1)]
- Energiforbrug: 92 kWh / år
- Energiforbrug: 0,252 kWh / 24 timer
- Nytteindhold i alt: 136 l
- Støj: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Tilslutningsværdier: 220 – 240 V / 90 W

Udstyr, komfort
- Indbygning, fuldt integrerbart
- Fuldautomatisk afrimning i kølerummet
- Nemmere at rengøre, lyst indvendigt rum
- LED-belysning i det indvendige rum
- Elektronisk temperaturregulering, kan aflæses præcist digitalt

Køledel
- Kølerum: 136 l nytteindhold
- 3 hylder af sikkerhedsglas,
- deraf 2 højdejusterbare
- Transparent vario-skuffe til frugt og grøntsager, dækket af en sikkerhedsglasplade
- 2 gennemgående dørhylder
- Æggebakke

Tekniske data og mål H × B × D
- Fladhængsler
- Døranslag til højre, kan flyttes
- Apparatets mål: 87,4 × 54,1 × 54,8 cm
- Nichemål: 88,0 × 56,0 × 55,0 cm

Indbygning, køleskab

5CG 221FE0

EG 1721

Effekt, forbrug
- Energieffektivitetsklasse: E[1)]
- Energiforbrug: 142 kWh / år
- Energiforbrug: 0,389 / 24 timer
- Nytteindhold i alt: 118 l
- Støj: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: N-ST
- Tilslutningsværdier: 220 – 240 V / 80 W

Udstyr, komfort
- Indbygning, fuldt integrerbart
- Fuldautomatisk afrimning i kølerummet
- Nemmere at rengøre, lyst indvendigt rum
- LED-belysning i det indvendige rum i køledelen

Køledel
- Kølerum: 104 l nytteindhold
- 3 hylder af sikkerhedsglas, deraf 2 højdejusterbare
- Transparent vario-skuffe til frugt og grøntsager, dækket af en sikkerhedsglasplade
- 3 gennemgående dørhylder
- Æggebakke

***** – frysedel -18 °C og lavere**
- 1 fryserum med klap
- 1 fryserum beregnet til pizza
- 14 l nytteindhold
- Opbevaringstid ved fejl: 6,5 timer

Tekniske data og mål H × B × D
- Slæbehængsler
- Døranslag til højre, kan flyttes
- Apparatets mål: 87,5 × 54,0 × 54,0 cm
- Nichemål: 87,6 – 88,6 × 56,0 × 55,0 cm

Indbygning, køleskab

5CK 221FE0

EG 1720

Effekt, forbrug
- Energieffektivitetsklasse: E[1)]
- Energiforbrug: 92 kWh / år
- Energiforbrug: 0,252 / 24 timer
- Nytteindhold i alt: 129 l
- Støj: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: N-ST
- Tilslutningsværdier: 220 – 240 V / 80 W

Udstyr, komfort
- Indbygning, fuldt integrerbart
- Fuldautomatisk afrimning i kølerummet
- Nemmere at rengøre, lyst indvendigt rum
- LED-belysning i det indvendige rum i køledelen

Køledel
- Kølerum: 129 l nytteindhold
- 4 hylder af sikkerhedsglas, deraf 3 højdejusterbare
- Transparent vario-skuffe til frugt og grøntsager, dækket af en sikkerhedsglasplade
- 3 gennemgående dørhylder
- Æggebakke

Tekniske data og mål H × B × D
- Slæbehængsler
- Døranslag til højre, kan flyttes
- Apparatets mål: 87,5 × 54,0 × 54,0 cm
- Nichemål: 87,6 – 88,6 × 56,0 × 55,0 cm

Indbygning, fryseskab

5FG 228FE0

EG 1724

Effekt, forbrug
- Energieffektivitetsklasse: E[1)]
- Energiforbrug: 177 kWh / år
- Energiforbrug: 0,484 kWh / 24 timer
- Nytteindhold i alt: 95 l
- Støj: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T
- Tilslutningsværdier: 220 – 240 V / 90 W

Udstyr, komfort
- 4 frostvareskuffer
- Frysekapacitet: 6 kg på 24 timer
- Opbevaringstid ved fejl: 8 timer
- Kan kombineres til en køle- / frysekombination med en integrerbar køleautomat

Tekniske data og mål H × B × D
- Slæbehængsler
- Døranslag til højre, kan flyttes
- Apparatets mål: 87,5 × 54,0 × 54,5 cm
- Nichemål: 87,8 × 56,0 × 55,0 cm

Underbygning, køleskab

5CP 221FD0 Nyhed

EG 1719

Effekt, forbrug
- Energi-effektivitetsklasse: D[1)]
- Energiforbrug: 119 kWh / år
- Energiforbrug: 0,326 kWh / 24 t.
- Nytteindhold i alt: 110 l
- Støj: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T
- Tilsluttede effekter: 220 – 240 V / 90 W

Udstyr, komfort
- Egnet til underbygning
- Superkøling
- Fuldautomatisk afrimning i kølerummet
- Nemmere at rengøre, lyst indvendigt rum
- EmotionLight – indvendig LED-belysning, der kan dæmpes blidt
- Elektronisk temperaturregulering
- Ventilation og udluftning i sokkelområdet, ingen udskæring i arbejdspladen

Køledel
- Kølerum: 93 l nytteindhold
- 2 hylder af sikkerhedsglas, deraf 1 højdejusterbare
- Rum i bunden medskydedæksel – adskilt opbevaringsområde
- 2 hylder i lågen, deraf 1 flaskeholder med ekstra dyb hylde i lågen

****** – Frysedel -18 °C og lavere**
- 1 fryserum med klap
- Fryserum beregnet til pizza
- 17 l nytteindhold
- Frysekapacitet: 3 kg på 24 timer
- Lagerstabilitet ved fejl: 9 timer

Tekniske data og mål H × B × D
- Fladhængsler
- Højdejusterbare fødder foran
- Døranslag til højre, kan flyttes
- Apparatets mål: 82,0 × 59,8 × 54,8 cm
- Nichemål: 82,0 – 90,0 × 60,0 × 55,0 cm

Underbygning, køleskab

5CN 221FE0 Nyhed

EG 1718

Effekt, forbrug
- Energi-effektivitetsklasse: E[1)]
- Energiforbrug: 93 kWh / år
- Energiforbrug: 0,254 kWh / 24 t.
- Nytteindhold i alt: 134 l
- Støj: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T
- Tilsluttede effekter: 220 – 240 V / 90 W

Udstyr, komfort
- Egnet til underbygning
- Superkøling
- Fuldautomatisk afrimning i kølerummet
- Nemmere at rengøre, lyst indvendigt rum
- EmotionLight – indvendig LED-belysning, der kan dæmpes blidt
- Rum i bunden medskydedæksel – adskilt opbevaringsområde
- Elektronisk temperaturregulering
- Ventilation og udluftning i sokkelområdet, ingen udskæring i arbejdspladen
- 3 hylder af sikkerhedsglas, deraf 2 højdejusterbare
- 2 hylder i lågen, deraf 1 flaskeholder med ekstra dyb hylde i lågen
- Æggebakke

Tekniske data og mål H × B × D
- Fladhængsler
- Højdejusterbare fødder foran
- Døranslag til højre, kan flyttes
- Apparatets mål: 82,0 × 59,8 × 54,8 cm
- Nichemål: 82,0 – 90,0 × 60,0 × 55,0 cm

[1)] På en energieffektivitetsklasseskala fra A til G

FRITSTÅENDE KØLESKABE

Den cool enspænder

Cross Door køle- / frysekombination

5CD 891SC0 Nyhed

EG 1706

Effekt, forbrug
- Energi-effektivitetsklasse: D[1)]
- Energiforbrug: 255 kWh / år
- Energiforbrug: 0,698 kWh / 24 t.
- Nytteindhold i alt: 522 l
- Støj: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Tilsluttede effekter: 220 – 240 V / 180 W

Udstyr, komfort
- Fritstående Cross Door køle-frysekombination
- Dark Steel-look
- Separat temperaturregulering for køle- og fryserum
- Fuldautomatisk afrimning i kølerummet
- Nemmere at rengøre, lyst indvendigt rum
- LED-belysning i det indvendige rum i køledelen
- Elektronisk temperaturregulering, kan aflæses via LED
- Multi-temperaturzone
- XXL-kapacitet – har plads til hele bageplader og andre store ting

Køledel
- Kølerum: 343 l nytteindhold (multi-temperaturzone)
- 3 hylder af sikkerhedsglas, deraf 2 højdejusterbare
- Transparente opbevaringsskuffer med 0° grader-zone
- 6 gennemgående dørhylder
- Æggebakke

****** – Frysedel -18 °C og lavere**
- 6 frostvareskuffer
- 179 l nytteindhold (multi-temperaturzone)
- No Frost
- Frysekapacitet: 13 kg på 24 timer
- Lagerstabilitet ved fejl: 11 timer
- Superfrysning med indfrysningsautomatik

Tekniske data og mål H × B × D
- Apparatets mål: 190,5 × 91,0 × 69,0 cm

[1)] På en energieffektivitetsklasseskala fra A til G

* Du kan finde flere informationer om den 5 års garanti på side 7.

Fritstående køle-/frysekombination

5FS 310SE0

EG 1704

Effekt, forbrug
- Energieffektivitetsklasse: D[1)]
- Energiforbrug: 203 kWh / år
- Energiforbrug: 0,556 kWh / 24 timer
- Nytteindhold i alt: 347 l
- Støj: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T
- Tilslutningsværdier: 220 – 240 V / 140 W

Udstyr, komfort
- Fritstående
- Rustfrit stål-udseende
- Fuldautomatisk afrimning i kølerummet
- Nemmere at rengøre, lyst indvendigt rum
- LED-belysning i det indvendige rum i køledelen
- Elektronisk temperaturregulering, kan aflæses via LED

Køledel
- Kølerum: 243 l nytteindhold
- 4 hylder af sikkerhedsglas, deraf 3 højdejusterbare
- 2 transparente vario-skuffer til frugt og grøntsager, dækket af en sikkerhedsglasplade
- 3 gennemgående og 1 halv dørhylde
- Flaskehylde
- Æggebakke

****** – frysedel -18 °C og lavere**
- 3 frostvareskuffer
- 104 l nytteindhold
- No Frost
- Frysekapacitet: 6 kg på 24 timer
- Opbevaringstid ved fejl: 11 timer
- Superfrysning med indfrysningsautomatik

Tekniske data og mål H × B × D
- Døranslag til højre, kan flyttes
- Apparatets mål: 195,0 × 60,0 × 69,0 cm

[1)] På en energieffektivitetsklasseskala fra A til G

Fritstående køle-/frysekombination

5SB 891SE0

EG 1705

Effekt, forbrug
- Energieffektivitetsklasse: E[1)]
- Energiforbrug: 306 kWh / år
- Energiforbrug: 0,838 kWh / 24 timer
- Nytteindhold i alt: 513 l
- Støj: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Tilslutningsværdier: 220 – 240 V / 150 W

Udstyr, komfort
- Fritstående side by side-køle-/frysekombination
- Rustfrit stål-udseende
- Stanghåndtag
- Separat temperaturregulering for køle- og fryserum
- Fuldautomatisk afrimning i kølerummet
- Nemmere at rengøre, lyst indvendigt rum
- LED-belysning i det indvendige rum i køledelen
- Elektronisk temperaturregulering, kan aflæses via LED
- Vand- og isdispenser + ice crusher
- Ekstern fast vandtilslutning
- inkl. 5 m tilslutningsslange og vandtilslutningsadapter 3/4"

Køledel
- Kølerum: 344 l nytteindhold
- 4 hylder af sikkerhedsglas, deraf 2 højdejusterbare
- 2 transparente vario-skuffer til frugt og grøntsager
- 5 gennemgående dørhylder
- Æggebakke

****** – frysedel -18 °C og lavere**
- 4 hylder af sikkerhedsglas, deraf 1 højdejusterbar
- 2 frostvareskuffer
- 1 gennemgående dørhylde
- 169 l nytteindhold
- No Frost
- Frysekapacitet: 12 kg på 24 timer
- Opbevaringstid ved fejl: 6 timer
- Superfrysning med indfrysningsautomatik
- Automatisk isterningmaskine

Tekniske data og mål H × B × D
- Apparatets mål: 177,0 × 90,0 × 66,0 cm

INDBYGNINGS-VINKØLESKAB

Skabt til nydelse

Indbygning, vinkøleskab

5WK 610FF0

Touch control · LED · Digital display · Electronic control · push & pull · A–G

Effekt, forbrug
- Energieffektivitetsklasse: G[1)]
- Energiforbrug: 140 kWh / år
- Energiforbrug: 0,383 kWh / 24 timer
- Nytteindhold i alt: 83 l
- Støj: 40 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: N
- Tilslutningsværdier: 220 – 240 V / 90

Udstyr, komfort
- Sort glasfront
- Åbning uden håndtag med push-to-open (elektronisk)
- Berøringsstyring
- Hvid LED-belysning
- 3 hylder af massivt træ
- Kapacitet til 36 flasker
- Øverste del: 24 flasker (75 cl)
- Nederste del: 12 flasker (75 cl)
- 2 temperaturzoner til mousserende vin, hvid-, rosé- og rødvine 5 °C – 12 °C / 12 °C – 20 °C
- Alarm ved åben dør
- Optisk og akustisk temperaturalarm
- Elektronisk temperaturregulering, kan aflæses præcist digitalt
- UV-beskyttelse
- Demo-funktion
- Antivibrationssystem
- Automatisk afrimning
- Vintersystem

Tekniske data og mål H × B × D
- Fladhængsler
- Døranslag til højre
  5WK 610FF0R, EG 1793
- Døranslag til venstre
  5WK 610FF0L, EG 1794
- Apparatets mål: 58,9 × 59,0 × 56,0 cm
- Nichemål: 59,1 × 55,0 × 55,0 cm

„Med sit tidløse og afmålte design og den elektronisk styrede åbning integreres dette apparat diskret i alle køkkenelementer", sagde juryen i dens begrundelse.

reddot winner 2023

[1)] På en energieffektivitetsklasseskala fra A til G

UNDERBYGNINGS-VINKØLESKAB

Perfekt klima til ædle vine

Underbygning, vinkøleskab

5WK 820FF0

Touch control · LED · Digital display · Electronic control · push & pull · A–G

Effekt, forbrug
- Energieffektivitetsklasse: G[1)]
- Energiforbrug: 156 kWh / år
- Energiforbrug: 0,427 kWh / 24 timer
- Nytteindhold i alt: 132 l
- Støj: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: N
- Tilslutningsværdier: 220 – 240 V / 80 W

Udstyr, komfort
- Sort glasfront
- Åbning uden håndtag med push-to-open (elektronisk)
- Berøringsstyring
- Hvid LED-belysning
- 5 hylder af massivt træ
- Kapacitet til 53 flasker
- Øverste del: 16 flasker (75 cl)
- Nederste del: 37 flasker (75 cl)
- 2 temperaturzoner til mousserende vin, hvid-, rosé- og rødvine 5 °C – 12 °C / 12 °C – 20 °C
- Alarm ved åben dør
- Optisk og akustisk temperaturalarm
- Elektronisk temperaturregulering, kan aflæses præcist digitalt
- UV-beskyttelse
- Demo-funktion
- Antivibrationssystem
- Automatisk afrimning
- Vintersystem

Tekniske data og mål H × B × D
- Fladhængsler
- Døranslag til højre
  5WK 820FF0R, EG 1708
- Døranslag til venstre
  5WK 820FF0L, EG 1709
- Apparatets mål: 82,0 – 89,0 × 59,5 × 57,4 cm
- Nichemål: 82,5 – 89,5 × 60,0 × 55,5 cm

[1)] På en energieffektivitetsklasseskala fra A til G

BLAUPUNKT-SPECIALTILBEHØR

Ønsker du at udvide anvendelsesmulighederne med dit apparat? Her finder du nyttigt tilbehør.

Grillplade

5Z 99GP01

EG 13941

Teppanyaki-plade

5Z 99TP01

EG 13942

H × B × D
40,8 × 24,0 × 5 cm inkl. greb
40,8 × 24,0 × 2,1 cm uden greb

Passende til alle Blaupunkt-kogefelter

Den er enhver grillentusiasts drøm: Det regner, stormer eller sner udenfor – og entusiasten kan alligevel udleve sin begejstring indenfor. Med grillpladen af støbejern eller med teppanyaki-pladen får steaks, fisk og grøntsager den samme aroma, som alle kender fra friluftsgrillsæsonen.

Specialtilbehør til bageovne og elektriske komfurer

Emaljeret bageplade (sort)

5Z 11BE11

EG 12202

Passende til

5B10K 0050
5B10M 0050
5B10M 0060

Universalpande (sort)

5Z 36BA50

EG 12331

Passende til

5B36N 0250 5B30N 0250
5B36P 0250

Universalpande (sort)

5Z 50CB10E1

EG 12802

Passende til

5B60M 8690
5C60M 8690



Universalpande (grå)

5Z 50CB10E0

EG 12642

Passende til

5B50P 8690
5B90S 8990
5C90S 8990
5B50N 8690

Universalpande (grå)

5Z 11BU11

EG 11011

Passende til

5B10K 0050
5B10M 0050
5B10M 0060

Glasskål

5Z 50CG10E0

EG 15141

Passende til

5B60M 8690
5C60M 8690



Kombirist

5Z 11CR13X0

EG 12421

Passende til

5B10K 0050
5B10M 0050
5B10M 0060



Kombirist

5Z 36CR10X0

EG 12333

Passende til

5B36N 0250 5B30N 0250
5B36P 0250



Kombirist

5Z 50CR10X0

EG 12641

Passende til

5B50P 8690 5C90S 8990
5B90S 8990 5B50N 8690



Kombirist

5Z 50CR10X1

EG 12801

Passende til

5B60M 8690
5C60M 8690



Air Fry-indsats

5Z 50AF10E0

EG 12651

Passende til

5B50P 8690
5B50N 8690



Dampkogningsindsats (rustfrit stål)

5Z 50CS10E0

EG 15421

Passende til

5C90S 8990



Vario-clip

5Z 50CU10E0

EG 12643

Passende til

5B50P 8690 5B50N 8690
5B90S 8990



Vario-clip

5Z 36VC50

EG 12332

Passende til

5B36N 0250 5B30N 0250
5B36P 0250

Temperaturføler

5Z 50TE10E0

EG 12811

Passende til

5B90S 8990 5B50N 8690
5B50P 8690

Temperaturføler

5Z 50TE10E1

EG 15422

Passende til

5C90S 8990

Panelliste, sort

5Z 50BL10E0

EG 12803

Passende til

Alle ovne

Tilbehør til kogefelter med integreret aftræk



Universalkonnektor

FK 181

Passende til	
5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststof



Fladkanalrør 100 cm

FK 182

Passende til	
5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststof

Rørbue 90°
– vandret –

FK 183

Passende til	
5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststof

Rørbue 90°
– lodret –

FK 184

Passende til	
5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststof



Afbøjningsstykke 90°

FK 185

Passende til	
5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststof



Tilslutningsstykke

FK 186

Passende til	
5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststof



Inklusiv murkasse
Termoboks

FK 187

Passende til	
5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststof



Rundt rør

FK 101

Passende til	
5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststof

Rør- og slangesamling

FK 102

Passende til	
5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststof

Murkasse med udvendigt jalousi i rustfrit stål

FK 130

Passende til	
5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststof



Sokkelventilationsgitter

FK 150

Passende til	
5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststof

Forbindelsesstykke 15° kurve
– horisontal –

FK 113

Passende til	
5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststof

Afbøjningsstykke 90°

FK 114

Passende til	
5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststof

Tilslutningsstykke

FK 115

Passende til	
5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststof

Kobling

FK 110

Passende til	
5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststof

Tilbehør til kogefelter med integreret aftræk

Forbindelsesstykke 90° kurve – horisontal –

FK 111

Passende til

5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststof

Forbindelsesstykke 90° kurve – vertikal –

FK 112

Passende til

5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststof



Fladkanal

FK 100

Passende til

5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststof



Kit til luftudgang til højre

5Z 9104X1

EG 13991

Passende til

5IX 99291
5IX 94291
5IX 90291



Aktivt kulfilter

5Z 9105X1

EG 13992

Passende til

5IX 99291
5IX 94291



Sæt med 2 aktive kulfiltre

5Z 9009LF1

EG 13961

Passende til

5IX 90291



Aktivt kulfilter

5Z 9401X1

EG 13631

Passende til

5IX 80290



Aktivt kulfilter

5Z 9402X1

EG 13621

Passende til

5IX 60290



Fedtfilterindsats med meshstof

5Z 9403X1

EG 13632

Passende til

5IX 80290



Fedtfilterindsats med meshstof

5Z 9404X1

EG 13622

Passende til

5IX 60290

Filterboks til sokkelmontering

5Z 9405X1

EG 13623

Passende til

Alle kogeplader
med integreret emhætte

Filteret kan rengøres og genanvendes flere gange.

Reservefilter til filterboks

5Z 9406X1

EG 13624

Passende til

Alle kogeplader
med integreret emhætte

Filteret kan rengøres og genanvendes flere gange.

Specialtilbehør til emhætter



Metalfedtfilter af rustfrit stål

5Z 9100X3

EG 18885

Passende til

5DL 69654

med fedtopsamlingsbeholder



Metalfedtfilter af rustfrit stål

5Z 9202X1

EG 18441

Passende til

5DB 66254



Metalfedtfilter af rustfrit stål

5Z 9203X1

EG 18541

Passende til

5DB 69254



Metalfedtfilter af rustfrit stål

5Z 9225X1

EG 18672

Passende til

5DB 99751



Metalgribeliste

5Z 5750N0

EG 18042

Passende til

5DA 36258



Metalgribeliste

5Z 5760N0

EG 18012

Passende til

5DA 36453



Metalgribeliste

5Z 5790N0

EG 18021

Passende til

5DA 39452



Aktivt kulfilter

5Z 9102X1

EG 18911

Passende til

5DB 66254

5DB 69254



Aktivt kulfilter

5Z 9111X1

EG 18171

Passende til

5DB 96453



Aktivt kulfilter

5Z 9101X1

EG 18921

Passende til

5DF 92760



Startersæt til cirkulationsluftfunktion

5Z 51ITI1X4

EG 18242

Passende til

5DA 36453

5DA 39452



Aktivt kulfilter

5Z 51ITB1X4

EG 18243

Passende til

5DA 36453

5DA 39452



Aktivt kulfilter

5Z 9125X1

EG 18671

Passende til

5DB 99751



Aktivt kulfilter

5Z 9137X1

EG 18261

Passende til

5DA 26450 5DA 29450



Aktivt kulfilter

5Z 9114X1

EG 18611

Passende til

5DB 66753 5DB 69753

5DS 69770 5DS 99770



Aktivt kulfilter

5Z 9136X1

EG 18471

Passende til

5DD 72556

Specialtilbehør til emhætter



Aktivt kulfilter

5Z 9139X1

EG 18361

Passende til

5DD 72557



Aktivt kulfilter

5Z 9121X1

EG 18041

Passende til

5DA 36258



Aktivt kulfilter

5Z 9100X1

EG 18881

Passende til

5DL 69654	5DL 66850
5DL 68850	5DL 69850
5DA 46450	



Longlife aktivt kulfilter

5Z 9100X2

EG 18884

Passende til

5DL 69654	5DL 66850
5DL 68850	5DL 69850
5DA 46450	

Filteret kan rengøres og genanvendes flere gange.



Longlife aktivt kulfilter

5Z 9114X2

EG 18081

Passende til

5DB 66753	5DB 69753
5DS 69770	5DS 99770

Filteret kan rengøres og genanvendes flere gange.



Longlife aktivt kulfilter

5Z 9138X1

EG 18491

Passende til

5SL 92500

Filteret kan rengøres og genanvendes flere gange.

Skaktforlængelse

5Z 9119X1

EG 18612

Passende til

5DB 66753

5DB 69753

overskorsten, rustfrit stål, cirkulationsluft, 990 mm

Skaktforlængelse

5Z 9117X3

EG 18887

Passende til

5DL 69654	5DL 66850
5DL 68850	5DL 69850

overskorsten, sort, 500 mm

Skaktforlængelse

5Z 9117X4

EG 18888

Passende til

5DL 69654	5DL 66850
5DL 68850	5DL 69850

overskorsten, sort, 990 mm



Glasholder

5Z 9301X1

EG 18091

Passende til

5DF 92760



Tabletholder

5Z 9302X1

EG 18092

Passende til

5DF 92760

Holdere til smådele

5Z 9303X1

EG 18093

Passende til

5DF 92760

Sæt med 5 stk.

Specialtilbehør til opvaskemaskiner

Beklædningslister

5VZ 0BI02

EG 16631

Passende til

5VF 6X01HVE
5VF 5X01HTE
5VI 6S01HVE

81,5'er højde

Beklædningslister

5A V10011

EG 16731

Passende til

5VH 6X01HVE
5VH 5X01HTE

86,5'er højde

Beklædningslister

5A V10002

EG 16811

Passende til

5VF 6X01EBE

81,5'er højde

Beklædningslister

5A V10022

EG 16861

Passende til

5VH 6X01EBE

86,5'er højde

Beklædningslister

5Z 9407X1

EG 16611

Passende til

5VF 5X00EWE
5VT 8X00EWE

82er højde



Bestikskuffe

5Z 1684BS00

EG 16841

Passende til

5VH 6X01EBE
5VF 6X01EBE

Forlængelse til aquastop

CZ 7710X0

EG 55301

Passende til

5VH 6X01EBE
5VF 6X01EBE
5VH 6X01HVE
5VF 6X01HVE
5VH 5X01HTE
5VF 5X01HTE
5VI 6S01HVE

længde 2 m

KØKKEN OG KLANG

Den usynlige forbindelse mellem Blaupunkt-verdenerne køkken og klang – Blaupunkt-lydsystemet arbejder i det skjulte og alligevel med en mæt lyd. Det er skjult bag sokkelpanelet eller monteret i hulrum og forvandler køkkenmøbler til resonanskasser, og med Bluetooth kan det let forbindes med enhver mobil terminal – uanset om smartphone eller tablet.

Blaupunkt-lydsystem

ZM 100 / ZM 101

- Montering anbefalet bag sokkelpanel
- Betjening via en Bluetooth-forbindelse, f. eks. med smartphone eller tablet

Bestående af
- 1 modtagemodul
- 2 / 4 exciter (strukturlydsomformer)
- Fastgørelsesmateriale
- Tilslutningsledninger

Tekniske data modtagemodul
- To 5 W-højttalerudgange, impedans hver 4 ohm
- Bluetooth CSR 2.1, kompatibelt med alle Bluetooth-enheder
- 240 V AC, maks. afstand til senderen 10 m

Tekniske data exciter
- Nom. tilladt strømstyrke 6 W
- Impedans 4 ohm
- Opbygningsdybde 2,6 cm

Mål H × B × D
- 4,5 × 2,8 × 14,0 cm

Varme | Luft

Smart slider

Smart slider
Et intuitivt og helt ukompliceret betjeningskoncept til alle enheder – med smart slideren lykkes alle indstillinger perfekt.

Touch control

Berøringsstyring
Præcis, innovativ og særdeles betjeningsvenlig – en blød berøring af berøringsstyringens knapper er nok til at vælge den ønskede indstilling.

Automatic programmes

Automatikprogrammer
Til det perfekte resultat med et tryk på en knap: Vores automatikprogrammer er klar til næsten alle ingredienser. Nemmere kan det ikke være at lave mad.

Soft moving

Soft moving
Med de avancerede dæmpere og hængsler kan ovnlågen åbnes og lukkes blødt. Det er kun nødvendigt at trække / trykke let, for at lågen åbner eller lukker blødt og stille, og den er langsommere på det sidste stykke.

Steam food

Dampkogning
Kogning med varm vanddamp er skånsom over for fødevarerne og garanterer for lækker mad og sund tilberedning.

Pyrolytic system

Pyrolyse
Med et tryk på en knap bliver alle rester fra bagning, stegning og grillstegning til aske ved høje temperaturer, og asken er nem at tørre af med en klud.

Hydrolytic system

Hydrolyse
Nem rengøring med et tryk på en knap: Ved hjælp af varme og vanddamp løsnes selv fastsiddende urenheder.

Induction

Induktion
Omgående varmt, omgående koldt, og intet brænder på. Bunden af gryden opvarmes direkte af induktionsspolen. Varmen opstår kun der, hvor der er brug for den. Det betyder korte opkogstider, mere sikkerhed og et betydeligt lavere energiforbrug.

Combi induction

Kombi induktion
To induktionskogezoner kan kobles sammen til én kogezone, og det muliggør anvendelse af meget stort kogegrej. Selvfølgelig kan de to store kogesteder også benyttes separat.

Multi control

Multi Control
Emhætten og kogefeltet er forbundet intelligent. Emhættens funktion kan styres separat med kogefeltets betjeningsfelt, og den tilpasser automatisk ventilatoreffekten til varmedannelsen.

LED

LED
De innovative LED-lamper i Blaupunkt-emhætterne sørger for endnu mere lys på kogefeltet. En yderligere fordel – lamperne har en lang levetid og forbruger meget lidt energi.

Air Fry

Air Fry
Varmluft-frituregryden i din ovn. Sprøde resultater med mindre fedt.

Vand

Hygiene plus

Hygiejne Plus
Et kortvarigt særlig højt temperaturniveau på 70 °C til antibakteriel rengøring af service med særlig høje hygiejnekrav (som f.eks. sutteflasker) og til husholdninger med allergikere.

Info light

Info-lys
Punktet på gulvet lyser som en optisk programinformation, når opvaskemaskinen er i brug.

Dosage assist

Doseringsassistent
Takket være doseringsassistenten falder opvaskemaskinetabs direkte ned i en lille opsamlingsskål. En målrettet vandstråle opløser tabs kontrolleret og hurtigt. Rengøringsmidlet fordeles jævnt i hele maskinen.

Aquastop

Aquastop
Livslang garanti mod vandskader. Aquastop-sikkerhedssystemet forhindrer alle typer vandskader – uanset, om det er i tilløbsslangen eller gennem et utæt sted i maskinen.

Vario hinge

Vario-hængsler
Med vario-hængsler forhindres huller mellem de forskellige elementer i et køkken. Den integrerede møbelfront forskydes, når den åbnes. På den måde opstår der ikke fore store spaltemål mellem disse elementers fronter.

Køling

No frost

NoFrost
NoFrost-systemet leder luftfugtigheden ud af fryserummet og forhindrer dannelse af is på de indvendige vægge og rimdannelse på fødevarerne.

Super freeze

Superfrysning
Med superfrysningsfunktionen køles frysedelen ned til minimalt -30 °C, så mad, der fryses ned, ikke afbryder fryseprocessen.

Big box

Big Box
Transparente frostvareskuffer giver et fremragende overblik. Et highlight: den specielle Big Box. Den er 29 cm høj og giver enormt meget plads til f.eks. en stor gås, flere pizzaer eller store nedfrysningsportioner.

Extra fresh

Extra Fresh Professional
Både temperatur og luftfugtighed er afgørende for at holde varerne friske længere. I Extra Fresh-zonen opbevares der fødevarer tæt på 0 °C, og på den måde forbliver de friske op til tre gange længere.

Electronic control

Electronic Control
Med den elektroniske temperaturregulering har et Blaupunkt-køleskab altid den rigtige temperatur. Den kan til enhver tid aflæses præcist og digitalt på LED-visningen.

LED

LED-lys
LED-lamperne med lang levetid er integreret fladt i sidevæggene og belyser det indvendige rum ensartet og perfekt.

BLAUPUNKT-SERVICE

Blaupunkts køkkenindbygningsapparater / kundeservice, reparationsservice, brugerrådgivning, reservedele og tilbehør:

Tel.: 00 800 32 289 000

Manufacturer's warranty 2 years

Overbevisende kvalitet med Blaupunkt-garanti.
Køkkenapparaterne fra Blaupunkt produceres udelukkende med de bedste materialer og i henhold til de højeste forarbejdningsstandarder. Blaupunkt giver en producentgaranti på to år på alle apparater og alle reparationer udført af kundeservicen til køkkenindbygningsapparater.

Mere originalt: tilbehør og reservedele.
Originale reservedele, omfattende tilbehør og kontrollerede rengørings- og plejemidler fås hos vores kompetente medarbejdere.

Hurtigt tæt på dig. Vores specialister fra Blaupunkt.
Med et servicenet, der dækker hele Tyskland, og ca. 700 højt kvalificerede teknikere kan vi garantere, at vores specialister altid er hos dig hurtigt i tilfælde af reparationer. I reglen inden for 48 timer.

Tyskland
service.DE@blaupunkt-einbaugeraete.com

Østrig
service.AT@blaupunkt-einbaugeraete.com

Holland
service.NL@blaupunkt-einbaugeraete.com

Belgien
service.BE@blaupunkt-einbaugeraete.com

Sverige
service.SE@blaupunkt-einbaugeraete.com

Danmark
service.DK@blaupunkt-einbaugeraete.com

Portugal
service.PT@blaupunkt-einbaugeraete.com

Luxemburg
service.LU@blaupunkt-einbaugeraete.com

Schweiz
service.CH@blaupunkt-einbaugeraete.com

Italien
service.IT@blaupunkt-einbaugeraete.com

Spanien
service.ES@blaupunkt-einbaugeraete.com

Malta
service.MT@blaupunkt-einbaugeraete.com

Frankrig
sav@blaupunkt-electromenager.fr
Telefon: (+33) 0800 303 603

Med Blaupunkt-apparater har du besluttet dig for køkkenudstyr af høj kvalitet. Efter købet er vi til rådighed for dig med vores professionelle service. Vores kvalificerede medarbejdere hjælper dig gerne. Vores kundeserviceeksperter for Blaupunkts køkkenindbygningsapparater svarer fagkyndigt på alle dine spørgsmål vedrørende apparaterne. Her får du samtlige informationer om håndtering, funktioner og ydelser.

Din lige vej til Blaupunkt.
www.blaupunkt-einbaugeraete.com

BLAUPUNKT

HK Appliances GmbH
Werkstraße 3
D-32289 Rödinghausen

www.blaupunkt-einbaugeraete.com

Der tages forbehold for ændringer og leveringsmuligheder og meget små farvevariationer for kunststofdele.
® Registreret varmemærke. © 2023 by Blaupunkt
Eftertryk, også i uddrag, er kun tilladt med tilladelse fra udgiveren. Printed in Germany 09 / 2023.
Der hæftes ikke for trykfejl. Der tages forbehold for fejl og tekniske ændringer.

Dette katalog er kun til specialforretninger.

hoch5.com