



5DL69654

EG1838



### Zusätzlich erhältlich Zubehör

#### Schachtverlängerung

5Z 9117X3

EG18887

#### Aktivkohlefilter

5Z 9100X1

EG18881

#### Longlife Aktivkohlefilter

5Z 9100X2

EG18884

#### Schachtverlängerung


5Z 9117X4

EG18888

#### Metallfettfilter aus Edelstahl

5Z 9100X3

EG18885

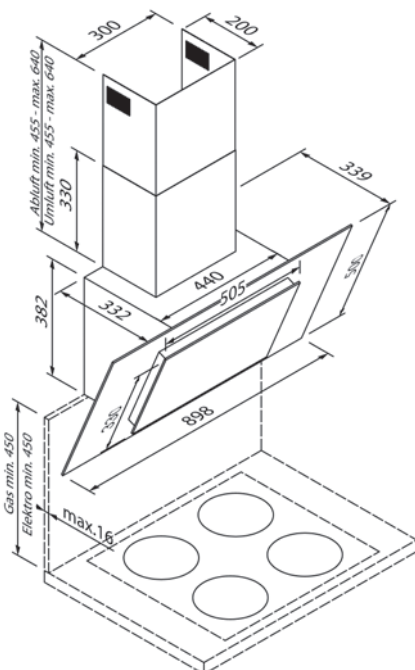

Design	
Farbe	Schwarzglas / Dark Steel
Bauart	Kopffrei-Design
Breite (in cm)	90

Betriebsarten & Leistung	
Abluftbetrieb / Umluftbetrieb	•/•
Lüfter-Effizienzklasse	A
Beleuchtungs-Effizienzklasse	A
Fettfilter-Effizienzklasse	C
Abluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe <sup>1</sup>	630 / 790 m <sup>3</sup> / h
Umluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe <sup>1</sup>	385 / 430 m <sup>3</sup> / h
Geräuschwert (in dB(A)) Normalstufe max. Abluft <sup>2</sup>	64

Bedienkomfort & Ausstattung	
Bedienung	Touch Control
Beleuchtung	2 × 2,7 W LED
Leistungsstufen	3 + 1 Intensivstufe
Intensivstufen mit automatischer Rückstellung	•
Multi Control <sup>3</sup>	•
Filtersättigungsanzeige	•

Enthaltenes Zubehör**	
Enthaltenes Zubehör	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet, Abluftschacht

Technische Daten	
Energie-Effizienzklasse	A+
Anschlusswert	276 W / 220 – 240 V
Absicherung (in A)	10 A
Frequenz (in Hz)	50;60 Hz
Steckerart	Typ F
Länge Anschlusskabel (in cm)	120 cm
Nettogewicht (in KG)	14,4 kg
Bruttogewicht (in KG)	22,4 kg
Gerätemaße verpackt (H × B × T)	63,7 × 102,0 × 65,0 cm
Gerätemaße Abluft (H × B × T)	71,2 – 102,2 × 90,0 × 34,0 cm
Gerätemaße Umluft (H × B × T)	83,7 – 102,2 × 90,0 × 34,0 cm
EAN	4251003106893

Hinweis	
Hinweis	

<sup>1</sup> Normen für Lüfterleistung nach EN 61591.

<sup>2</sup> Normen für Schalldruck nach EN 60704-2-13.

<sup>3</sup> Weitere Informationen zu Multi Control finden Sie auf unserer Webseite:  
www.blaupunkt-einbaugeräte.com  
EEK-Skala von A+++ bis D.