BLAUPUNKT

Cappe a muro

5DL69654

EG1838

Accessori aggiuntivi disponibili

Prolunga del pozzetto
5Z 9117X3
EG18887

Filtro a carbone attivo
5Z 9100X1
EG18881

Filtro a carbone di lunga durata
5Z 9100X2
EG18884

Prolunga del pozzetto
5Z 9117X4
EG18888

Filtro a carbone attivo
5Z 9100X3
EG18885

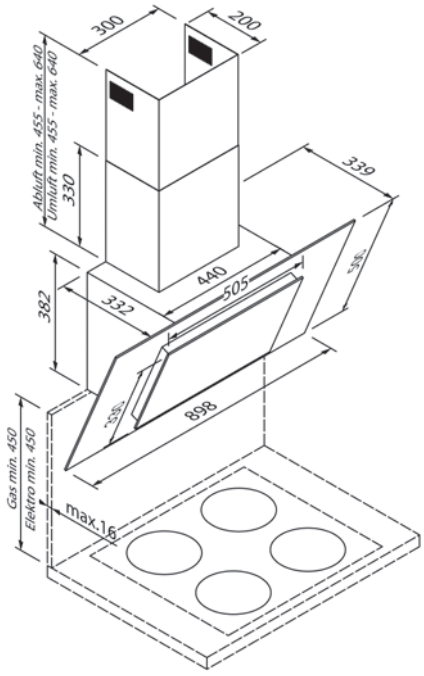

Design	
Colore	Vetro nero / Dark Steel
Tipo di costruzione	Design senza testa
Larghezza (in cm)	90

Modalità di funzionamento e potenza	
Funzionamento con tubo di scarico / ricircolo	• / •
Classe di efficienza della ventola	A
Classe di efficienza dell'illuminazione	A
Classe di efficienza del filtro antigrasso	C
Potenza max. aria di scarico livello normale / livello intensivo[1]	630 / 790 m^3 / h
Potenza max. di ricircolo livello normale / livello intensivo[1]	385 / 430 m^3 / h

Comandi e dotazione	
Comando	Controllo touch
Illuminazione	2 × 2,7 W LED
Livelli di potenza	3 + 1 Livello intensivo
Livelli intensivi con reset automatico	•
Multi Control[1]	•
Indicatore di saturazione del filtro	•

Accessori inclusi**	
Accessori inclusi	Filtro antigrasso di metallo, lavabile in lavastoviglie, Prolunga del pozzetto

Dati tecnici	
Classe di efficienza energetica	A+
Potenza installata	276 W / 220 – 240 V
Protezione con fusibile (in A)	10 A
Frequenza (in Hz)	50;60 Hz
Tipo di spina	Tipo F
Lunghezza del cavo di attacco (in cm)	120 cm
Peso netto (in KG)	14,4 kg
Peso lordo (in KG)	22,4 kg
Dimensioni dell'elettrodomestico confezionato (A × L × P)	63,7 × 102,0 × 65,0 cm
Dimensioni scarico (A × L × P)	71,2 – 102,2 × 90,0 × 34,0 cm
Dimensioni apparecchio ricircolo (A × L × P)	83,7 – 102,2 × 90,0 × 34,0 cm
EAN	4251003106893

Nota	
Nota	

[1] Normen für Lüfterleistung nach EN 61591.
[2] Normen für Schalldruck nach EN 60704-2-13.
[3] Weitere Informationen zu Multi Control finden Sie auf unserer Webseite: www.blaupunkt-einbaugeraete.com
EEK-Skala von A+++ bis D.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito web:
www.blaupunkt-einbaugeraete.com