

**5IE84252**  
**Induktionskochfeld, autark**  
**Glaskeramik, 80 cm**

**Leistung / Verbrauch**  
 • Spannung: 220 - 240 V  
 • Anschlusswert: 7,4 kW

**Funktionen**  
 • 4 Induktions-Kochzonen  
 • Rahmenlos  
 • Booster für alle Induktions-Kochzonen  
 • Startup-Boost  
 • Smart Slider  
 • Touch Control  
 • 10 Leistungsstufen  
 • Timer gleichzeitig für jede Kochstelle  
 • Eisuhr  
 • Kindersicherung  
 • Pause  
 • Recall - Wiederholung der letzten Einstellungen  
 • Warmhaltefunktion (~70°C)  
 • Demo-Mode  
 • Digitale Anzeige der Kochstufen (rot)  
 • Restwärmeanzeige je Kochzone  
 • Überlauferkennung  
 • Automatische Sicherheitsabschaltung  
 • Quick Start-Funktion  
 • Multi Control  
 • Topferkennung

**Kochzonen**  
 - 2 x Ø 175 mm, 1,4 kW (Boost 2,1 kW)  
 - 2 x Ø 215 mm, 2,3 kW (Boost 3,0 kW)

**Technische Daten und Maße**  
 • Gerätemaße: (B/T) 780 x 520 mm  
 • Einbaumaße: (H/B/T) 52 x 750 x 490 mm  
 • Gerätemaß (verpackt) (H/B/T): 95 x 840 x 600 mm  
 • Nettogewicht (kg): 10,42  
 • Bruttogewicht (kg): 12,18  
 • Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

**Sonderzubehör:**


**Verfügbare Farbvarianten:**

**Zubehör:**

**Ausstattungsmerkmale:**  
 • Gerätetyp: Kochstelle Induktion  
 • Energiequelle: Elektro  
 • Dichtung  
 • Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können: 4  
 • Schnell-Montage System (Smart Construction)  
 • Flächenbündig einbaubar  
 • Approbationszertifikate: CE  
 • Länge Anschlusskabel (cm): 110  
 • Steckerart: ohne Stecker

**Verbrauchs- und Anschlusswerte:**  
 • Elektroanschlusswert (W): 7400  
 • Spannung (V): 220-240  
 • Frequenz (Hz): 50 - 60

EAN-Nr.: 4251003104745

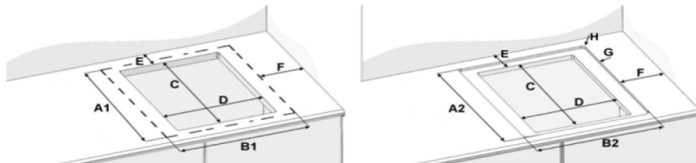

	Glas size		Cut-out size		Rear	Side	Radius	Cut size		Deep
	A1	B1	C	D				A2	B2	
5IE64252	520	590	490	560	50	40	8	526	596	5
5IE84252	520	780	490	750	50	40	8	526	786	5
5II84251	520	780	490	750	50	40	8	526	786	5
5II94291	520	880	490	850	50	40	8	526	886	5
5IB64211	520	590	490	560	50	40	8	526	596	5
5IZ34291	520	300	490	270	50	40	8	526	306	5
5RE64361	520	590	490	560	50	40	8	526	596	5
5RG64361	520	590	490	560	50	40	8	526	596	5
5RG74351	520	780	490	750	50	40	8	526	786	5
5RZ34411	520	290	490	270	50	40	8	526	296	5