

SRG74351
Glaskeramik, 80 cm
autark

Leistung / Verbrauch
 • Spannung: 220 - 240 V
 • Anschlusswert: 7,0 kW

Funktionen
 • 4 Kochzonen
 • Rahmenlos
 • Sensortaste zur Zonenerweiterung
 • Startup-Boost
 • 10 Leistungsstufen
 • Timer gleichzeitig für jede Kochstelle
 • Eisenfuh
 • Touch Control
 • Kindersicherung
 • Digitale Anzeige der Kochstufen (rot)
 • Restwärmeeanzeige je Kochzone
 • Überlauferkennung
 • Automatische Sicherheitsabschaltung
 • Topferkennung

Kochzonen
 - 2 x Ø 155 mm, 1,2 kW
 - 1 x Ø 180/275 mm, 1,5/2,4 kW
 - 1 x Ø 145/220 mm, 1,0/2,2 kW

Technische Daten und Maße
 • Gerätemaße: (B/T) 780 x 520 mm
 • Einbaumaße: (H/B/T) 57 x 750 x 490 mm
 • Gerätemaß (verpackt) (H/B/T): 95 x 840 x 600 mm
 • Nettogewicht (kg): 10,84
 • Bruttogewicht (kg): 12,15
 • Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

Sonderzubehör:


Verfügbare Farbvarianten:

Zubehör:

Ausstattungsmerkmale:
 • Gerätetyp: Kochstelle Glaskeramik
 • Energiequelle: Elektro
 • Dichtung
 • Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können: 4
 • Schnell-Montage System (Smart Construction)
 • Flächenbündig einbaubar
 • Approbationszertifikate: CE
 • Länge Anschlusskabel (cm): 110
 • Steckerart: ohne Stecker

Verbrauchs- und Anschlusswerte:
 • Elektroanschlusswert (W): 7000
 • Spannung (V): 220-240
 • Frequenz (Hz): 50 - 60

EAN-Nr.: 4251003104776

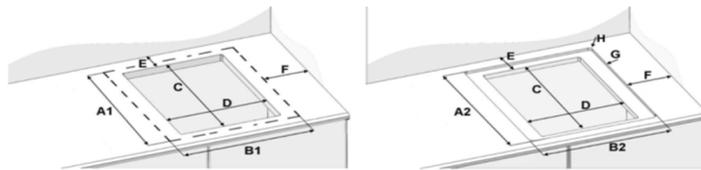

	Glas size		Cut-out size		Rear	Side	Radius	Cut size		Deep
	A1	B1	C	D	E	F	H	A2	B2	G
5IE64252	520	590	490	560	50	40	8	526	596	5
5IE84252	520	780	490	750	50	40	8	526	786	5
5II84251	520	780	490	750	50	40	8	526	786	5
5II94291	520	880	490	850	50	40	8	526	886	5
5IB64211	520	590	490	560	50	40	8	526	596	5
5IZ34291	520	300	490	270	50	40	8	526	306	5
5RE64361	520	590	490	560	50	40	8	526	596	5
5RG64361	520	590	490	560	50	40	8	526	596	5
5RG74351	520	780	490	750	50	40	8	526	786	5
5RZ34411	520	290	490	270	50	40	8	526	296	5